

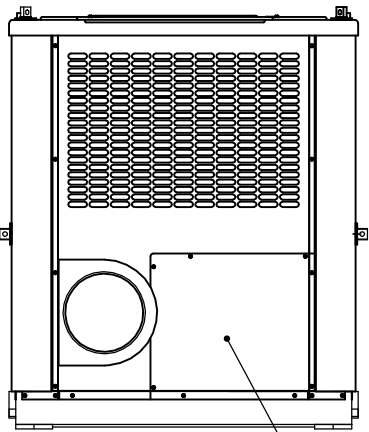




型 式	CD12E	
定格電圧/周波数	3φ200/50Hz 200/220V/60Hz	
冷房能力	30.8/34.5 KW	
除湿能力	23/26 L/h	
圧縮機	型 式	全密閉型スクロール
	出力×数	7.5kw × 1台
冷 媒	R407C	
冷 媒 充 填 量	10Kg	
蒸発器ファン	型 式	ターボファン
	風 量	72/87 m^3/min
	出力×数	2.2kw × 1台
凝縮器ファン	型 式	軸流式
	風 量	314/372 m^3/min
	出力×数	0.75kw × 2台
エアフィルター	PPネット	
保護装置	圧縮機	インバータによる 過電流、過電圧、低電圧、瞬停、 欠相、地絡 他 自己診断
		吐出ガスサーモ
		過電流継電器
	その他	高低圧圧力開閉器
		逆転防止、欠相保護継電器
		漏電遮断機
接続ダクト口径	300mm×1門	
総合運転	定格電流	41A/ 43/41 A
外形寸法	1550Hx2020Lx1390W	
重 量	970Kg	

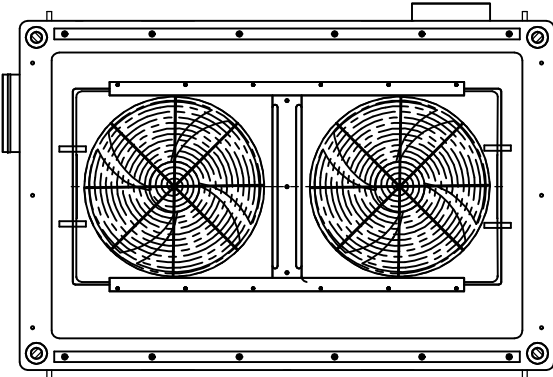

圧縮機インバータ点検扉
(2015年度より)

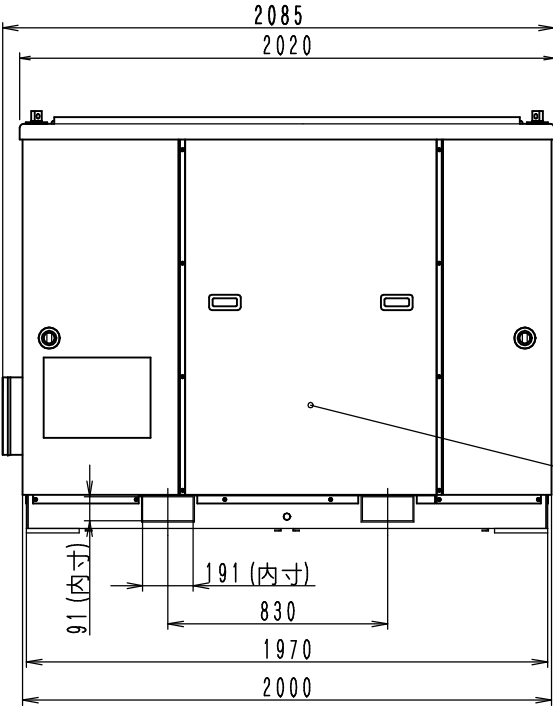

制御盤、機械点検扉

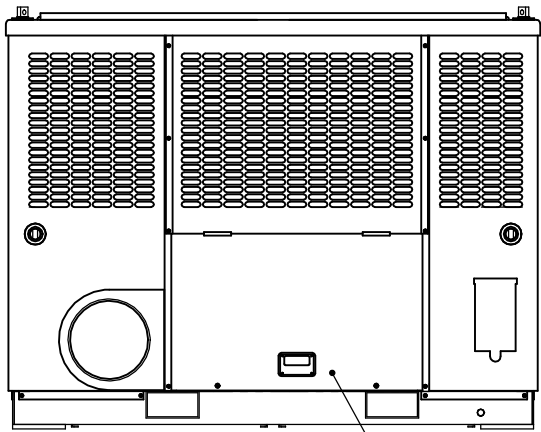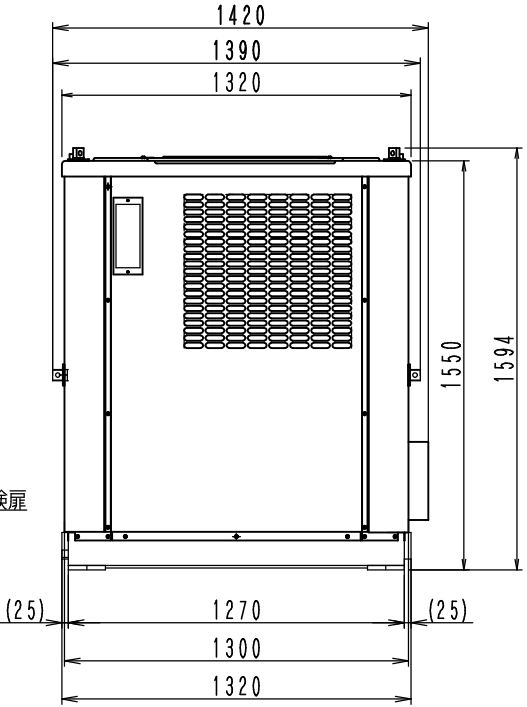

フィルタ点検扉

投影法	作 成 日	株式会社 荏原製作所	製品名
	15・04・18		CD12型 10HP可搬式エアコン 2015年度標準仕様 仕様図