
LB304D-1　300W×4灯






照度分布図

※5ルクスの範囲までの照射面積

LB306DM-B　300W×6灯






照度分布図

※5ルクスの範囲までの照射面積

■外形寸法図（単位：mm）

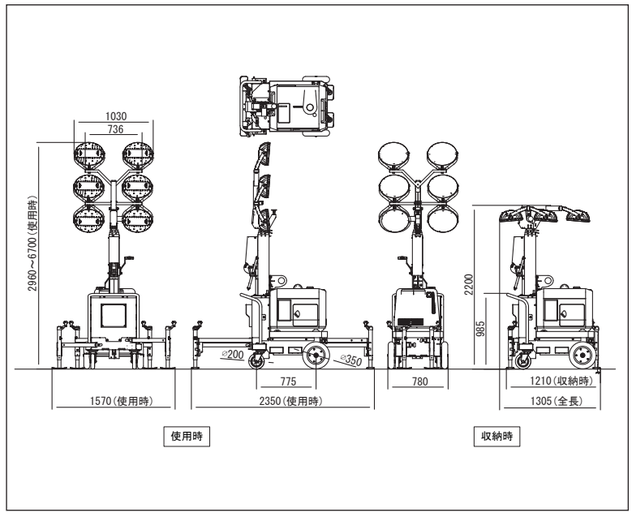

■仕様

型式			LB306DM-B
投光機	AC	電圧(V)	AC100
		周波数(Hz)	50/60
		消費電力(W)	1900
	灯具	種類	LED/スポット
		全光束(lm)	298200　※1
	マスト	マスト形式	伸縮式4段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)
		マスト操作	手動ウインチ
		ランプスタンド操作	電動
	台車	タイヤ形式	前輪タイヤ　：外径350mmソリッドx2 キャスタータイヤ：外形200mmソリッドx2
		ブレーキ	キャスターブレーキx2
		アウトリガー	前後引出し・ジャッキ式x4
	使用可能温度範囲(℃)		-10～40
	寸法	作業時(LxWxH)(mm)	2350x1570x2960～6700
		収納時(LxWxH)(mm)	1305x1030x2200
	総質量(kg)		298
	必要発電機容量(kVA以上)		2.5
発電機	型式		YDG300VS-5E/6E-W
	出力	50Hz(kVA)	2.7
		60Hz(kVA)	3.0
	始動方式		電気始動(セルスタート)
	使用燃料		ディーゼル軽油(JIS2号)
	満タン容量(L)		15
	オイル警報装置		油圧警報ランプ（自動停止）
	乾燥質量(kg)		146
総質量(kg)			444

※1 表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元　株式会社ライトボーイ　〒183-0025　東京都府中市矢崎町1-39-1
TEL(042)319-2138　FAX(042)319-2198
https://www.light-boy.com

販売店

販売元　ヤンマー建機株式会社

- 北海道営業部　(〒004-0004)北海道札幌市厚別区厚別東4条4-8-1　TEL(011)807-3900
- 東北営業部　(〒983-0025)宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10　TEL(022)259-7201
- 関東営業部　(〒362-0025)埼玉県上尾市上尾下998-1　TEL(048)778-4878
- 中部営業部　(〒497-0050)愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地　TEL(0567)95-5355
- 西部営業部　(〒577-0066)大阪府東大阪市高井田本通1-7-30　TEL(06)6783-1121
- 九州営業部　(〒812-0857)福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8　TEL(092)441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社　(〒901-2223)沖縄県宜野湾市大山7-11-12　TEL(098)898-3111
- ヤンマー建機営業企画部　(〒833-0055)福岡県筑後市大字熊野1717-1　TEL(0942)70-8993


yanmar.com

151CAT151　24年7月作成

LIGHT BOY

LED300W×6灯

LB306DM-B

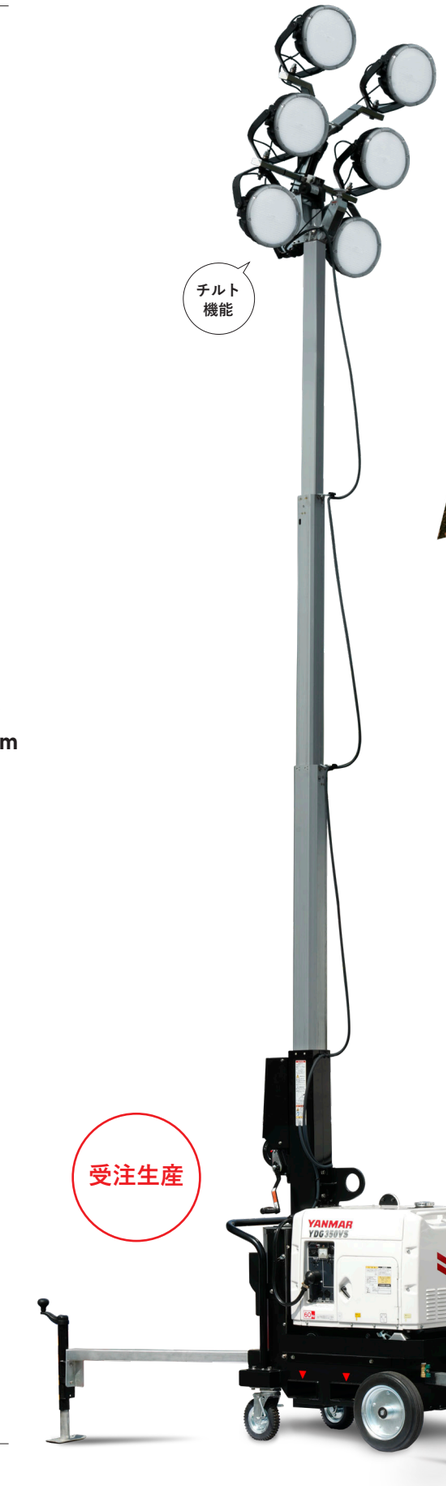



高く遠く広く照らす



収納時

6.7mの高さから、広範囲を一瞬で明るく

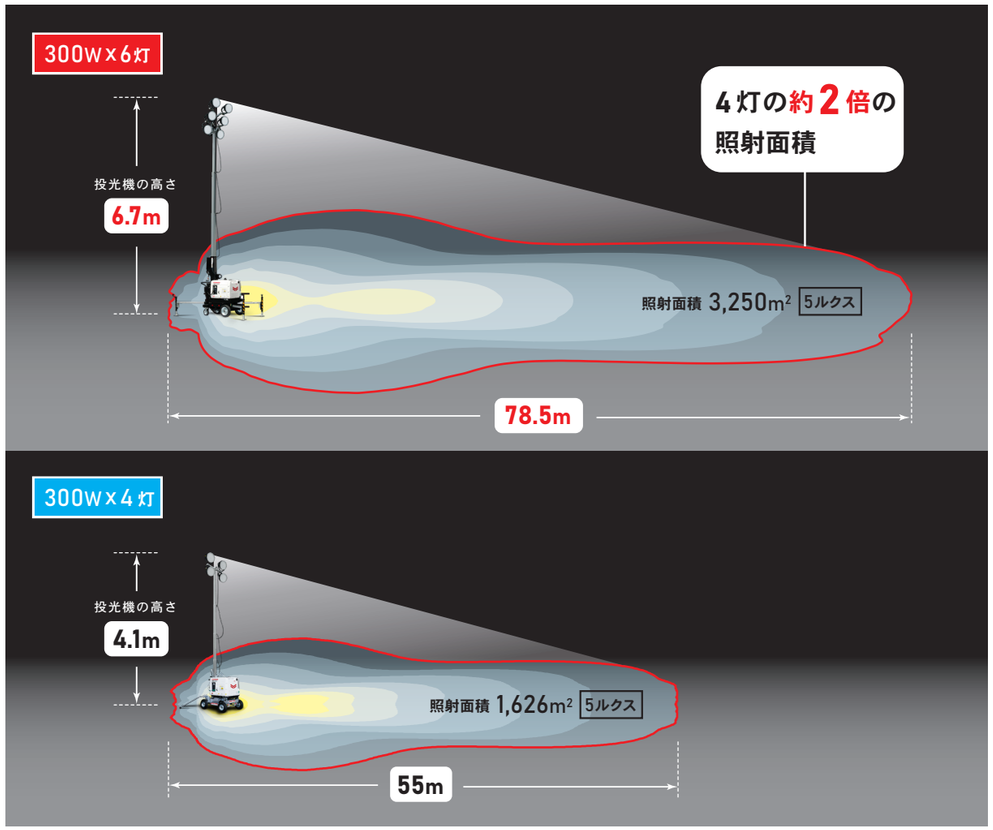

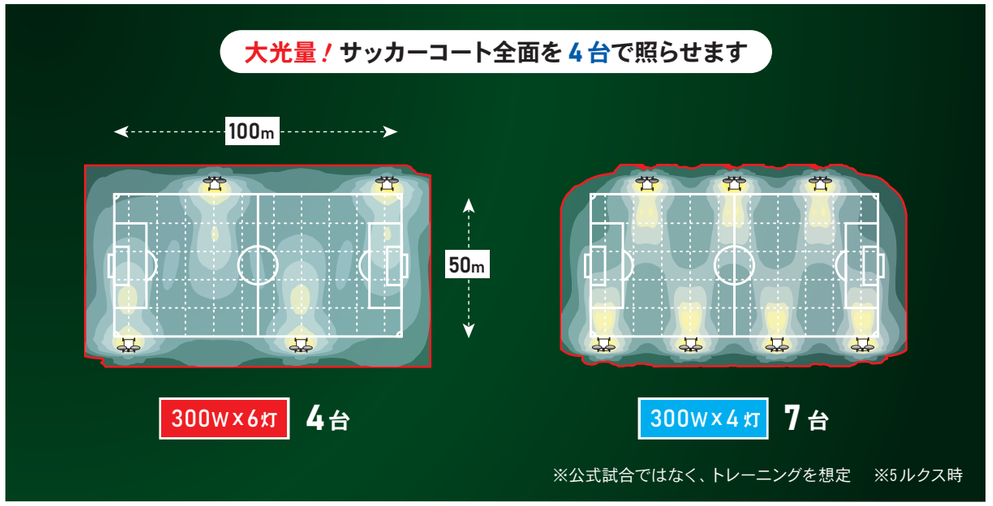

使いやすさを追及した独自の操作機能

特長 1

チルト機能

■ マストを上げたまま
灯具の角度を調整可能
（コントロールパネルで操作）



特長 2

ダブルウィンチ

■ シングルウィンチの
半分の力で操作



特長 3

ジャッキ式アウトリガー

■ 個別に高さ調整可能
不整地でも水平を保てる
（水平器付き）

■ 4方向に伸ばして
支えるので、耐風速の向上



特長 4




ノーパンク大型タイヤ

■ メンテナンスが不要で
予想以上に軽く押せる

キャスター

■ 小回りが利くので
狭い場所でも旋回可能

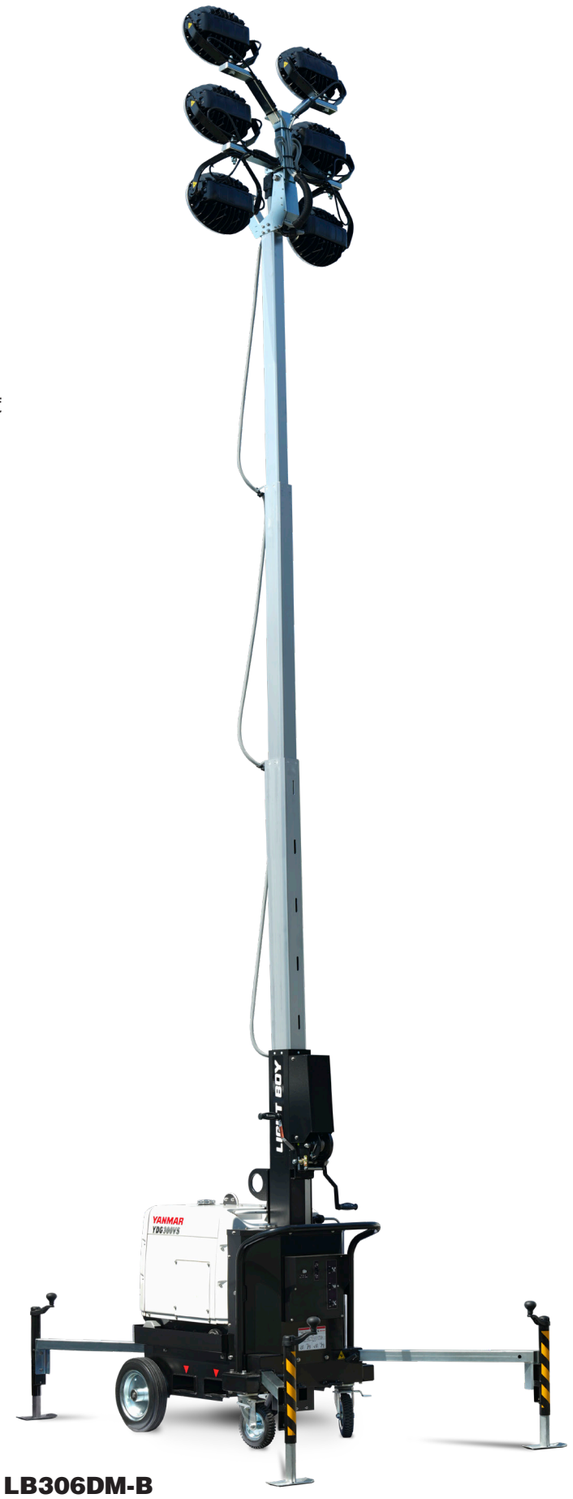

LB306DM-B