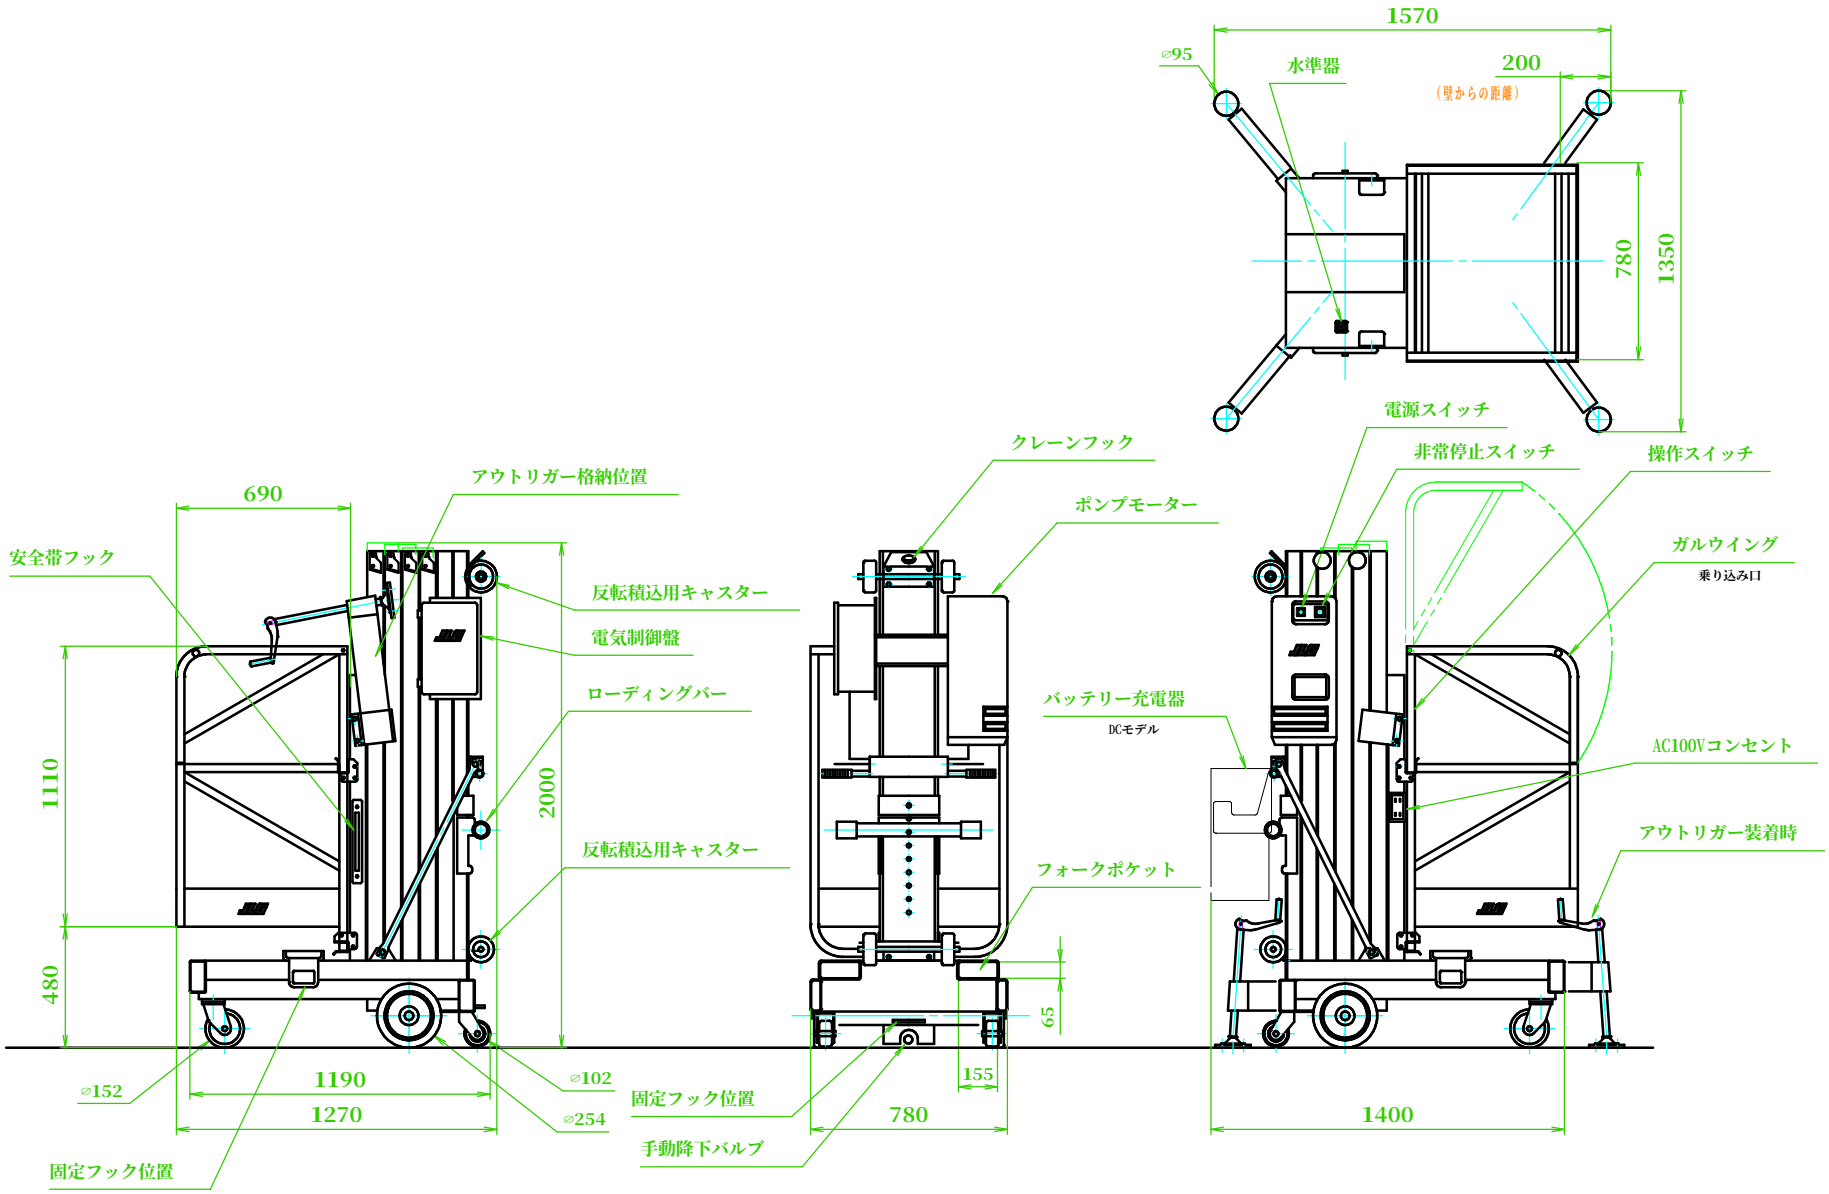
1570
⌀95
水準器
200
（壁からの距離）
780
1350
690
アウトリガー格納位置
安全帯フック
反転積込用キャスター
電気制御盤
ローディングバー
反転積込用キャスター
1110
2000
480
⌀152
1190
1270
⌀102
⌀254
固定フック位置
クレーンフック
ポンプモーター
バッテリー充電器
DCモデル
フォークポケット
65
155
780
固定フック位置
手動降下バルブ
電源スイッチ
非常停止スイッチ
操作スイッチ
ガルウイング
乗り込み口
AC100Vコンセント
アウトリガー装着時
1400

25AM-AC/DC