キャノピ仕様外形図

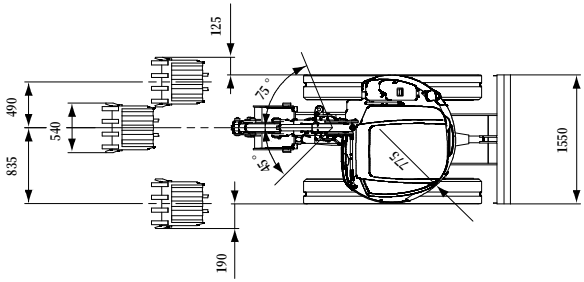
125
490
540
835
190
75°
45°
173
1550

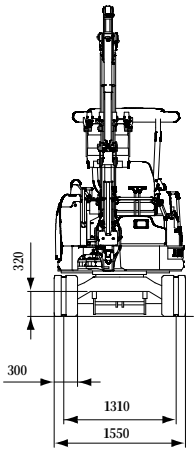
320
300
1310
1550

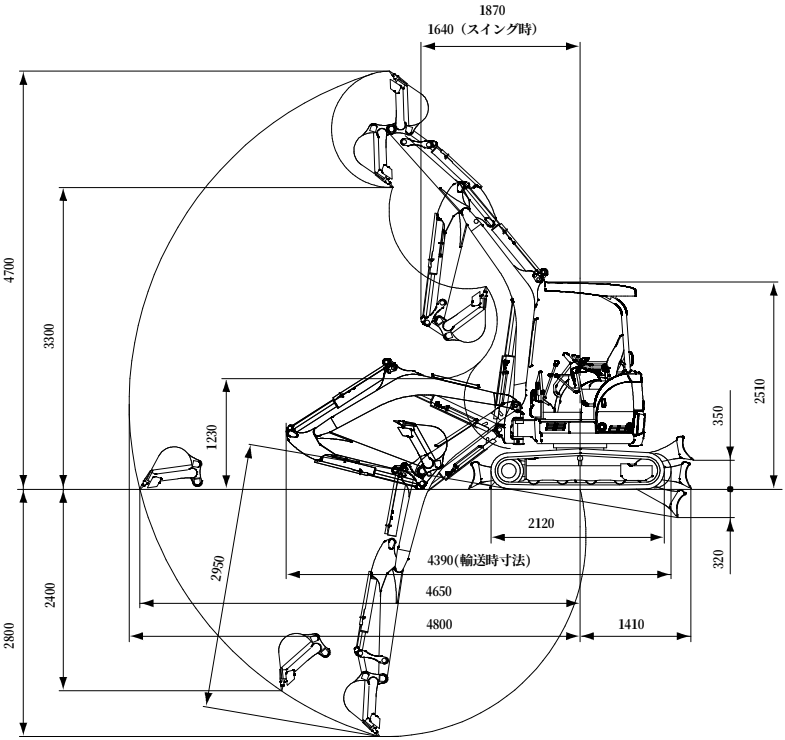
1870
1640（スイング時）
4700
3300
1230
2510
350
320
2120
4390(輸送時寸法)
2950
4650
4800
1410
2400
2800