



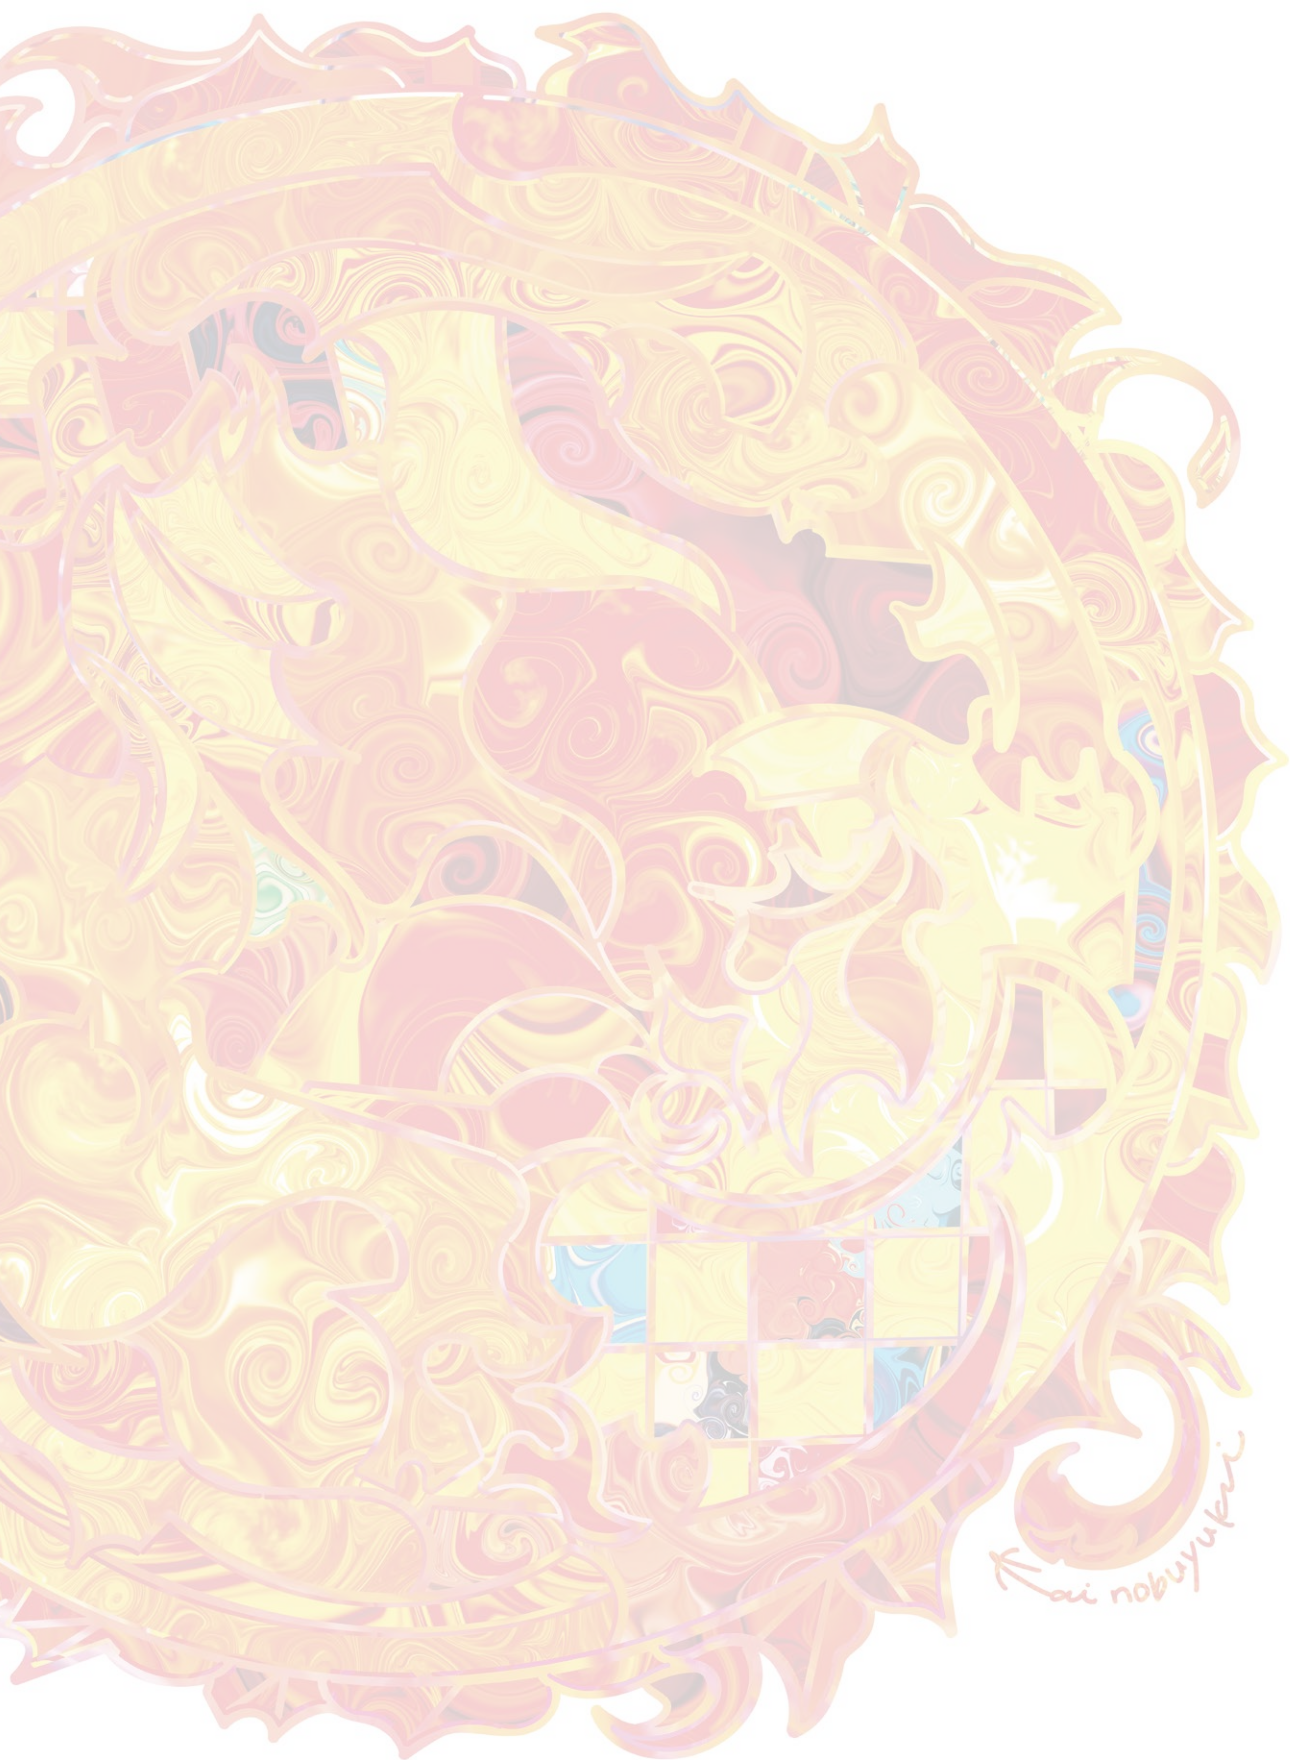

↑
kai nobuyuki

RENTAL MANUAL

掘削機・アタッチメント 林業機械

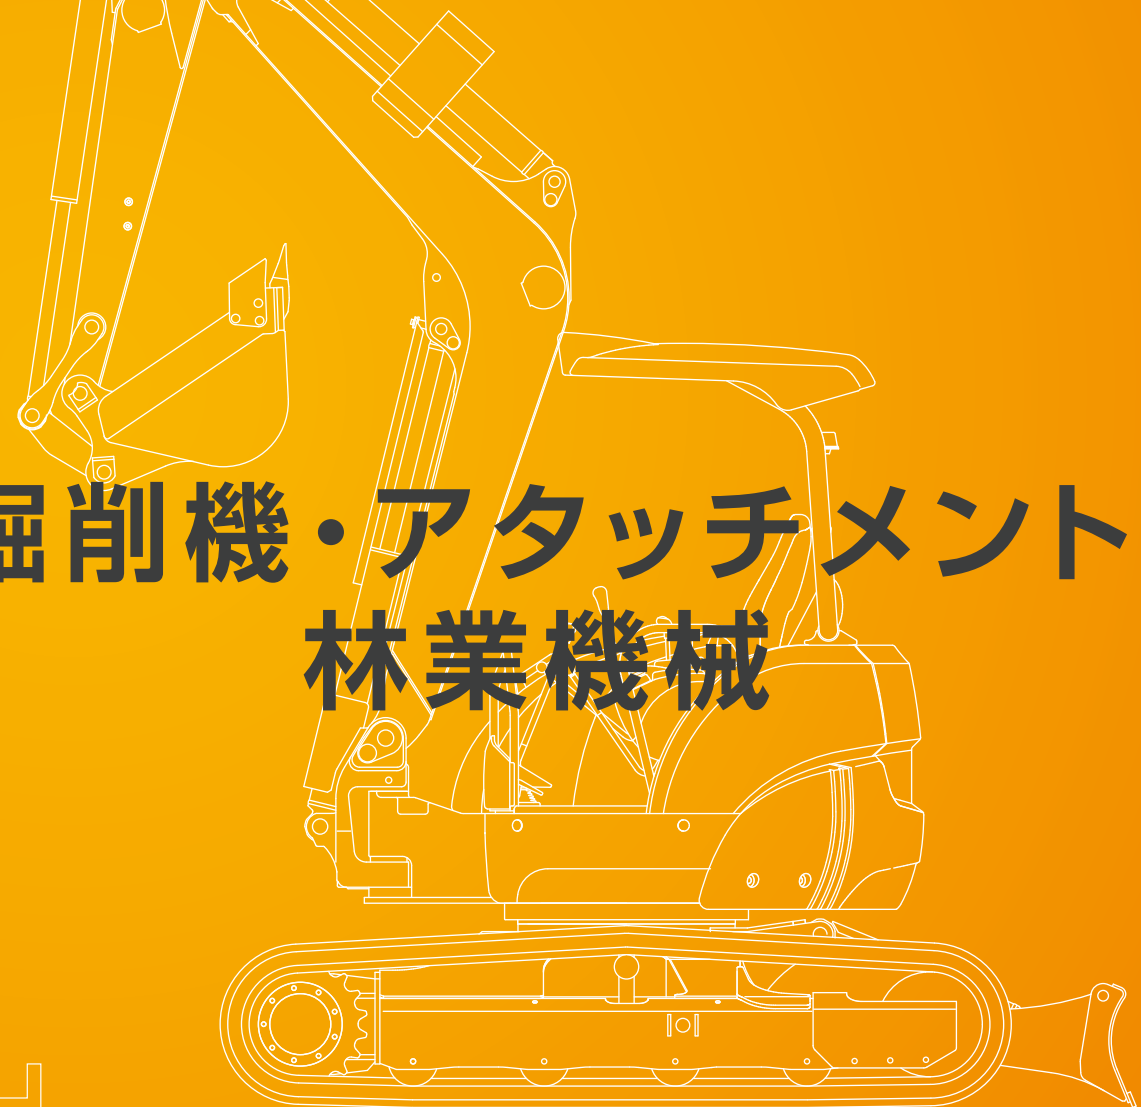

掘削機	P060>P061
掘削機 MLクレーン仕様	P062>P065
ロングアーム掘削機	P066
スライドアーム掘削機	P067
テレスコアーム掘削機	P067
電動掘削機	P068
グラップル	P069
フォワーダ	P070
油圧ブレーカー	P071
アイアンフォーク	P072
クラッシャー	P072
アスファルト切削機・エスカルゴン	P073
油圧式草刈機・クサカルゴン	P073
油圧式切株カッター	P074
油圧式鋼板移送機	P074
充電式グリスガン	P074
バケット・アタッチメント	P075

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。


i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

掘削機

土木・建築あらゆる現場の掘削・積込み作業に幅広く活躍します。



外形図・作業範囲図

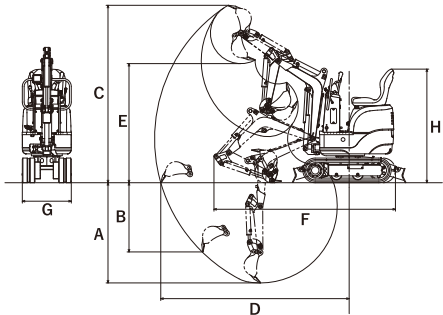

掘削機の種類について

後方小旋回

後端旋回半径比がクローラー幅の120%以内に収まります。旋回時に車体後方の安全が確保されるのでオペレーターも安心して作業ができます。

超小旋回

後端旋回半径比およびフロント最小旋回半径比がクローラー幅の120%以内に収まるので、より狭い場所での作業に適しています。オフセットブームで歩道に沿った側溝掘りや管路の掘削をスムーズに行えます。

■ 0.02-0.06㎡


商品コード			002R	004R		004SRV	006SRV	006SR
クラス			0.02	0.04		0.04	0.06	0.06
種類			-	-	-	後方小旋回	後方小旋回	超小旋回
メーカー			ヤンマー	ヤンマー	クボタ	クボタ	ヤンマー	クボタ
型式			SV05-D-R	SV08-1E-VR	U-008-5VG	U-10-5VG	VIO17-1-PR-M	RX-153SHGM
シュー形式			ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
標準バケット	容量 ※1	m	0.011	0.022	0.016	0.019	0.04	0.03
	幅 ※2	mm	300	350	318	368	450	400
掘削能力	最大掘削深さ A	mm	1,190	1,460	1,600	1,800	2,210	1,935
	最大垂直掘削深さ B	mm	820	1,160	1,265	1,550	1,800	1,530
	最大掘削高さ C	mm	2,100	2,730	2,775	3,055	3,690	4,040
	最大掘削半径 D	mm	2,230	2,730	3,120	3,380	3,730	3,480
	最大ダンプ高さ E	mm	1,410	1,940	1,945	2,215	2,620	2,960
接地圧		kPa (kgf/cm ²)	24.7 (0.25)	26.5 (0.27)	26 (0.27)	26 (0.27)	28.2 (0.29)	25 (0.26)
定格出力		kW (PS)	5.5 (7.5)	7.5 (10.5)	7.4 (10.2)	7.4 (10.2)	9.2 (12.5)	8.8 (12)
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	6	9.7	12	12	20	17.5
寸法(輸送時)	全長 F	mm	2,150	2,600	2,780	2,985	3,460	3,180
	全幅 G	mm	580	680～840	725～860	750～990	950～1,280	1,240
	全高 H	mm	1,345	1,390	1,405	1,405	2,370	2,215
機体質量 ※3		kg	470	710	700	950	1,280	1,310
機械質量 ※3		kg	570	890	872	1,032	1,660	1,588
低騒音型			超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策			対象外	対象外	対象外	対象外	第3次	第3次
資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積込み及び掘削用)		特別教育					

- ※1 新JIS表示
※2 サイドカッター含む
※3 配管仕様などオプションによって変わる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



外形図・作業範囲図

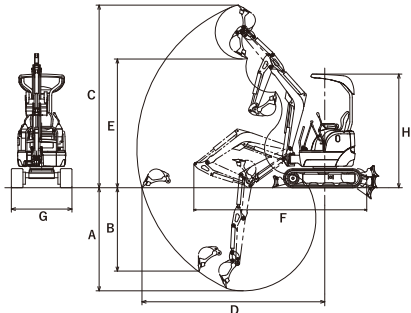

■ 0.08-0.25㎡

商品コード			008SR	01SRV		01SRVQ	01SR
クラス			0.08	0.1		0.1	0.1
種類			超小旋回	後方小旋回		後方小旋回クイックヒッチ	超小旋回
メーカー			クボタ	クボタ	ヤンマー	ヤンマー	クボタ
型式			RX-205HGM	U-20-3AHGM	VIO20-6-PR-M	VIO20-6-PR-Q-M	RX-306EHGM
シュー形式				ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
標準バケット	容量 ※1	m ³	0.046	0.08	0.06	0.06	0.073
	幅 ※2	mm	450	500	490	490	480
掘削能力	最大掘削深さ A	mm	2,210	2,290	2,270	2,270	2,960
	最大垂直掘削深さ B	mm	1,940	1,870	1,870	1,870	2,380
	最大掘削高さ C	mm	4,630	4,040	4,070	4,070	5,180
	最大掘削半径 D	mm	3,860	4,140	4,020	4,020	4,530
	最大ダンプ高さ E	mm	3,490	2,690	2,780	2,780	3,740
接地圧		kPa (kgf/cm ²)	29 (0.30)	25 (0.26)	25.1 (0.26)	25.1 (0.26)	27 (0.28)
定格出力		kW (PS)	14.0 (19)	14.0 (19)	14.6 (19.9)	14.6 (19.9)	18.9 (25.7)
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	27.5	27.7	27.5	27.5	41
寸法 (輸送時)	全長 F	mm	3,660	3,850	3,890	3,890	4,080
	全幅 G	mm	1,400	1,400	1,380	1,380	1,550
	全高 H	mm	2,270	2,354	2,400	2,400	2,470
機体質量 ※3		kg	1,440	1,510	1,490	1,490	2,290
機械質量 ※3		kg	1,998	2,019	1,990	2,030	3,003
低騒音型			超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策			第3次	第3次	第3次	第3次	第3次
資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積込み及び掘削用)		特別教育				

- ※1 新JIS表示
※2 サイドカッター含む
※3 配管仕様などオプションによって変わる場合があります。

商品コード			015SRV	02SRV	025SRV
クラス			0.15	0.2	0.25
種類			後方小旋回	後方小旋回	後方小旋回
メーカー			ヤンマー	日立建機	ヤンマー
型式			VIO30-6-PR-M	ZX50U-5B	VIO80-1B-CC-M+GP
シュー形式			ゴム	ゴム	ゴム
標準バケット	容量 ※1	m ³	0.1	0.15	0.28
	幅 ※2	mm	540	650	750
	最大掘削深さ A	mm	2,820	3,530	4,180
	最大垂直掘削深さ B	mm	2,290	2,810	3,820
	最大掘削高さ C	mm	4,550	5,750	6,760
	最大掘削半径 D	mm	4,730	5,960	6,820
掘削能力	最大ダンプ高さ E	mm	3,160	4,070	4,650
	接地圧	kPa (kgf/cm ²)	28.3 (0.29)	27 (0.28)	35.6 (0.363)
	定格出力	kW (PS)	18.5 (25.2)	27.1 (36.9)	39.3 (53.4)
燃料		軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量		L	41	70	115
寸法(輸送時)	全長 F	mm	4,470	5,470	6,410
	全幅 G	mm	1,550	2,000	2,270
	全高 H	mm	2,500	2,530	2,680
機体質量 ※3		kg	2,180	3,680	6,085
機械質量 ※3		kg	2,980	4,790	8,305
低騒音型			超低騒音	超低騒音	低騒音
排出ガス対策			第3次	第3次	オフロード(4次)
資格	車両系建設機械(整地・運搬・積み込み及び掘削用)		特別教育	技能講習	

- ※1 新JIS表示
※2 サイドカッター含む
※3 配管仕様などオプションによって変わる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内


i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

掘削機 MLクレーン仕様

掘る・吊るを一台二役でこなすクレーン仕様の掘削機です。



外形図・作業範囲図

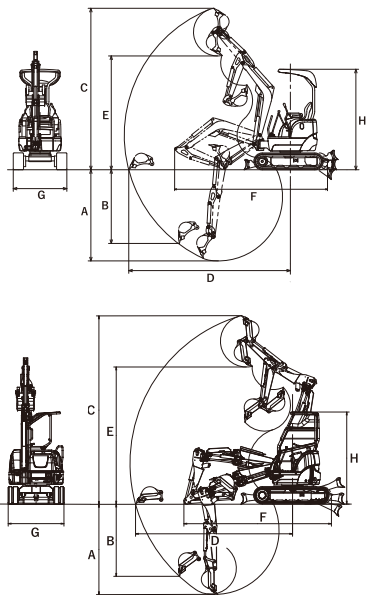

0.08-012㎡

商品コード			008SRML	01SRVML	01SRMLC		012SRVMQ
クラス			0.08	0.1	0.1		0.12
種 類			超小旋回	後方小旋回	超小旋回		後方小旋回クイックヒッチ仕様
メーカー			クボタ	ヤンマー	クボタ	ヤンマー	ヤンマー
型 式			RX-205HGCRM	VIO20-6-PR-M-K	RX-306EHGCRM	B3-6A-PR-M-K	VIO25-6-PRQ-M-K
シュー形式			ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
標準バケット	容量 ※1	㎡	0.046	0.06	0.073	0.08	0.08
	幅 ※2	mm	450	490	480	490	490
掘削能力	最大掘削深さ A	mm	2,210	2,270	2,960	2,900	2,700
	最大垂直掘削深さ B	mm	1,940	1,870	2,380	2,400	2,130
	最大掘削高さ C	mm	4,630	4,070	5,180	5,150	4,610
	最大掘削半径 D	mm	3,860	4,020	4,530	4,680	4,560
	最大ダンプ高さ E	mm	3,490	2,780	3,740	3,730	2,900
静止時クレーン能力 (定格荷重×作業半径)	最小半径 t×m		0.6×1.4以下	0.4×1.9以下	0.9×1.6以下	0.9×1.6以下	0.5×2.0以下
	最大半径 t×m		0.15×3.3	0.12×3.5	0.24×3.8	0.17×4.1	0.16×3.8
接地圧		kPa (kgf/cm ²)	29 (0.30)	25.1 (0.26)	28 (0.29)	29.9 (0.31)	30.7 (0.313)
定格出力		kW (PS)	14.0 (19)	14.6 (19.9)	18.9 (25.7)	18.1 (24.6)	15.2 (20.7)
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量			L	27.5	41	42	29.2
寸法 (輸送時)	全長 F	mm	3,660	3,890	4,080	4,200	4,120
	全幅 G	mm	1,400	1,380	1,550	1,550	1,500
	全高 H	mm	2,270	2,400	2,470	2,525	2,470
機体質量 ※3			kg	1,440	2,290	2,455	1,850
機械質量 ※3			kg	2,028	3,053	3,340	2,590
低騒音型			超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策			第3次	第3次	第3次	第3次	第3次
資格	車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)		特別教育				
	小型移動式クレーン		特別教育				

- ※1 新JIS表示
※2 サイドカッター含む
※3 配管仕様などオプションによって変わる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

0.15-0.2㎡

商品コード			015SRVML			015SRVMQ	016SRVML
クラス			0.15			0.15	0.16
種 類			後方小旋回			後方小旋回クイックヒッチ仕様	後方小旋回
メーカー			ヤンマー	クボタ	日立建機	ヤンマー	ヤンマー
型 式			VIO30-6-PR-M-K	U-30-6AHGCR	ZX30U-5B	VIO30-6-PR-Q-M	VIO35-6-PR-M-K
シュー形式			ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
標準バケット	容量 ※1	㎡	0.1	0.08	0.08	0.1	0.11
	幅 ※2	mm	540	530	500	540	590
掘削能力	最大掘削深さ A	mm	2,820	2,820	2,790	2,970	3,100
	最大垂直掘削深さ B	mm	2,290	2,290	2,330	2,160	2,560
	最大掘削高さ C	mm	4,550	4,570	4,620	4,710	4,960
	最大掘削半径 D	mm	4,730	4,905	4,890	4,890	5,110
	最大ダンプ高さ E	mm	3,160	3,145	3,200	3,010	3,560
静止時クレーン能力 (定格荷重×作業半径)	最小半径 t×m		0.9×1.81以下	0.9×1.82以下	0.9×1.7以下	0.7×2.17以下	0.9×2.0以下
	最大半径 t×m		0.16×4.2	0.23×4.0	0.27×4.19	0.13×4.3	0.17×4.6
接地圧		kPa (kgf/cm ²)	28.3 (0.29)	28 (0.29)	28 (0.28)	28.7 (0.29)	32.9 (0.34)
定格出力		kW (PS)	18.5 (25.2)	18.9 (25.7)	18 (24.5)	18.5 (25.2)	18.5 (25.2)
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量			L	41	41.5	41	41
寸法 (輸送時)	全長 F	mm	4,470	4,530	4,450	4,520	4,730
	全幅 G	mm	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
	全高 H	mm	2,500	2,470	2,480	2,500	2,510
機体質量 ※3			kg	2,180	2,330	2,180	2,620
機械質量 ※3			kg	3,030	3,099	3,070	3,085
低騒音型			超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策			第3次	第3次	第3次	第3次	第3次
資格	車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)		特別教育				
	小型移動式クレーン		特別教育				

- ※1 新JIS表示 ※2 サイドカッター含む ※3 配管仕様などオプションによって変わる場合があります。

商品コード			018SRML	02SRVMLC			02SRMLC
クラス			0.18	0.2			0.2
種 類			小旋回	後方小旋回			超小旋回
メーカー			クボタ	クボタ	日立建機	ヤンマー	ヤンマー クボタ
型 式			RX-406EHGCRM	U-55-6ERGCRM	ZX50U-5B	VIO55-6A-PR-M-K	B60U-PR1-M-K-X RX-506HGCRM
シュー形式			ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
標準バケット	容量 ※1	㎡	0.099	0.15	0.15	0.16	0.2 0.21
	幅 ※2	mm	600	650	650	700	700 680
掘削能力	最大掘削深さ A	mm	3,300	3,630	3,530	3,710	4,170 4,065
	最大垂直掘削深さ B	mm	2,730	2,830	2,810	2,930	3,020 2,620
	最大掘削高さ C	mm	5,480	5,665	5,750	5,900	6,410 6,420
	最大掘削半径 D	mm	4,850	6,105	5,960	5,950	5,690 5,730
	最大ダンプ高さ E	mm	4,040	4,005	4,070	4,240	4,860 4,660
静止時クレーン能力 (定格荷重×作業半径)	最小半径 t×m		0.9×2.1以下	0.99×3.1以下	1.3×2.2以下	1.3×2.7以下	0.99×1.6以下 0.99×2.89以下
	最大半径 t×m		0.33×4.2	0.45×5.3	0.28×5.2	0.33×5.4	0.35×5.0 0.47×4.9
接地圧		kPa (kgf/cm ²)	33 (0.34)	31 (0.32)	27 (0.27)	28.4 (0.29)	30.4 (0.31) 31 (0.32)
定格出力		kW (PS)	18.9 (25.7)	35.5 (48.3)	27.1 (36.9)	33.5 (45.5)	27.9 (37.9) 30.1 (40.9)
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量			L	41	64	70	66 75 60
寸法 (輸送時)	全長 F	mm	4,290	5,500	5,470	5,510	5,240 5,170
	全幅 G	mm	1,700	2,000	2,000	1,990	1,960 2,000
	全高 H	mm	2,480	2,540	2,530	2,570	2,600 2,540
機体質量 ※3			kg	2,820	4,195	3,680	3,830 4,120 4,250
機械質量 ※3			kg	3,671	5,421	4,850	5,190 5,380 5,454
低騒音型			超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音 超低騒音 超低騒音
排出ガス対策			第3次	オフロード (4次)	オフロード (4次)	オフロード (4次)	オフロード (4次) オフロード (4次) オフロード (4次)
資格	車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)		特別教育		技能講習		
	小型移動式クレーン		特別教育		技能講習		

- ※1 新JIS表示 ※2 サイドカッター含む ※3 配管仕様などオプションによって変わる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内


掘削機 MLクレーン仕様




ペイロード 機能搭載

リアルタイムでモニタ画面にバケット内の重量とトラック積載量が表示され、重量を確認しながら作業が可能です。
※計量値は目安であり、実際の重量と異なる場合があります。

作業範囲図

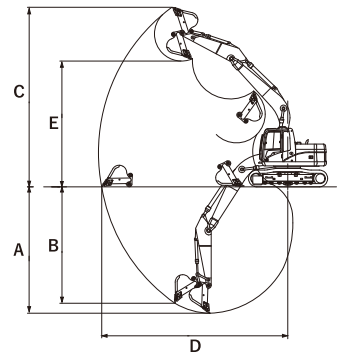

外形図



0.25-0.4m²

商品コード			025SRVML	025SRMLC	04SRVM4F	04SRM4BF	04SRM4BF
クラス			0.25	0.25	0.4	0.4	0.4
種類			後方小旋回	超小旋回	後方小旋回	後方小旋回	超小旋回
メーカー			CAT	ヤンマー	住友建機	住友建機	日立建機
型式			308CR-07GMZ74BSC	B7-6A-CC-M-K+GP	SH125X-7CR	SH125X-7BC	ZX135USOS-6
シュー形式			鉄+ゴムパッド	鉄+ゴムパッド	鉄+ゴムパッド	鉄+ゴムパッド	鉄+ゴムパッド
標準バケット	容量 ※1	m ³	0.28	0.28	0.45	0.45	0.45
	幅 ※2	mm	800	750	907	907	920
掘削能力	最大掘削深さ A	mm	4,150	4,260	5,510	5,510	4,820
	最大垂直掘削深さ B	mm	3,600	3,760	4,900	4,900	3,630
	最大掘削高さ C	mm	7,390	7,560	9,330	9,340	8,650
	最大掘削半径 D	mm	6,390	6,420	8,290	8,290	7,670
	最大ダンプ高さ E		5,260	5,440	6,940	6,940	6,210
静止時クレーン能力 (定格荷重×作業半径)	最小半径	t×m	1.7×1.67	2.5×2.2以下	2.9×1.0	2.9×1.0	2.9×1.8以下
	最大半径	t×m	0.86×5.46	0.5×5.6	1.0×7.2	1.0×7.2	1.1×7.0
接地圧		kPa (kgf/cm ²)	32.8 (0.33)	36.1 (0.37)	43 (0.44)	45 (0.46)	47 (0.48)
定格出力		kW (PS)	53.3 (72.5)	39.3 (53.4)	76.4 (103.8)	76.4 (103.8)	74.9 (102)
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	145	115	200	200	220
寸法 (輸送時)	全長 F	mm	5,760	5,840	7,880	7,880	7,390
	全幅 G	mm	2,300	2,270	2,490	2,490	2,490
	全高 H	mm	2,670	2,680	2,790	2,790	2,870
機体質量 ※3		kg	5,855	5,790	10,800	11,700	11,980
機械質量 ※3		kg	7,795	8,460	13,425	14,325	15,650
低騒音型			超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策			オフロード(4次)	オフロード(4次)	オフロード(4次)	オフロード(4次)	オフロード(4次)
資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積込み及び掘削用)		技能講習				
	小型移動式クレーン		技能講習				

※1 新JIS表示
※2 サイドカッター含む
※3 配管仕様などオプションによって変わる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

0.45-0.7m²

商品コード			045MLC4F	045RML4F	045RML4F	045M4FB	045RM4FB	045MLAPF
クラス			0.45		0.45	0.45	0.45	
種類			-		-	後方小旋回	後方小旋回	
メーカー			CAT		日立建機	日立建機	CAT	
型式			313GC-07-GMCT5S		ZX120-6	ZX135US-6	315GC-07-GMCT5S	315-07-GMC-T5SC
シュー形式			鉄	鉄+ゴムパッド	鉄+ゴムパッド	鉄	鉄+ゴムパッド	鉄
標準バケット	容量 ※1	m ³	0.52		0.5	0.5	0.52	0.52
	幅 ※2	mm	1,008		1,010	1,010	1,008	1,008
掘削能力	最大掘削深さ A	mm	5,540		5,540	5,490	5,480	5,480
	最大垂直掘削深さ B	mm	5,030		4,750	4,730	4,980	4,980
	最大掘削高さ C	mm	8,580		8,600	9,290	9,330	9,330
	最大掘削半径 D	mm	8,190		8,300	8,390	8,220	8,220
	最大ダンプ高さ E	mm	6,150		6,190	6,830	6,860	6,860
静止時クレーン能力 (定格荷重×作業半径)	最小半径	t×m	2.9×1.08		2.9×4.0以下	2.9×1.8以下	2.9×1.1	2.9×1.1
	最大半径	t×m	1.2×7.29		1.2×7.2	1.1×7.0	1.0×7.32	1.0×7.32
接地圧		kPa(kgf/cm ²)	41.1 (0.419)	41.1 (0.419)	40 (0.41)	43 (0.44)	42.7 (0.435)	43.1 (0.439)
定格出力		kW(PS)	54.4 (74)		74.9 (102)	74.9 (102)	54.3 (73.8)	80.9 (110)
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	258	258	285	220	187	187
寸法(輸送時)	全長 F	mm	7,690		7,700	7,370	7,310	7,310
	全幅 G	mm	2,490		2,490	2,490	2,490	2,490
	全高 H	mm	2,880		2,870	2,870	2,890	2,890
機体質量 ※3		kg	9,800	9,800	10,380	10,950	10,400	10,600
機械質量 ※3		kg	12,625	13,003	13,350	13,900	14,273	13,225
低騒音型			超低騒音		超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策			オフロード (4次)		オフロード(4次)	オフロード(4次)	オフロード(4次)	オフロード(4次)
資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積込み及び掘削用)		技能講習					
	小型移動式クレーン		技能講習					

※1 新JIS表示
※2 サイドカッター含む
※3 配管仕様などオプションによって変わる場合があります。

商品コード			07MLCA4P		07SVML4F	07SVML4F	07SRVM4F
クラス			0.7		0.7	0.7	
種類			-		後方小旋回	後方小旋回	
メーカー			住友建機	日立建機	住友建機	日立建機	
型式			SH200-7CR	ZX200-7	SH235X-7CR	ZX225US-6	
シュー形式			鉄	鉄	鉄	鉄	鉄+ゴムパット
標準バケット	容量 ※1	m ³	0.8	0.8	0.8	0.8	
	幅 ※2	mm	1,136	1,140	1,136	1,140	
掘削能力	最大掘削深さ A	mm	6,650	6,670	6,650	6,620	
	最大垂直掘削深さ B	mm	5,960	5,990	5,920	5,810	
	最大掘削高さ C	mm	9,610	10,040	10,860	11,230	
	最大掘削半径 D	mm	9,900	9,920	9,850	10,110	
	最大ダンプ高さ E	mm	6,810	7,180	7,970	8,290	
静止時クレーン能力 (定格荷重×作業半径)	最小半径	t×m	2.9×3	2.9×3.4以下	2.9×1.4	2.9×3.2以下	
	最大半径	t×m	1.7×8.6	1.8×8.6	1.5×8.6	1.7×8.7	
接地圧		kPa (kgf/cm ²)	47 (0.48)	46 (0.47)	52 (0.53)	54 (0.55)	54 (0.55)
定格出力		kW (PS)	119.3 (162.2)	128.4 (175)	119.3 (162.2)	122 (166)	
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量		L	410	400	320	380	
寸法 (輸送時)	全長 F	mm	9,430	9,670	8,690	8,970	
	全幅 G	mm	2,800	2,840	2,990	2,910	
	全高 H	mm	3,150	3,030	3,090	3,030	
機体質量 ※3		kg	16,400	-	18,700	19,650	20,310
機械質量 ※3		kg	21,125	20,730	23,125	24,420	25,080
低騒音型			超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	
排出ガス対策			オフロード (4次)	オフロード (4次)	オフロード (4次)	オフロード (4次)	
資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積込み及び掘削用)		技能講習				
	小型移動式クレーン		技能講習				

※1 新JIS表示
※2 サイドカッター含む
※3 配管仕様などオプションによって変わる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

ロングアーム掘削機

本体が入れないような限られた現場でもロングリーチを生かして離れた場所から作業が可能です。
河川の浚渫・護岸工事や法面作業などに活躍します。

商品コード			07LA153	07LA184
クラス			0.7	0.7
種類			15m	18m
メーカー			日立建機	日立建機
型式			ZX200LC-3	ZX200LC-5B
シュー形式			鉄	鉄
標準バケット	容量 ※1	m ³	0.45	0.3
	幅 ※2	mm	620	620
掘削能力	最大掘削深さ	mm	11,980	14,480
	最大掘削高さ	mm	14,100	15,590
	最大掘削半径	mm	15,330	18,110
	最大ダンプ高さ	mm	11,680	13,200
接地圧		kPa(kgf/cm ²)	36.8(0.38)	42(0.43)
定格出力		kW(PS)	122(166)	122(166)
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	400	400
寸法(輸送時)	全長	mm	5,120	5,120
	全幅	mm	2,990	2,990
	全高	mm	3,010	3,010
機械質量 ※3		kg	22,050	23,450
低騒音型			超低騒音	超低騒音
排出ガス対策			オフロード(3次)	オフロード(3次)
資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積込み及び掘削用)		技能講習	

※1 新JIS表示 ※2 サイドカッター含む

■ MLクレーン仕様

商品コード			045L14MP	07LA18MP
クラス			0.45	0.7
種類			14m	18m
メーカー			日立建機	日立建機
型式			ZX120-6 H14	ZX200LC-6
シュー形式			鉄	鉄
標準バケット	容量 ※1	m ³	0.23	0.30
	幅 ※2	mm	500	580
掘削能力	最大掘削深さ	mm	11,290	14,720
	最大掘削高さ	mm	12,860	15,680
	最大掘削半径	mm	14,300	18,340
	最大ダンプ高さ	mm	10,800	13,320
静止時クレーン能力 (作業半径×定格荷重)	最小半径	mm	1.7×4.2以下	2.9×5.5以下
	最大半径	mm	0.3×13.3	0.4×17.2
接地圧		kPa(kgf/cm ²)	33(0.33)	39(0.4)
定格出力		kW(PS)	74.9(102)	122(166)
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	285	400
寸法(輸送時)	全長	mm	11,090	14,390
	全幅	mm	2,690	3,190
	全高	mm	2,900	3,020
機械質量 ※3		kg	14,800	24,830
低騒音型			超低騒音	超低騒音
排出ガス対策			オフロード(4次)	オフロード(4次)
資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積込み及び掘削用)		技能講習	
	小型移動式クレーン		技能講習	

※1 新JIS表示 ※2 サイドカッター含む

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

スライドアーム掘削機

機械の大きさに制約を受ける現場での立杭掘削など深く掘削する場合に活躍します。



商品コード			025SRVSA	045SSARF
クラス			0.25	0.45
メーカー			住友建機	住友建機
型式			SH75X-7	SH135X-7
シュー形式			鉄+ゴムパッド	鉄+ゴムパッド
標準バケット	容量 ※1	m ³	0.22	0.3
	幅 ※2	mm	673	692
掘削能力	最大掘削深さ	mm	5,830	7,840
	最大掘削高さ	mm	7,620	9,580
	最大掘削半径	mm	7,610	9,910
	最大ダンプ高さ	mm	5,650	7,350
接地圧		kPa(kgf/cm ²)	38	52
定格出力		kW(PS)	50.7	76.4
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	120	200
寸法(輸送時)	全長	mm	5,790	7,720
	全幅	mm	2,320	2,490
	全高	mm	2,720	2,940
機体質量		kg	6,760	12,650
機械質量		kg	8,440	16,060
低騒音型			超低騒音	超低騒音
排出ガス対策			オフロード(4次)	
資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積込み及び掘削用)		技能講習	

※1 新JIS表示 ※2 サイドカッター含む

テレスコアーム掘削機

上下水道工事・鉄塔・橋脚・構造物の基礎掘削など深穴掘削や開口部の狭い現場での掘削作業に威力を発揮します。



商品コード			045TA3
クラス			0.45
メーカー			日立建機
型式			ZX135US-3
シュー形式			鉄+ゴムパッド
クラムバケット容量 ※1		m ³	0.25
	最大掘削深さ	mm	16,500
掘削能力	最大垂直掘削半径	mm	5,970
	最小旋回姿勢の高さ	mm	10,360
	最大作業半径	mm	3,100
	最大ダンプ高さ	mm	5,020
接地圧		kPa(kgf/cm ²)	51(0.52)
定格出力		kW(PS)	69(94)
燃料			軽油
燃料タンク容量		L	220
寸法(輸送時)	全長	mm	6,480
	全幅	mm	2,490
	全高	mm	2,870
機械質量		kg	16,600
低騒音型			超低騒音
排出ガス対策			オフロード(2次)
資格	車両系建設機械		技能講習

※1 新JIS表示

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

電動掘削機

鉄塔工事や各種管工事など、
狭所の掘削作業に活躍します。



山岳地帯の鉄塔や橋脚
での深礎掘削に活躍
します。



商品コード			01D
クラス			0.02
メーカー			竹内製作所
型 式			TM20-2
種 類			電動式
シュー形式			ゴム
標準バケット	容量 ※1	m ³	0.021
	幅	mm	350
掘削能力	最大掘削深さ	mm	730
	最大掘削高さ	mm	2,460
	最大掘削半径	mm	2,050
接地圧		kPa (kgf/cm ²)	35.3
定格出力		kW (PS)	7.5
使用発電機			25KVA以上
寸法 (輸送時)	全長	mm	1,850
	全幅	mm	1,200
	全高	mm	2,310
機械質量		kg	1,425
資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積み込み及び掘削用)		特別教育

※1 新JIS表示

■ 油圧ブレーカー

商品コード			002JB
クラス			0.02
メーカー			丸善工業
型式			TMB-120
作動油圧		Mpa	9.8～14.7
許容圧力		Mpa	27.5
寸法	全長	mm	869
	全幅	mm	277
	全高	mm	290
質量		kg	105

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

グラップル

林業現場における「つかむ」「寄せる」「積込む」などの林内作業を効率よくこなえます。

商品コード			015RRIN	045RRINB
クラス			0.15	0.45
メーカー			ヤンマー	日立建機
型式			VIO30-6-PR-MVAE	ZX135US-6
種類			グラップル	バケットグラップル
シュー形式			ゴム	鉄+ゴムパット
接地圧		kPa (kgf/cm ²)	27.1 (0.276)	45.9 (0.47)
定格出力		kW (PS)	18.5 (25.2)	74.9 (102)
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	44	220
寸法 (輸送時)	全長	mm	4,410	7,370
	全幅	mm	1,550	2,490
	全高	mm	2,500	2,870
機体質量		kg	2,200	11,330
機械質量		kg	3,400	14,130
低騒音型			超低騒音	超低騒音
排出ガス対策			第3次	オフロード (4次)
グラップル	メーカー		イワフジ工業	イワフジ工業
	型式		GS40LJ	GS-90LJ5V
	最小つかみ径	mm	85	85
	最大開口幅	mm	1,070	1,070
	質量	kg	190	1,090
資格	伐木等機械運転業務		特別教育	

※バケットを装着して掘削作業をする場合は車両系建設機械技能講習が必要となります。

商品コード			02RRIN		025RIN	025RIN	025RRIN
クラス			0.2		0.25	0.25	
メーカー			クボタ	ヤンマー	住友建機	日立建機	
型式			KX-57-6ERX2NB	VIO55-6AG&W	SH75X-6AMG	ZX75US-5B	
種類			グラップルウインチ	グラップルウインチ	グラップルウインチ	グラップルウインチ	
シュー形式			鉄＋ゴムパット	鉄＋ゴムパット	鉄＋ゴムパット	鉄	鉄＋ゴムパット
接地圧		kPa (kgf/cm ²)	32 (32)	32.5 (0.331)	37 (0.38)	31 (0.32)	
定格出力		kW (PS)	35.5 (48.3)	33.5 (45.5)	50.7 (68.9)	41.8 (56.8)	
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量		L	75	66	120	135	
寸法 (輸送時)	全長	mm	5,520	5,380	6,320	6,300	
	全幅	mm	1,960	1,990	2,320	2,320	
	全高	mm	2,550	2,625	2,730	2,660	
機体質量		kg	4,355	4,400	6,750	5,840	6,160
機械質量		kg	5,600	5,920	8,595	7,980	8,300
低騒音型			低騒音	超低騒音	低騒音	低騒音	
排出ガス対策			オフロード (4次)	オフロード (4次)	オフロード (4次)	オフロード (4次)	
グラップル	メーカー		イワフジ工業	ヤンマー	松本システム エンジニアリング	イワフジ工業	
	型式		GS-50LJ	WG50	MSE-25FGZX	GS-65LJV	
	最小つかみ径	mm	120	65	-	115	
	最大開口幅	mm	1,295	1,280	878	1,625	
	質量	kg	290	205	740	520	
ウインチ	メーカー		イワフジ工業	ヤンマー	南星機械	イワフジ工業	
	型式		TW-1B	PW10	NSW-10	TW-2S	
	引張力	kN	15.3	14	11.8	17.9	
	巻き取り速度 (平均径)	m/min	22	60.5	65	29	
	質量	kg	90	94	96	130	
資格	伐木等機械運転業務		特別教育				
	簡易架線集材装置等運転業務		特別教育				

※バケットを装着して掘削作業をする場合は車両系建設機械技能講習が必要となります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

フォワーダ

短幹材を荷台に積んで運ぶ集材専用の自走式機械です。
グラブプル・ウインチ搭載型もあります。



商品コード			FWD28	FWD43
クラス			2.8t	4.3t
メーカー			諸岡	諸岡
型 式			MST-300VDL	MST-700VDL
シュー形式			ゴム	ゴム
最大積載量		kg	2,800	4,300
荷台内寸法	全長	mm	2,650	3,250
	全幅	mm	1,500	1,850
最高走行速度		km/h	9	11
接地圧		kPa(kgf/cm ²)	17	25.87
定格出力		kW(PS)	34.1(46PS)	69.2(94)
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	45	100
寸法	全長	mm	4,080	5,325
	全幅	mm	1,600	2,245
	全高	mm	2,350	2,575
機械質量		kg	2,400	5,850
排出ガス対策型			オフロード(2次)	オフロード(3次)
資格	走行集材機械の運転業務		特別教育	



■ グラブプルウインチ

商品コード			FWD4RIN	FWD5RIN
クラス			4t	5t
メーカー			イワフジ工業	イワフジ工業
型 式			U-4DGW	U-5DGW
シュー形式			ゴム	ゴム
最大積載量		kg	4,000	5,000
荷台内寸法	全長	mm	3,000	3,300
	全幅	mm	1,830	2,100
最高走行速度		km/h	11	11
接地圧		kPa(kgf/cm ²)	30.7	30.5
定格出力		kW(PS)	80.8	128.4
燃料			軽油	軽油
寸法(輸送時)	全長	mm	5,860	6,150
	全幅	mm	2,180	2,450
	全高	mm	2,670	2,700
機械質量		kg	7,920	9,650
排出ガス対策型			オフロード(3次)	オフロード(3次)
グラブプル	作業半径	mm	6.1	6.1
	旋回角度	度	270	270
	最大積込能力	kg	500	500
資格	伐木等機械運転業務		特別教育	
	簡易架線集材装置等運転業務		特別教育	
	走行集材機械運転業務		特別教育	

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

油圧ブレーカー

各種解体工事、ダム・トンネル・道路の岩盤掘削など大きな打撃力を活かして強力に破砕します。

商品コード		004JB	006JB	01JB	015JB	02JB
クラス		0.04	0.06	0.1	0.15	0.18
メーカー		東空販売	東空販売	東空販売	東空販売	東空販売
型 式		TNB-08M	TNB-1M	TNB-2M	TNB-3MB	TNB-5M
打撃数	bpm	930-1,300	700-1,200	600-1,150	550-1,000	550-1,000
チゼル径	mm	40	45	50	58	75
作動油量	L/min	18-25	20-30	20-35	25-45	35-60
ホース径	inch	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
質量	kg	65	85	105	175	300
適合台車	t	0.7-1.5	1-2	1.5-2.5	2.4-4.0	3.8-6.0

商品コード		02JB	025JB	04JB	045JB	07JB
クラス		0.2	0.25	0.4	0.45	0.7
メーカー		東空販売	東空販売	東空販売	東空販売	東空販売
型 式		TNB-5M	TNB-6E	TNB-7J	TNB-7J	TNB-141LU
打撃数	bpm	550-1,000	550-1,000	450-720	450-720	490-650
チゼル径	mm	75	95	105	105	135
作動油量	L/min	35-60	45-80	80-120	80-120	130-170
ホース径	inch	1/2	3/4	3/4	3/4	1
質量	kg	300	430	830	830	1,530
適合台車	t	3.8-6.0	6-11	8-14	8-14	18-25

■ 低騒音仕様

特殊防振防音機能を搭載、油圧ブレーカの騒音が最大14%ダウンする低騒音仕様です。

商品コード	01JBSS	015JBSS	02JBSS	025JBSS	045JBSS	07JBSS
クラス	0.1	0.15	0.2	0.25	0.45	0.7
メーカー	東空販売	東空販売	東空販売	東空販売	東空販売	東空販売
型 式	TNB-2M-US	TNB-3MB-US	TNB-4M-US	TNB-6M-US	TNB-7J-US	TNB-151LU2-US
打撃数	bpm	600-1,150	550-1,000	580-1,060	600-1,050	450-720
チゼル径	mm	50	58	64	75	105
作動油量	L/min	20-35	25-45	30-55	40-70	80-120
ホース径	inch	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
質量	kg	160	235	285	415	910
適合台車	t	1.5-2.5	2.4-4.0	3.0-4.5	5.5-8.0	8.0-14.0

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

アイアンフォーク

掴み・引き倒し・積込み作業のほか、選別・集積作業を効率よく行えます。



商品コード		IF004	IF01	IF015
クラス		0.04～0.06	0.06～0.1	0.15
メーカー		タグチ工業	タグチ工業	タグチ工業
型 式		GT-08	GT-15	GT-30
最大開口幅	mm	820	1,020	1,220
爪幅	mm	230	270	330
爪長さ	mm	440	545	650
質量	kg	60	110	170

商品コード		IF02	IF025	IF04	IF07
クラス		0.2	0.25	0.4	0.7
メーカー		タグチ工業	タグチ工業	タグチ工業	タグチ工業
型式		GT-40	GT-60	GT-120	GT-200
最大開口幅	mm	1,410	1,680	1,910	2,310
爪幅	mm	425	470	560	695
爪長さ	mm	760	905	1,030	1,260
質量	kg	230	380	610	1,140

クラッシャー

柱・壁・梁などを油圧によって圧碎します。



■ 大割用

商品コード		LCR015	LCR02	LCR025	LCR04	LCR07
クラス		0.15	0.2	0.25	0.4	0.7
メーカー		タグチ工業	タグチ工業	タグチ工業	タグチ工業	タグチ工業
型 式		D-35BA	D-42A	D-72F	D-131F	MZ200F
先端破砕力	kN	240	344	371	725	911
最大開口幅	mm	360	500	730	1,000	1,000
全長	mm	1,000	1,240	1,710	2,070	2,410
質量	kg	240	390	740	1,400	2,200
本体クラスの目安	t	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22

■ 小割用

商品コード		SCR015	SCR025	SCR07
クラス		0.15	0.25	0.7
メーカー		タグチ工業	タグチ工業	タグチ工業
型 式		MC-36B	MC75B	MC201
先端破砕力	kN	178	369	725
最大開口幅	mm	430	620	880
全長	mm	955	1,270	1,800
質量	kg	240	590	1,600
本体クラスの目安	t	3～5	6～8	20～22

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

アスファルト切削機・エスカルゴン

道路補修工事の切削作業だけでなく、大型切削機の補助や、歩道・マンホール周りの小規模工事に最適です。
ドラム切削方式の採用で、切削破片や粉塵・ホコリの飛散を抑えます。



商品コード		016ES	015ES
クラス		0.16	0.18-0.2
メーカー		タグチ工業	タグチ工業
型 式		ES-32	ES-35
切削深さ	mm	0～85	0～100
切削幅	mm	250	300
本体長さ	mm	740	765
質量	kg	290	340
本体クラスの目安	t	2.5～3.5	3～5

油圧式草刈機・クサカルゴン

雑草から竹やぶ・雑木までスピーディに粉砕します。
ガードレール下など小スペースの除草作業にも活躍するスリムタイプもあります。



クサカルゴン



クサカルゴンスリム

商品コード		015KUSAK		015KUSA		015KUSA	015KUSA
クラス		0.15-0.16		0.18-0.2		0.18-0.2	0.18-0.2
メーカー		タグチ工業		タグチ工業		タグチ工業	タグチ工業
型式		KS-27		KS-32-2	KS-32-2	KS-32-2	KS-32-2
本体寸法	全長	mm	925	885	1,040	1,000	1,380
	全幅	mm	655	655	660	660	830
	全高	mm	870	870	905	940	1,100
刈幅	mm	765	745	850	830	1,150	1,690
刈高	mm	45	45	50	45	50	50
爪枚数	枚	18	18	18	18	24	36
ナイフ周速	m/s	60	60	62	62	63	79
質量	kg	230	230	300	300	540	1,130
本体クラスの目安	t	2～4	2～4	3～5	3～5	6～8	12～14

■ クサカルゴンスリム

商品コード		015KUSAS	018KUSAS	025KUSAS
クラス		0.15-0.16	0.18-0.2	0.25
メーカー		タグチ工業	タグチ工業	タグチ工業
型式		HM-32L-2P	HM-37L-2P	HM-62L-2P
本体寸法	全長	mm	1,080	1,140
	全幅	mm	405	405
	全高	mm	440	455
刈幅	mm	745	745	745
刈高	mm	30	30	30
爪枚数	枚	18	18	18
ナイフ周速	m/s	24	24	24
質量	kg	160	160	170
本体クラスの目安	t	3～4	4～5	6～8

■ クサカルゴンスリム(リモコン全旋回仕様)

商品コード		015KUSAZ	018KUSAZ
クラス		0.15-0.16	0.18-0.2
メーカー		タグチ工業	タグチ工業
型式		HM-32SC-2P	HM-37SC-2P
本体寸法	全長	mm	1,040
	全幅	mm	405
	全高	mm	630
刈幅	mm	745	745
刈高	mm	30	30
爪枚数	枚	18	18
ナイフ周速	m/s	24	24
質量	kg	220	220
本体クラスの目安	t	3～4	4～5
シガーソケット電圧	V	DC12	DC12

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

油圧式切株カッター

街路樹の切株処理やゴルフ場倒木の切株処理などに活躍します。



商品コード		015JBK
メーカー	丸善工業	
型 式	SP7000	
最高回転数	rpm	61 (115ℓ/min) 27 (50ℓ/min)
使用圧力範囲	MPa	8～26
本体長さ	mm	912
質量	kg	130
本体クラスの目安	t	3～8

■ 切株カッター用刃

商品コード		JBK350
メーカー	丸善工業	
型 式	SC-350-2	
ブレード直径	mm	φ350
本体長さ	mm	675
質量	kg	34.5
本体クラスの目安	t	3～8

油圧式鋼板移送機

強力な油圧で鋼板をキャッチして、効率的な積み込み、積み下ろし、敷設作業が可能です。



商品コード		07YTI
メーカー	コマツ道東	
型 式	P-MAT-10	
適用鋼板サイズ	mm	22×1,524×6,096
旋回角度	度	360
質量	kg	820
適用機種	20t級	

充電式グリスガン



商品コード			BGG
クラス			4 t
型 式			GP180DRG
バレル内径	mm	φ61	
グリス容量	mL	カードリッジ:420 バルク:570	
吐出量	mL/min	自動変速モード:290 低速モード:145	
電源			18V-6.0Ah (BL1860B)
寸法	全長	mm	449
	全幅	mm	114
	全高	mm	245
質量		kg	6

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

バケット・アタッチメント



掲載商品以外も
取り扱いがございます。
最寄りの支店へ
お問合せください。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内