




RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

ブル・ショベル 不整地運搬車

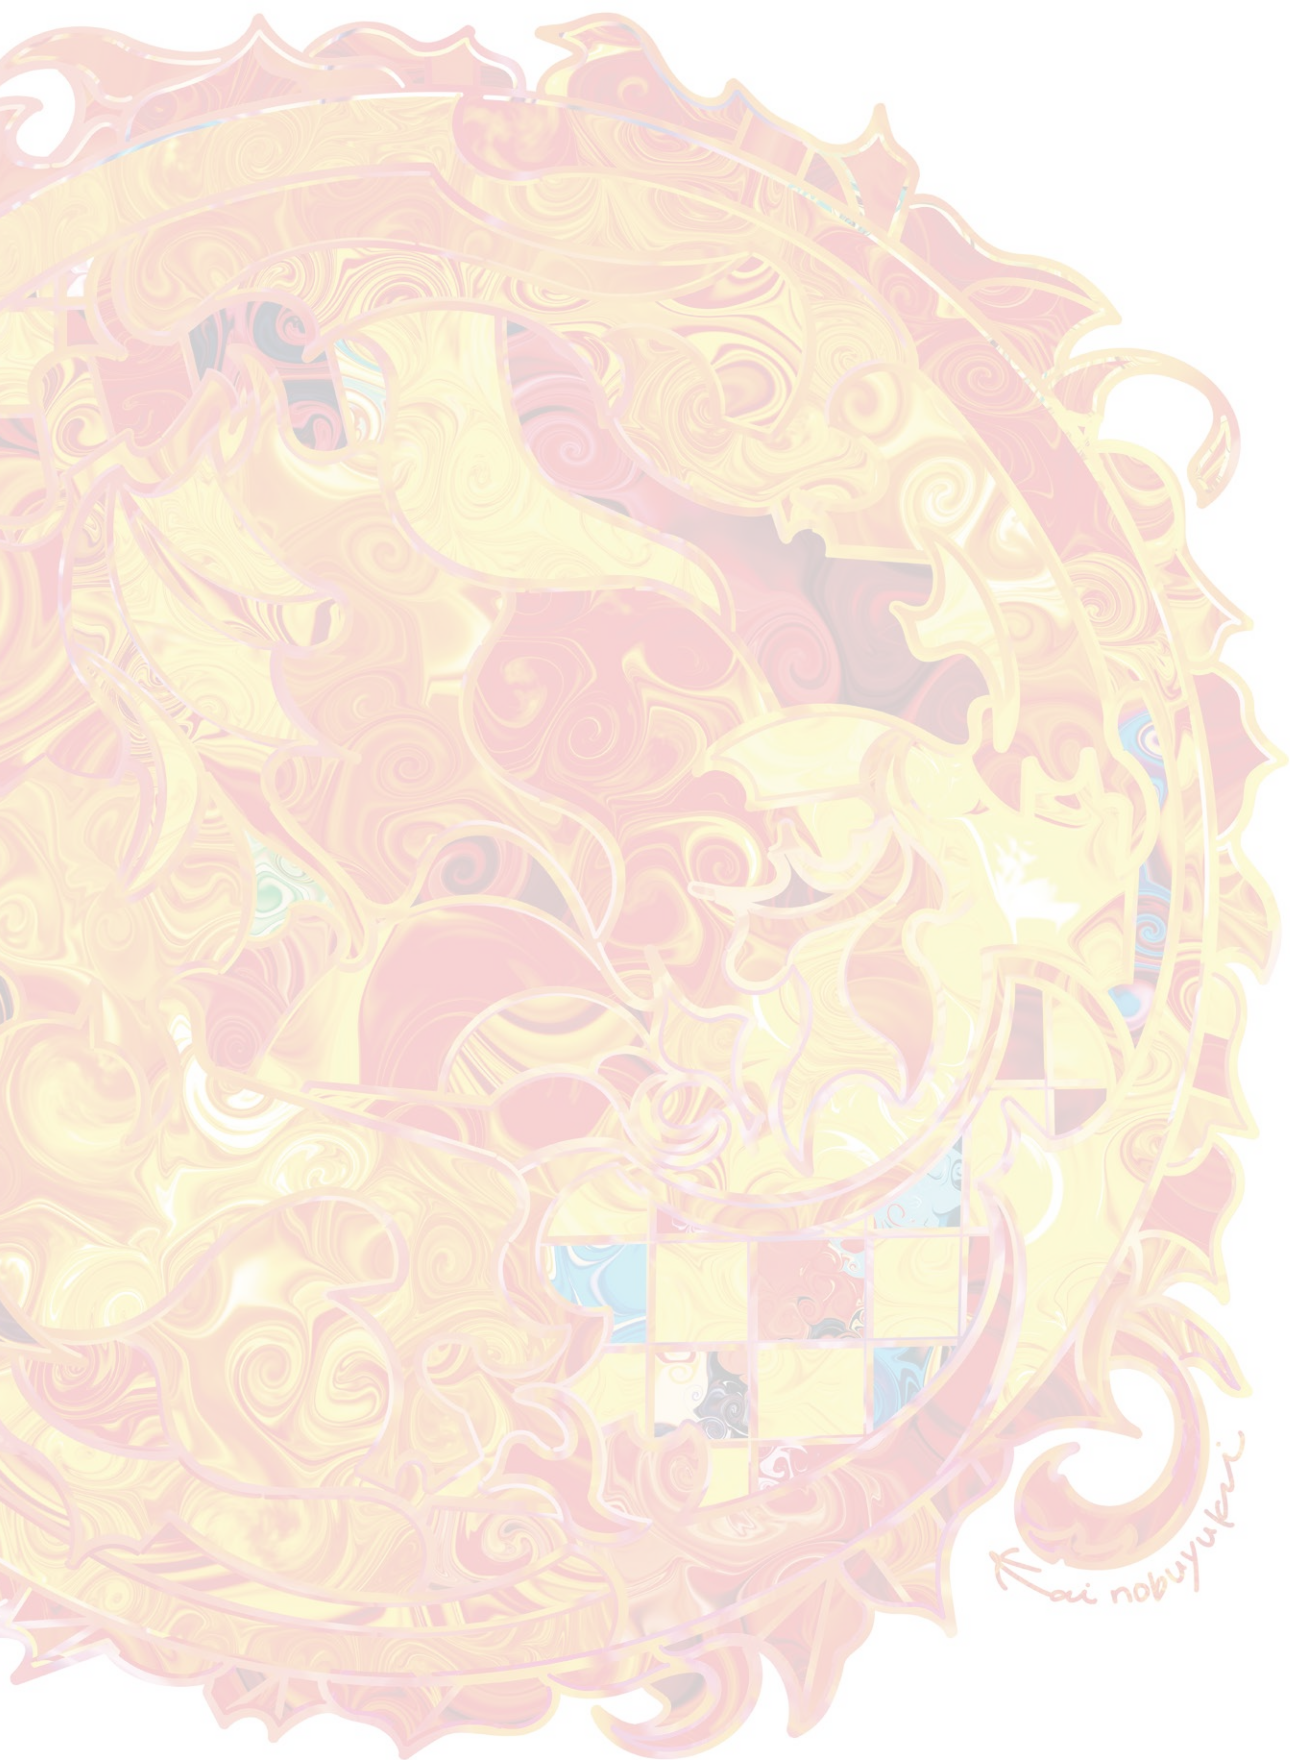

ブルドーザー	P078
タイヤショベル	P079>P080
キャリアダンプ	P081>P082


■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

ブルドーザー

土砂の運搬や盛土、整地、除雪などの土木作業に使用されます。



外形図

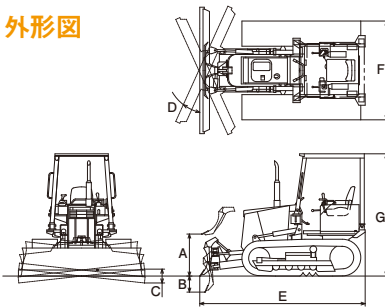

商品コード			3B	3BS	6BS	6BSP
ク ラ ス			3t・乾地仕様	3t・湿地仕様	8t・湿地仕様	8t・湿地仕様
メ ー カ ー			コマツ	コマツ	CAT	CAT
型 式			D21A-8	D21P-8	D3K-LGP	D3K2E-LGP
シュー形式			鉄	鉄	湿地	湿地
ブレード	全幅	mm	2,170	2,560	3,150	3,150
	全高	mm	590	590	860	860
	最大上昇量 A	mm	790	850	730	720
	最大下降量 B	mm	385	325	575	585
	チルト量 C	mm	250	280	440	440
	アングル角度 D	度	25	25	24	24
最高走行速度 (前進/後進)			km/h	4.8 / 6.1	4.8 / 6.1	9 / 10
定格出力			kW (PS)	29.4 (40)	29.4 (40)	55 (75)
接地圧			kPa (kgf/cm ²)	38.2 (0.39)	24.6 (0.25)	31 (0.32)
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量			L	60	195	195
寸法 (車体)	全長 E	mm	3,365	3,350	4,255	4,255
	全幅 F	mm	1,610	2,000	3,150	3,150
	全高 G	mm	2,450	2,475	2,790	2,790
機体質量			kg	3,347	3,700	7,200
機械質量			kg	3,940	4,320	8,475
低騒音型			低騒音	低騒音	低騒音	低騒音
排出ガス規制型			第2次	第2次	第2次	オフロード (4次)
資格	車両系建設機械 (整地、運搬、積込み及び掘削用)		技能講習			

商品コード			11BSP	11BSMC	20BSMC
ク ラ ス			11t・湿地仕様	11t・湿地仕様	20t・湿地仕様
メ ー カ ー			CAT	CAT	CAT
型 式			D3-12LGP-ACARO	D5KLGP-AC-ARO	D6T-LGP
シュー形式			湿地	湿地	湿地
ブレード	全幅	mm	3,220	3,220	4,063
	全高	mm	1,010	1,010	1,108
	最大上昇量 A	mm	755	765	1,094
	最大下降量 B	mm	580	570	590
	チルト量 C	mm	450	450	735
	アングル角度 D	度	25	23	-
最高走行速度 (前進/後進)			km/h	9 / 10	11.66
定格出力			kW (PS)	78.1 (106.2)	161 (218.9)
接地圧			kPa (kgf/cm ²)	27 (0.28)	28 (0.29)
燃料			軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量			L	195	368
寸法 (車体)	全長 E	mm	4,310	4,295	5,729
	全幅 F	mm	3,220	3,220	4,063
	全高 G	mm	2,795	2,790	3,235
機体質量			kg	8,420	19,740
機械質量			kg	10,225	23,224
低騒音型			低騒音	低騒音	-
排出ガス規制型			オフロード (4次)	第2次	オフロード (4次)
資格	車両系建設機械 (整地、運搬、積込み及び掘削用)		技能講習		


※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

タイヤショベル

建設工事や農業、除雪など幅広い用途で活躍します。



外形図

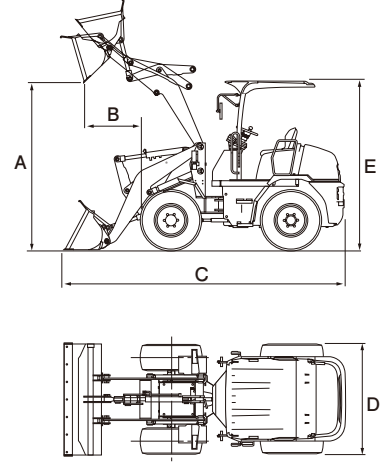

商品コード			W04	W04CAB	W04	W04CAB	W04	W04CAB
ク ラ ス			0.35		0.35		0.35	
メ ー カ ー			クボタ		ヤンマー		日立建機	
型 式			R430E		V3-7		ZW30-5B	
仕 様			キャノビ	キャビン	キャノビ	キャビン	キャノビ	キャビン
バケット	容量	m ³	0.4		0.4		0.4	
	幅	mm	1,580		1,570		1,570	
	ダンピングクリアランス A	mm	2,275		2,130		2,155	
	ダンピングリーチ B	mm	725		780		770	
最小旋回半径(最外輪中心)		mm	3,085		3,045		3,010	
最高走行速度(前進/後進)		km/h	15		15		15	
定格出力		kW(PS)	27.2(37.0)		21.8(29.6)		18.5(25.2)	
燃料			軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量		L	54		55		45	
寸法(輸送時)	全長 C	mm	4,095		4,115		4,150	
	全幅 D	mm	1,580		1,570		1,570	
	全高 E	mm	2,515	2,515	2,440	2,465	2,415	2,480
機体質量		kg	2,110	2,310	2,300	2,470	2,125	2,375
機械質量		kg	2,660	2,860	2,900	3,070	2,795	3,045
低騒音型			超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス規制型			オフロード(4次)		オフロード(4次)		3次	
運転資格	車両系建設機械 (整地、運搬、積込み及び掘削用)		特別教育					

■ タイヤショベル用フォーク


太陽光現場での資材やパネルの運搬等に活躍するタイヤショベル用のアタッチメントです。



商品コード	OPF04
-------	-------

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタルカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

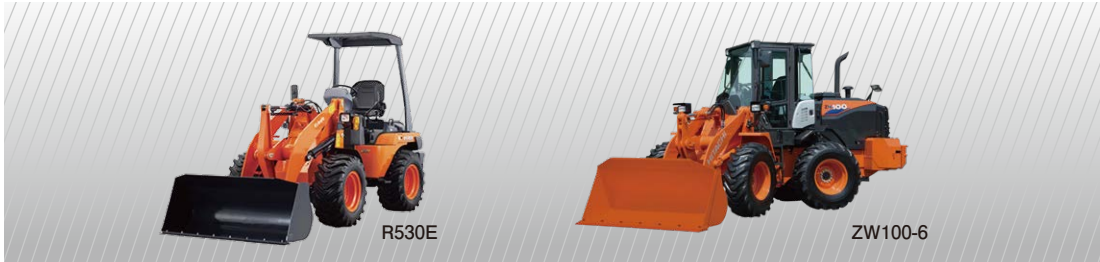

商品コード			W05	W05CAB	W05	W05CAB	W05	W05CAB
ク ラ ス			0.5		0.5		0.5	
メ ー カ ー			クボタ		ヤンマー		日立建機	
型 式			R530E		V4-7		ZW40-5B	
仕 様			キャノビ	キャビン	キャノビ	キャビン	キャノビ	キャビン
バケット	容量	m ³	0.5		0.5		0.5	
	幅	mm	1,690		1,690		1,690	
	ダンピングクリアランス A	mm	2,740		2,420		2,445	
	ダンピングリーチ B	mm	700		790		800	
最小旋回半径(最外輪中心)		mm	3,340		3,200		3,125	
最高走行速度(前進/後進)		km/h	15		15		15	
定格出力		kW(PS)	32.8(44.6)		29.1(39.6)		30.1(41)	
燃料			軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量		L	54		55		45	
寸法(輸送時)	全長 C	mm	4,460		4,395		4,445	
	全幅 D	mm	1,690		1,690		1,690	
	全高 E	mm	2,560	2,560	2,525	2,550	2,495	2,560
機体質量		kg	2,480	2,680	2,550	2,740	2,665	2,915
機械質量		kg	3,150	3,350	3,250	3,440	3,340	3,590
低騒音型			超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス規制型			オフロード(4次)		オフロード(4次)		オフロード(4次)	
運転資格	車両系建設機械 (整地、運搬、積込み及び掘削用)		特別教育					

商品コード			W08	W10CABF	W10P	W10CABF
ク ラ ス			0.8	1.0	1.0	
メ ー カ ー			日立建機	CAT	日立建機	
型 式			ZW80S-5B	910M-AC	ZW100-6	
仕 様			キャノビ	キャビン	キャノビ	キャビン
バケット	容量	m ³	0.9	1.3	1.3	
	幅	mm	1,990	2,300	2,340	
	ダンピングクリアランス A	mm	2,500	2,850	2,710	
	ダンピングリーチ B	mm	880	765	1,000	
最小旋回半径(最外輪中心)		mm	3,795	4,665※1	4,440	
登坂能力		km/h	30	-	25	
最高走行速度(前進/後進)		kW(PS)	33	-	34.5	
定格出力			49(67)	72(97.9)	74(101)	
燃料		L	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量		mm	82	154	140	
寸法(輸送時)	全長 C	mm	5,235	6,225	6,370	
	全幅 D	mm	1,990	2,185	2,340	
	全高 E	kg	2,790	3,035	3,090	3,140
機械質量		kg	5,020	7,110	7,220	7,320
低騒音型			低騒音	低騒音	低騒音	
排出ガス規制型			オフロード(4次)	オフロード(4次)	オフロード(4次)	
運転資格	車両系建設機械 (整地、運搬、積込み及び掘削用)		技能講習			

※1 最外輪外側の数値

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

キャリアダンプ

小型から重量級キャリアまで現場に合わせてお選びいただけます。
狭い場所でも高い作業性を誇る三転式や全旋回型もあります。



商品コード				06CDR	CDR1	CDR25	CDR35CP		CDR7P	CDR11P
クラス				0.6t	1t	2.5t	3.5t		7t	11t
メーカー				クボタ	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	加藤製作所	加藤製作所	加藤製作所
型 式				RY601D-3	C12R-C	C30R-3-P-E	C50R-5A	IC37-5	IC75-5	IC120-2
シュー形式				ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
最大積載量		kg		600	990	2,500	3,800	3,700	7,500	11,000
荷台	最大ダンプ角	度		60	58	58	65	60	65	65
		山積	m ³	0.31	0.52	1.24	2.3	2	4.3	6.3
	容量	平積	m ³	0.24	0.4	0.88	1.4	1.4	2.68	3.9
		全長	mm	1,195	1,470	1,685	2,500	2,200	3,100	3,545
	寸法	全幅	mm	690	830	1,410	1,845	1,520	2,200	2,450
		全高	mm	290	320	370	295	420	410	475
最高走行速度(前進/後進)		km/h		5 / 3	5.5	11	9.5	10	12	11
定格出力		kW(PS)		4(5.5)	7.7(10.5)	32.5(44.2)	83.2(113.1)	46.1(62.7)	140(190.3)	224(304.7)
接地圧		kPa(kgf/cm ²)		0.11(0.12)	16.7(0.17)	20.6(0.21)	23(0.23)	26(0.26)	21.9(0.22)	33(0.33)
燃料				軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L		3.6	14.5	58	121.1	71	312	363
寸法(輸送時)	全長	mm		1,970	2,570	3,280	4,540	3,820	5,700	6,170
	全幅	mm		780	950	1,590	2,200	1,550	2,490	2,750
	全高	mm		1,080	1,355	2,310	2,680	2,370	2,620	2,910
機械質量		kg		410	880	2,560	5,730	2,910	9,760	14,020
排出ガス規制型				対象外	対象外	オフロード(4次)	オフロード(4次)	オフロード(4次)	オフロード(4次)	オフロード(4次)
資格	不整地運搬車			特別教育			技能講習			

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

■ 三転式

商品コード				CDR13
ク ラ ス				1t
メ ー カ ー				ヤンマー
型 式				C12R-C-3WD
シュー形式				ゴム
最大積載量			kg	990
荷台	最大ダンプ角		度	56 左右 58
	容量	山積	m ³	0.52
		平積	m ³	0.4
	寸法	全長	mm	1,470
		全幅	mm	860
全高		mm	315	
最高走行速度(前進/後進)			km/h	5.5
定格出力			kW(PS)	7.7(10.5)
接地圧			kPa(kgf/cm ²)	16.7(0.17)
燃料				軽油
燃料タンク容量			L	14.5
寸法	全長	mm	2,570	
	全幅	mm	960	
	全高	mm	1,355	
機械質量			kg	970
排出ガス規制型				対象外
資格			不整地運搬車	特別教育

■ 全旋回型

商品コード				CDR7AS			CDR11ASP		
ク ラ ス				7t			11t		
メ ー カ ー				加藤製作所	諸岡	諸岡	諸岡	諸岡	
型 式				IC70R	MST-1500VDR	MST-80CR	MST-2200VDR	MST-110CR	
シュー形式				ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	
最大積載量		kg	7,000	7,000	8,000	11,000	11,000		
荷台	最大ダンプ角		度	65	60	60	60	60	
	容量	山積	m ³	4	3.8	4	5.92	6.17	
		平積	m ³	2	2.6	2.4	3.53	4.36	
	寸法	全長	mm	2,890	2,750	2,400	3,200	3,050	
		全幅	mm	2,280	2,350	2,350	2,750	2,750	
		全高	mm	430	470	545	470	635	
最高走行速度		km/h	12	8.6	10.6	10	11.8		
定格出力		kW(PS)	140(190.3)	168(228.416)	151.9(206.5)	186.5(253.5)	186(252.8)		
接地圧		kPa(kgf/cm ²)	25.8(0.26)	27.6(0.28)	27.9(0.28)	34.3(0.35)	35.4(0.36)		
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油		
燃料タンク容量		L	285	200	210	300	330		
寸法	全長	mm	5,550	5,790	5,750	5,900	6,000		
	全幅	mm	2,490	2,600	2,665	2,980	2,980		
	全高	mm	2,680	3,070	3,100	3,200	3,250		
機械質量		kg	11,525	11,800	11,950	15,890	16,000		
排出ガス規制型				オフロード(4次)					
資格		不整地運搬車	技能講習						



C12R-C-3WD



IC70R

MST-110CR

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。