



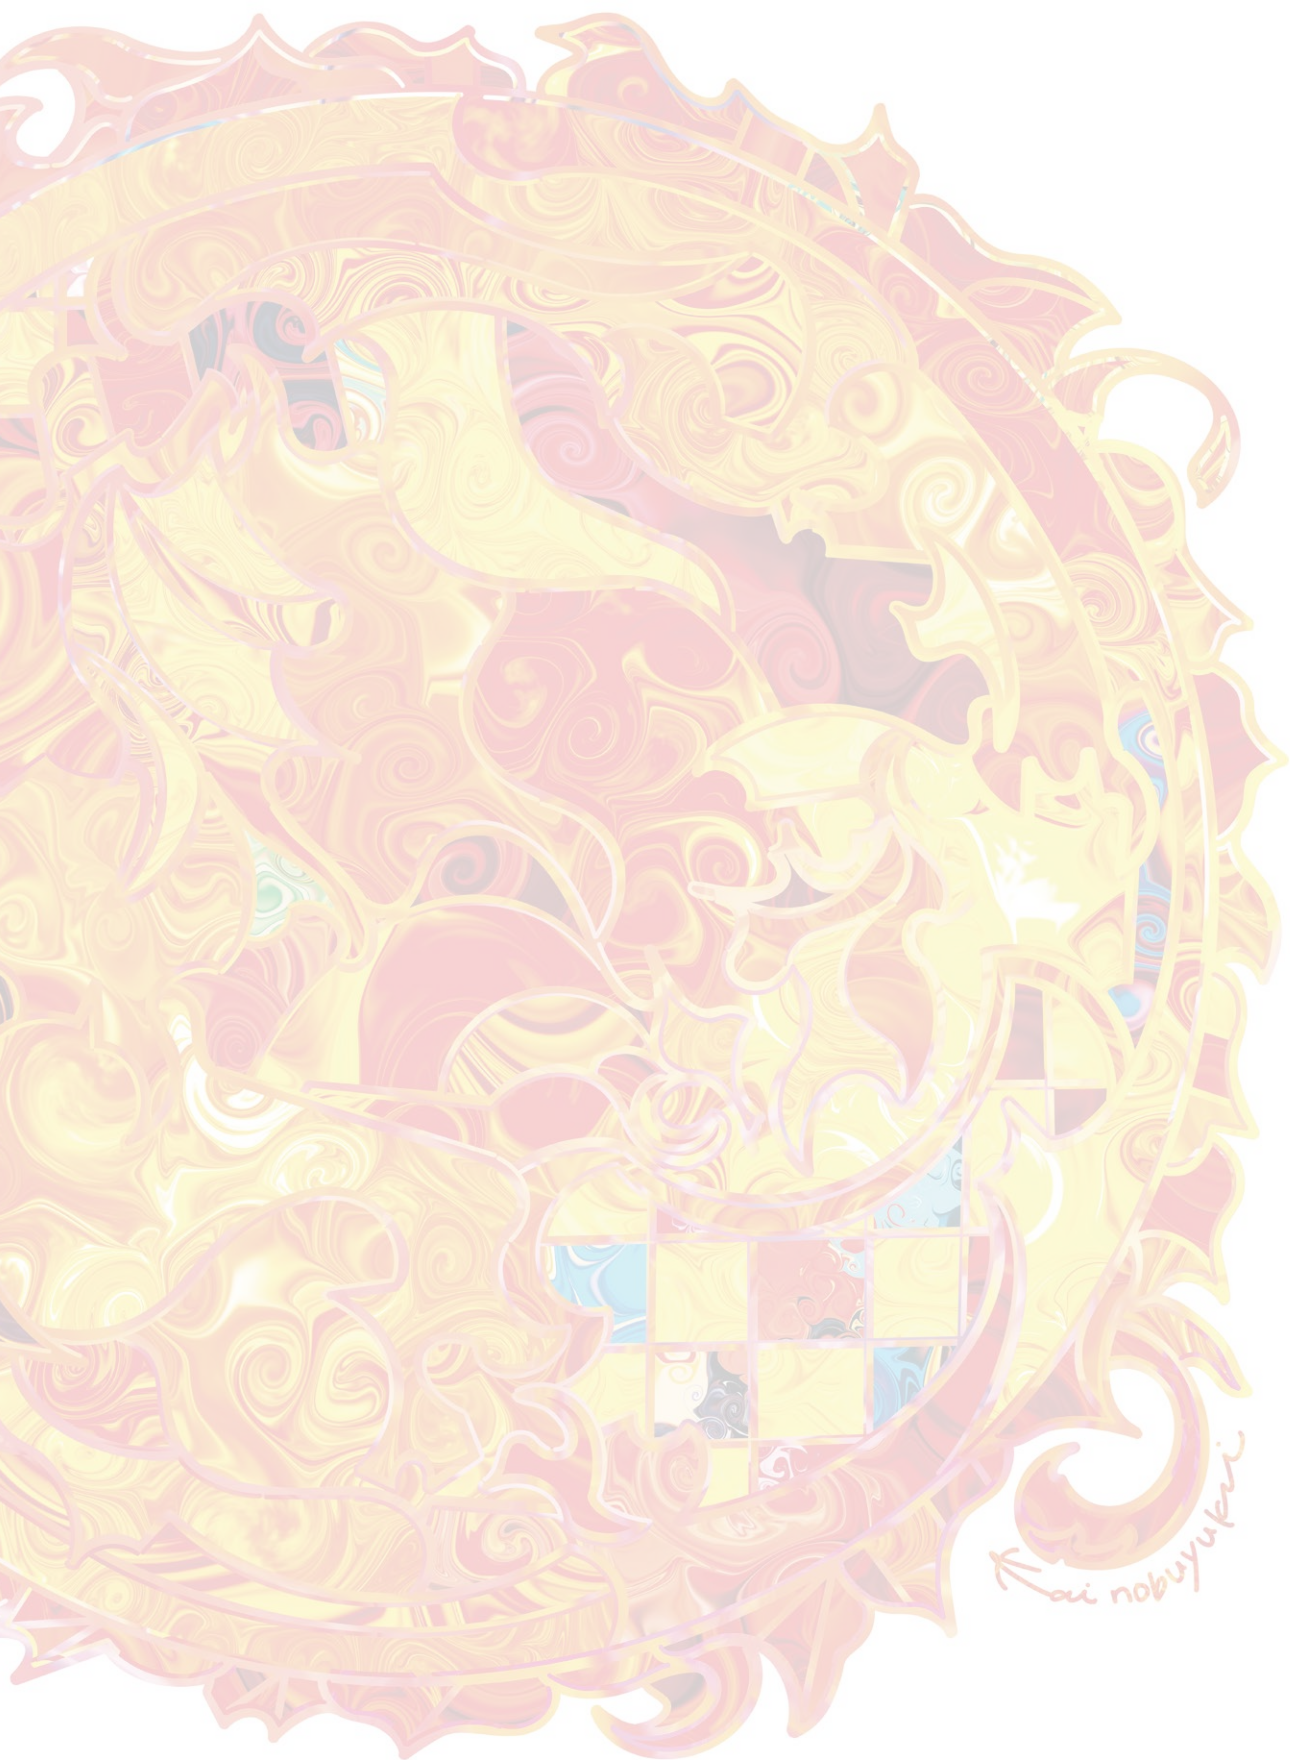

発電機・トランス コードリール

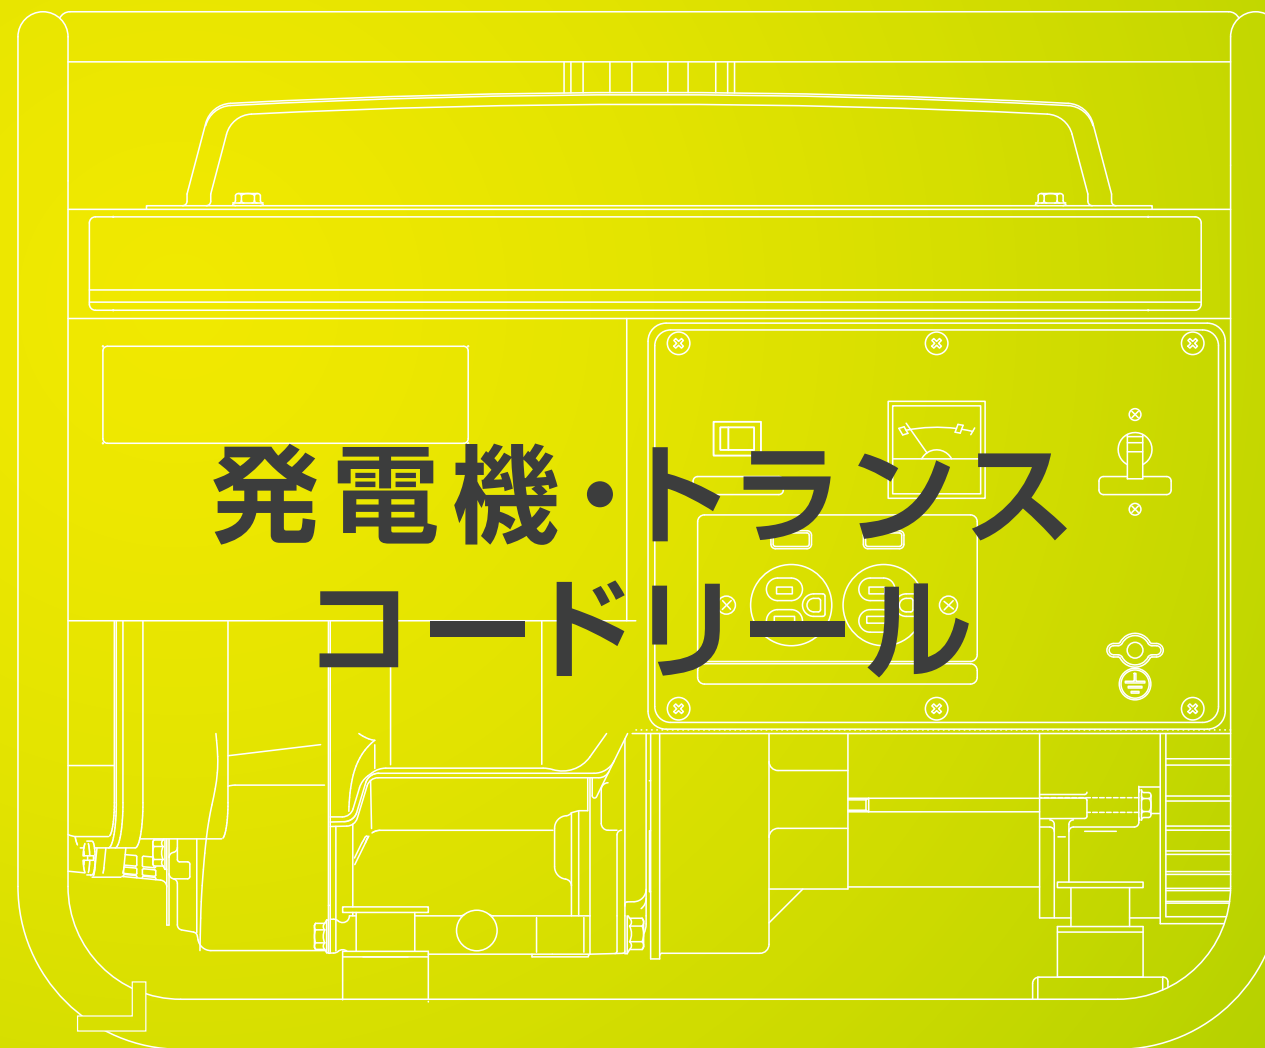

ポータブル蓄電池	P120
小型発電機 インバータ仕様 防音型	P120>P121
小型発電機 インバータ仕様	P121
小型発電機(2kVA~6kVA)	P121
大型発電機(13kVA以上)	P122>P123
大型発電機(13kVA以上) オイルガード付・ビッグタンク使用	P124
大型発電機(13kVA以上) 単相三相3線同時出力・ オイルガード付・ビッグタンク使用	P125
発電機用オイルガード	P126
燃料サブタンク	P126
キャブタイヤケーブル	P126
トランス	P127
コードリール	P127
工事用分電盤	P128>P130

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

ポータブル蓄電池

大容量タイプのポータブル蓄電池。工事現場からレジャーユースまで活躍します。



商品コード		PBD	PBD12	PBD15
ク ラ ス		1000W	1200W	1500W
メ ー カ ー		荏原製作所	荏原実業パワー	JVCケンウッド
型 式		EB120	EJ-1200	BN-RF1100
蓄電量	Wh	1,200	1,165	1,152
出力電力	W	1,200 (瞬間最大電力2,000)	1,200 (瞬間最大電力2,000)	1,500 (瞬間最大電力3,000)
出力		AC100×2、USB-A×4 USB-C×1、シガーソケット12V	AC100×2、USB-A×3 USB-C×3、シガーソケット12V	AC100×4、USB-A×3 USB-C×3、シガーソケット12V
充電時間 (AC入力)	h	約9	約2.5	約2.4
寸法	幅	mm 293.5	195	380
	奥行	mm 165.4	390	254
	高さ	mm 364.7	257	300
重量	kg	12.6	13.9	約18.3

小型発電機 インバータ仕様 防音型

インバータ発電機搭載なので商用電源並みの安定した電力を供給します。



■ 防音タイプ												
商品コード		09KB			1.6KB			2.8KB	3KDBI	3KDBIV	5KGSIV	
ク ラ ス		900W			1.6kVA			2.8kVA	3kVA	3kVA	5kVA	
メ ー カ ー		デンヨー	ヤンマー	工進	デンヨー	工進	やまびこ	ヤンマー	やまびこ	デンヨー	工進	やまびこ
型 式		GE-900SS-IV	G900IS2	GV-9I	GE-1600SS-IV	GV-16I	IEG1600M-Y	G2800ISE2	IEG2800M	DA-3100SS-IV	GV-30IS	IEG2800M
電圧	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100/200
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
定格出力	kVA	0.9	0.9	0.9	1.6	1.6	1.6	2.8	3.1	3.0	2.8	5.5
コンセント	交流	15A×2個	15A×2個	2個 (合計9A)	20×2個	2個 (合計16A)	20A×2個	15A×2個 30A×1個	15A×2個 30A×1個	15A×2個 30A×1個	15A×2個 30A×1個	15A×2個 30A×2個
	直流	10A×1個	12A×1個	5A×1個	12A×1個	8A×1個	12A×1個	12A×1個	12A×1個	-	8A×1個	12A×1個
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	2.5	2.5	2.6	4.2	4.2	4.2	12	12	15	9.8	12
連続運転可能時間	h	4.1	4.1	3.7	4.2	4	4.1	7.6	7.6	10.8	5	6.4
寸法	全長	mm 450	450	455	490	498	490	680	680	910	590	680
	全幅	mm 240	240	260	280	293	280	445	445	590	510	445
	全高	mm 380	380	398	445	467	445	555	555	750	615	555
機械質量	kg	12.7	12.7	14	20	22	20	68	68	170	50	68
騒音値	dB(A)	60.5	60.5	58～65	61	59～65	51.5～61	61	61	64	60～67	54.5～61
低騒音型		超低騒音										

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。 ※騒音値は無負荷7mの平均値です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

■ リモコン付き



小型発電機 インバータ仕様



小型発電機 (2kVA～6kVA)



商品コード		2K		2.5K	
ク ラ ス		2kVA		2.5kVA	
メ ー カ ー		ヤンマー		デンヨー	
型 式		G2300AY-5S	G2300AY-6S	GA-2605U3	GA-2606U3
電圧	V	100	100	100	100
周波数	Hz	50	60	50	60
定格出力	kVA	2.0	2.3	2.2	2.6
コンセント	交流	15A×2個	15A×2個	15A×2個	15A×2個
	直流	8.3A×1個	8.3A×1個	-	-
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	10	10	9.0	9.0
連続運転可能時間	h	8.8	7.5	6.8	5.3
寸法	全長	mm 530	530	510	510
	全幅	mm 415	415	410	410
	全高	mm 445	445	460	460
機械質量	kg	42	42	48	48
騒音値	dB (A)	65	68	66	70
低騒音型		-	-	-	-

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

商品コード		1.9KBR	
ク ラ ス		2kVA	
メ ー カ ー		デイトナ	
型 式		DAYGENE1900	
電圧	V	100	
周波数	Hz	50/60	
定格出力	kVA	1.9	
コンセント	交流	20A×2個	
	直流	シガーソケット (12V/8.3A) ×1個	
燃料		ガソリン	
燃料タンク容量	L	4	
連続運転時間 (50%負荷時)	h	5.7	
寸法	全長	mm	485
	全幅	mm	340
	全高	mm	510
質量	kg	22.7	

■ 汎用タイプ

商品コード		2.5KIV	
ク ラ ス		2.5kVA	
メ ー カ ー		ヤンマー	やまびこ
型 式		G2500I2	IEG2500
電圧	V	100	100
周波数	Hz	50/60	50/60
定格出力	kVA	2.5	2.5
コンセント	交流	15A×2個 30A×1個	15A×2個 25A×1個
	直流	-	-
燃料		ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	9	9
連続運転可能時間	h	6.2	6.1
寸法	全長	mm 487	487
	全幅	mm 395	395
	全高	mm 425	425
機械質量	kg	29	29
騒音値	dB (A)	67	68
低騒音型		-	-

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

電動工具や照明などの工事現場の電源などに使用されます。



商品コード		6KS			
ク ラ ス		6kVA			
メ ー カ ー		デンヨー		ヤンマー	
型 式		TLG-7.5LSK		YDG600VST-5E	YDG600VST-6E
周波数	Hz	50	60	50	60
三相200V	出力	kVA 6.5	7.5	4.7	5.6
	電圧	V 200	220	200	220
	電流	A 18.8	19.7	13.6	14.7
単相100Vコンセント		15A×2個	15A×2個	15A×1個	15A×1個
直流コンセント		-	-	8.3A×1個	8.3A×1個
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	26	26	16	16
連続運転可能時間	h	15.2	12.3	10	8
寸法	全長	mm 1220	1220	910	910
	全幅	mm 610	610	527	527
	全高	mm 720	720	740	740
機械質量	kg	260	260	180	180
騒音値	dB (A)	61	63	72	73
低騒音型		超低騒音			

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

大型発電機（13kVA以上）

建設現場の動力源やイベントの電源設備など幅広く使用できます。



商 品 コ ード		13K				25K				45K			
ク ラ ス		13kVA				25kVA				45kVA			
メ ー カ ー		デンヨー		AIRMAN		デンヨー		AIRMAN		デンヨー		AIRMAN	
型 式		DCA-13LSY		SDG13S-3B1		DCA-25LSK		SDG25S-3B1		DCA-45ESI		SDG45S-3B2	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	kVA	10.5	13	10.5	13	20	25	20	25	37	45	37	45
出力	kW	8.4	10.4	8.4	10.4	16	20	16	20	29.6	36	29.6	36.0
	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440
電圧	A	30.3	34.1	30.3	34.1	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	107/53.4	118/59
電流	A		30.3	34.1	30.3	34.1	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	107/53.4 118/59
燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油
燃料タンク容量	L	62		58		70		70		100		100	
燃料消費量 (75%負荷)	L/h	2.1	2.7	2.6	3.2	3.9	4.9	4.2	5.2	6.8	8.6	7.0	8.6
寸法	全長	mm	1,390		1,480		1,540		1,550		1,900		1,870
	全幅	mm	650		650		700		700		880		860
	全高	mm	900		950		950		980		1,250		1,220
乾燥質量	kg	490		520		615		610		1,040		910	
整備質量	kg	555		580		700		680		1,150		1,020	
騒音値	dB (A)	61	62	55	57	59	64	59	63	60	62	58	61
低騒音型	超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音
排出ガス対策型	第3次		第3次		第3次		第3次		第2次		第3次		

商 品 コ ード		60K				100K400				125K			
ク ラ ス		60kVA				100kVA				125kVA			
メ ー カ ー		デンヨー		AIRMAN		デンヨー		AIRMAN		デンヨー		AIRMAN	
型 式		DCA-60ESI2		SDG60S-3A6		DCA-100ESI		SDG100S-3A5C		DCA-125ESK		SDG125S-3A6	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	kVA	50	60	50	60	80	100	80	100	100	125	100	125
出力	kW	40	48	40	48	64	80	64	80	80	100	80	100
	V	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電圧	A	144	157	144/72.2	157/78.7	231/115	262/131	231/115	262/131	289/144	328/164	289/144	328/164
電流	A		144	157	144/72.2 157/78.7	231/115	262/131	231/115	262/131	289/144	328/164	289/144	328/164
燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油
燃料タンク容量	L	125		135		225		225		250		250	
燃料消費量 (75%負荷)	L/h	8.7	10.7	8.9	10.8	13.5	17.4	14.6	18.1	16.3	21.0	17.3	22.1
寸法	全長	mm	2,200		2,090		2,750		2,600		3,000		2,990
	全幅	mm	880		860		1,050		1,000		1,080		1,180
	全高	mm	1,250		1,220		1,350		1,400		1,500		1,480
乾燥質量	kg	1,180		1,120		1,730		1,640		2,130		2,050	
整備質量	kg	1,320		1,260		1,970		1,870		2,400		2,300	
騒音値	dB (A)	61	64	59	63	59	61	61	64	60	63	63	65
低騒音型	超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音
排出ガス対策型	第2次		第2次		第2次		第2次		第2次		第2次		

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

商 品 コ ード		150K				220K				300K		400K	
ク ラ ス		150kVA				220kVA				300kVA		400kVA	
メ ー カ ー		デンヨー		AIRMAN		デンヨー		AIRMAN		デンヨー		デンヨー	
型 式		DCA-150ESK		SDG150S-3A6		DCA-220ESK		SDG220S-3A7		DCA-300ESK		DCA-400ESK	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	kVA	125	150	125	150	200	220	200	220	270	300	350	400
出力	kW	100	125	100	120	160	176	160	176	216	240	280	320
	V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電圧	A	361/180	394/197	361/180	394/197	577/289	577/289	577/289	577/289	779/390	787/394	1,010/505	1,050/525
電流	A		361/180 394/197	361/180 394/197	577/289 577/289	577/289 577/289	577/289 577/289	577/289 577/289	577/289 577/289	779/390 787/394	787/394 787/394	1,010/505 1,050/525	1,050/525 1,050/525
燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油
燃料タンク容量	L	250		250		380		390		490		490	
燃料消費量 (75%負荷)	L/h	20.6	25.0	20.3	24.7	32.9	37.7	32.3	37.1	39.0	47.0	56.0	65.1
寸法	全長	mm	3,250		2,990		3,700		3,700		4,000		4,200
	全幅	mm	1,080		1,180		1,300		1,300		1,400		1,400
	全高	mm	1,500		1,480		1,750		1,750		1,800		2,100
乾燥質量	kg	2,390		2,180		3,790		3,290		4,360		5,470	
整備質量	kg	2,670		2,430		4,210		3,700		4,900		6,060	
騒音値	dB (A)	62	65	63	66	63	66	64	65	66	69	65	67
低騒音型	超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		低騒音		低騒音
排出ガス対策型	第2次		第2次		第2次		第2次		第2次		第2次		第2次

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。 ※騒音値は無負荷7mの平均値です。

■ 超低騒音型

商品コード			25KSS				45KSS				60KSS			
ク ラ ス			25kVA				45kVA				60kVA			
メ ー カ ー			デンヨー		AIRMAN		デンヨー		AIRMAN		デンヨー		AIRMAN	
型 式			DCA-25USI3		SDG25AS-3B1		DCA-45USI2		SDG45AS-3B1		DCA-60USI3		SDG60AS-3A6	
周波数	Hz		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
出力	kVA		20	25	20	25	37	45	37	45	50	60	50	60
	kW		16	20	16	20	29.6	36	29.6	36.0	40	48	40	48
電圧	V		200	220	200	220	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電流	A		57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	107/53.4	118/59	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7
燃料			軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量		L	80		80		170		165		170		170	
燃料消費量 (75%負荷)		L/h	3.5	4.5	4.2	5.2	6	7.9	7.3	9.1	8.6	10.2	8.9	10.8
寸法	全長	mm	1,550		1,570		1,580		1,995		2,350		2,090	
	全幅	mm	790		800		950		950		1,000		950	
	全高	mm	1,000		1,090		1,550		1,300		1,350		1,300	
乾燥質量		kg	660		730		1,100		1,060		1,350		1,280	
整備質量		kg	750		810		1,270		1,215		1,520		1,440	
騒音値		dB (A)	52	54	53	56	51	53	51	54	53	56	55	56
低騒音型			超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス対策型			第3次		第3次		第2次		第3次		第3次		第2次	

大型発電機(13kVA以上) オイルガード付 ビッグタンク仕様

大容量燃料タンクを搭載しているので、一度の給油で長時間運転に対応します。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止するオイルガードを搭載しています。

商品コード		13KOG				25KOG				45KOG			
クラス		13kVA				25kVA				45kVA			
メーカー		デンヨー		AIRMAN		デンヨー		AIRMAN		デンヨー		AIRMAN	
型 式		DCA-13LSYB		SDG13LX-5B1N		DCA-25LSKB		SDG25LX-5B1		DCA-45LSKB2		SDG45LX-5B2	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
出力	kVA	10.5	13	10.5	13	20	25	20	25	37	45	37	45
	kW	8.4	10.4	8.4	10.4	16	20	16	20	29.6	36	29.6	36.0
電圧	V	200	220	200	220	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440
電流	A	30.3	34.1	30.3	34.1	57.7/28.9	65.6/32.8	57.7	65.6	107/53.4	118/59	107/53.4	118/59
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	L	62		100		175		180		350		355	
燃料消費量(75%負荷)	L/h	2.1	2.7	2.6	3.2	3.9	4.9	4.2	5.2	7.1	8.8	7.0	8.6
寸法	全長	mm		1,390		1,390		1,540		1,850		1,850	
	全幅	mm		650		650		700		880		860	
	全高	mm		1,160		1,160		1,260		1,600		1,560	
乾燥質量	kg	565		580		735		720		1,150		1,070	
整備質量	kg	660		675		905		890		1,470		1,390	
騒音値	dB(A)	58	60	55	58	57	61	59	63	56	59	57	60
低騒音型		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス対策型		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次	

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

商品コード		60KOG		100KOG		125KOG		150KOG		220KOG	
クラス		60kVA		100kVA		125kVA		150kVA		220kVA	
メーカー		AIRMAN		デンヨー		デンヨー		AIRMAN		AIRMAN	
型 式		SDG60S-7A6		DCA-100LSIB		DCA-125LSIB		SDG125S-7B1		SDG150LX-5B1	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	kVA	50	60	80	100	100	125	100	125	125	150
	kW	40	48	64	80	80	100	100	100	120	160
電圧	V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電流	A	144/72.2	157/78.7	231/115	262/131	289/144	328/164	289/144	328/164	361/180	394/197
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	L	400		750		750		900		990	
燃料消費量(75%負荷)	L/h	8.9	10.8	14.0	18.1	17.1	21.7	(16.0)	(21.8)	22.8	26.1
寸法	全長	mm		2,050		2,550		2,450		3,100	
	全幅	mm		860		1,150		1,180		1,400	
	全高	mm		1,630		1,800		1,830		2,050	
乾燥質量	kg	1,290		2,050		2,160		2,145		2,570	
整備質量	kg	1,650		2,730		2,840		2,800		3,370	
騒音値	dB(A)	59	61	59	63	59	63	60	64	62	66
低騒音型		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス対策型		第2次		第3次		第3次		第3次		第3次	

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

■ 超低騒音型

商品コード		25KOGSS				45KOGSS				60KOGSS			
クラス		25kVA				45kVA				60kVA			
メーカー		デンヨー		AIRMAN		デンヨー		AIRMAN		デンヨー		AIRMAN	
型 式		DCA-25USIB3		SDG25AS-7B1		DCA-45USKB3		SDG45ZLX-5B2		DCA-60USIB3		SDG60AS-7B1	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
出力	kVA	20	25	20	25	37	45	37	45	50	60	50	60
	kW	16	20	16	20	29.6	36	29.6	36.0	40	48	40	48
電圧	V	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電流	A	57.7/28.9	65.6/32.8	57.7	65.6	107/53.4	118/59	107/53.4	118/59	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	L	198		195		350		355		420		400	
燃料消費量(75%負荷)	L/h	3.2	4.5	(4.0)	(5.0)	6.7	8.5	7.0	8.6	8.6	10.2	8.3	10.1
寸法	全長	mm		1,550		1,990		1,920		2,350		2,080	
	全幅	mm		790		950		1,080		1,000		1,080	
	全高	mm		1,350		1,380		1,640		1,680		1,640	
乾燥質量	kg	780		800		1,200		1,270		1,440		1,370	
整備質量	kg	965		980		1,530		1,590		1,830		1,730	
騒音値	dB(A)	49	54	51	54	49	52	49	53	51	55	54	56
低騒音型		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス対策型		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次	

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

大型発電機(13kVA以上) 単相三相3線同時出力 オイルガード付 ビッグタンク仕様

三相電源を供給しながら単相3線を同時に供給可能です。
大容量燃料タンクを搭載しているので、一度の給油で長時間運転に対応します。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止するオイルガードを搭載しています。



商品コード		13KMOG				25KMOG			
クラス		13kVA				25kVA			
メーカー		やまびこ		AIRMAN		やまびこ		やまびこ	
型 式		DGM130MK		SDG13LAX-5B1		DGM250MK-P		DGM25MKC-PD	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60
三相4線式	電圧	V	200	220	200	220	200	220	200/400
	出力	kVA	11	13	10.5	13	20	25	20
	電流	A	31.8	34.1	30.3	34.1	57.7	65.6	57.7/29.8
単相3線式	電圧	V	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200
	出力	kVA	6.5	7.5	6.5	7.5	12	15	12
	電流	A	32.5×2/32.5	34.1×2/34.1	32.5×2/32.5	34.1×2/34.1	60	68.2	60×2/60
単相補助出力	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100
	コンセント	kVA×個	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2	1.5×4	1.65×4	1.5×6
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	L	62		100		198		198	
燃料消費量(75%負荷)	L/h	2.4	2.8	2.6	3.2	4.1	5.1	4.1	5.1
寸法	全長	mm		1,390		1,500		1,540	
	全幅	mm		704		700		700	
	全高	mm		1,012		1,275		1,305	
乾燥質量	kg	570		585		695		735	
整備質量	kg	645		680		885		925	
騒音値	dB(A)	55	58	55	58	58	62	58	

発電機用オイルガード

機械トラブル等で万が一油が漏れた場合でも外部への油流出を防ぎます。

商品コード			OGH	OGHM	OGHL
メーカー			北越工業	北越工業	北越工業
型 式			ENOGS	ENOGM	ENOGL
容量		L	470	620	1,550
寸法	全長	mm	1,880	2,680	4,450
	全幅	mm	1,080	1,260	1,900
	全高	mm	325	275	350
質量		kg	125	150	310



燃料サブタンク

発電機などの長時間連続運転する際の外部燃料タンクです。

商品コード			NHT	NHT400
メーカー			サンダイヤ	サンダイヤ
型 式			KS3-200SJ	KS2-490SJ1
容量		L	198	405
寸法	全長	mm	1,220	1,440
	全幅	mm	631	840
	全高	mm	1,563	1,855
質量		kg	41	77



■燃料サブタンク用オイルガード

商品コード			OG	OG50
メーカー			ダイケン	ダイケン
型 式			SB-250	SB-500
容量		L	275	606
寸法	全長	mm	1,647	1,647
	全幅	mm	1,003	1,038
	全高	mm	285	412
質量		kg	38	52



キャプタイヤケーブル

柔軟性と耐久性に優れた移動用電源コードです。

商品コード		CPT3.5	CPT5.5	CPT8	CPT14	CPT22	CPT38
サイズ	SQ	3.5	5.5	8	14	22	38



トランス

工場や建設現場などでの電圧切替に使用されます。
昇降圧兼用型や昇圧・降圧専用型があります。



商品コード		TRN2K	TRN	TRN5K	UPATU20	TRN5KB	DTRN5K
クラス		2kVA 昇降圧兼用	2kVA 昇降圧兼用	5kVA 昇降圧兼用	2kVA 昇圧専用	5kVA 降圧専用	5kVA 降圧専用
メーカー		畑屋製作所	畑屋製作所	畑屋製作所	日動工業	キシデンテクノ	日動工業(株)
型 式		HLV-02A	HLV-03A	HLV-05A	M-E20	KWG-50D	TB-500D
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	電圧	V	100/200	100/200	100	200	200
入力	電流	A	15/20	15/20	15		25
	電圧	V	100/115/200	100/115/200	115/125	100/115	100/115
出力	電流	A	1時間定格 30/30/15 連続定格 26/26/13	1時間定格 20/20/10 連続定格 17.4/17.4/8.7	1時間定格 25/50 連続定格 25/50	15	50/43.5
	電圧	V					
定格容量		kVA	2	3	5	2	5
相数			単相単巻	単相単巻	単相単巻	単相複巻	単相単巻
寸法	全長	mm	319	370	370	390	335
	全幅	mm	240	240	278	230	252
	全高	mm	211	211	460	200	260
質量		kg	16.3	21.7	34.5	7	60

コードリール

ドラムに巻き付けてある電源コードで離れた場所へ電源を供給します。



商品コード		CRLBWB	CRLBNC	CRLBWM	CRLSEN
メーカー		畑屋製作所	畑屋製作所	日動工業	畑屋製作所
型 式		BX-301KT3	BN-PN30K	RBW-EK30SPN	MSB-301KX
仕様		防雨型・漏電遮断	防雨型・漏電遮断・難燃性ケーブル	防雨型・漏電遮断	メタルセンサー仕様
電線長さ	m	30	30	30	30
定格電圧		15A・125V	15A・125V	15A・125V	15A・125V
コンセント数		2P(接地付)×3個	2P(接地付)×3個	2P(接地付)×3個	2P(接地付)×2個
質量	kg	8	8.8	10	9.6

商品コード		CRLWB50N	CRLEB2	CRLEWB2
メーカー		畑屋製作所	畑屋製作所	畑屋製作所
型 式		BX-501KT3	BL-302M	BFS-302MT
仕様		防雨型・漏電遮断	漏電遮断	防雨型・漏電遮断
電線長さ	m	50	30	30
定格電圧		15A・125V	20A・250V	20A・250V
コンセント数		2P(接地付)×3個	3P(接地付)×2個	3P(接地付)×2個
質量	kg	11.5	10	11.2

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

工事用分電盤


工事現場で使用する機器に電気を供給する仮設用分電盤です。



商品コード		KTANBNDN			KBNDN		KBNDN22		KBNDN30
メーカー		双葉電線			双葉電線		双葉電線		双葉電線
型 式		L-1/100V/30A	L-3/100V/60A	L-5/100V/100A	P-3/200V/100A	P-4/200V/125A	P-6/200V/200A	P-9/200V/225A	P-10/200V/250A
種別	単相100V		単相100V	単相100V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
	全長	mm	580	680	980	680	780	780	780
	全幅	mm	212	212	212	212	212	212	212
	全高	mm	455	555	755	555	655	655	655
質量		kg	17.1	23.9	39.7	25.1	31.3	33.4	49.4

■工事用分電盤配線図

L-1 配線図L

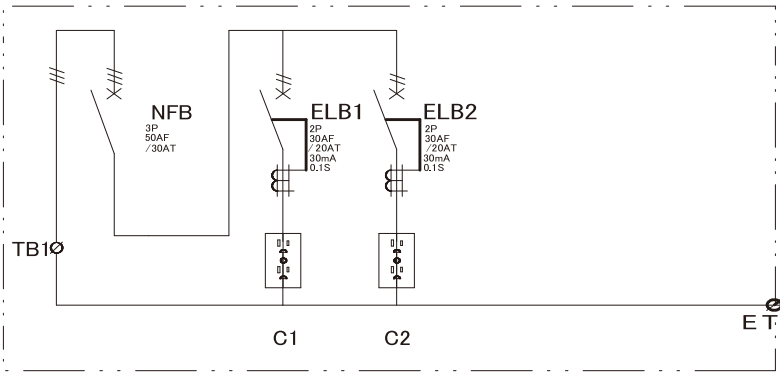


■分電盤用アルミスタンド




商品コード		BNDNAS
寸法	メーカー	セフティ電気用品
(使用時)	型 式	OKAL900
耐荷重	kg	70
	全 長	mm 919
	全 幅	mm 826
	全 高	mm 1,200
質量		kg 8.5

L-3 配線図

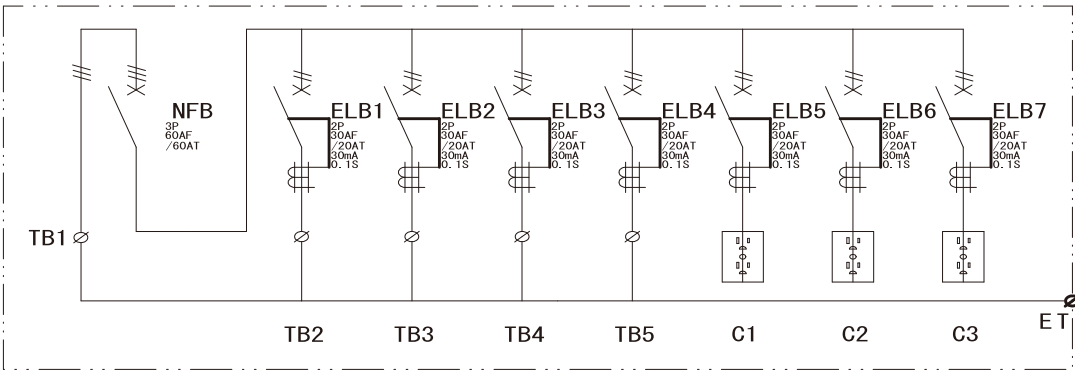


※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。


L-5 配線図

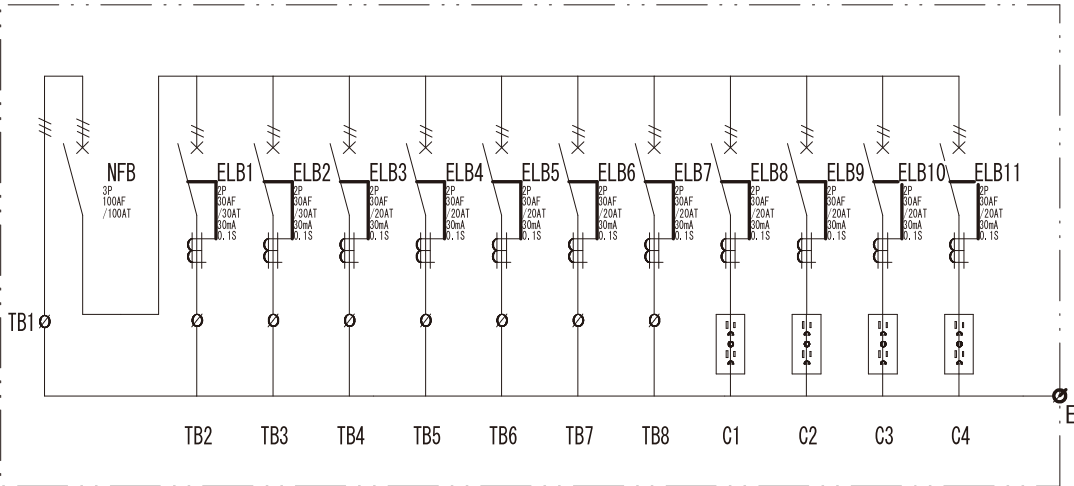

P-3 配線図

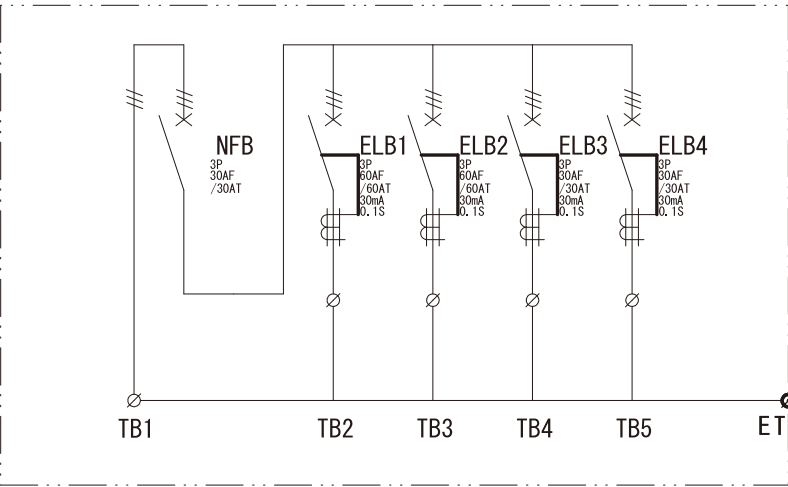

P-4 配線図

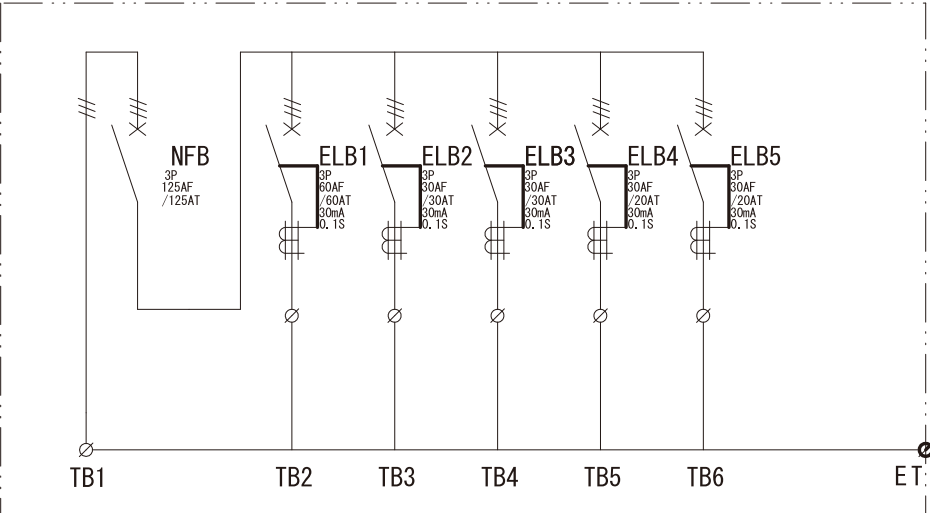


※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。


i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内


P-10 配線図

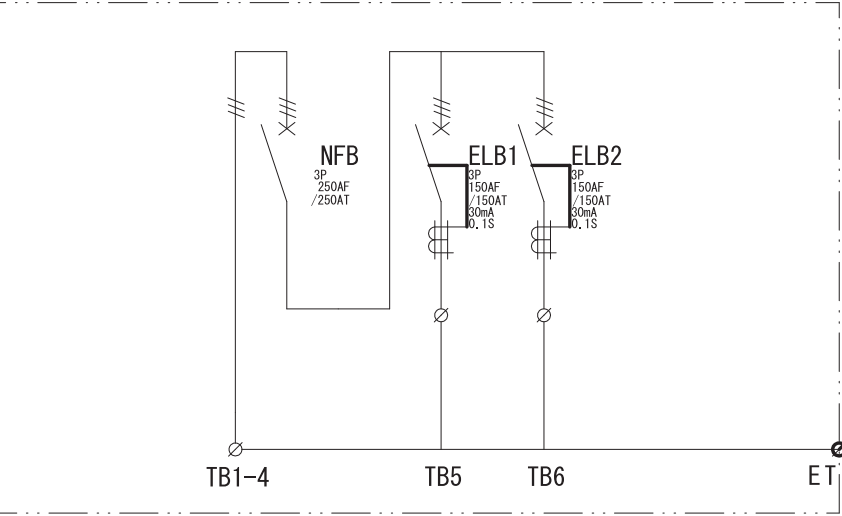

P-6 配線図

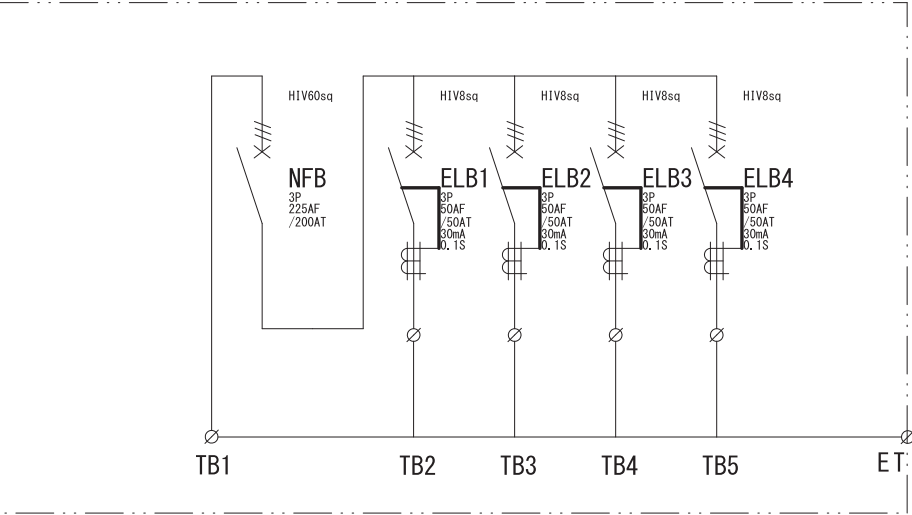

P-9 配線図

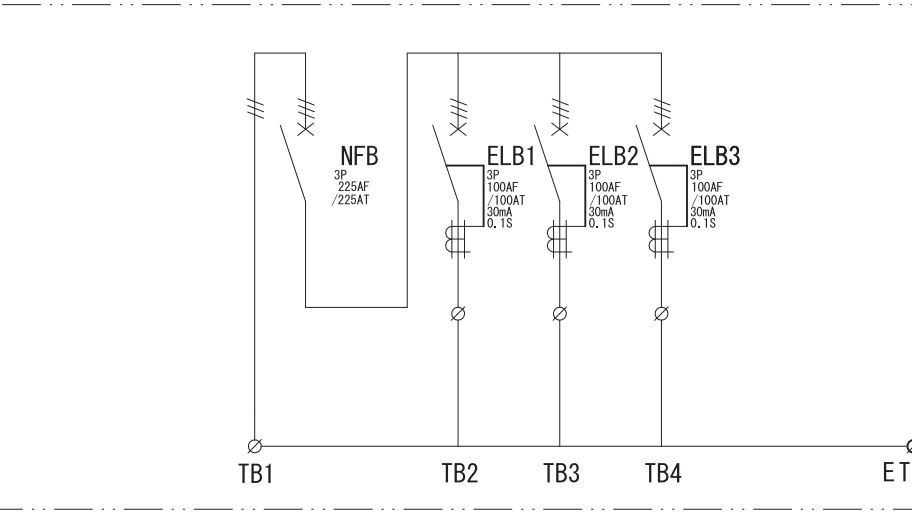

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

