



RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI
RENTAL MANUAL



コンクリート 打設関連機器

高周波発電機	P168	外振バイブレーター	P174
高周波インバーター	P168	軽便クサビバイブレーター	P175
高周波用コードリール・中間コード・分電箱	P168	コンクリート気泡取具 ピカコン	P175
高周波バイブレーター	P169	コンクリートコテ	P175
高周波バイブレーター フレキスパイラル	P169	かくはん機	P176
マルチバイブレーター	P170	コンクリート養生電熱マット(コンガード)	P176
型枠取付バイブレーター(キッツキ・アイロン)	P170	生コンシューター	P176
高周波振動モーター	P170	生コンホッパー	P177
高周波バイブレーター 自動運転対応型	P171	コンクリートミキサー	P178
高周波バイブレーター 背負式	P172	モルタルミキサー	P178
小径強力バイブレーター	P172	モルタルポンプ	P178
軽便バイブレーター	P173	グラウトミキサー	P179
軽便電棒パイプ	P173	グラウト水量計	P179
軽便パンチ	P174	グラウト冷温水装置	P180
軽便ヘラ	P174		

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の
新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの
支店にお問い合わせ下さい。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

高周波発電機

高周波バイブレーター用のエンジン式発電機です。



商品コード		KEG	
メーカー		エクセン	
型 式		HAG122MH	HAG134MHA
出力	kVA	2.2	3.4
電圧	V	48	48
電流	A	26.5	40.9
周波数	Hz	240	240
出力コンセント数		2	3
燃料		ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	3.1	3.1
寸法	全長	mm	540
	全幅	mm	440
	全高	mm	521
質量	kg	36	40

高周波インバーター

高周波バイブレーター用のインバーター発電機です。



商品コード			KI100	KI100	KI200
メーカ－			エクセン		
型 式			HC111B	HC116B	HC230B
入 力	定格容量	kVA	1.3	2	3.8
	電圧	V	100	100	200
	電流	A	13	20	11
	周波数	Hz	50/60	50/60	50/60
出 力	定格容量	kVA	1.03	1.6	3
	電圧	V	48	48	48
	電流	A	12.4	19	36
	周波数	Hz	240	240	100～240
出力コンセント数			1	2	3
寸法	全長	mm	366	366	428
	全幅	mm	251	251	324
	全高	mm	252	252	277
質量		kg	9.8	10.1	15.5

高周波用コードリール・中間コード・分電箱



■ 高周波中間コード

商品コード		CHUS	CHUS
メーカー		エクセン	
型 式		C5520	C8020
コード太さ	mm	5.5	8
コード長さ	m	20	20
出力コンセント数		1	1

■ 高周波配電箱

商品コード		BNDN
メーカー		エクセン
型 式		DB3
出力コンセント数	入力側	1
	出力側	3

■ 高周波コードリール

商品コード		KCRL
メーカー		エクセン
型 式		ER8030
コード太さ	mm	8
コード長さ	m	30
出力コンセント数		3

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。


高周波バイブレーター

30～60φまで用途に合わせてお選びいただけます。



フィン型

尖端部のフィンが効率的な振動伝達を生み出します。



丸型

流動性の高いコンクリート打設時にモルタル飛散を抑える効果が期待できます。



ゴム型

打設音の低減とタイルや型枠のキズを防止する効果が期待できます。



商品コード		30V	40V			50V			60V
ク ラ ス		30φ	40φ			50φ			60φ
メ ー カ ー		エクセン							
型 式		HBM30ZX-R	HBM40VA	HBM40VF	HBM40VR	HBM50VA	HBM50VF	HBM50VR	HBM60ZX-R
振動部ヘッド形状		ゴム	丸型	フィン	ゴム	丸型	フィン	ゴム	ゴム
外部ホース長さ	m	6	6	6	6	6	6	6	6
出力	W	130	250	250	250	400	400	400	500
電圧	V	48	48	48	48	48	48	48	48
電流	A	3.5	5.5	5.5	5.5	9	9	9	13
周波数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
全長	mm	6,554	6,502	6,502	6,520	6,539	6,551	6,571	6,606
振動部 (径×長さ)	mm	31×400	43×348	43×348	43×366	52×385	52×397	52×417	61×452
質量	kg	9.6	12.1	12.1	12.2	16.1	16.1	16.3	17.5

高周波バイブレーター フレキスパイラル

振動体を螺旋形状にすることで振動面積が広がり振動伝達効果の向上を図ったバイブレータです。



スパイラルゴム振動体

振動体を螺旋形状にすることで振動面積が広がり、振動伝達効果の向上を図ったスパイラルインナー仕様の高周波バイブレーターです。



スイッチで左右回転が切替可能です。左回転時は下向きの推進力加わり生コンを押し込みます。右回転時は上向きの推進力加わり、山部の崩しや気泡を上方に排出させる効果があります。



商品コード		40VS		50VS	
ク ラ ス		40φ		50φ	
メ ー カ ー		エクセン			
型 式		HBM40AXS	HBM40AXS-R	HBM50AXS	HBM50AXS-R
振動部ヘッド形状		丸型	ゴム	丸型	ゴム
外部ホース長さ	m	6	6	6	6
出力	W	250	250	400	400
電圧	V	48	48	48	48
電流	A	5.5	5.5	9	9
周波数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240
全長	mm	6,464	6,509	6,514	6,554
振動部(径×長さ)	mm	43×310	43×355	52×360	52×400
質量	kg	11.7	12	15.7	16

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

マルチバイブレーター

軽量延長パイプを取り付けた長尺の高周波バイブレーターです。

商品コード		30MAV		40MAV		50MAV	
ク ラ ス		30φ		40φ		50φ	
メ ー カ ー		エクセン					
型 式		HBM30ZXLH-R	HBM30ZXLH-R	HBM40VRLH	HBM40VRLH	HBM50VRLH	HBM50VRLH
振動部ヘッド形状		ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
外部ホース長さ	m	4	6	4	6	4	6
出力	W	130	130	250	250	500	500
電圧	V	48	48	48	48	48	48
電流	A	3.5	3.5	5.5	5.5	9	9
周波数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
全長	mm	5,939	7,939	5,847	7,847	5,912	7,912
振動体(径×長さ)	mm	31×400	31×400	43×378	43×378	52×443	52×443
質量	kg	12.1	13.2	14	15.5	18	19.7

型枠取付バイブレーター (キッツキ・アイロン)

壁・柱・梁などの表面仕上げや締固めに活躍します。

商品コード		IV50		KTTKV	
メーカ－		エクセン			
型 式		HKM50PSK		HKM5CSK	
出力	W	50		50	
電圧	V	48		48	
電流	A	2		2	
周波数	Hz	100～240		100～240	
振動数	Hz	50～120		50～120	
遠心力	kN	0.25～1.41		0.25～1.41	
質量	kg	6.5		7.5	

高周波振動モーター

ボックスカルバートやコンクリートセグメントをはじめ、
L型擁壁・PC板などの大型コンクリート製品の打設に威力を発揮します。

商品コード		KVMF55	
メ ー カ ー		エクセン	
型 式		HKM55LFA	
出力	W	550	
電圧	V	48	
電流	A	12.5	
中間スイッチ		無	
周波数	Hz	100～240	
振動数	Hz	50～120	
遠心力	kN	8.8	
質量	kg	16.5	

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



高周波バイブレーター 自動運転対応型

バイブレーターの起動・停止を自動で行う機能を搭載。スイッチ操作の簡略化が図れます。

商品コード			40VADS	50VADS
ク ラ ス			40φ	50φ
メ ー カ ー			エクセン	
型 式			ADV40VA	ADV50SOB
バイブ レータ	振動部ヘッド形状		丸型	垂直方向高伝達型
	外部ホース長さ	m	6	6
	出力	W	250	250
	電圧	V	48	48
	電流	A	5.5	5.5
	周波数	Hz	200/240	200/240
	振動数	Hz	200/240	200/240
	全長	mm	6,499	6,398
	振動体 (径×長さ)	mm	43×345	52×244
質量		kg	12.7	12.5

商品コード				ADS
A D S ※ 1	入力	電圧	V	48
		電流	A	3
	出力コンセント数			2
	寸法	全長	mm	182
		全幅	mm	255
		全高	mm	120
	質量		kg	6.75

※1 オートマッチッドドライブシステム



分電箱・中間コードリールも接続できます。

高周波バイブレーター使用可能台数表

型 式		ICV/HBM(インナーバイブレータ)						
		φ30	φ40	φ50	φ60	CSV50	ADV40	ADV50
インバータ	HC111B/(RC)	3	1	1	-	1	1	1
	HC113B	4	2	1	-	2	1	1
	HC116B	5	3	2	1	3	2	1
	HC230A/B	10	6(5)	4(3)	2	6(5)	4	2
	H260B	20	13(12)	8(6)	5(4)	13(12)	11	5
発電機	HAG122MF/MH	6	4	2	1	4	3	1
	HAG134MF/MHA	11	7(6)	4(3)	3(2)	7(6)	5	2

型 式		HKM(キッツキ／アイロン)			
		5CSK/55PSK	50PSK	154VS	304VS
インバータ	HC111B/(RC)	4	4	2	1
	HC113B	5	5	3	1
	HC116B	8	8	5	2
	HC230A/B	18(14)	18(14)	10(8)	4(3)
	H260B	36(30)	36(30)	20(18)	9(7)
発電機	HAG122MF/MH	10	10	6	2
	HAG134MF/MHA	20(16)	20(16)	11(9)	5(4)

型 式		HKM(振動モータ)			
		30LF(S)	40BL	55LF(S)A	75LF(S)A
インバータ	HC111B/(RC)	1	1(0)	-	-
	HC113B	1	1(0)	-	-
	HC116B	2	1	1	1
	HC230A/B	4(3)	3(2)	2	2
	H260B	9(7)	6(4)	5	4
発電機	HAG122MF/MH	2	1	1	1
	HAG134MF/MHA	5(4)	3(2)	3(2)	2

※表中()内の数字は、バイブレータが同時に連続過負荷の状態で使われた場合を想定した台数です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

高周波バイブレーター 背負式

コンクリート打設現場における作業員の省人化・作業性向上に役立ちます。



商品コード			40VCL				50VCL		
ク ラ ス			40φ				50φ		
メ ー カ ー			エクセン						
型 式			ECV40A	ECV40AM	ECV40RM	ECV40RM	ECV50R	ECV50RM	
バ イ ブ レ ー タ	振動部ヘッド形状		丸型	丸型	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	
	外部ホース長さ	m	1.5	3	1.5	3	1.5	3	
	出力	W	250	250	250	250	400	400	
	電圧	V	25	36	36	36	25	36	
	電流	A	8	8.7	8.7	8.7	12	14	
	振動数	Hz	200	200	200	200	200	200	
	全長	mm	1,827	3,445	1,967	3,467	1,844	3,494	
	振動体(径×長さ)	mm	43×255	43×255	43×277	43×277	52×304	52×304	
イ ン バ ー タ	質量		kg	5.5	5.9	4.8	5.9	5.5	6.7
	入力	容量	W	500	500	500	500	500	500
		電圧	V	36	36	36	36	36	36
		電流	A	14	14	14	14	14	14
	出力	容量	W	450	473	473	473	450	473
		電圧	V	25	24.4	24.4	24.4	25	24.4
		電流	A	12	14	14	14	12	14
		周波数	Hz	400	400	400	400	400	400
	質量		kg	1.1	スイッチケース内蔵	スイッチケース内蔵	スイッチケース内蔵	1.1	スイッチケース内蔵
	パ ッ テ リ ー	容量	Ah	21	33.5	33.5	33.5	21	33.5
電圧		V	DC36	DC36	DC36	DC36	DC36	DC36	
使用可能時間		h	3	5	5	5	2	3.5	
充電時間		h	3	6	6	6	3	6	
質量		kg	7.3	10	10	10	7.3	10	

小径強力バイブレーター


狭い鉄筋内での固練りコンクリートの打設に威力を発揮します。

■ バイブレーター

商品コード		SKV
メーカ－		エクセン
型 式		HV28(S)
振動体サイズ		28φ
振動部ヘッド形状		丸ヘッド
振動数	Hz	250-270
全長	mm	6,615
振動体(径×長さ)	mm	28×570
外部ホース長さ(標準)	m	6
質量	kg	11

■ 高周波インバーター

商品コード			SKV
メーカ－			エクセン
型 式			HVM100
入力	電圧	V	100
	電流	A	8.7
	周波数	Hz	50/60
寸法	全長	mm	620
	全幅	mm	280
	全高	mm	230
質量		kg	18

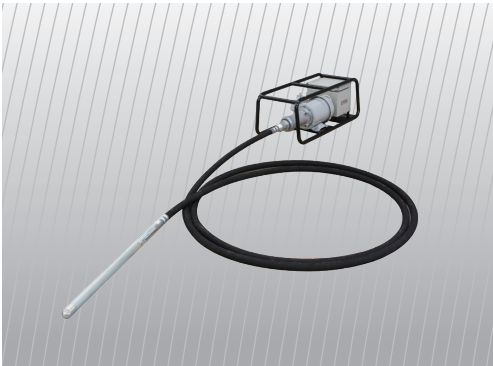

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

軽便バイブレーター

小規模のコンクリート打設に活躍。取り回しに便利な充電式もあります。

商品コード		KV06	KV	KV15	KV20
メ ー カ ー		エクセン			
型 式		E28FP	E28FP	E28FP	E28FP
フレキ長さ	m	0.6	1.0	1.5	2.0
出力	W	280	280	280	280
電圧	V	100	100	100	100
電流	A	5	5	5	5
振動数	Hz	220～280	220～280	220～280	220～280
全長	mm	1,078	1,482	1,982	2,482
振動部(径×長さ)	mm	28X186	28X186	28X186	28X186
フレキアッセン長さ	mm	824	1,228	1,728	2,228
質量	kg	5.0	5.6	6.4	7.2

■ 充電式

商品コード		BKV06
メーカ－		エクセン
型 式		C28F
フレキ長さ	m	0.6
電源		DC18V/4.0Ah
連続運転時間	min	20
振動数	min	163～200
全長	mm	1,089
振動部(径×長さ)	mm	28X186
質量	kg	4.2

軽便電棒バイブ

鉄筋本数が多く打設が深い場所でも、狙った位置に垂直に挿入できる作業性に優れたバイブレーターです。

商品コード		KDV	
メーカ－		エクセン	
型 式		E32D	E28DLA
出力	W	280	280
電圧	V	100	100
電流	A	5	5
振動数	Hz	200～250	220～270
全長	mm	807	1,015
振動部 (径×長さ)	mm	32X498	28×706
質量	kg	5.6	5.8

■ 充電式

商品コード	BKDV28	BKDV32
メ ー カ ー	エクセン	エクセン
型 式	CB28DLB	CB32DLB
電源		DC36(40Vmax)
連続運転時間(標準モード)	min	60
振動数(標準モード)	min	12,000
全長	mm	923
振動部(径×長さ)	m	28×550
質量	kg	5.3

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。




i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

軽便パンチ

気泡の抜けにくい法面の気泡抜きや表面仕上げに使用できます。

商品コード		KVP		KVP32-12	
メーカー		エクセン		エクセン	
型 式		E32DP		E32DPS	
出力	W	280		280	
電圧	V	100		100	
電流	A	5		5	
振動数	Hz	225～275		205～280	
全長	mm	1,138		1,739	
振動板(幅×長)	mm	300×400		120×1,219	
振動部長さ	mm	829		1,430	
質量	kg	7.5		7.8	

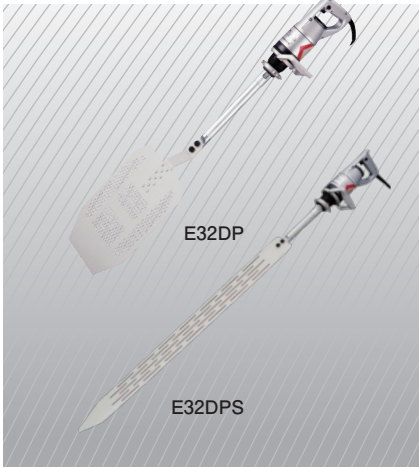

軽便ヘラ

コンクリート二次製品の土留板やU字溝などの薄物打設に最適です。

商品コード		KVH	
メーカー		エクセン	
型 式		E32DH	
出力	W	280	
電圧	V	100	
電流	A	5	
振動数	Hz	225～275	
全長	mm	1,070	
振動部(幅×長さ)	mm	50×550	
質量	kg	5.6	



外振バイブレーター

型枠の外側から振動を与える軽便型のバイブレーターです。
電源のない屋内・屋外の現場でも使用できる充電式もあります。

■ 100V仕様

商品コード		GV	
メーカー		エクセン	
型 式		EKCA	
出力	W	280	
電圧	V	100	
電流	A	5	
振動数	Hz	160～200	
全長	mm	404	
振動面(幅×長)	mm	76×113	
質量	kg	4.7	

■ 充電式

商品コード		BGV	
メーカー		エクセン	
型 式		CKCA	
電源		DC18V/4.0Ah	
振動数	Hz	107～133	
全長	mm	415	
振動面(幅×長)	mm	76×113	
質量	kg	3.9	



軽便クサビバイブレーター

柱や壁などの表面仕上げに最適な外部振動機です。
電源のない屋内・屋外の現場でも使用できる充電式もあります。

■ 100V仕様

商品コード		KKUSAV	
メーカー		エクセン	
型 式		EPS	
出力	W	280	
電圧	V	100	
電流	A	5	
振動数	Hz	250～300	
全長	mm	496	
振動部(径×長さ)	mm	80×190	
質量	kg	5.3	

■ 充電式


商品コード		BKKUSAV	
メーカー		エクセン	
型 式		CPS	
電源		DC18V/4.0Ah	
振動数	Hz	163～193	
全長	mm	515	
振動部(径×長さ)	mm	80×190	
質量	kg	4.5	



コンクリート気泡取具 ピカコン

コンクリート表面の気泡を抜き取り、美しい仕上がりに貢献する器具です。

商品コード		PIKACON	
メーカー		トンボ工業	
型 式		PIKACON1-A	PIKACON1-B
寸法	全長	mm	2,000
	全幅	mm	240

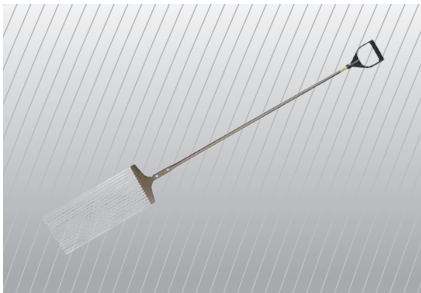

コンクリートコテ

生乾きのコンクリートの表面の凸凹を平らに均しながら
仕上げることができます。

商品コード		CKT	
メーカー		三笠産業	
型 式		MPT-36H	
動力源		エンジン	
ブレード枚数		4	
ブレード寸法		mm	200×335
ブレード回転数		回/分	50～100
寸法	全長	mm	1,678
	全幅	mm	1,010
	全高	mm	859
質量		kg	81

※ランプレート(円盤)は付属していません。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。


i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

かくはん機

モルタルや塗料の攪拌作業に使用します。


商品コード		KAKUS	KAKU	KAKU
メーカー		マキタ		
型 式		UT1305	UT2204	UT2400
羽径	mm	165	220	240
回転数	回/分	1,300	550	500
電源	V	100	100	100
電流	A	9.0	9.0	9.5
消費電力	W	850	850	900
質量	kg	3.2	3.7	5.4

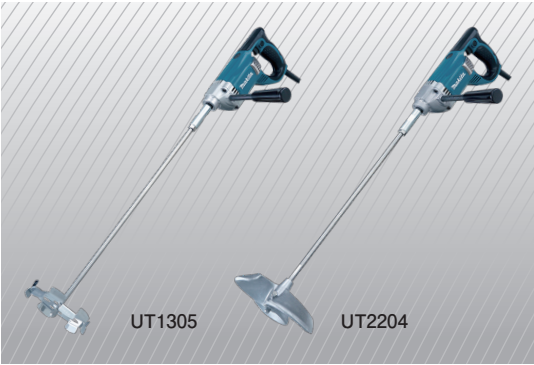

コンクリート養生電熱マット（コンガード）

電気毛布のように加熱養生ができるので
冬期のコンクリート打設養生に活躍します。


商品コード		CYM300	CYM
メーカー		リバーストン	
型 式		KYS-3A-3	KYS-5A-3
定格電圧	V	単相100/三相200 (中継BOXを使用)	単相100/三相200 (中継BOXを使用)
定格周波数	Hz	50/60	50/60
消費電力	Wh	300	500
寸法(長さ×幅×厚み)	mm	3,000×1,000×10	3,000×1,000×10
重量	kg	4	4

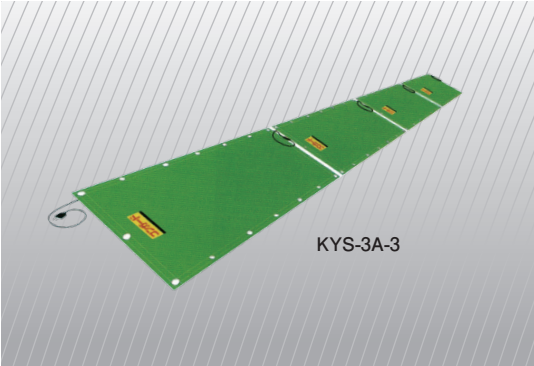

生コンシューター

ミキサー車のコンクリートシューターなどに使用されます。

商品コード		NCONST4
全長	mm	4,000

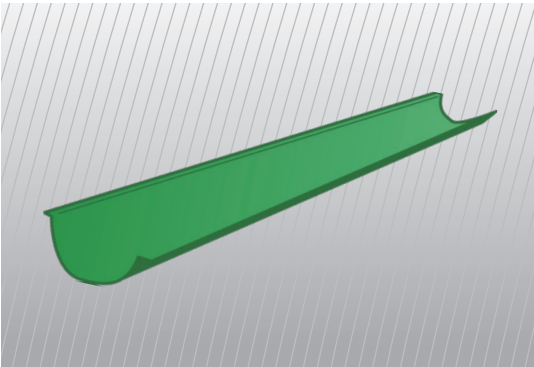

生コンホッパー

標準型
土木工事現場を初めとして最も普及しているタイプです。

背低型
工場内作業などクレーンの揚程が少ない場合や、直接生コン車から投入できるように背の低い形状になっています。

丸型反転式
投入口と排出口が同じなので、残土、栗石、粘土質など種類を問わず運搬排出できます。

横出型
本体側面から生コンを出すことができるので擁壁工事などに最適です。

スライドゲート型
コンクリート二次製品や住宅基礎など、打設口の狭い型枠に少量ずつ生コンを打設する場合に効果を発揮します。


片開基礎打設型
コンクリート二次製品や住宅基礎など、打設口の狭い型枠に少量ずつ生コンを打設する場合に効果を発揮します。

商品コード		NCON1	NCON2	NCON3	NCON5	NCON10	NCON5	NCON10	TENTOO	TENTOO05
種 類		標準型					背低型		丸型反転式	
メーカー		釜原鉄工所					釜原鉄工所		釜原鉄工所	
型 式		SKB-1A	SKB-2A	SKB-3A	SKB-5A	SKB-10A	SKB-5I	SKB-10I	SKB-3M	SKB-5M
ホッパー容量	m³	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	0.5	1.0	0.3	0.5
ホッパー高さ	mm	650	790	920	1,120	1,480	960	1,180	660	810
ホッパー幅	mm	810	810	870	1,005	1,223	1,220	1,400	850	960
排出口形状		楕円	楕円	楕円	楕円	楕円	正円	正円	正円	正円
排出口寸法	mm	360×320	360×320	420×360	430×380	490×410	φ550	φ550	850	960
質量	kg	65	75	120	170	320	205	340	65	100

商品コード		NCON3Y	NCON5Y	NCON3	NCON5	NCON2D	NCON3D	NCON5D
メーカー		釜原鉄工所						
種 類		横出型		スライドゲート型		片開基礎打設型		
型 式		SKB-3L	SKB-5L	SKB-3X	SKB-5X	SKB-2V	SKB-3V	SKB-5V
ホッパー容量	m³	0.3	0.5	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5
ホッパー高さ	mm	1,160	1,290	900	1,050	790	920	1,150
ホッパー幅	mm	890	1,005	870	870	870	870	1,005
排出口形状		長方形	長方形	正円	正円	長方形	長方形	長方形
排出口寸法	mm	360×220	430×280	φ200	φ200	130×300	130×300	160×320
質量	kg	125	180	85	95	90	105	160

つるベホッパー・シュート

商品コード			UHOP	NHSK
メーカー			釜原鉄工所	
種類			つるベホッパー	つるベシュート
型式			SKB-QQ	SKB-RR
寸法	全長	mm	920	-
	全幅	mm	600	-
	全高	mm	510	900
排出口形状			正円	正円
排出口寸法		mm	φ200	φ200

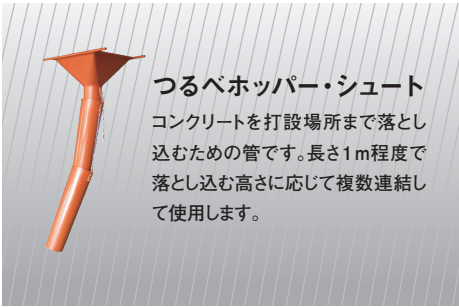

つるベホッパー・シュート
コンクリートを打設場所まで落とし込むための管です。長さ1m程度で落とし込む高さに応じて複数連結して使用します。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

コンクリートミキサー

コンクリートやモルタル混練から農事用育苗土作りなど、多彩な用途でご利用いただける定番のミキサーです。

商品コード		CMXM	
メーカー		トンボ工業	
型 式		NGM-2.5BCM4	
標準線上がり量		2.5切(約70L)	
動力源		モーター(100V、400W)	
ドラム回転数		rpm	50Hz:27/60Hz:32
ドラム寸法(口径×幅×高)		mm	345φ×600φ×601
寸法	全長	mm	1,550
	全幅	mm	750
	全高	mm	1,050
質量		kg	86



モルタルミキサー

モルタルをスピーディに混練するミキサーです。

商品コード		MMXM	
メーカー		トンボ工業	
型 式		TMM-3.5H	TMM-3.5L
周波数	Hz	50/60	50/60
標準線上がり量		100L(3.5切)	100L(3.5切)
動力源		単相100V・0.75kW×4P	単相100V・0.75kW×4P
羽回転数(50Hz/60Hz)		rpm	32/38
ドラム寸法(径×高)		mm	Φ770×345
寸法	全長	mm	1,030
	全幅	mm	860
	全高	mm	915
質量		kg	95



モルタルポンプ

モルタル・グラウト材の圧送に使用されます。

商品コード		MP075H	MP3.7	MP3.7	MP7.5
メーカー		岡三機工			
型 式		OKG-10ME-100V-28	OKG-35E	OKG-35E2	OKP-65MS-L
動力	V	単相100	三相200	三相200	三相200
吐出能力	L/min	5~12.5	3.8~45	7~70	80~183
最大吐出圧力	MPa	1.75	3.5	2.5	3.5
変速方式		インバーター変速	インバーター変速	インバーター変速	無段ベルト変速
寸法	全長	mm	945	1,225	1,350
	全幅	mm	580	680	870
	全高	mm	625	815	1,070
質量		kg	70	235	240



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

グラウトミキサー

グラウト材やセメントミルクなどの混練に使用されます。

商品コード		MMXS23	MMXS10
メーカー		岡三機工	
型 式		MG-100	OKZ-150N
仕 様		丸型	角型
混練量	L	100	50~150
プロペラ回転数	回/分	1,000	750
動力	V	三相200	単相200
寸法	全長	mm	1,382
	全幅	mm	450
	全高	mm	500
機械質量		kg	230



グラウト水量計

現場練り材料の水量を効率よく計量することができる水量計です。

商品コード		TPSUIRO
メーカー		岡三機工
型 式		OKM-50L
電源電圧	V	100
消費電力	W	50以下(水中ポンプ除く)
水中ポンプ用電源	V	100(0.15kW以下)
使用周囲温度	℃	0～50
使用周囲湿度	℃	35～85%RH(結露しないこと)
保存周囲温度	℃	－20～60
保存周囲湿度	RH	10～90%RH(結露しないこと)
寸法(配管部除く)	全長	mm 300
	全幅	mm 325
	全高	mm 390
重量	kg	15.5



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

- i-Construction
- レンタルカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内


グラウト冷温水装置

現場で最適な水温の練り水を安定して供給できます。



商品コード			GPCLH1	GP8CLH1	GPCLH2
メーカー			岡三機工		
型番			OKM-CH1000-ECO	OKM-CH1000N-ECO19	OKM-CH2000-ECO
冷却能力		kW	11.2 (50Hz) / 12.5 (60Hz)	19 (50/60Hz)	11.2 (50Hz) / 12.5 (60Hz)
加熱能力		kW	13.2 (50Hz) / 15.0 (60Hz)	19 (50/60Hz)	13.2 (50Hz) / 15.0 (60Hz)
タンク容量	メイン	L	800	750	1,800
	サブ	L	200	250	200
サブタンク温度設定範囲		℃	10～40	5～45	5～45
使用周囲温度※2		℃	冷却運転時 40℃以下	冷却運転時 43℃以下	冷却運転時 43℃以下
		℃	加熱運転時 -9.5℃以上	加熱運転時 -15℃以上	加熱運転時 -15℃以上
ヒータ容量		kW	-	-	5
動力電源		V	三相200 (50/60Hz)	三相200 (50/60Hz)	三相200 (50/60Hz)
外部出力電源		V	単相100 (容量1kVAまで)	単相100 (容量1kVAまで)	単相100 (容量1kVAまで)
消費電力合計		kW	8	7	8
定格電流合計		A	24.4	24.5	24.4
寸法	全長	mm	1,450	1,780	1,400
	全幅	mm	1,600	1,450	2,400
	全高	mm	1,465	1,930	1,915
乾燥重量		kg	795	1,035	1,050

※1 水温実測の代表例で保証値ではありません ※2 凍結・結露しないこと

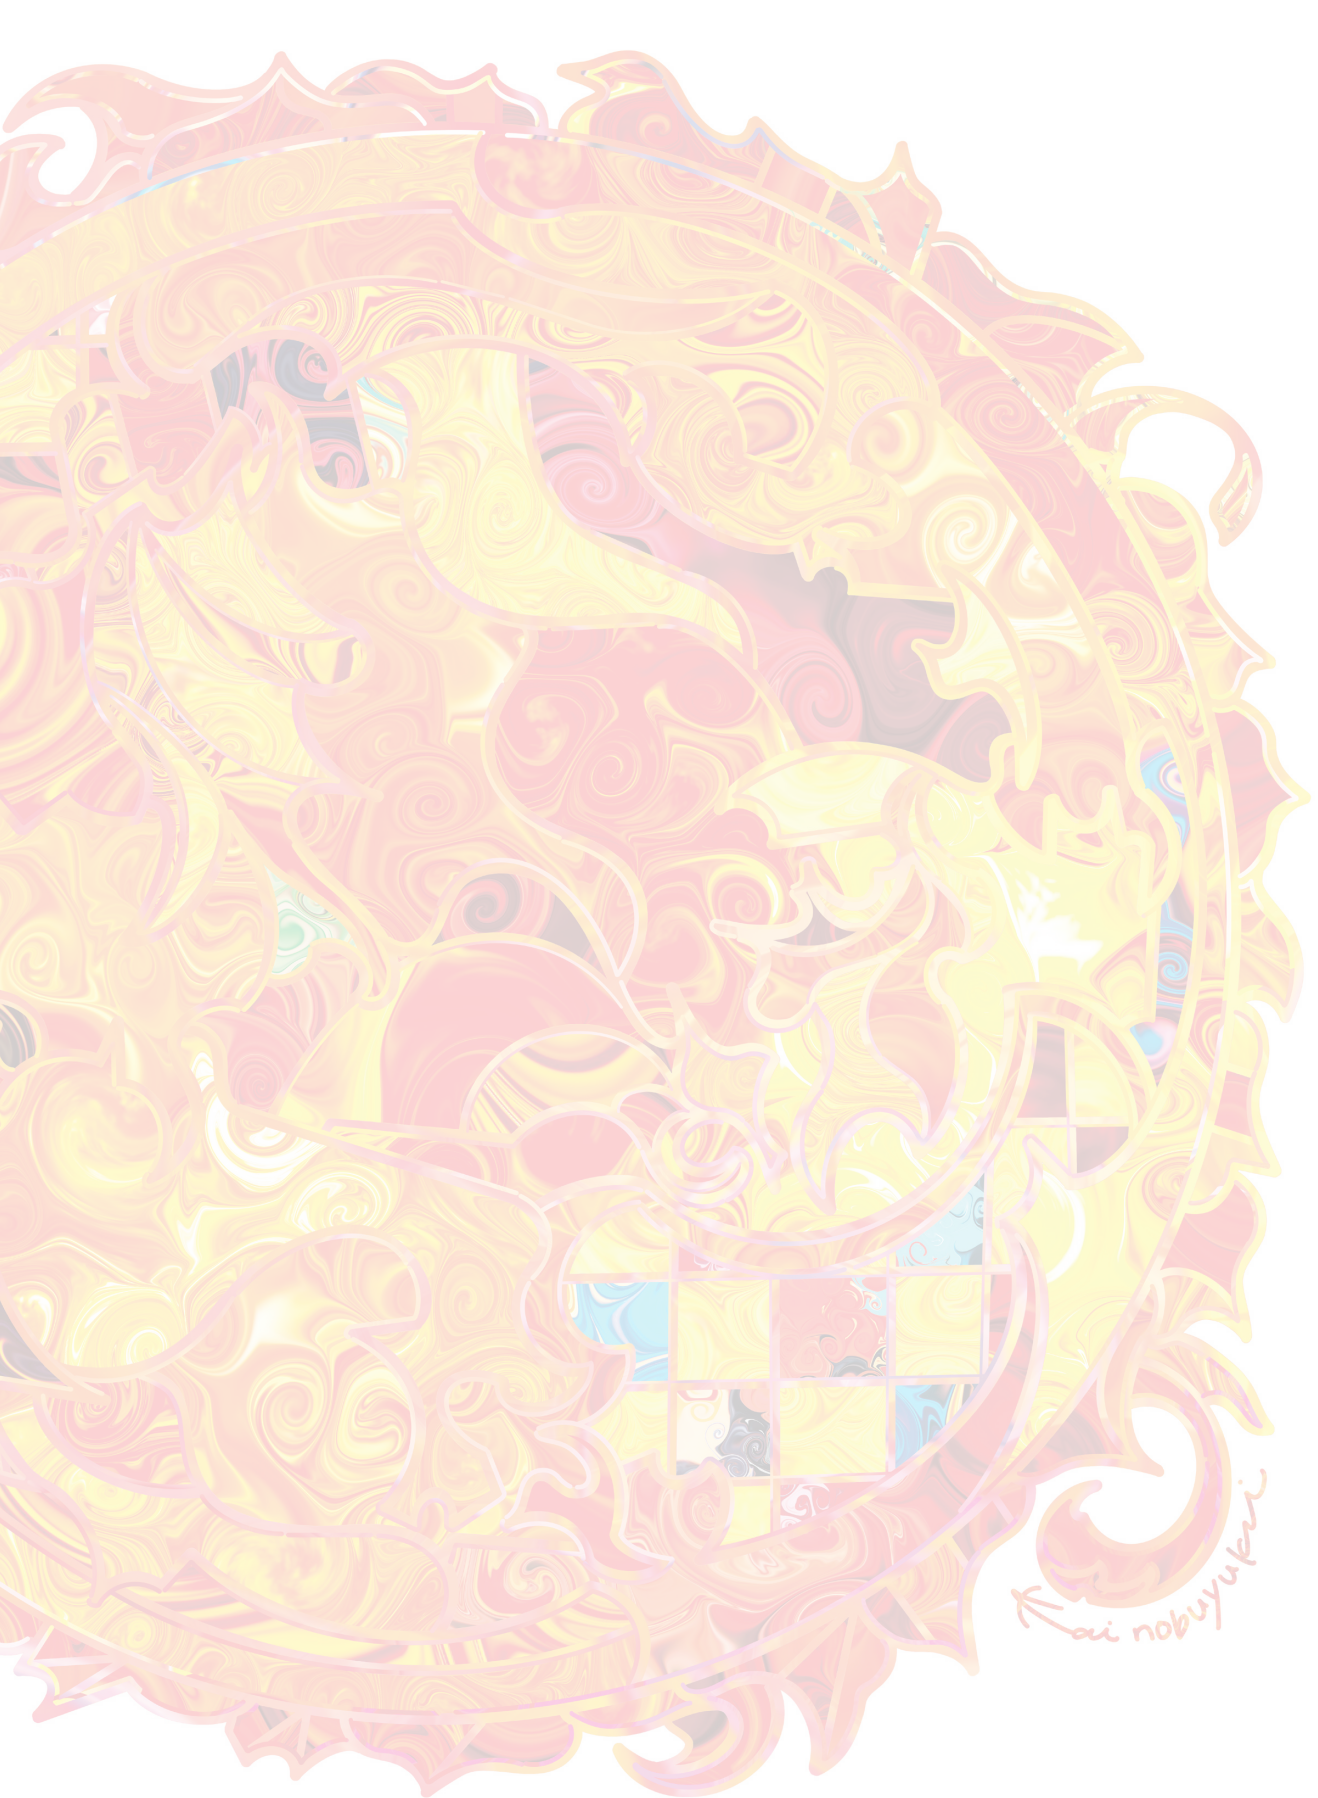

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。