




RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI
RENTAL MANUAL

研削・研磨・剥離
破壊機器

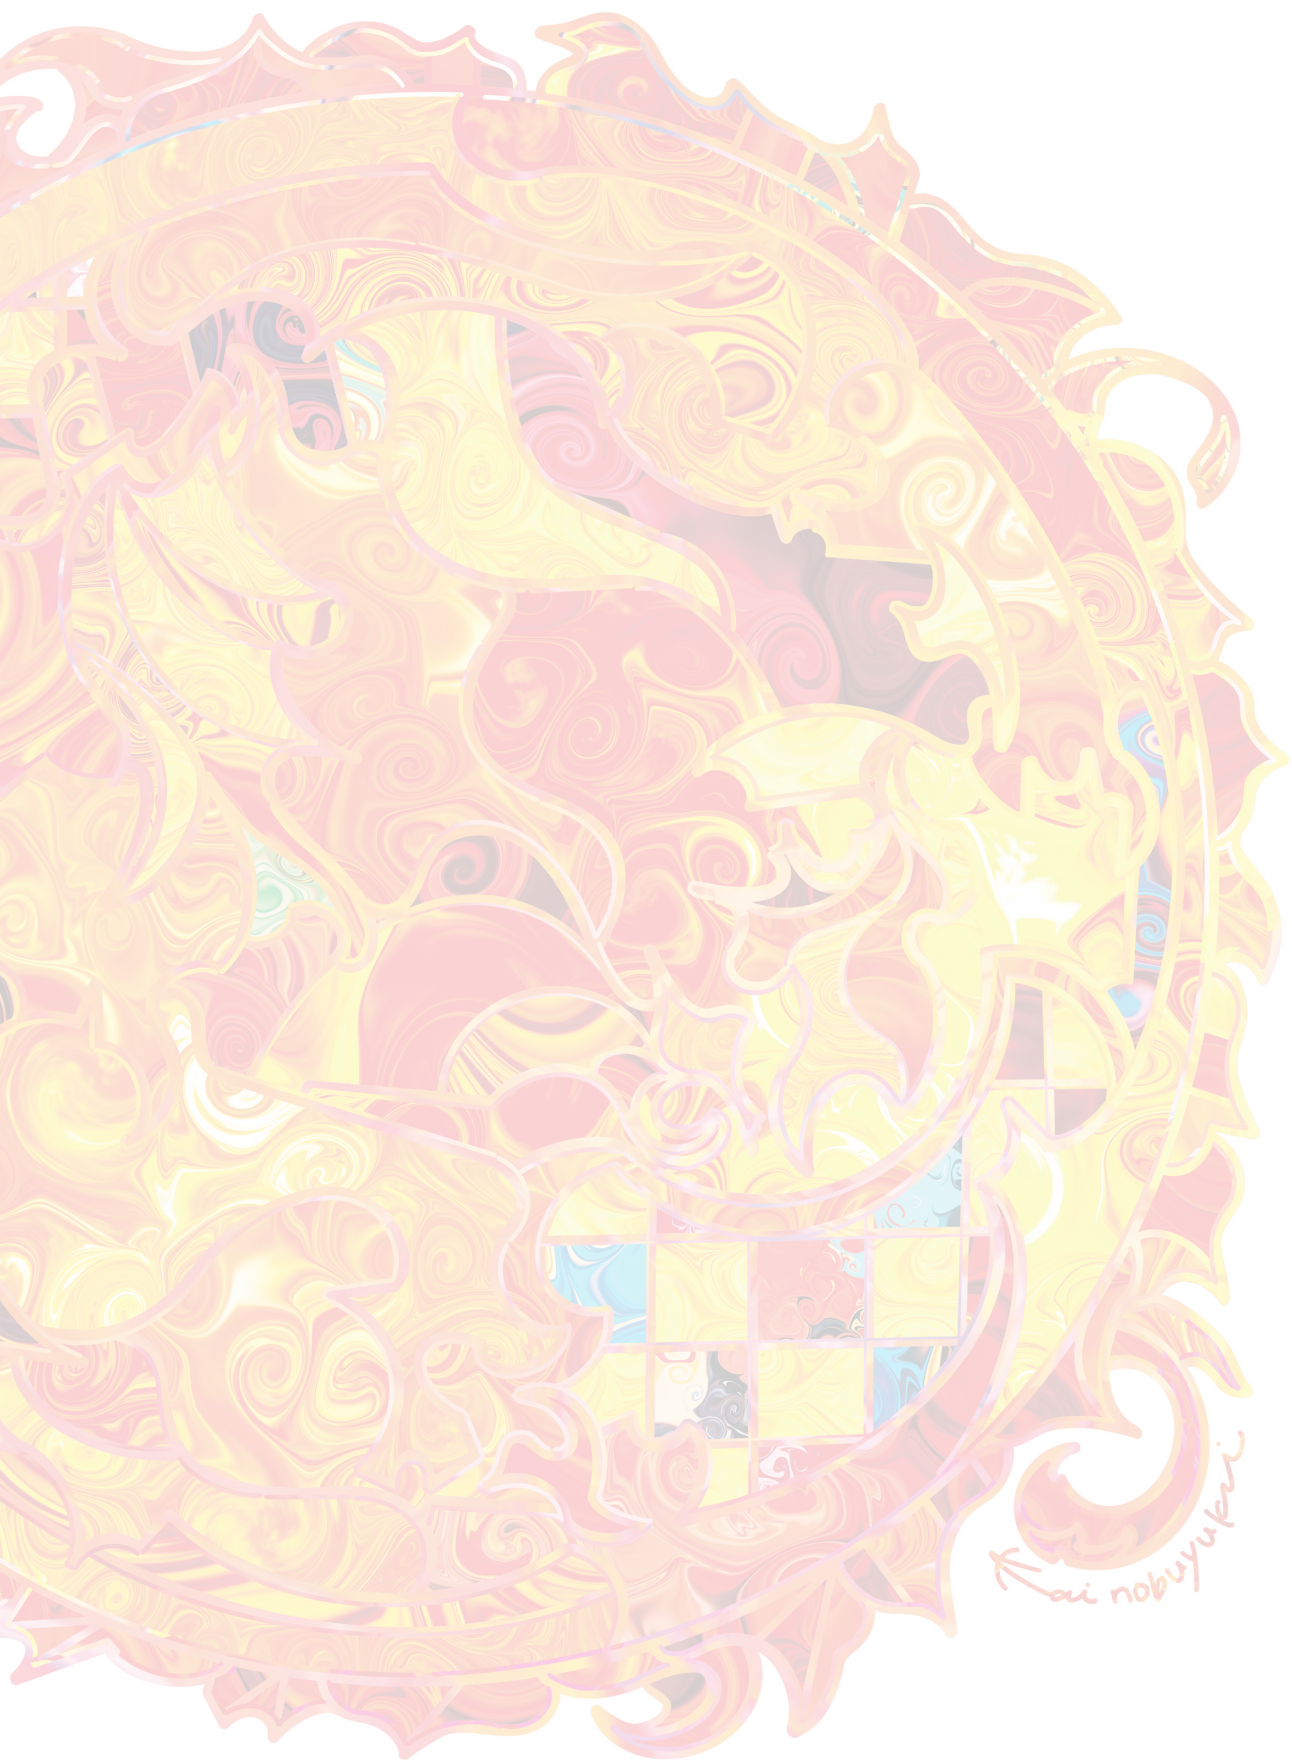

ディスクグラインダー・ベビーサンダー	—————	P182
電動ハンマー	—————	P183
コンクリートカンナ	—————	P183
ベルトサンダー	—————	P183
仕上げサンダー	—————	P184
電動ケレン	—————	P184
床はがし機	—————	P185
エンジン研磨機	—————	P185
電動タガネ	—————	P185
油圧ブレーカー・油圧チップパー	—————	P186
ベビークラッシャー	—————	P186

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

ディスクグラインダー・ベビーサンダー

バリ落としや各種研削作業に使用します。持ち運びに便利な充電式もあります。



商品コード		DSGS		DSGM		DSGL		DSG18	
クラス		φ100		φ125		φ150		φ180	
メーカー		マキタ	マキタ	マキタ	ハイコーキ	マキタ	ハイコーキ	マキタ	ハイコーキ
型式		9533B(SK)	GA4060	GA5041C	G13VE2	GA6021C	G15YE3	GA7011C	G18BYE
研削砥石 寸法	外径	mm	100	100	125	125	150	150	180
	最大厚さ	mm	6	6	6	6	6	6	6
	内径	mm	15	15	22	22	22	22	22
打撃数	回転/分	12,000	2,800~10,000	2,800~10,500	2,800~10,000	9,000	8,000	6,000	6,600
電源	V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100
電流	A	7.4	12	15	12	15	12	15	15
消費電力	W	720	1,050	1,400	1,050	1,430	1,050	1,430	1,300
全長	mm	262	309	325	309	390	309	453	445
質量	kg	1.5	1.8	2.6	1.8	2.9	2.1	4.2	3.7

※各種砥石は別売となっております。※研削砥石の取替業務は「自由研削砥石特別教育」の修了が必要です。

■ 充電式

商品コード			VDSGS		VDSGS12	
クラス			φ100		φ125	
メーカー			マキタ			
型式			GA408DRGX		GA508DRGX	
研削砥石寸法	外径	mm	100		125	
	最大厚さ	mm	6		6	
	内径	mm	15		22	
回転数		回転/分	8,500		8,500	
バッテリー		V	18V-6.0Ah (BL1860B)		18V-6.0Ah (BL1860B)	
機体全長		mm	362		362	
質量		kg	2.4		2.4	

※各種砥石は別売となっております。※研削砥石の取替業務は「自由研削砥石特別教育」の修了が必要です。



電動ハンマー

コンクリート・石材・ブロックなどのハツリ・破碎作業などに使用します。

商品コード		DHS	DHL	DHL
クラス		小	大	大
メーカー		マキタ		
型式		HM0830	HM1317C	8600S
打撃数	回/分	2,700	730~1,450	1,200
電源	V	単相100	単相100	単相100
電流	A	11	15	14
消費電力	W	1,050	1,430	1,350
全長	mm	390	715	620
質量	kg	4.5	17	18

※各種ノミは別売となっております。

■ 充電式

商品コード		BHS36	
クラス		小	
メーカー		ハイコーキ	
型式		H3641DB	
打撃数	回/分	1,500~2,880	
	kg	約22.6	
1充電当たりの 作業量 ※1	作業時間	14	
バッテリー		36V-4.0Ah (BSL36B18X)	
全長	mm	463	
質量	kg	5.8	

※1 作業量は使用状況により異なる場合があります。

コンクリートカンナ

コンクリート面の打ち継ぎ、目違い処理、塗装前の下地磨きに使用します。

商品コード		CC	CCSF
メーカー		マキタ	呉英製作所
型式		PC5001C	JOB CUP100TYPE2
砥石寸法	mm	125	100
回転数	回転/分	10,000	9,000
電源	V	単相100	単相100
電流	A	1.5	7.4
消費電力	W	1,400	720
機体全長	mm	479	295
質量	kg	4.5	3.3


※各種砥石は別売となっております。

ベルトサンダー

木材や金属を研磨で主に仕上げ作業に使用します。

商品コード		BLS	
メーカー		マキタ	
型式		9031	
ベルト寸法	幅	mm	30
	周長	mm	533
ベルト速度 (高速/低速)	m/s	3.3~16.7	
電源	V	単相100	
電流	A	5.8	
消費電力	W	550	
機体全長	mm	380	
質量	kg	2.1	

※各種研磨ベルトは別売となっております。

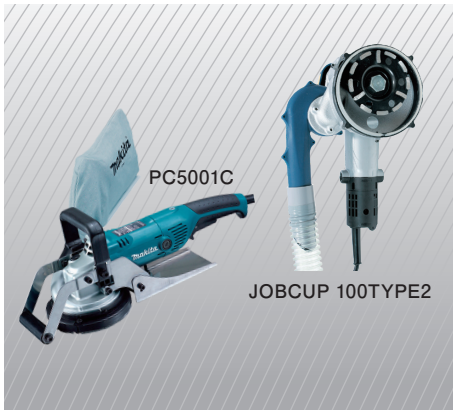

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

仕上げサンダー

木材の下地仕上や木工製品の表面仕上に使用します。
持ち運びに便利な充電式もあります。

商品コード		SIAGS
メーカー		マキタ
型式		BO4900V
バット寸法	mm	115×229
ペーパー寸法	mm	クランプ式:115×280 面ファスナ式:115×232
回転数	回転/分	4,000～10,000
電源	V	単相100
電流	A	3.5
消費電力	W	330
機体全長	mm	289
質量	kg	2.8

※各種サンドペーパーは別売となっております。

■ 充電式

商品コード		BSIAGS
メーカー		マキタ
型式		BO380DRG
バット寸法	mm	93×185
ペーパー寸法	mm	93×228
回転数	回転/分	4,000～12,000
バッテリー		18V-6.0Ah (BL1860B)
連続使用時間	min	高速:50、中速:63、低速:110
機体全長	mm	336
質量	kg	2.1

※各種サンドペーパーは別売となっております。



電動ケレン

コーキング、防水ピッチ、Pタイル、クッションフロア等の
はがし作業等に使用します。

商品コード		DH100	KRN	
メーカー		東京オートマック	マキタ	
型式		CH-80	HK1810	HK1800L
振動数	回転/分	12,000	3,200	3,200
電源	V	単相100	単相100	単相100
電流	A	-	5.2	5.2
消費電力	W	670	505	505
機体全長	mm	340	315	1,130
質量	kg	2.2	3.2	5

※各種刃は別売となっております。

床はがし機

Pタイル、クッションフロアなど様々な床材を剥がせます。

商品コード		YHK	
メーカー		三笠産業	
型 式		MS-60A	
はがし幅	mm	153/270	
電圧	V	単相100	
電流 (50Hz/60Hz)	A	8.2/7.8	
出力	W	550	
寸法 (ハンドル含む)	全長	mm	710 (950)
	全幅	mm	270 (520)
	全高	mm	700 (800)
質量		kg	63

※各種刃は別売となっております。

エンジン研磨機

コンクリート表面の目荒しや表面除去、エポキシ薄膜・
ウレタン薄膜の除去に使用できます。

商品コード			EYK
メーカー			ライナックス
型 式			K-30N
研削幅		mm	300
連続定格出力		kW(ps)	4.8(6.5)
燃料			ガソリン
寸法	全長	mm	1,280
	全幅	mm	415
	全高	mm	897
質量		kg	98

※各種刃は別売となっております。

電動タガネ

溶接後のスラグ落としや塗装・錆落としに使用します。

商品コード		DJT
メーカー		日東工器
型式		EJC-32A
無負荷打撃数	回/分	3,000
電源	V	単相100
電流	A	3.2
消費電力	W	300
質量	kg	4.5

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction	
レンタルカー	
高所作業車 作業台	
掘削機・アタッチメント 林業機械	
ブル・ショベル 不整地運搬車	
舗装 転圧機械	
揚重・荷役 物流機械	
発電機・トランス コードリール	
溶接機	
コンプレッサー エアーツール	
ハウス・トイレ	
コンクリート 打設関連機器	
研削・研磨・剥離 破壊機器	
穴あけ 締め付け工具	
切断・切削工具	
鉄筋加工機	
ポンプ	
環境保全 緑地管理機器	
照明機器	
保安用品	
測量 測定機器	
季節商品 空調機器	
その他	
特殊機械	
約款・セーフティ サービス	
免許・資格 関連法規	
機械の豆知識	
拠点案内	

油圧ブレーカー・油圧チップー

エアースと比較して静肅性に優れているので、夜間住宅街工事等に最適な油圧ハンドブレーカです。

■低振動型

商品コード		YHB16	YHB23	YCPA
メーカー		丸善工業		
型式		BH-18RK	BH-23RK	BH-05B
仕様		標準	標準	標準
打撃数	回/分	1,700	1,000	2,700
シャンクサイズ	mm	丸軸φ30×87	丸軸φ30×87	丸軸φ17.5×60
所要油量	L/min	18～22	20.5	20.5
寸法	mm	622×412	690×420	428×182
質量	kg	18	25.1	6.6

※各種ノミはオプション(別売)となっております。

商品コード		LYHB16	LYHB20
メーカー		丸善工業	
型式		BH-16VS	BH-20EVR
仕様		低振動	低振動
打撃数	回/分	1,450	1,450
シャンクサイズ	mm	丸軸φ28×445	丸軸φ30×87
所要油量	L/min	20.5	20.5
寸法	mm	678×410	665×410
質量	kg	19	20

※各種ノミはオプション(別売)となっております。



■油圧ユニット


商品コード		MYU		MYUB
メーカー		丸善工業		丸善工業
型式		U-070-2	U-070-3	U-090S
最高圧力	MPa	11.7	11.7	14
油流量	L/min	20.5	20.5	20.5
油圧取出口		3/8インチカブラ	3/8インチカブラ	3/8インチカブラ
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	3.1	3.1	5.8
作動油タンク容量		4	4	4.5
寸法	全長	mm	615	760
	全幅	mm	480	550
	全高	mm	610	680
質量	kg	40	45	88



ベビークラッシャー

騒音・振動・粉塵に非常に厳しい現場でのコンクリート解体に活躍します。

商品コード		BCR	BCR310
メーカー		平戸金属	平戸金属
型式		HBC-1L	HBC-2L
シリンダー出力	kN	264	376
能力(壁厚目安)	mm	180	310
アームの開き	mm	17～200	40～330
質量	kg	32	60

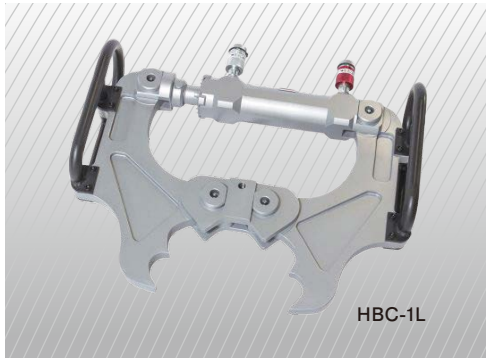


■油圧ポンプ

型 式		HM-503		HM-506
周波数		Hz	50/60	50/60
電源		V	三相200	三相200
モーター出力		kW	3.7	3.7
圧力	高圧	Mpa	85	85
	低圧	Mpa	18	45
吐出量(50Hz/60Hz)	高圧	L/min	2.6/3.3	2.6/3.3
	低圧	L/min	15/18	5.6/7
タンク容量		L	30	25
寸法	全長	mm	570	610
	全幅	mm	610	570
	全高	mm	720	695
質量		kg	160	156



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

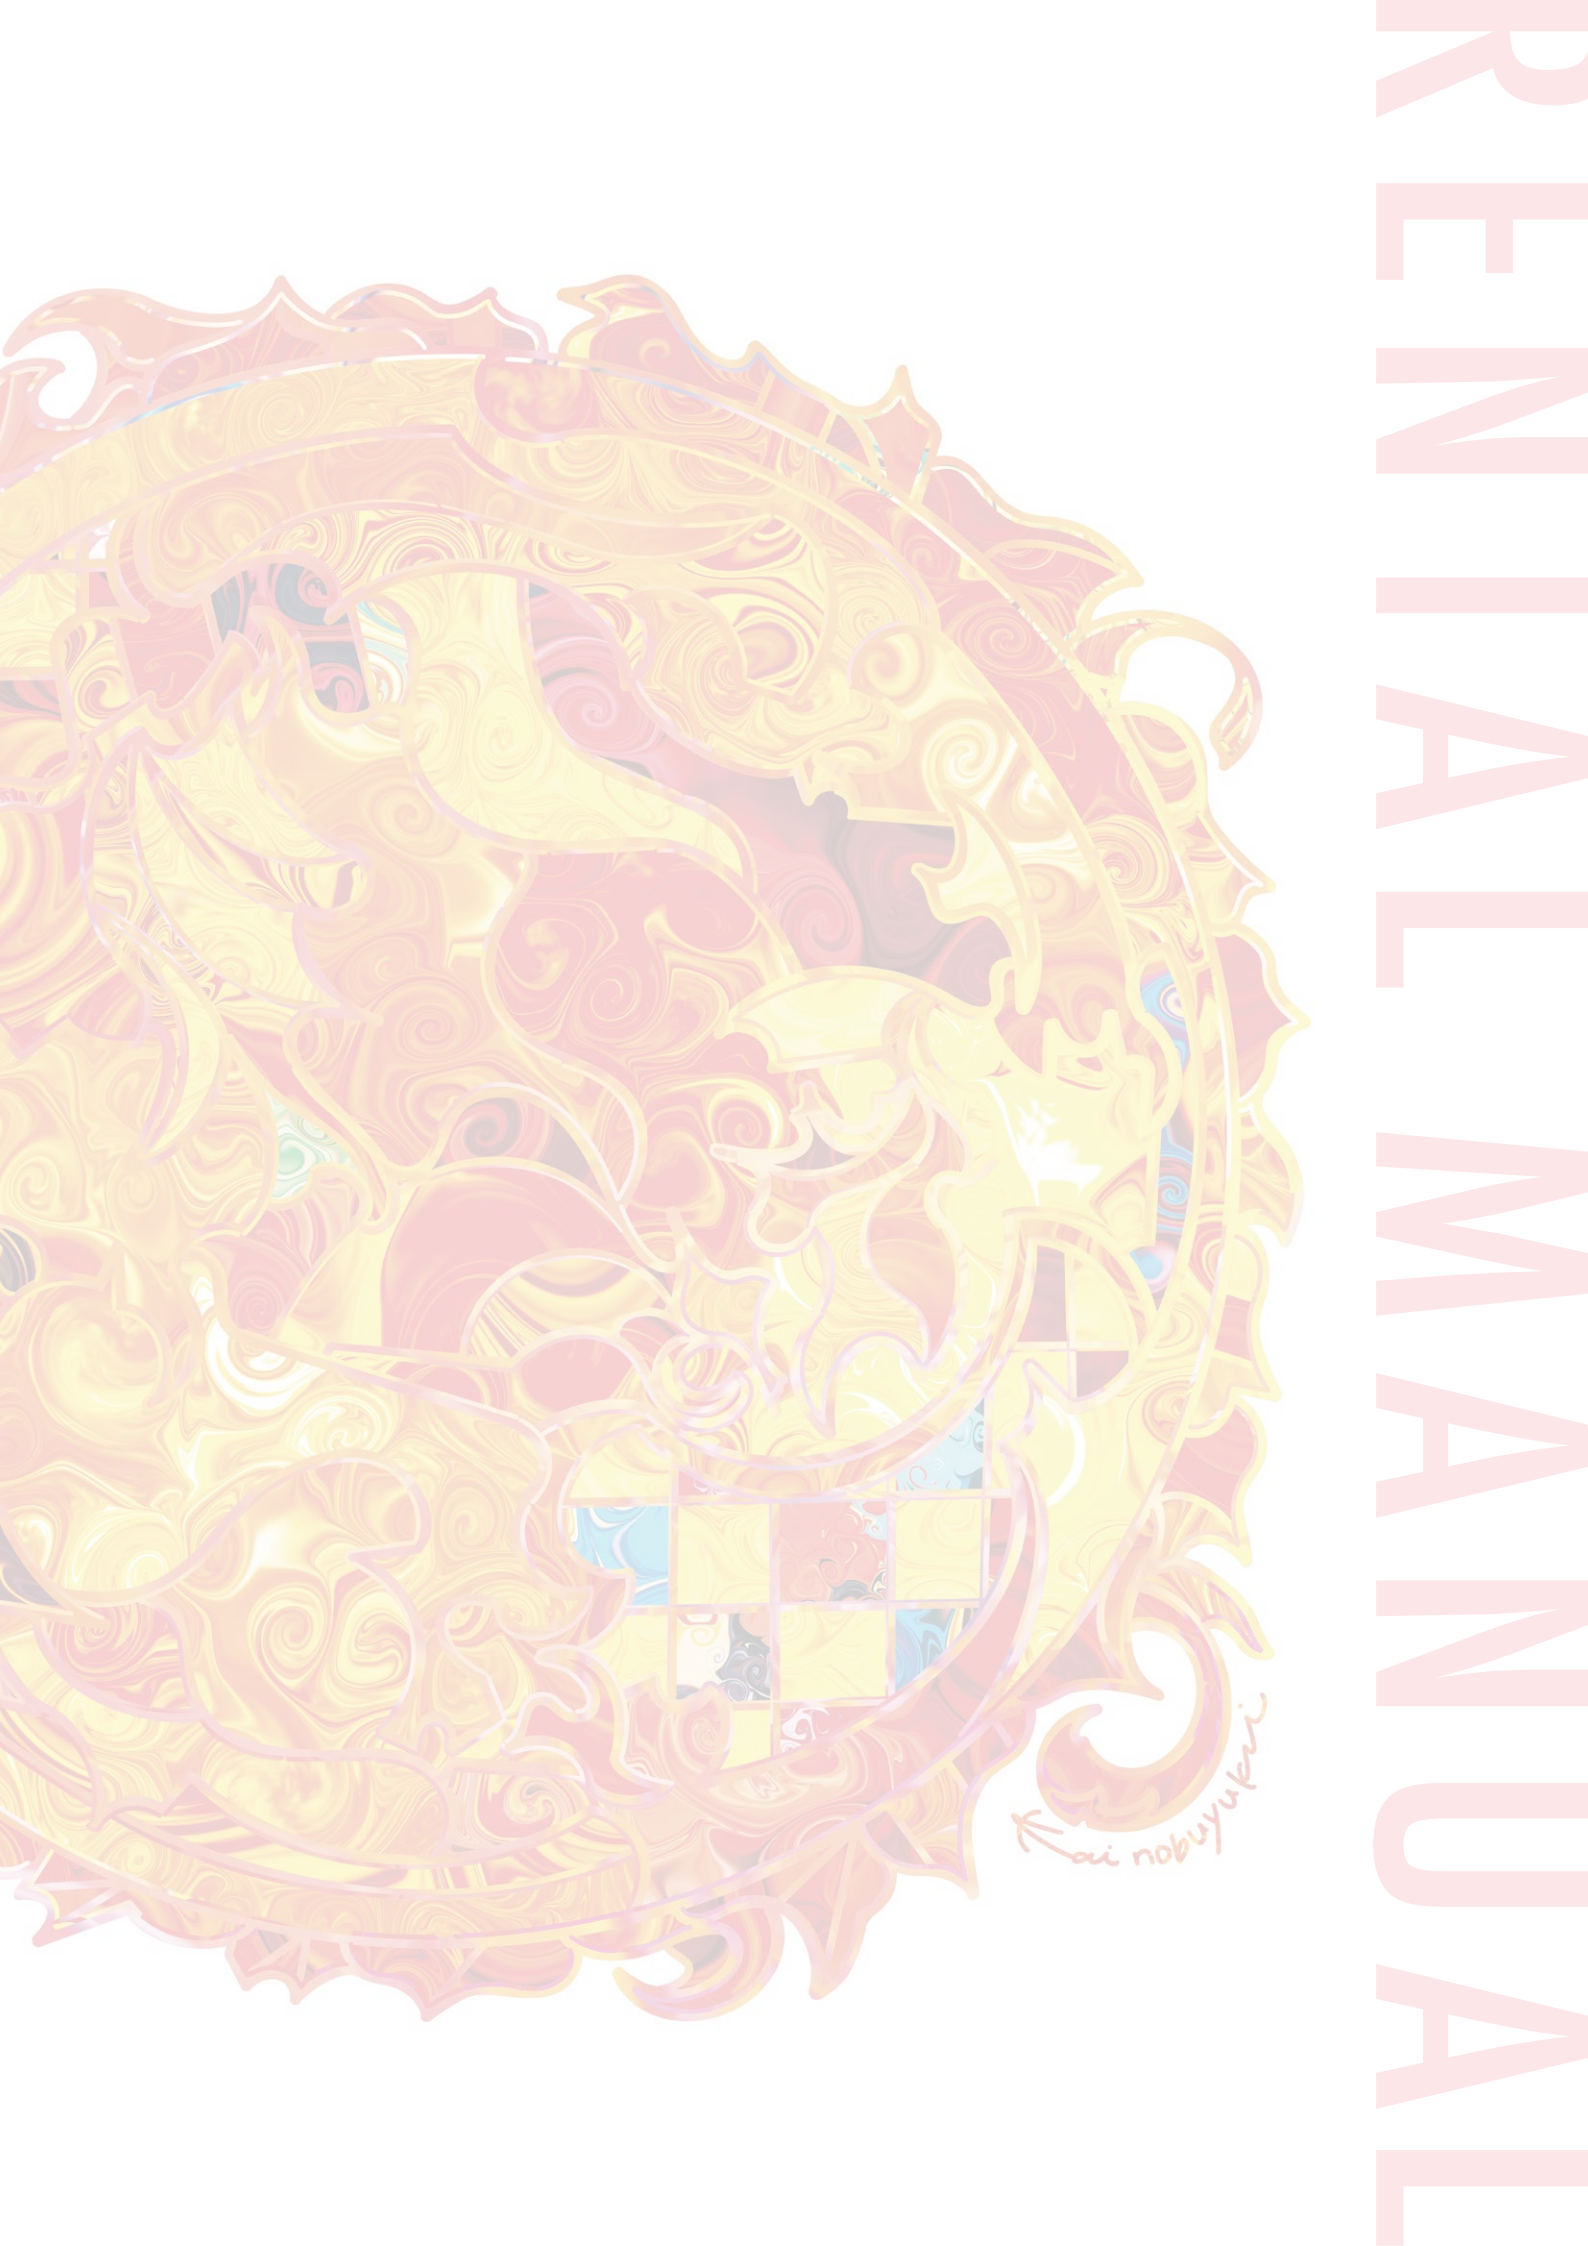

mai nobuyuki