
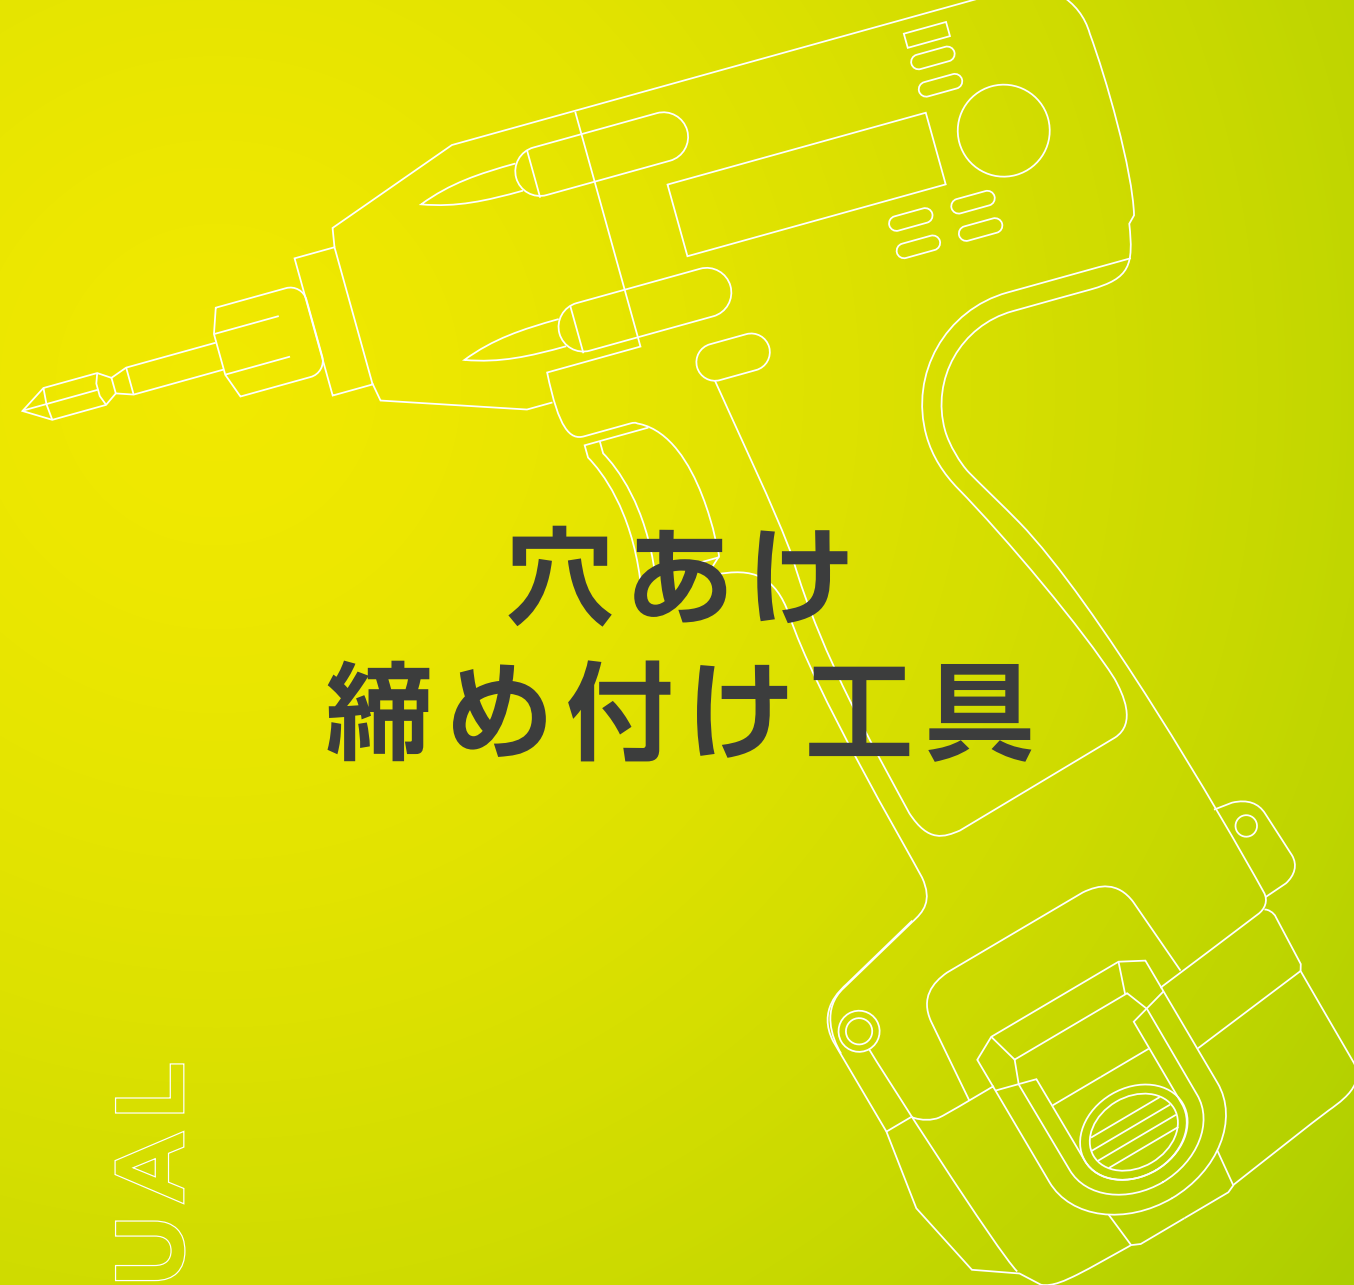


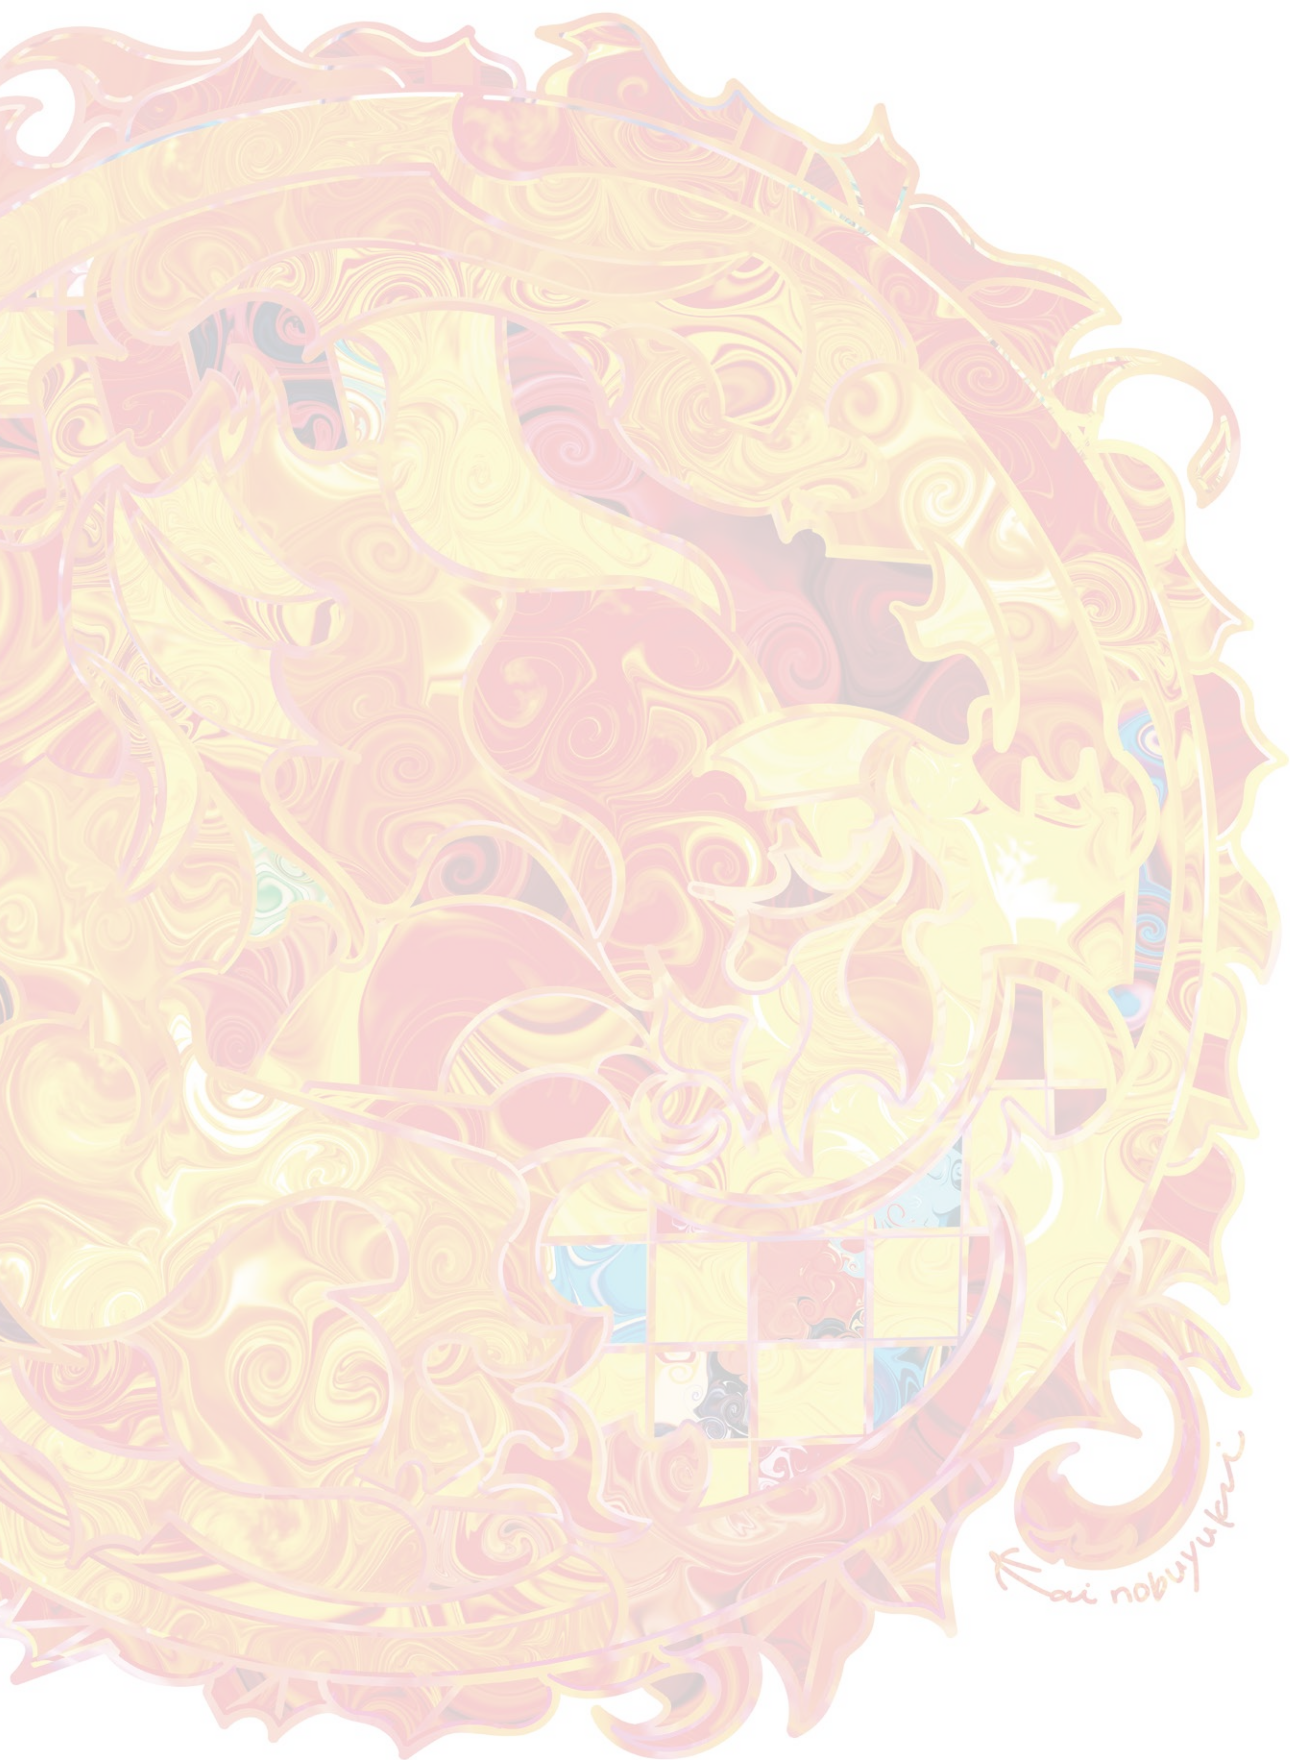

穴あけ 締め付け工具

ドライバードリル	P188
インパクトドライバー	P188
振動ドリル	P189
電動ドリル	P189
ハンマードリル	P190
エアードリル	P190
コアドリル・コアカッター	P191
エンジンハンドオーガー	P191
インパクトレンチ	P192
シャーレンチ	P193
電動油圧パンチャー	P193
磁気ボール盤(アトラエース・ライトボーラー)	P194

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

ドライバードリル

穴あけとネジ締めを1台2役でこなします。

■ 充電式

商品コード			DDD	
メーカ－			ハイコーキ	マキタ
型 式			DS12DA	DF474D
穴あけ能力	鉄工	mm	10	13
	アルミ	mm	12	-
	木工	mm	29	38
締め付け能力	木ネジ	mm	φ5.8×45	φ10×90
	小ネジ	mm	M6	M6
最大トルク		N・m	38	48
チャック能力		mm	最大10	1.5～13
回転数	高速	回転/分	0～350	0～500
	低速	回転/分	0～1,400	0～2,000
電源		V	10.8V-2.0Ah (BSL1220M)	14.4V-6.0Ah (BL1460B)
機体全長		mm	166	172
質量		kg	1.1	1.6



インパクトドライバー

ドライバードリルに打撃機能が付いており、
硬い材料へのネジ打ちなどに活躍します。
ケーブルレスで取り回しが楽な充電式もあります。



■ 100V仕様

商品コード			ID
メーカ－			マキタ
型 式			6955
締め付け能力	小ネジ	mm	M4～M10
	普通ボルト	mm	M6～M14
	高力ボルト	mm	M6～M12
	コーススレッド	mm	－
回転数		回転/分	0～2,600
打撃数		回/分	0～3,500
電源		V	100
機体全長		mm	193
質量		kg	1.2

※各種先端工具は別売りとなっております。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

振動ドリル

石材・コンクリートブロック・レンガなど、もろく目づまりしやすい材質の穴あけに活躍します。
ケーブルレスで取り回しが楽な充電式もあります。



■ 100V仕様

商品コード			SD
メーカ－			マキタ
型 式			HP2032
穴あけ能力	コンクリートブロック	mm	20
	鉄工	mm	高速:8 低速:13
	木工	mm	高速:25 低速:40
チャック能力		mm	1.5～13
回転数	回転/分	高速:0～2,900 低速:0～850	
打撃数	回/分	高速:0～32,000 低速:0～9,400	
電源		V	単相100
電流		A	7.6
消費電力		W	720
機体全長		mm	370
質量		kg	2.5

※各種先端工具は別売りとなっております。

■ 充電式

商品コード			BSD	
メーカ－			マキタ	
型 式			HP474D	HP484D
穴あけ能力	コンクリートブロック	mm	13	13
	鉄工	mm	13	13
	木工	mm	38	13
締め付け能力	木ネジ	mm	φ10×90	φ10×90
	小ネジ	mm	6	M6
チャック能力		mm	1.5～13	1.5～13
回転数	回転/分	高速0～2,000 低速0～500	高速0～2,000 低速0～500	
打撃数	回/分	高速0～30,000 低速0～7,500	高速0～30,000 低速0～7,500	
電源		14.4V-6.0Ah (BL1460B)	18V-6.0Ah (BL1860B)	
機体全長		mm	182	182
質量		kg	1.7	1.8

※各種先端工具は別売りとなっております。

電動ドリル

高い穴あけ能力を有しているので重穿孔も余裕をもって作業できます。

商品コード			DD
メーカ－			マキタ
型 式			6304LR
最大穴あけ能力	鉄工	mm	13
	木工	mm	38
チャック能力		mm	2～13
回転数	回転/分		0～600
電源		V	単相100
電流		A	7.5
消費電力		W	710
機体全長		mm	358
質量		kg	2.6

※各種先端工具は別売りとなっております。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

ハンマードリル

コンクリートや金属の穴あけに使用します。ケーブルレスで取り回しが楽な充電式もあります。

商品コード			HDSS		HDS	HDST
メーカー			マキタ			
型 式			HR2601F	HR2631F	HR4030C	HR2651
穴あけ能力	コンクリート	mm	26	26	40	26
	鉄工	mm	13	13	-	13
	木工	mm	32	32	-	32
	コアビット	mm	68	68	118	68
	ダイヤモンドビット	mm	80	80	-	80
回転数	回転/分		0～1,200	0～1,200	230～460	0～1,200
打撃数	回/分		0～4,600	0～4,600	1,300～2,600	0～4,600
電源	V		単相100	単相100	単相100	単相100
電流	A		8.4	8.4	13	8.4
消費電力	W		800	800	1,100	800
機体全長	mm		361	361	412	604
質量	kg		2.6	2.7	6.3	4.2

※各種先端工具は別売りとなっております。

■ 充電式

商品コード			BHD36		BHDS
メーカー			マキタ		
型 式			HR001G	HR244D	
穴あけ能力	コンクリート	mm	26	24	
	鉄工	mm	13	13	
	木工	mm	32	27	
	コアビット	mm	54	54	
	ダイヤモンドビット	mm	65	65	
回転数	回転/分		0～980	0～950	
打撃数	回/分		0～5,000	0～4,700	
電源			40V-2.5Ah (BL4025)	18V-6.0Ah (BL1860B)	
機体全長	mm		358	328	
質量	kg		3.7	3	

※各種先端工具は別売りとなっております。

エアードリル

下地、サイディング、石工ボード、2×4工法などの釘打ちに使用できます。

商品コード			AKUGI	
メーカー			マキタ	
型 式			AN622	
使用空気圧	Mpa (kgf/cm2)		0.54～0.78 (5.5～8)	
装てん数(本)	秒		ワイヤ釘:200・250・300 シート釘: 200	
使用釘サイズ	mm		ワイヤ釘:45～65 シート釘:40～50(ワイド) N釘:45～65 CN釘:50 GN釘:40～50	
使用ホース内径			φ6.5以上	
機体全長	mm		304	
質量	kg		2.2	

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



コアドリル・コアカッター

穿孔作業やテストピース採取に使用します。

商品コード			KSDR	
メーカー			マキタ	
型 式			8406C	
穴あけ能力	コアビット	mm	170	
	コアドリル	mm	低速:120	
	鉄工	mm	低速:13 高速:6.5	
	木工	mm	低速:30 高速:18	
	コンクリートブロック	mm	低速:20 高速:20	
チャック能力		mm	2～13	
回転数	回転/分		低速:900～2,000 高速:1,800～4,000	
打撃数	回/分		低速:14,400～32,000 高速:28,800～64,000	
電源	V		単相100	
電流	A		11	
消費電力	W		1,050	
機体全長	mm		455	
質量	kg		4.5	

※各種先端工具は別売りとなっております。



コアドリル用水タンク

水道設備のない現場での穿孔作業時にコアドリルへ給水するための加圧式水タンクです。

商品コード		KC
メーカー		リケン
型 式		NRDC-2S
最大穿孔径	mm	160
最大穿孔深さ	mm	300
エンジン定格出力	kW	3
燃料		ガソリン
燃料タンク容量	L	3.1
寸法	全長	mm 1,060
	全幅	mm 680
	全高	mm 940
質量	kg	110

商品コード		HKC
メーカー		IKK
型 式		CD-120H
最大穿孔径	mm	120
チャック能力	mm	2～13
ビット取付ねじ		M27
回転数	回転/分	850
電源	V	単相100
電流	A	11
消費電力	W	1,050
機体全長	mm	360
質量	kg	4.3

商品コード		KDR2712	KDR
メーカー		エクセン	
型 式		ECD120	ECD200A
適用ビット径	mm	14.5～120	110～204
取付ねじ		M27	Aロット
回転数	回転/分	950	680
電源	V	単相100	単相100
電流	A	14	14
寸法	全長	mm 317	399
	全幅	mm 175	261
	全高	mm 580	810
質量	kg	8.7	19

エンジンハンドオーガー

水平堀も可能なハンドオーガーです。

各種オーガーを取り付けて使用します。

商品コード		HAG
メーカー		丸善工業
型 式		AG-21
最大ドリル径	mm	φ250
燃料タンク容量	L	0.63
燃料		ガソリン
寸法	全長	mm 527
	全幅	mm 308
	全高	mm 529
質量	kg	18



オーガエクステンション (オプション)

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

インパクトレンチ

ボルトやナットの締め付け・ゆるめ作業に使用します。持ち運びに便利な充電式もあります。



商品コード			INP	INP16	INP24
メーカー			マキタ		
型 式			TW0350	6906	TW1000
角ドライブ		mm	12.7	19	25.4
締付能力	普通ボルト	mm	M12～M22	M16～M22	M22～M30
	高力ボルト	mm	M12～M16	M16～M20	M22～M24
最大締付けトルク		N・m	350	588	1,000
回転数		回転/分	2,000	1,700	1,400
打撃数		回/分	2,000	1,600	1,500
電源		V	単相100	単相100/単相200	単相100/単相200
電流		A	4.2	11 / 5.5	15 / 7.5
消費電力		W	400	1,050	1300
機体全長		mm	283	325	375
質量		kg	2.9	5	8.4

※各種先端工具は別売りとなっております。

■ 充電式

商品コード			BINP	BINP18	BINP188
メーカー			マキタ		
型 式			TW284D	TW700D	TW1001D
角ドライブ		mm	12.7	12.7	19
締付能力	普通ボルト	mm	M10～M20	M10～M24	M12～M30
	高力ボルト	mm	M10～M16	M10～M16	M10～M22
回転数		回転/分	2,800	2,200	1,800
打撃数		回/分	3,500	2,700	2,200
電源			14.4V-6.0Ah (BL1460B)	18V-6.0Ah (BL1860B)	18V-6.0Ah (BL1860B)
機体全長		mm	147	170	229
質量		kg	1.6	2.6	3.7

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

シャーレンチ

シャーボルトの締め付け作業に使用します。

商品コード		SL16	SL
メーカー		マキタ	
型 式		6920NB	6922NB
適用ボルト	HTB	M16・M20	M16・M20・M22
	SHTB	M16	M16・M20
乗用最大締め付けトルク	N・m	588	804
回転数	回転/分	26	18
電源	V	単相100/単相200	単相100/単相200
電流	A	14 / 7	14 / 7
消費電力	W	1,330	1,330
機体全長	mm	241	249
質量	kg	4.3	4.8

電動油圧パンチャー

鋼材、ステンレス、アルミ、銅などの穴空け加工に使用します。


商品コード			DP15	DP	DP22
メーカー			オグラ		
型 式			HPC-156W	HPC-N209W	HPC-2213W
最大奥行		mm	25	40	50
穴形状			丸穴、長穴	丸穴、長穴	丸穴、長穴
最大穴あけ能力	SS400 相当品	mm	穴径φ15・板厚6	穴径φ20・板厚9	穴径φ22・板厚13 穴径φ24・板厚12
	SUS304 相当品	mm	穴径φ15・板厚4	穴径φ20・板厚9	穴径φ24・板厚9
電源		V	単相100	単相100	単相100
消費電力		W	710	1,050	1,430
寸法	全長	mm	460	529	523
	全幅	mm	115	127	227
	全高	mm	295	315	463
質量		kg	7.5	11.3	28.5
標準付属品			ポンチφ12mm ダイスSB12	ポンチφ14mm ダイスSB14	ポンチφ18mm ダイス18B

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



■ 一次締め用

商品コード		SLSIM24K	SLSIME
メーカー		マキタ	トネ
型 式		6924KH	GKS251
適用ボルト	HTB	M16・M20・M22・M24	-
	SHTB	M16	M16・M20・M22・M24
締め付けトルク	N・m	M16:120 M20・M22:180 M24:250	M16:120 M20・M22:180 M24:250
回転数	回転/分	120	110
電源	V	単相100/単相200	単相100
電流	A	14 / 7	14
消費電力	W	1,330	1,350
機体全長	mm	251	211
質量	kg	4.1	4.1

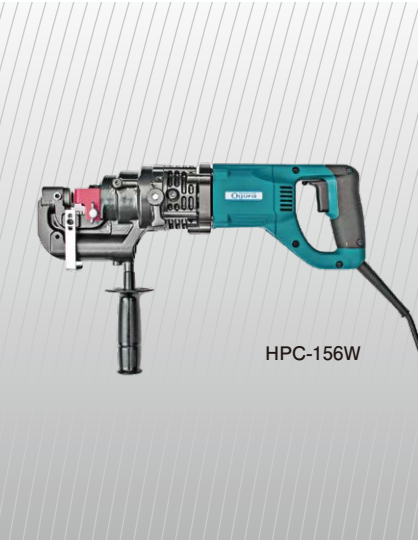

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

磁気ボール盤（アトラエース・ライトボーラー）

各種鋼板・形鋼等の高精度な穴あけができます。

小型軽量・低丈型のコンパクトタイプもあります。

商品コード			ATACE30
メーカー			日東工器
型式			A-3000
電源		V	単相100
電気ドリル	定格消費電力	W	680
	定格電流	A	7
	無負荷回転速度	回転/分	700
穴あけ能力	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	mm	35L：穴径φ17.5～φ30 (板厚9mm～35mm)
	ハイブローチ ワンタッチタイプ	mm	12L：穴径φ14、φ15 (板厚8mm～12mm) 25L：穴径φ16～φ30 (板厚9mm～25mm)
マグネット最大磁力		N (kgf)	7,056 (720)
マグネット寸法		mm	7,056 (720)
マグネット消費電力		W	34
寸法	全長	mm	352
	全幅	mm	221
	全高	mm	415
質量		kg	14
標準付属品			パイロットピンA2×1
オプション			ジェットブローチ、切削油

■ 低丈型

商品コード			ATACE30T	ATACE35
メーカー			日東工器	
型式			LO-3000A (低丈型)	LO-3550A (低丈型)
電源		V	単相100	単相100
電気ドリル	定格消費電力	W	750	750
	定格電流	A	7.9	7.9
	無負荷回転速度	回転/分	1,100	950
穴あけ能力	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	mm	20L：穴径φ11.5～φ13 (板厚6～20) 25L：穴径φ14～φ30 (板厚6～25) 35L：穴径φ17.5～φ30 (板厚6～35)	20L：穴径φ11.5～φ13 (板厚6～20) 25L：穴径φ14～φ30 (板厚6～25) 35L：穴径φ17.5～φ30 (板厚6～35) 50L：穴径φ17.5～φ35 (板厚6～50)
マグネット最大磁力		N (kgf)	5,500 (561)	5,500 (561)
マグネット寸法		mm	65×145	65×145
マグネット消費電力		W	35	35
寸法	全長	mm	310	328
	全幅	mm	113	112
	全高	mm	181	277
		kg	8.2	8.8
標準付属品			パイロットピンA2×1	パイロットピンA2×1
オプション			ジェットブローチ、切削油	

商品コード			LB3035		LB5050
メーカー			育良精機		
型式			ISK-LB30ST	IS-LB30SX	ISK-LB50SX
刃物回転数		回転/分	790	790	550
穴あけ能力		mm	穴径:φ11.5～φ30 板厚:6～35	穴径:φ11.5～φ30 板厚:6～35	穴径:φ11.5～φ50 板厚:6～50
マグネット最大磁力		kN	5.5	5.5	6.4
マグネット寸法		mm	192×70	192×70	160×70
最小吸着板厚		mm	6	6	6
電源		V	単相100	単相100	単相100
消費電力		W	850	850	850
寸法	全長	mm	299	297	299
	全幅	mm	119	121	145
	全高	mm	229	223	303
質量		kg	9	8.9	10.5
オプション			センターピン、切削油		



アトラエース
LO-3000



アトラエース
LO-3550A (低丈型)



ライトボーラー
ISK-LB30ST

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。