



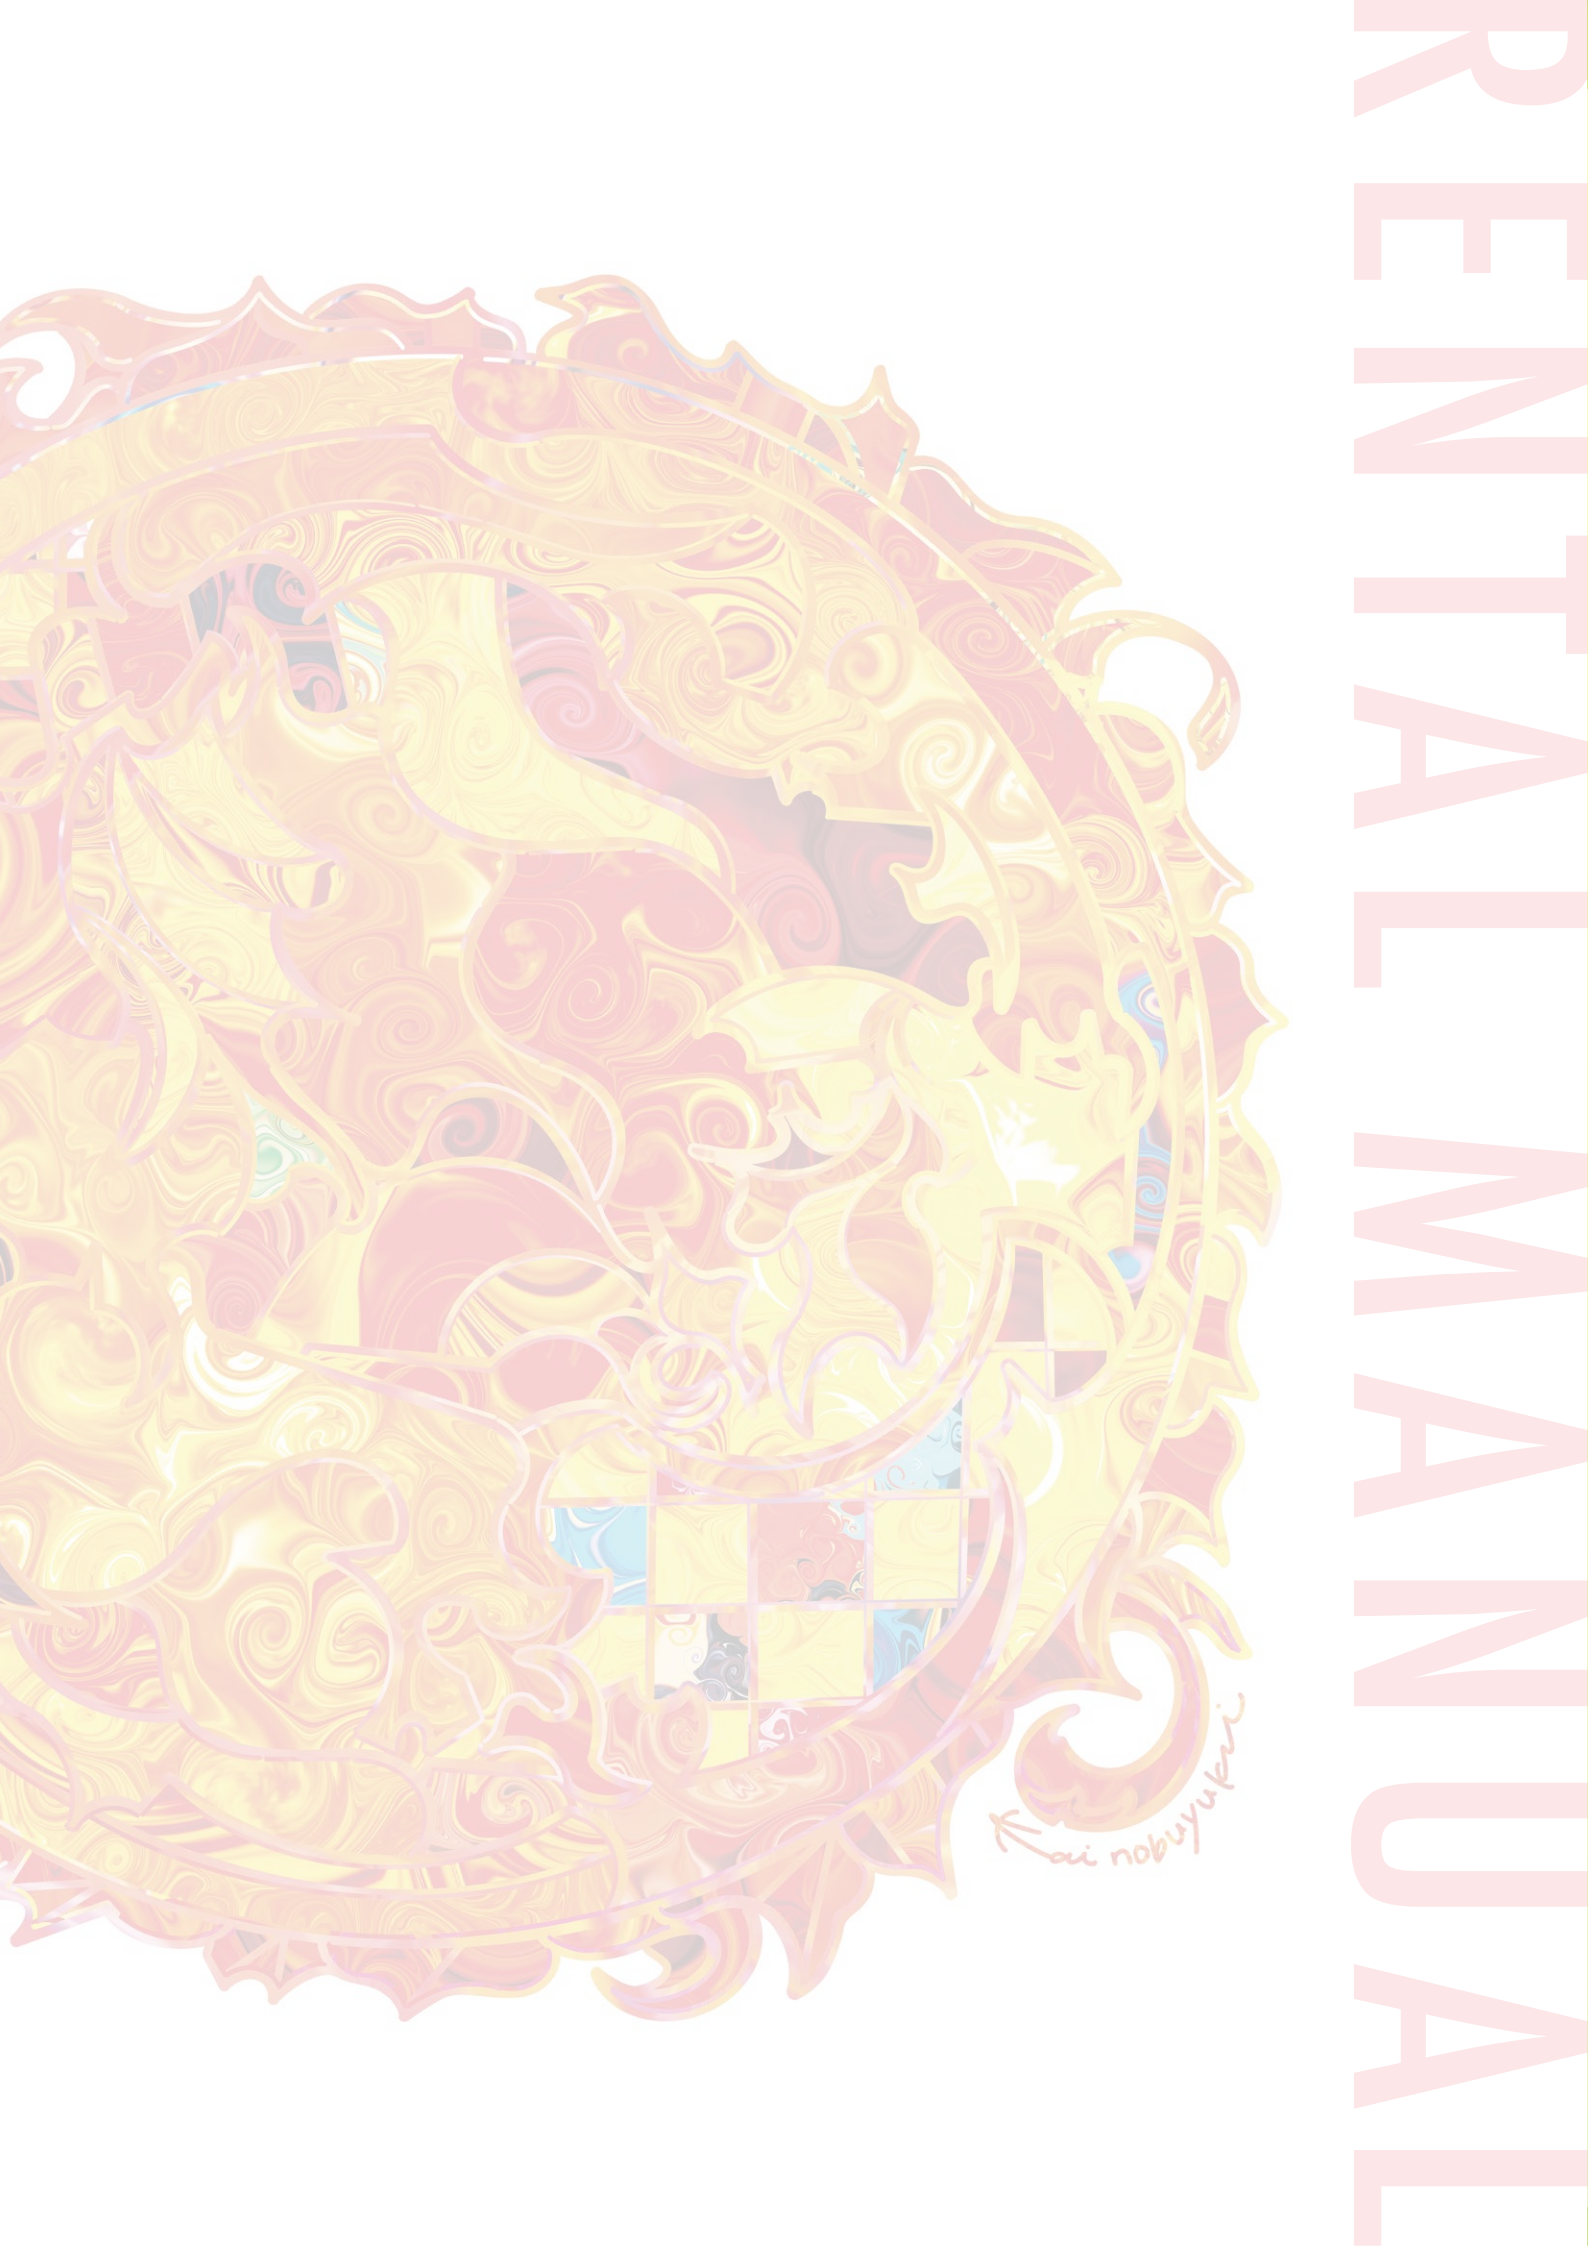

TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

切断・切削工具

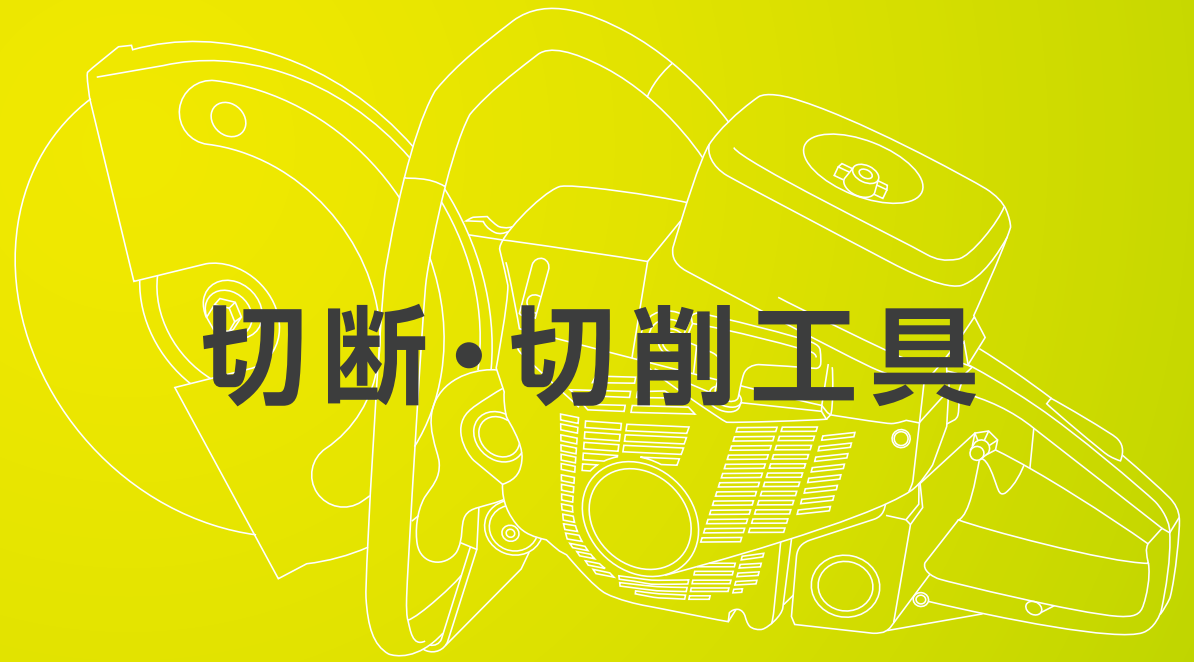

エンジンカッター	P196
コンクリートカッター	P197
インターロッキングカッター	P197
丸ノコ	P198
電動カッター	P199
高速カッター	P199
ジグソー	P199
セーバソー	P200
ポータブルバンドソー	P200>P201
ミゾキリカッター	P201
充電式全ネジカッター	P202
充電式マルチツール	P202

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

エンジンカッター

コンクリート製品や各種鋼材の切断に使用します。



ECLD7412S (集塵機構付)
切断時のホコリを自吸する
集塵機構付きのエンジン
カッターです。



ECD7414S (12"・14"ブレード兼用・集塵機構付)
切断姿勢に合わせてガードが追従する可動ガード
を搭載。切断時のホコリを自吸する集塵機構
付き。集塵性能はそのままで12"・14"ブレードが
装着可能です。



TS440 (クイックブレーキ機能付)
切断作業中にキックバックが発生したとき、
瞬時にブレードの回転を止めるクイック
ブレーキ機能を搭載しています。

商品コード		EC			ECSJ
メーカー		やまびこ	スチール	ハスクバーナ	やまびこ
型式		ECL7412S	TS410	K770N	ECLD7412S
ブレード寸法	mm/in	320/12	300/12	300/12	320/12
最大切込深さ	mm	110	100	100	130
燃料混合方式		分離潤滑式	混合潤滑式	混合潤滑式	分離潤滑式
燃料		ガソリン	混合ガソリン (50:1)	混合ガソリン (50:1)	ガソリン
燃料タンク容量	mL	640	710	-	640
潤滑油タンク容量	mL	410	-	900	410
機体全長	mm	605	675	605	744
質量	kg	10.2	9.5	10	13.1
その他仕様		-	-	-	集塵機構付

※各種刃はオプション(別売)となっております。
※研削砥石の取替業務には「自由研削砥石特別教育」の修了証が必要です。

商品コード		ECL	ECCB	ECLSJ
メーカー		ハスクバーナ	スチール	やまびこ
型式		K770	TS440	ECD7414S
ブレード寸法	mm/in	350/14	350/14	300/12、350/14
最大切込深さ	mm	125	116	150
燃料混合方式		混合潤滑式	混合潤滑式	混合潤滑式
燃料		混合ガソリン (50:1)	混合ガソリン (50:1)	混合ガソリン (50:1)
燃料タンク容量	mL	900	710	700
機体全長	mm	605	725	754
質量	kg	10.1	11.1	12.6
その他仕様		-	クイックブレーキ機能付	12"・14"ブレード兼用、集塵機構付

※各種刃はオプション(別売)となっております。
※研削砥石の取替業務には「自由研削砥石特別教育」の修了証が必要です。

■販売品



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

コンクリートカッター

コンクリート・アスファルト路面の切断に使用します。



ERC18DSC



ERC12CC



ダイヤモンドプレート

商品コード			CCTS	CCTJ		
メーカー			エクセン	エクセン	エクセン	明和製作所
型式			ERC12CC	ERC14DC	ERC18DSC	HC140
ブレード寸法	mm		256～306	256～356	256-469	254～356
	インチ		10～12	10～14	10～18	10～14
最大切断深さ	mm		80～105	70～120	70～175	70～120
走行方式			手押し式	手押し半自走	手押し半自走	手押し半自走
水タンク容量	L		15	50	50	45
燃料			ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量		L	3.1	3.1	5.3	5.3
寸法	全長	mm	745	950	1,000	1,840
	全幅	mm	425	515	515	540
	全高	mm	665	840	840	955
質量		kg	51.5	131	149	132

※各種刃はオプション(別売)となっております。

インターロッキングカッター

インターロッキングブロック、コンクリート平板、
石材等の切断に最適です。

商品コード			ILBC
メーカー			ユニテック
型式			BC-330M
切断可能ブロック	長さ	mm	330
	厚さ	mm	10～120
寸法	全長	mm	530
	全幅	mm	250
	全高	mm	940
質量		kg	41



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

丸ノコ

木材・石膏ボードなどの切断に使用されます。
充電式は軽快な取り回しが可能です。

商品コード			MARU	MARUS
メーカー			マキタ	マキタ
型 式			5837BA	KS5000FX
最大切込深さ	90°	mm	68	39
	45°	mm	46	25.5
傾斜切断		度	0～45	-
回転数		回転/分	4,700	7,000
電源		V	単相100	単相100
電流		A	12	11
消費電力		W	1,140	1,050
機体全長		mm	288	267
質量		kg	3.2	2.6
その他仕様			-	防じん仕様

※各種刃はオプション(別売)となっております。
※丸のこを使用した作業に従事する方は「丸のこ等取扱作業従事者安全教育」の受講が推奨されております。

■充電式

商品コード			BMARU165	BMARU
メーカー			マキタ	マキタ
型 式			HS610D	KS521D
最大切込深さ	90°	mm	57	37
	45°	mm	41	25
回転数		回転/分	5,000	4,300
電源			18V-6.0Ah (BL1860B)	14.4V-3.0Ah (BL1430B)
機体全長		mm	267	330
質量		kg	3	2.7
その他仕様			-	防じん仕様

※各種刃はオプション(別売)となっております。
※丸のこを使用した作業に従事する方は「丸のこ等取扱作業従事者安全教育」の受講が推奨されております。

電動カッター

コンクリート製品・ヒューム管・铸铁管・塩ビパイプなどの切断に使用されます。

商品コード		DCC	DCC12SJ
メーカー		マキタ	やまびこジャパン
型 式		4112SP	MCD305-CD
最大切込深さ	mm	100	122
回転数	回転/分	3,500	3,600
電源	V	単相100	単相100
電流	A	15	15
消費電力	W	1,430	1,400
機体全長	mm	632	735
質量	kg	8.8	11

※各種刃はオプション(別売)となっております。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



高速カッター

鉄や塩ビのパイプ材・各種鋼材・サイディングボードの切断に使用されます。

商品コード				HC	
メーカー				マキタ	ハイコーキ
型 式				2414B	CC14SF
最大切込深さ	丸パイプ	90°時	mm	115	120
		45°時	mm	115	100
	角パイプ	90°時	mm	122	130
		45°時	mm	106	100
回転数			回転/分	3,800	3,800
電源			V	単相100	単相100
電流			A	15	15
消費電力			W	1,430	1,450
寸法	全長	mm	500	468	
	全幅	mm	280	268	
	全高	mm	600	603	
質量			kg	16.3	16

※各種刃はオプション(別売)となっております。
※研削砥石の取替業務には「自由研削砥石特別教育」の修了証が必要です。

ジグソー

木材・軟鋼板・アルミ板・プラスチックなどの
直線・曲線・切り抜き作業に使用されます。

商品コード			JGS
メーカー			マキタ
型 式			4350FCT
切断能力	木材	mm	135
	軟鋼板	mm	10
	アルミ板	mm	20
傾斜切断		度	左右 0～45
ストローク数		回転/分	800～2,800
ストローク		mm	26
電源		V	単相100
電流		A	7.6
消費電力		W	720
機体全長		mm	236
質量		kg	2.5

※各種刃はオプション(別売)となっております。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

セーバソー

木材・軟鋼板・アルミ板・プラスチックなどの
直線・曲線・切り抜き作業に使用されます。

商品コード			SBS
メーカー			マキタ
型 式			JR3070CT
切断能力	パイプ	mm	130
	木材	mm	120
ストローク数		回転/分	0～2,800
ストローク		mm	32
電源		V	単相100
電流		A	15
消費電力		W	1,430
機体全長		mm	485
質量		kg	4.4

※各種刃はオプション(別売)となっております。

■充電式

商品コード			BSBS
メーカー			マキタ
型 式			JR187D
切断能力	パイプ	mm	130
	木材	mm	255
ストローク数		回転/分	低速:0～2,800 高速:0～3,000
ストローク		mm	32
電源			18V-6.0Ah (BL1860B)
機体全長		mm	439
質量		kg	3.7

※各種刃はオプション(別売)となっております。

ポータブルバンドソー

パイプ切断や軽天などの鋼材切断に使用されます。

商品コード			RBS	
メーカー			マキタ	ハイコーキ
型 式			2107F	CB12VA2
切断能力(90°)	丸パイプ	mm	120	120
	角パイプ	mm	120×120	120×120
ノコ刃	長さ×幅×厚さ	mm	1,140×13×0.5	1,130×12.5×0.5
	周速	m/s	高速:1.6 低速:0.8	高速:1.3 低速:0.4
電源		V	単相100	単相100
電流		A	7.5	3.5
消費電力		W	710	340
寸法	全長	mm	508	495
	全幅	mm	188	135
	全高	mm	256	259
質量		kg	6.3	6.4

※各種刃はオプション(別売)となっております。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



■充電式

商品コード			BRBS
メーカー			マキタ
型 式			PB001G
切断能力(90°)	丸パイプ	mm	120
	角パイプ	mm	127×120
ノコ刃	長さ×幅×厚さ	mm	1,140×13×0.5
	周速	m/s	0.8～3.2
バッテリー			40V-2.5Ah (BL4025)
寸法	全長	mm	510
	全幅	mm	231
	全高	mm	302
質量		kg	6.7

※各種刃はオプション(別売)となっております。

ミゾキリカッター

敷居や鴨居等の各種溝加工に使用されます。

商品コード			MIZO
メーカー			マキタ
型 式			3803ASP
切削幅	三面仕上カッタ	mm	3～36(1分～1寸2分)
	普通カッタ	mm	2.4～36(8厘～1寸2分)
	胴ブチカッタ	mm	39(1寸3分)/42(1寸4分)/ 46(1寸5分)
最大切削深さ	三面仕上カッタ	mm	31
	普通カッタ	mm	31
	胴ブチカッタ	mm	25.5
回転数		回転/分	9,000
電源		V	単相100
電流		A	15
消費電力		W	1,430
機体全長		mm	410
質量		kg	6.8



i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタルカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

充電式全ネジカッター

吊りボルトなどの全ネジを簡単に切断する工具です。



商品コード		BNEJIC		BNEJIC4
メーカー		ハイコーキ		
型式		CL14DSL	CL18DSL	CL18DSAL
全ねじ切断能力	軟鋼	W3/8, W5/16, M6, M8, M10	W3/8, W5/16, M6, M8, M10	W1/2, W3/8, W5/16, M12, M10, M8, M6
	ステンレス	W3/8	W3/8	W3/8
ストローク数		30	30	25
電源		6.0Ah-14.4V (BSL1460)	36V-2.5Ah/18V-5.0Ah (BSL36A18X)	36V-2.5Ah/18V-5.0Ah (BSL36A18X)
機体全長	mm	277	285	312
質量	kg	2.9	3.1	4.3

充電式マルチツール

豊富な先端工具で様々な作業を1台でこなします。

商品コード		BMT
メーカー		マキタ
型式		TM51D
振動数	回/分	6,000～20,000
振動角度	度	左右1.6 (計3.2)
電源		6.0Ah-18V (BSL1860)
機体全長	mm	340
質量	kg	2.2



※写真の先端工具類はオプション(別売品)を含みます。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。