




RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

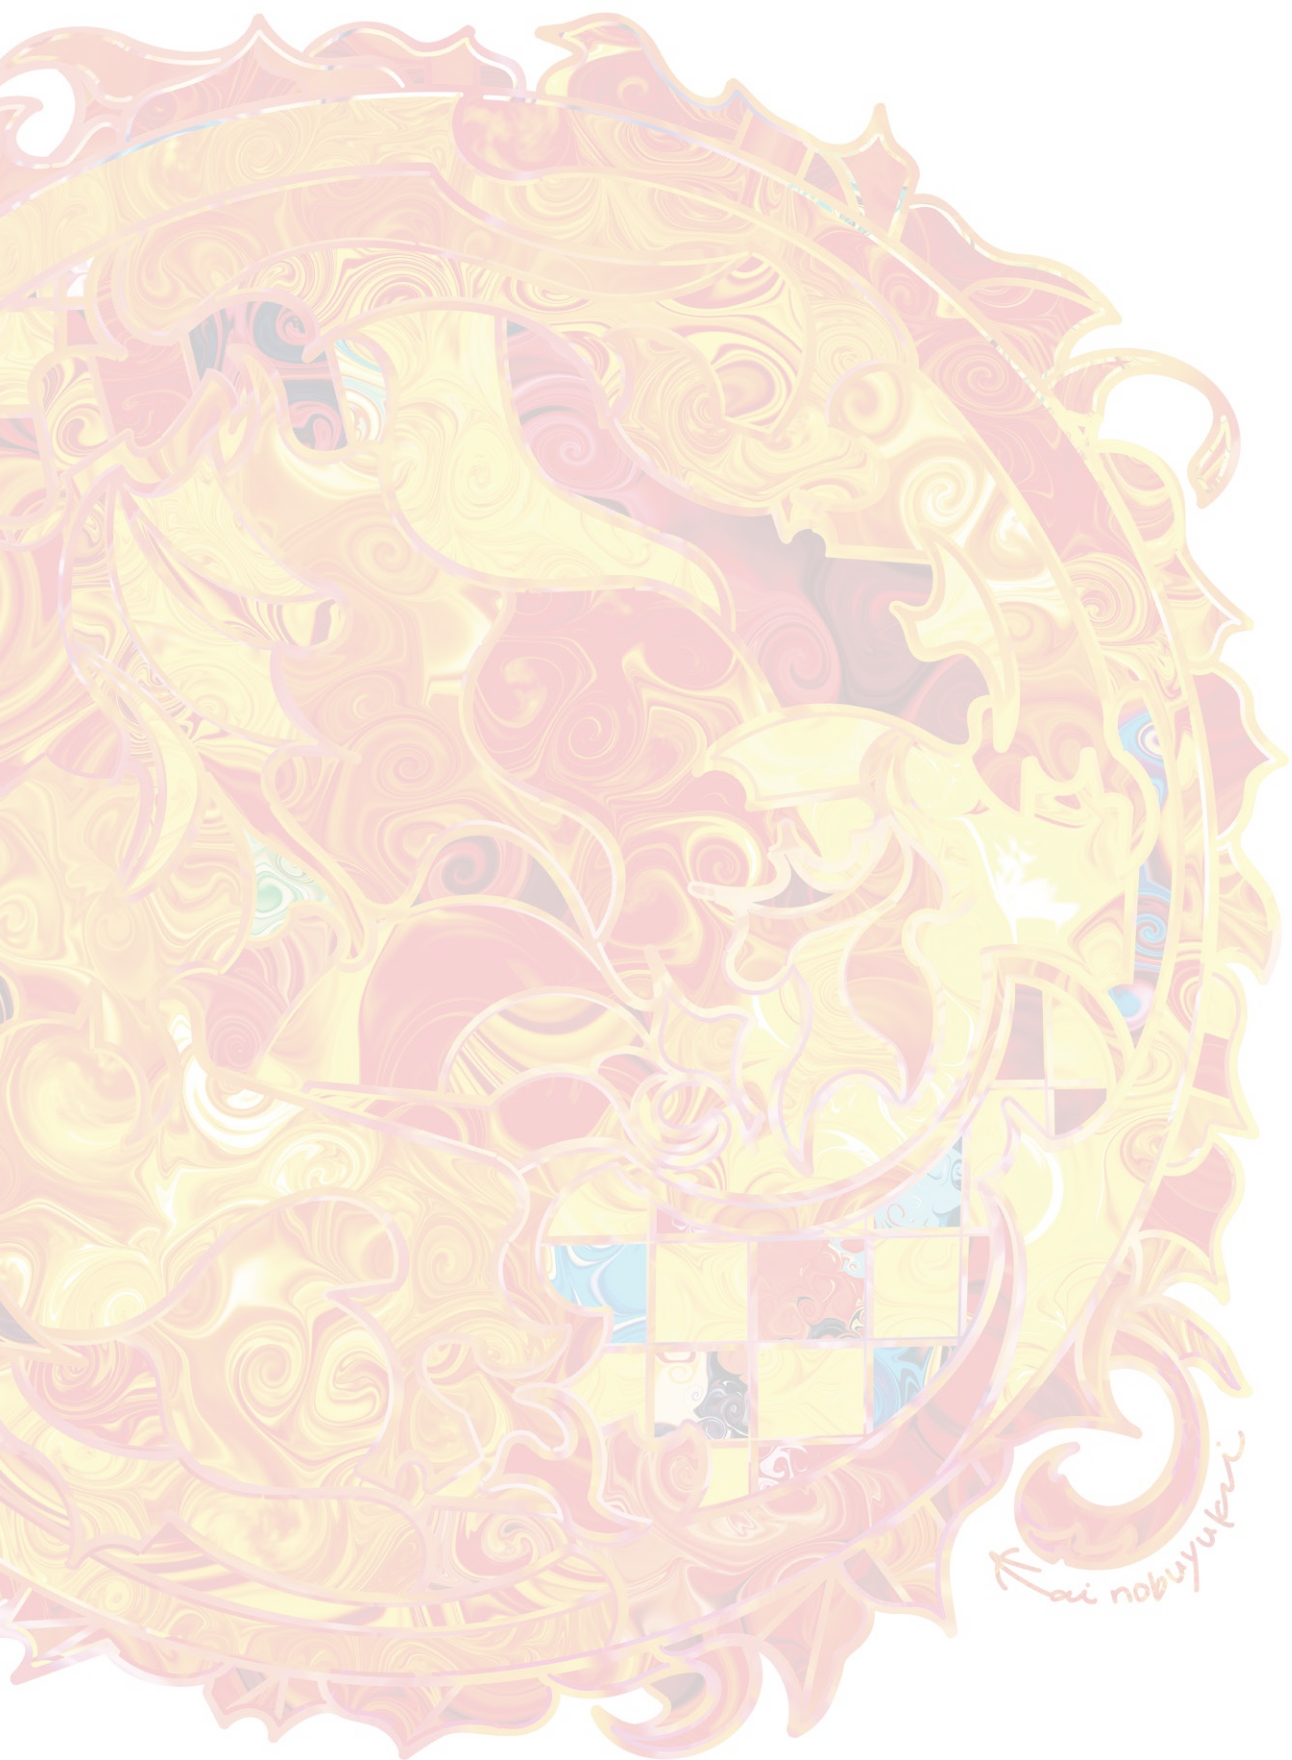

鉄筋加工機

鉄筋カッター	P204
鉄筋チップソーカッター	P205
鉄筋ツライチカッター	P205
鉄筋ベンダー	P206
鉄筋結束機	P207

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

鉄筋カッター

鉄筋の切断作業に使用します。取り回しが楽なコードレスタイプもあります。

商品コード		TC13	TC16	TC19
クラス(切断能力)		13mm	16mm	19mm
メーカー		オグラ	オグラ	オグラ
型 式		HBC-613	HBC-816	HBC-519
切断能力(最大)		SD345相当品:D13	SD490相当品:D16	SD490相当品:D19
切断速度	秒	1.2	1.5	2.5
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	710	1,050	1,330
電源コード長さ		m	5	5
寸法	全長	mm	447	396
	全幅	mm	151	112
	全高	mm	110	220
質量	kg	7.3	8.8	12.2
付属品等		六角棒レンチ (M4) スパナ (14 × 17)	六角棒レンチ (M3・M4) スパナ (14 × 17)	六角棒レンチ (M4・M5) スパナ (17 × 19)

商品コード		TC22	TC25	TC32
クラス(切断能力)		22mm	25mm	32mm
メーカー		オグラ	オグラ	オグラ
型 式		HBC-22	HBC-225	HBC-232
切断能力(最大)		SD345相当品:D22	SD490相当品:D25	SD490相当品:D32
切断速度	秒	4	3.5	7
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	700	1,430	1,430
電源コード長さ		m	5	5
寸法	全長	mm	414	543
	全幅	mm	112	168
	全高	mm	238	289
質量	kg	14.2	22	37.6
付属品等		六角棒レンチ(M4・M5・M6・M8) スパナ(14×17、19×22)	六角棒レンチ (M4・M6) スパナ (24)	六角棒レンチ (M4・M6) スパナ (30)

■ コードレスタイプ(充電式)

商品コード			CLTC13		CLTC16		CLTC19
クラス(切断能力)			13mm		16mm		19mm
メーカー			オグラ		オグラ		オグラ
型 式			HCC-13BL	HCC-13DF	HCC-16BL	HCC-F1618	HCC-19BL
切断能力(鉄筋径)			SD345相当品:D13	SD345相当品:D13	SD390相当品:D16	SD390相当品:D16	SD390相当品:D19
切断速度		秒	1.6	2.5	2.6	2	5
電源			6.0Ah-18V (BL1860B)	3.0Ah-18V (BL1830)	6.0Ah-18V (BL1860B)	6.0Ah-18V (BL1860B)	6.0Ah-18V (BL1860B)
寸法	全長	mm	315	331	360	328	387
	全幅	mm	273	262	276	281	301
	全高	mm	97	99	108	103	132
質量		kg	5.1	4.7	6.9	5.8	10.9
付属品等			六角棒レンチ (M3・M4)	六角棒レンチ (M3・M4・M5) スパナ (14×17)	六角棒レンチ (M4)	六角棒レンチ スパナ	六角棒レンチ (M4・M5) スパナ (17×19)

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



鉄筋チップソーカッター

鉄筋を滑らかに直角切断できるので、研削不要でそのまま圧接作業に入ることが可能です。

商品コード			TTC35
クラス(切断能力)			35mm
メーカー			IKK
型 式			DRC-35D
切断能力			D19～D35
電源		V	単相100
消費電力		W	1,050
電源コード長さ		m	2.5
寸法	全長	mm	477
	全幅	mm	234
	全高	mm	218
質量		kg	7.1
付属品等			六角棒レンチ (M5・M6) 対応チップソー:7Y4106S (別売)

■ コードレスタイプ(充電式)

商品コード		BTTC38	BTTC41
クラス(切断能力)		35mm	41mm
メーカー		オグラ	オグラ
型 式		HSC-38BL	HSC-41MX
切断能力(最大)		SD490相当品:D38	SD490相当品:D41
電源	V	6.0Ah-18V (BL1860B)	4.0Ah-36V (BL4040)
寸法	全長	mm	515
	全幅	mm	170
	全高	mm	148
質量	kg	6	6.3
付属品等		六角棒レンチ (M5) 対応チップソー:OCD38-135 (別売)	六角棒レンチ (M5) 対応チップソー:OCD41-143 (別売)

鉄筋ツライチカッター

作業後の不要な鉄筋・アンカーボルトなどを切断します。
ツラ切断が可能なので開口部の作成などにも活躍します。

商品コード		TTIC	
メーカー		I K K	
型 式		DFC-20A	DFC-20FL
切断能力	mm	10～20	10～20
電源	V	単相100	単相100
消費電力	W	1,050	1,050
電源コード長さ	m	5	5
機械寸法	全長	mm	450
	全幅	mm	140
	全高	mm	100
質量	kg	3.4	3.4
付属品等		六角棒レンチ 3・4・5mm ドライバー(－) 対応チップソー：1FC3096000S (別売)	六角棒レンチ 3・4・5mm ドライバー(－) 対応チップソー：7Y6429S (別売)

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



地上数ミリでのツラ切断ができます。

鉄筋ベンダー

現場での鉄筋の曲げ加工作業などに使用されます。
持ち運びに便利なポータブルタイプやコードレスタイプもあります。

■ 据え置きタイプ

商品コード		TB	TB19	TB25
クラス(曲げ能力)		16mm	19mm	25mm
メーカー		オグラ	オグラ	オグラ
型式		MB-L16	MB-819	MB-225
曲げ能力(最大)		SD345相当品：D16	SD345相当品：D19	SD345相当品：D25
曲げ速度	秒	5(180° 曲げ)	5(180° 曲げ)	9(180° 曲げ)
曲げ角度範囲	度	0～180	0～180(任意無段階)	0～180(任意無段階)
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	1,050	1,050	1,430
寸法	全長	mm	388	455
	全幅	mm	365	372
	全高	mm	229	393
質量	kg	24	54.5	94.9
付属品等		ローラー (No.B16・No.B13・No.B10) カラー (No.B16・No.B13・No.B10) 六角棒レンチ (M8)	ローラー (No.B19・No.B16・No.B13・No.B10) カラー (No.19・No.16・No.13・No.10) 六角棒レンチ (M2・M17) スパナ (17×19) (+)ドライバー	ローラー (No.B25・425・422・416) カラー (No.425・422・419・416・413・525・522・519) 六角棒レンチ (M2・M8・M17) スパナ (17×19) (+)ドライバー

■ ポータブルタイプ

商品コード		PTB16	PTB25	PTB32
クラス		16mm	25mm	32mm
メーカー		オグラ	オグラ	オグラ
型式		HBB-180	HBB-525	HBB-32HPW
曲げ能力(最大)		SD345相当品：D16	SD345相当品：D25	SD490相当品：D32
曲げ速度	秒	約8(180° 曲げ)	約8(90° 押し曲げ) 約7(90° 引き曲げ)	約16(90° 押し曲げ) 約15(90° 引き曲げ)
曲げ角度範囲	度	0～180	0～90	0～90
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	450	1,330	1,330
寸法	全長	mm	530	486
	全幅	mm	178	194
	全高	mm	110	226
質量	kg	12.5	15.2	25.4
付属品等		六角棒レンチ (M6) スパナ (17×19)	ベンディングローラー (一式) 六角棒レンチ (M6) ナット締付棒	ローラー (2個) 六角棒レンチ (M8) スパナ (24mm)

■ コードレスタイプ(充電式)

商品コード		BPTB16	
クラス		16mm	
メーカー		オグラ	
型式		HBB-90DFN	HBB-90DS
曲げ能力(最大)		SD345相当品：D16	SD345相当品：D16
曲げ速度	秒	約8(90° 曲げ)	約8.5(90° 曲げ)
曲げ角度範囲	度	0～90	0～90
電源	V	3.0Ah-18V (BL1830)	6.0Ah-18V (BL1860B)
寸法	全長	mm	457
	全幅	mm	126
	全高	mm	227
質量	kg	10.4	10.4
付属品等		六角棒レンチ (M5) スパナ (14×17)	六角棒レンチ (M5)

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



MB-819



HBB-180



HBB-90DS



360° 回転

鉄筋結束機

鉄筋の結束作業がワンタッチで可能です。
スピーディかつ均一な仕上がりで作業者の熟練度に寄らない安定した結束作業を行うことができます。



RB442T-B2C/1450A

■ 鉄筋結束機用タイワイヤ



TW1060T (JP)

TW1060T-PC (JP)

TW1060T-EG (JP)


TW1060T-S (JP)

商品コード		BTK	
メーカー		マックス	
型式		RB440T-B2C/1450A	RB442T-B2C/1450A
1回結束時間		0.7秒以下	0.5秒以下
1充電当たりの結束数※1		約4,000回	約5,000回
対象鉄筋		D10×D10～D22×D22 D25×D19 D13×D13×D25 D16×D16×D13×D13	D10×D10～D22×D22 D25×D19 D25×D13×D13 D16×D16×D13×D13 φ2.6～φ8の溶接金網
使用可能ワイヤ		TW1060T(JP) 材質：なまし鉄線、線径φ1mm TW1060T-PC(JP) 材質：ポリエステルコート線、線径φ1.1mm TW1060T-EG(JP) 材質：亜鉛メッキ線、線径φ1mm	TW1060T(JP) 材質：なまし鉄線、線径φ1mm TW1060T-PC(JP) 材質：ポリエステルコート線、線径φ1.1mm TW1060T-EG(JP) 材質：亜鉛メッキ線、線径φ1mm TW1060T-S(JP) 材質：ステンレス線、線径φ1mm
電源		5.0Ah-14.4V (JP-L91450A)	5.0Ah-14.4V (JP-L91450A)
寸法	全長	mm	295
	全幅	mm	120
	全高	mm	330
質量	kg	2.5	2.5

※1 バッテリー：JP-L91450A装着時

鉄筋（異形棒鋼）の呼び名と規格について

呼び名の「D」はDeformed(異形鉄筋)の頭文字であり、
続く数字は鉄筋の公称直径(おおよその太さ)を示しています。



呼び名	公称直径(mm)	公称断面積(cm2)	単位質量(kg/m)
D6	6.35	0.3167	0.249
D10	9.53	0.7133	0.56
D13	12.7	1.267	0.995
D16	15.9	1.986	1.56
D19	19.1	2.865	2.25
D22	22.2	3.871	3.04
D25	25.4	5.067	3.98
D29	28.6	6.424	5.04
D32	31.8	7.942	6.23
D35	34.9	9.566	7.51
D38	38.1	11.4	8.95
D41	41.3	13.4	10.5
D51	50.8	20.27	15.9

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。