



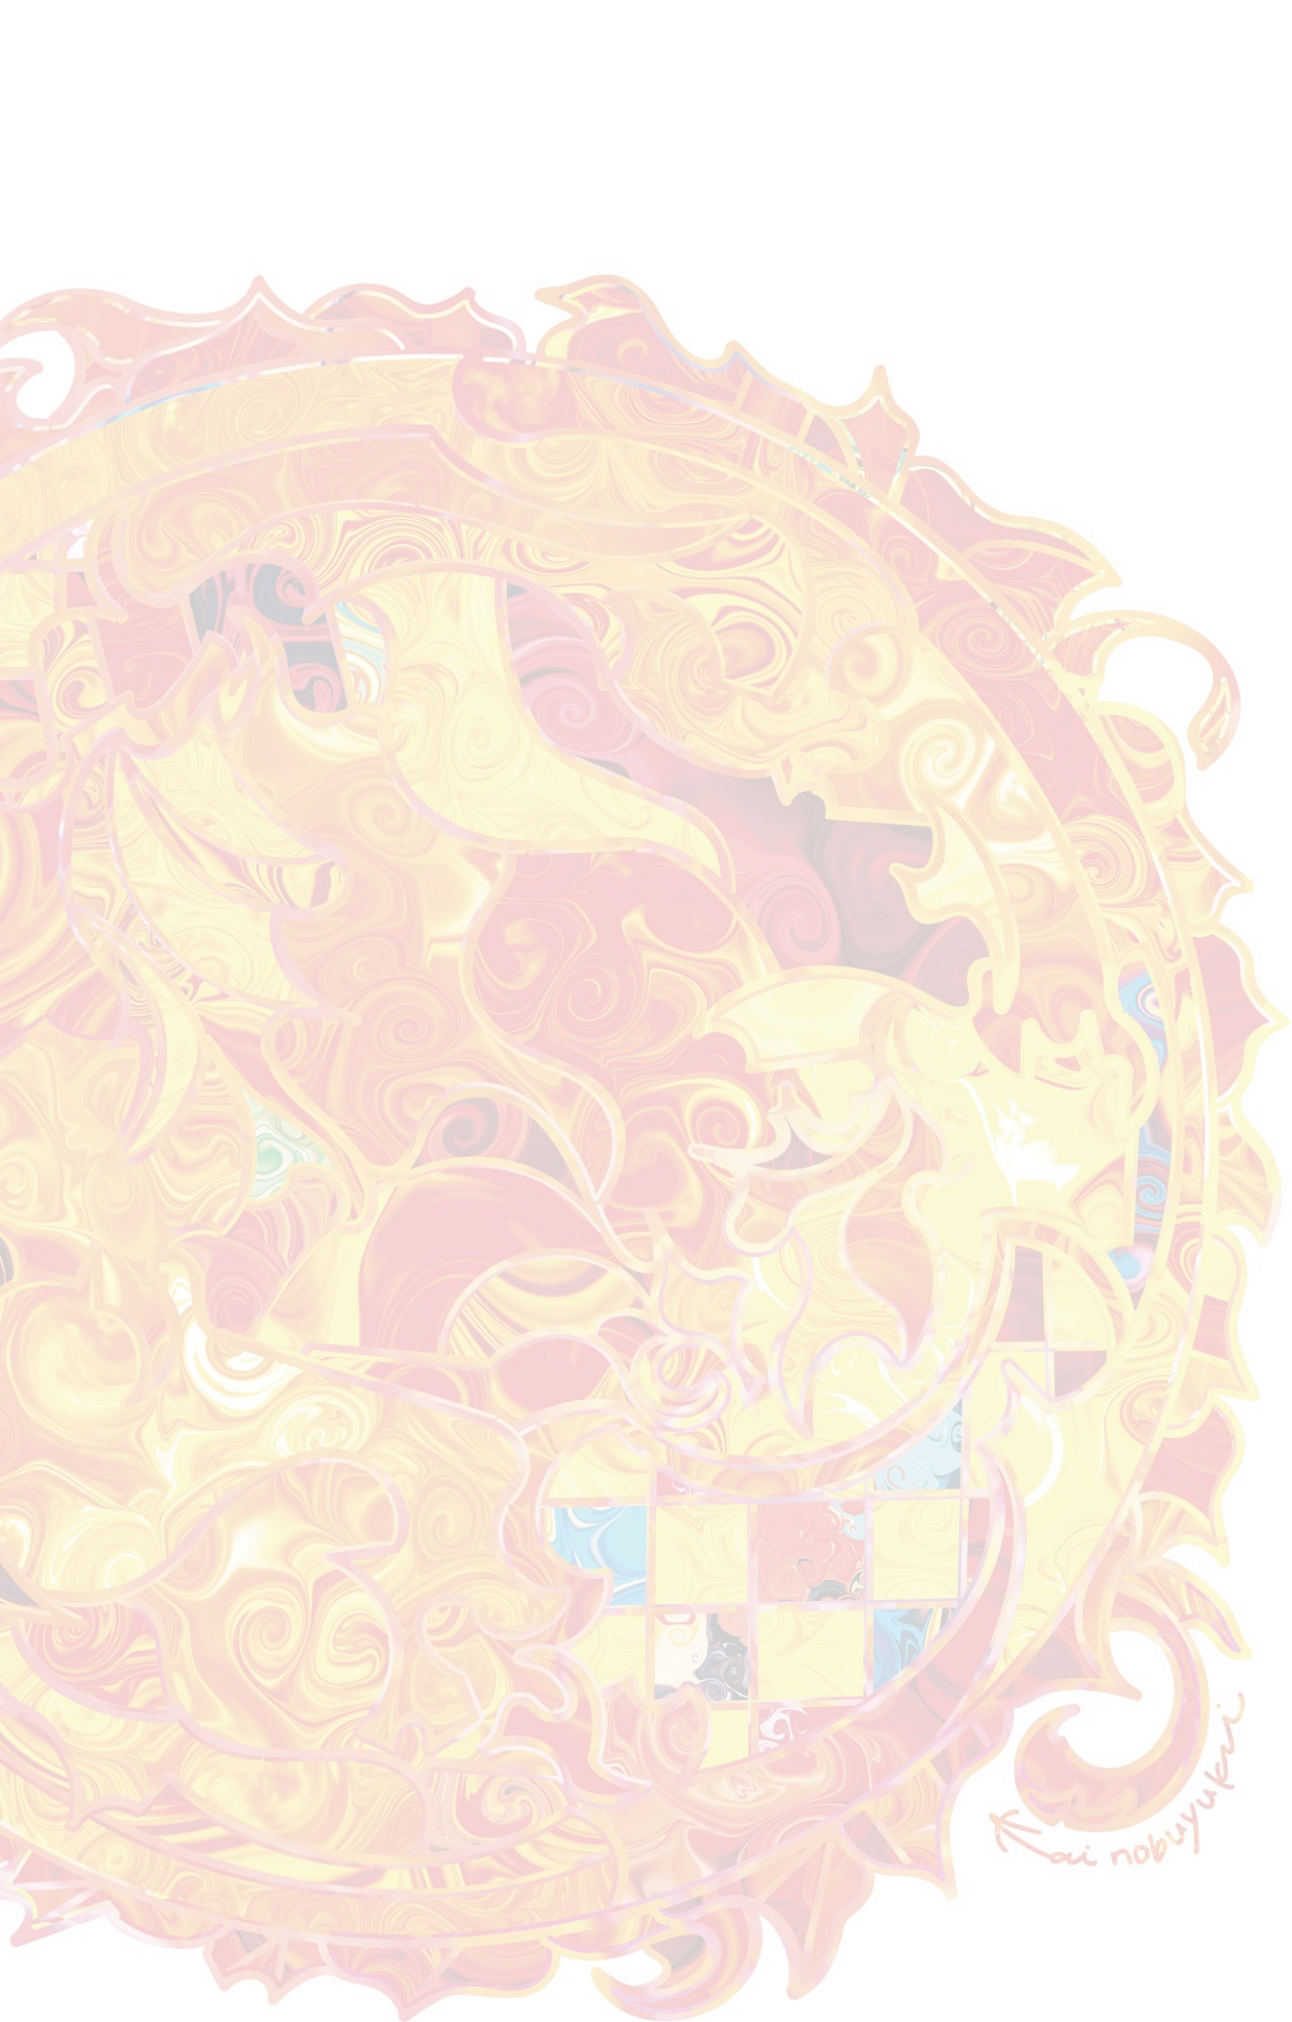

RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

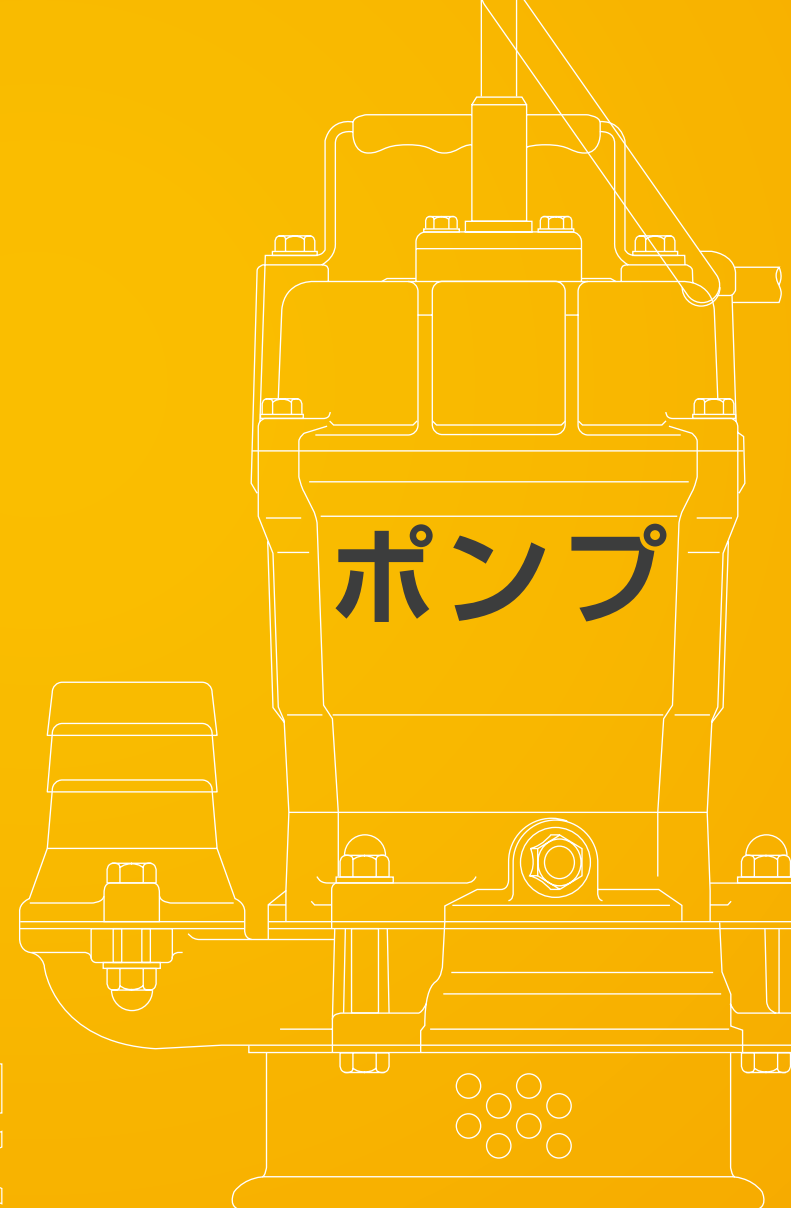

水中ポンプ	P210>P212
水中ポンプ 高揚程型	P213
水中ポンプ 低水位型	P214
水中ポンプ 目詰防止型	P215
泥水ポンプ	P215
サンドポンプ	P216
ベビースーパー	P217
バキュームレーター	P218
フレキポンプ	P219
エンジンポンプ	P219
ジェットポンプ	P219
トラッシュポンプ	P220

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

水中ポンプ

通常清水の汲み上げ・排水・送水などに使用します。
大流量タイプやステンレス仕様など豊富なラインナップを取り揃えております。



商品コード		2SP	2SP2	2SP2075	3SP100	3SP100D	3SP	4SP
クラス(口径)		2インチ	2インチ	2インチ	3インチ	3インチ	3インチ	4インチ
メーカー		荏原製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	荏原製作所	鶴見製作所
型 式		22EX25.4S 22EX26.4S	HS2.4S	KTV2-22	KTV2.75	LB-800	HS3.75SL 42EAM253.7 42EAM263.7	KTV2-37 KTV3-55
口径	インチ	2	2	2	2	3	3	4
	mm	50	50	50	50	80	80	80
出力	kW	0.4	0.4	2.2	0.75	0.75	0.75	5.5
電圧	V	単相100	単相100	三相200	三相200	単相100	単相100	三相200
全揚程 (50/60Hz)	m	8	8	20	10	11	6.5	18/17
吐出量 (50/60Hz)	m ³ /min	0.1	0.1	0.2	0.18	0.16	0.25	0.5
最低運転水位	mm	40	90	80	65	50	120	90
寸法	全幅	mm	217	241	240	200	230	288
	全高	mm	373	328	415	374	341	425
質量	kg	9.7	11.3	23	12.5	13.1	19.6	38.5
電源コード長さ	m	5	5	8	5	5	10	8

※各種排水用ホースは別売となっております。


商品コード		6SP	6SP75	8SPL	8SP	8SP11	10SP
クラス(口径)		6インチ	6インチ	8インチ	8インチ	8インチ	10インチ
メーカー		鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所
型 式		KRS65.5	KRS67.5	KRS85.5	KRS89.0	KRS811	KRS1022
口径	インチ	6	6	8	8	8	10
	mm	150	150	200	200	200	250
出力	kW	5.5	7.5	5.5	9	11	22
電圧	V	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200
全揚程 (50/60Hz)	m	10	10	5	8	10	10
吐出量 (50/60Hz)	m ³ /min	2	2	3.8	4	4	8
最低運転水位	mm	190	175	295	300	300	450
寸法	全幅	mm	428	418	449	473	525
	全高	mm	825	866	976	993	1,419
質量	kg	123	141	135	177	175	390
電源コード長さ	m	8	8	8	8	8	10

※各種排水用ホースは別売となっております。


※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

性能曲線 (鶴見製作所)


HS型

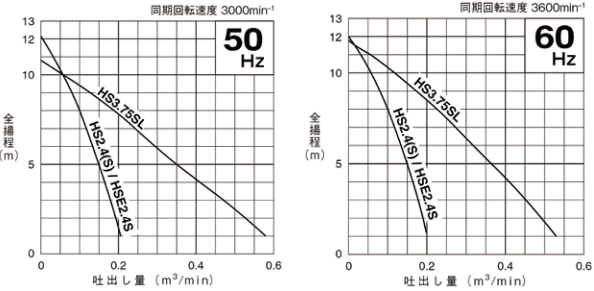

LB型

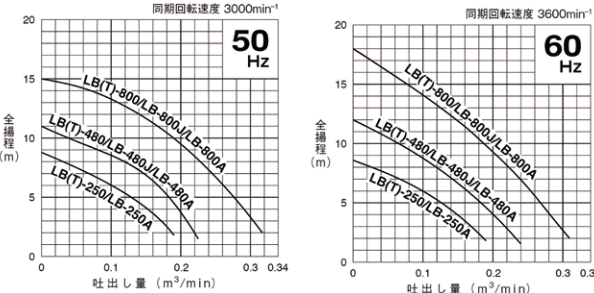


KRS型 (吐出し口径200mm～250mm)

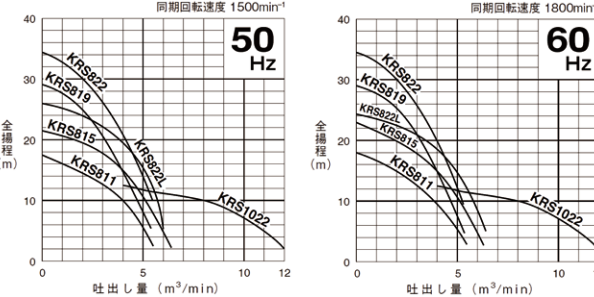


性能曲線

(荏原製作所)


EX2型

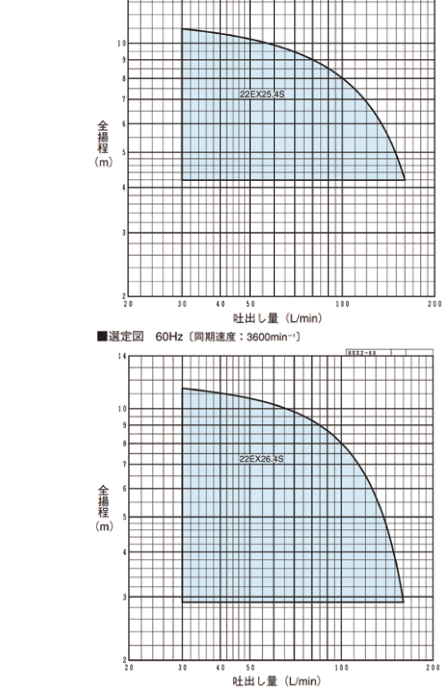


KTV型

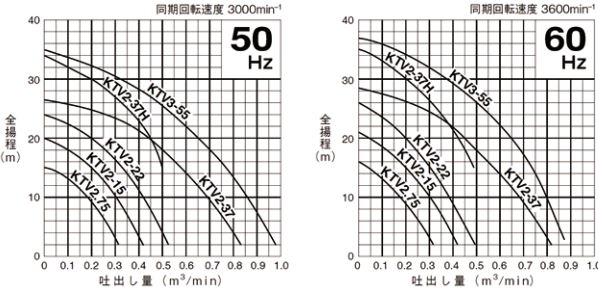


KRS型 (吐出し口径80mm～150mm)

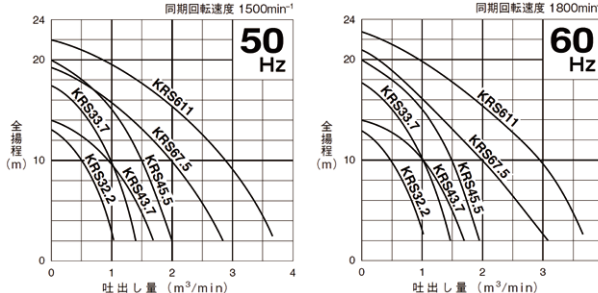

KRS型 (低出力)

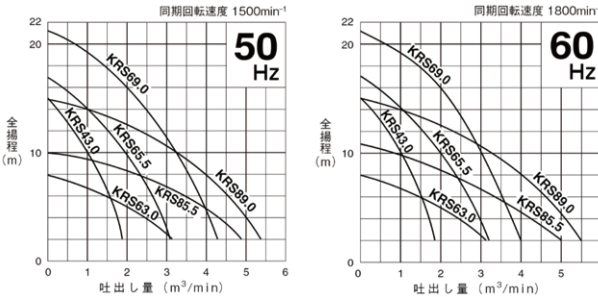

EA型

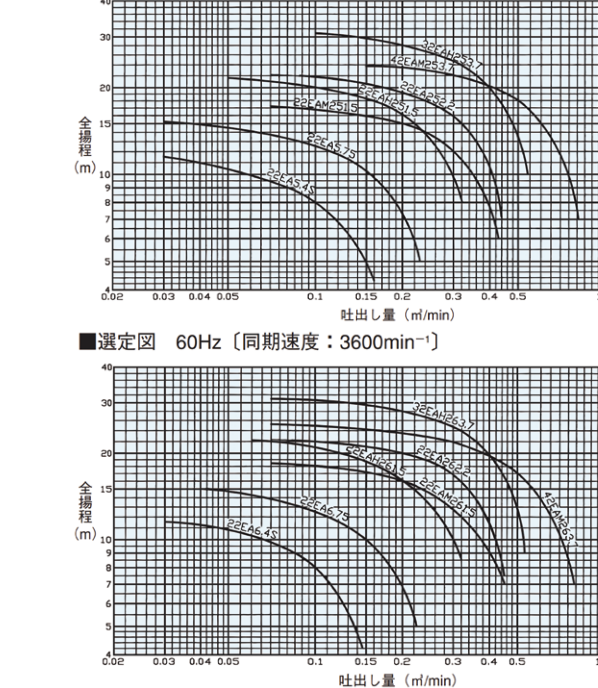

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

水中ポンプ



■ 自動運転形 電極が水位を検知して自動で運転・停止します。

商 品 コード		2SPA		2SP2A	3SPA	4SPA	
クラス(口径)		2インチ		2インチ	3インチ	4インチ	
メーカ－		荏原製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	
型 式		50EZA5.45S 50EZA6.45S	HSE2.4S	KTVE22.2	KTVE33.7	KTVE35.5	
口径	インチ	2	2	2	3	4	
	mm	50	50	50	80	100	
出力	kW	0.45	0.4	2.2	3.7	5.5	
電圧	V	単相100	単相100	三相200	三相200	三相200	
全揚程 (50/60Hz)	m	8	8	20	18	22	
吐出量 (50/60Hz)	m³/min	0.12	0.1	0.2	0.5	0.6	
自動始動水位	mm	40	165	266	327	357	
寸法	全幅	mm	216	241	240	285	300
	全高	mm	266	358	426	585	620
質量	kg	9	11.9	25	40	52	
電源コード長さ	m	5	5	8	8	8	



※各種排水用ホースは別売となっております。

性能曲線(鶴見製作所)

HS型





KTVE型



性能曲線(荏原製作所)

EZA型



水中ポンプ 高揚程型

高低差の大きい現場での揚水、遠距離への送水などに使用されます。

商品コード		2SPH1	2SPH	3SPH	4SPH	6SPH
クラス(口径)		2インチ	2インチ	3インチ	4インチ	6インチ
メーカー		鶴見製作所				
型式		LB-800	KTV2-37H	KTZ35.5	KTZ47.5	KTZ67.5
口径	インチ	2	2	3	4	6
	mm	50	50	80	100	150
出力	kW	0.75	3.7	5.5	7.5	7.5
電圧	V	単相100	三相200	三相200	三相200	三相200
全揚程 (50/60Hz)	m	11/12	30	25	30	15
吐出量 (50/60Hz)	ml/min	0.16	0.2	0.6	0.8	1.6
最低運転水位	mm	50	90	150	190	190
寸法	全幅	mm	230	285	306	330
	全高	mm	341	510	688	687
質量	kg	13.1	36	73	100	99
電源コード長さ	m	5	8	8	8	8

※各種排水用ホースは別売となっております。



■ 自動運転形 電極が水位を検知して自動で運転・停止します。

商品コード		2SPH1A	2SPHA
クラス(口径)		2インチ	2インチ
メーカー		鶴見製作所	
型 式		LB-800A	KTVE23.7H
口径	インチ	2	2
	mm	50	50
出力	kW	0.75	3.7
電圧	V	単相100	三相200
全揚程 (50/60Hz)	m	11	18
吐出量 (50/60Hz)	ml/min	0.16	0.5
自動始動水位	mm	170	327
寸法	全幅	mm 230	285
	全高	mm 341	585
質量	kg	13.7	40
電源コード長さ	m	5	5



※各種排水用ホースは別売となっております。

性能曲線



LB型





KTV型



KTZ型



KTVE型



i-Construction

レンタカー

高所作業車

作業台

掘削機・アタッチメント

林業機械

ブル・ショベル

不整地運搬車

舗装

転圧機械

揚重・荷役

物流機械

発電機・トランス

コードリール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

水中ポンプ 低水位型

ポンプ底部から5～10mmの水位があれば揚水が可能。わずかな水も排水します。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用しており、FRP槽などでの使用に適しています。

商品コード		2SPA	
クラス(口径)		2インチ	
メーカー		鶴見製作所	
型 式		HSR2.4S	LSR2.4S
口径	インチ	2	2
	mm	50	50
出力	kW	0.4	0.48
電圧	V	単相100	単相100
全揚程 (50/60Hz)	m	12	8
吐出量 (50/60Hz)	ml/min	0.12	0.12
最低運転水位	mm	5	10
寸法	全幅	mm 271	mm 210
	全高	mm 282	mm 303
質量	kg	10.8	10.5
電源コード長さ	m	5	5

※排水用ホースはオプション(販売品)となっております。

■ 自動運転形



電極が水位を検知して自動で運転・停止します。

商品コード		2SPAL	
クラス(口径)		2インチ	
メーカー		鶴見製作所	
型 式		LSRE2.4S	
口径	インチ	2	
	mm	50	
出力	kW	0.48	
電圧	V	単相100	
全揚程 (50/60Hz)	m	8	
吐出量 (50/60Hz)	ml/min	0.12	
自動始動水位	mm	60	
寸法	全幅	mm 210	mm 303
	全高	mm 303	mm 303
質量	kg	11.1	
電源コード長さ	m	5	



※排水用ホースはオプション(販売品)となっております。



性能曲線 HSR型



性能曲線 LSR型・LSRE型



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

水中ポンプ 目詰防止型

枯葉などの軟弱異物が詰まりにくい構造なので、枯葉などが密集しても目詰まりしにくく、安定した吐出し量を持続します。

商品コード		2SPHS	
クラス(口径)		2インチ	
メーカー		鶴見製作所	
型 式		HSN2.4S	
口径	インチ	2	
	mm	50	
出力	kW	0.4	
電圧	V	単相100	
全揚程 (50/60Hz)	m	6	
吐出量 (50/60Hz)	ml/min	0.13	
最低運転水位	mm	100	
寸法	全幅	mm 240	mm 240
	全高	mm 337	mm 337
質量	kg	12.2	
電源コード長さ	m	5	

※排水用ホースはオプション(販売品)となっております。

■ スマッシュ機構搭載型

スマッシュ機構による高い異物通過性能により、汚水中の異物でポンプが詰まりにくく、工事中断などのリスクを低減します。

商品コード		4SPHS	6SPHS
クラス(口径)		4インチ	6インチ
メーカー		鶴見製作所	鶴見製作所
型 式		100KRBN43.7	150KRBN45.5
口径	インチ	4	6
	mm	100	150
出力	kW	3.7	5.5
電圧	V	三相200	三相200
全揚程 (50/60Hz)	m	16.3	17.1
吐出量 (50/60Hz)	ml/min	0.1	0.15
最低運転水位	mm	240	285
寸法	全幅	mm 365	mm 458
	全高	mm 808	mm 927
質量	kg	95	152
電源コード長さ	m	10	10

※排水用ホースはオプション(販売品)となっております。

泥水ポンプ

攪拌羽根で泥水を攪拌して排出します。



商品コード		2SDP1	
クラス(口径)		2インチ	
メーカー		鶴見製作所	
型 式		HSD2.55S	
口径	インチ	2	
	mm	50	
出力	kW	0.55	
電圧	V	単相100	
全揚程 (50/60Hz)	m	9	
吐出量 (50/60Hz)	ml/min	0.1	
最低運転水位	mm	105	
寸法	全幅	mm 241	mm 241
	全高	mm 391	mm 391
質量	kg	14	
電源コード長さ	m	5	

※排水用ホースはオプション(販売品)となっております。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。





性能曲線



性能曲線



性能曲線



i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

サンドポンプ

強制攪拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。

商品コード		2SDP		3SDP	
クラス(口径)		2インチ		3インチ	
メーカー		鶴見製作所		鶴見製作所	
型 式		KTD22.0	KTD22.2	NKZ3-B3/D3	NKZ33.7
口径	インチ	2	2	3	3
	mm	50	50	80	80
出力	kW	2	2.2	3.7	3.7
電圧	V	三相200	三相200	三相200	三相200
全揚程 (50/60Hz)	m	12	15	15	15
吐出量 (50/60Hz)	m ³ /min	0.25	0.25	0.5	0.5
最低運転水位	mm	140	140	225	225
寸法	全幅	mm	235	235	466
	全高	mm	519	550	709
質量	kg	38	38	100	107
電源コード長さ	m	8	8	8	8


※排水用ホースは別売となっております。

商品コード		4SDP			6SDP	
クラス(口径)		4インチ			6インチ	
メーカー		鶴見製作所			鶴見製作所	
型 式		NKZ3-B4	NKZ3-D4	NKZ45.5	NKZ3-B6/D6	NKZ611
口径	インチ	4	4	4	6	6
	mm	100	100	100	150	150
出力	kW	5.5	5.5	5.5	11	11
電圧	V	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200
全揚程 (50/60Hz)	m	15	15	15	15	15
吐出量 (50/60Hz)	m ³ /min	1	1	1	2	2
最低運転水位	mm	220	220	220	240	240
寸法	全幅	mm	482	482	618	618
	全高	mm	714	714	797	842
質量	kg	115	115	129	192	210
電源コード長さ	m	8	8	8	8	8


※排水用ホースは別売となっております。

性能曲線

KTD型

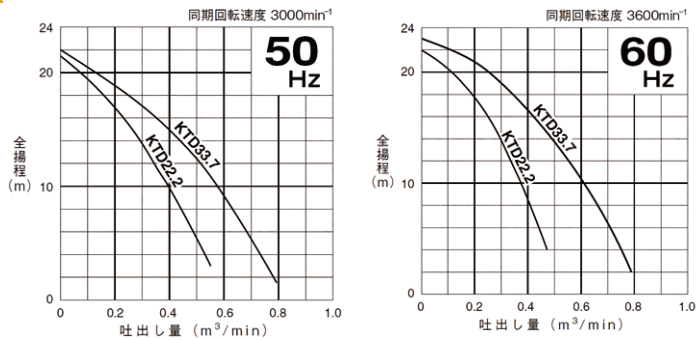

NKZ型

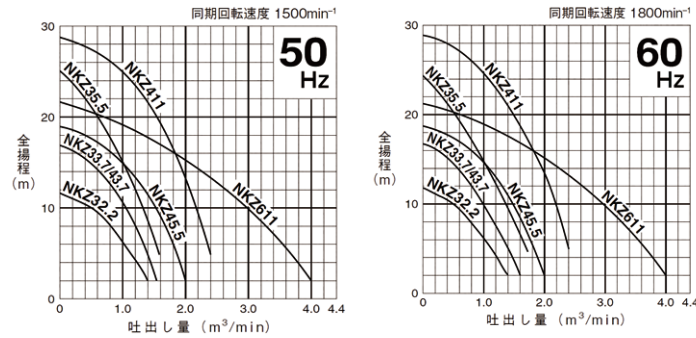

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



ベビースーパー

最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板なのでFRP槽やスラブ床面の残水排水に活躍します。

商品コード		BSWP	
クラス(口径)		1インチ	
メーカー		鶴見製作所	荏原製作所
型 式		LSC1.4S	25EQS5.4SA/25EQS6.4SA
口径	インチ	1	1
	mm	25	25
出力	kW	0.48	0.4
電圧	V	単相100	単相100
最大吐出揚程 (50/60Hz)	m	11/12	11/13
最大吐出水量 (50/60Hz)	m ³ /min	-	0.1
最低運転水位	mm	1	1~3
寸法	全幅	mm	196
	全高	mm	313
質量	kg	12	12
電源コード長さ	m	5	5


■ 自動運転形

電極が水位を検知して自動で運転・停止します。

商品コード		BSWPA	
クラス(口径)		1インチ	
メーカー		鶴見製作所	
型 式		LSCE1.4S	
口径	インチ	1	
	mm	25	
出力	kW	0.48	
電圧	V	単相100	
最大吐出揚程 (50/60Hz)	m	11/12	
最大吐出水量 (50/60Hz)	m ³ /min	-	
自動始動水位	mm	85	
寸法	全幅	mm	227
	全高	mm	313
質量	kg	12.6	
電源コード長さ	m	5	

性能曲線(鶴見製作所)

LSC型

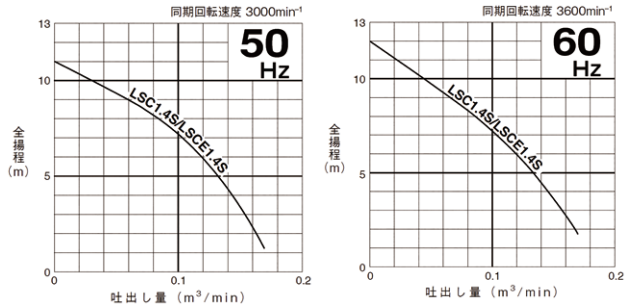


ベビースーパー用ホース



性能曲線(荏原製作所)

EQ型

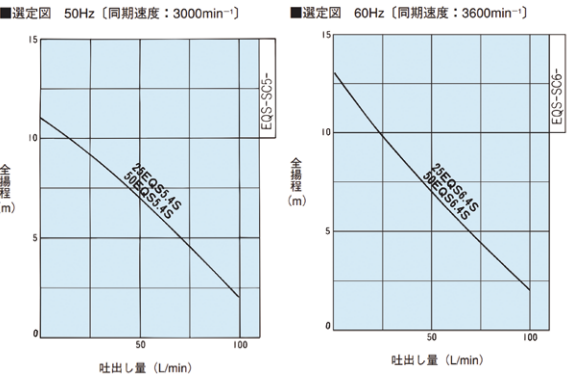

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

バキュームレーター

真空吸引で吸い残しを極力抑えます。
スラブ床面の最終排水などに活躍します。

商品コード		VR	
クラス(口径)		1インチ	
メーカー		荏原製作所	鶴見製作所
型 式		25EBQ5.4SA 25EBQ6.4SA	LSP1.4S
口径	インチ	1	1
	mm	25	25
出力	kW	0.4	0.48
電圧	V	単相100	単相100
最大吐出揚程 (50/60Hz)	m	8	6.9/7.8
最大吐出水量 (50/60Hz)	㎡/min	0.05	0.05/0.055
最低運転水位	mm	1～3	1
寸法	全幅	mm 270	265
	全高	mm 391	307
質量	kg	14.5	16.5
電源コード長さ	m	5	5
付属品		吸水用ホース (5m)	

※各種排水用ホースも取り扱っております。

■ 自動運転形

電極が水位を検知して自動で運転・停止します。

商品コード		VRA	
クラス(口径)		1インチ	
メーカー		鶴見製作所	
型 式		LSPE1.4S	
口径	インチ	1	
	mm	25	
出力	kW	0.48	
電圧	V	単相100	
最大吐出揚程 (50/60Hz)	m	6.9/7.8	
最大吐出水量 (50/60Hz)	㎡/min	0.05/0.055	
自動始動水位	mm	15	
寸法	全長	mm	265
	全高	mm	307
質量	kg	18.5	
電源コード長さ	m	5	
標準付属品		吸水用ホース (5m)	

※各種排水用ホースは別売となっております。



フレキポンプ

エンジン部とポンプが分離したフレキシブルポンプです。

フレキポンプ仕様

商品コード		FLPP	
メーカー		エクセン	
型 式		EFP80	
フレキ長さ	m	5	7
口径	インチ	3	
	mm	76	
全揚程	m	19	
吐出量	㎡/min	1,100	
質量	kg	23.5	28.9

エンジン仕様

商品コード		FLPEG	
メーカー		エクセン	
型 式		HVE-HS	
最大出力	kW	3.6	
燃料		ガソリン	
燃料タンク容量	L	3.1	
寸法	全長	mm	390
	全幅	mm	420
	全高	mm	450
質量	kg	25	

※各種排水用ホースは別売となっております。




エンジンポンプ

建設現場への給排水や田畑の灌漑・各種排水作業に使用されます。

性能曲線

TE型




ジェットポンプ

高圧で大量の水を吐き出します。道路・駐車場・プールなどの洗浄や造成地での散水などに使用されます。

性能曲線

TEH型



商品コード		2EGP	3EGP
クラス(口径)		2インチ	3インチ
メーカー		鶴見製作所	鶴見製作所
型 式		TE6-50AF	TE5-80AF
口径	吸込	mm (インチ)	50 (2)
	吐出	mm (インチ)	80 (3)
最大吐出揚程 (50/60Hz)	m	30	27
最大吐出水量 (50/60Hz)	㎡/min	0.5	0.84
最大出力	kW (PS)	3.6 (4.9)	3.6 (4.9)
燃料		ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	3.9	3.9
寸法	全長	mm	547
	全幅	mm	388
	全高	mm	417
質量	kg	28.6	29.8
標準付属品		吸水用ホース (5m)	

※各種排水用ホースは別売となっております。

商品コード		JPEG	
クラス(口径)		2インチ	
メーカー		鶴見製作所	
型 式		TEH3-50AF	
口径	吸込	mm (インチ)	50 (2)
	吐出	mm (インチ)	50 (2)
最大吐出揚程	m	55	
最大吐出水量	㎡/min	0.4	
最大出力	kW (PS)	4.2 (5.7)	
燃料		ガソリン	
燃料タンク容量	L	3.9	
寸法	全長	mm	527
	全幅	mm	398
	全高	mm	455.2
質量	kg	31.7	
標準付属品		吸水用ホース (5m)	

※各種排水用ホースは別売となっております。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。


i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

トラッシュポンプ


土砂排水処理やヘド口吸場処理など固形物を含む水処理に活躍します。

商品コード			TP
クラス(口径)			2インチ
メーカー			鶴見製作所
型式			TED4-50A
口径	吸込	mm(インチ)	50(2)
	吐出	mm(インチ)	50(2)
最大吐出揚程(50/60Hz)		m	27
最大吐出水量(50/60Hz)		m ³ /min	0.6
最大出力		kW(PS)	3.6(4.9)
燃料		ガソリン	
燃料タンク容量		L	3.9
寸法	全長	mm	570
	全幅	mm	435.5
	全高	mm	470
質量		kg	38.3
標準付属品			吸水用ホース(5m)


※各種排水用ホースはオプション(販売品)となっております。

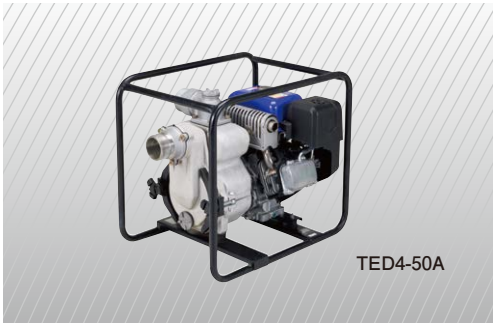

性能曲線 TED型

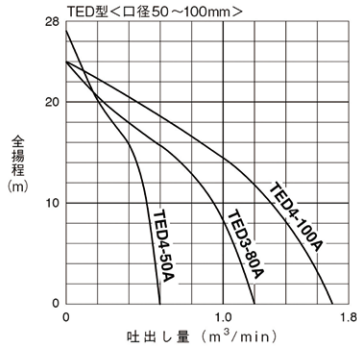

付属品(オプション)

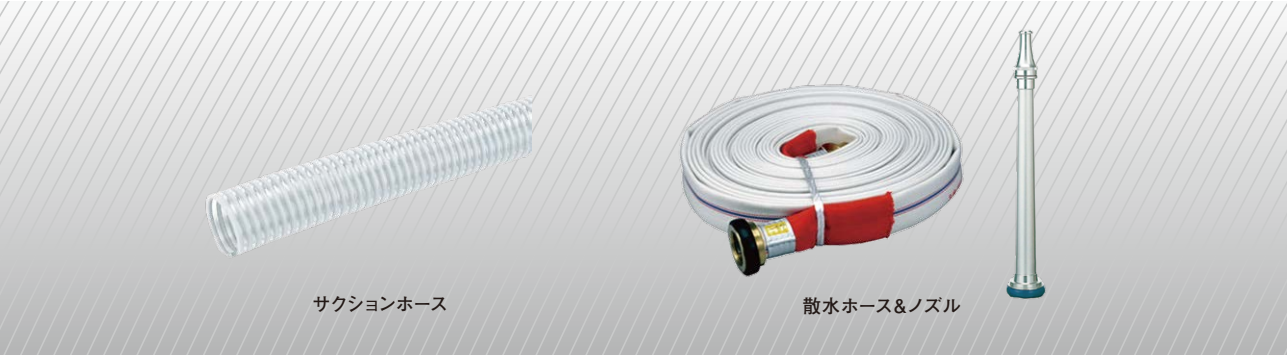

販売品



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。