




# RENTAL MANUAL

## TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

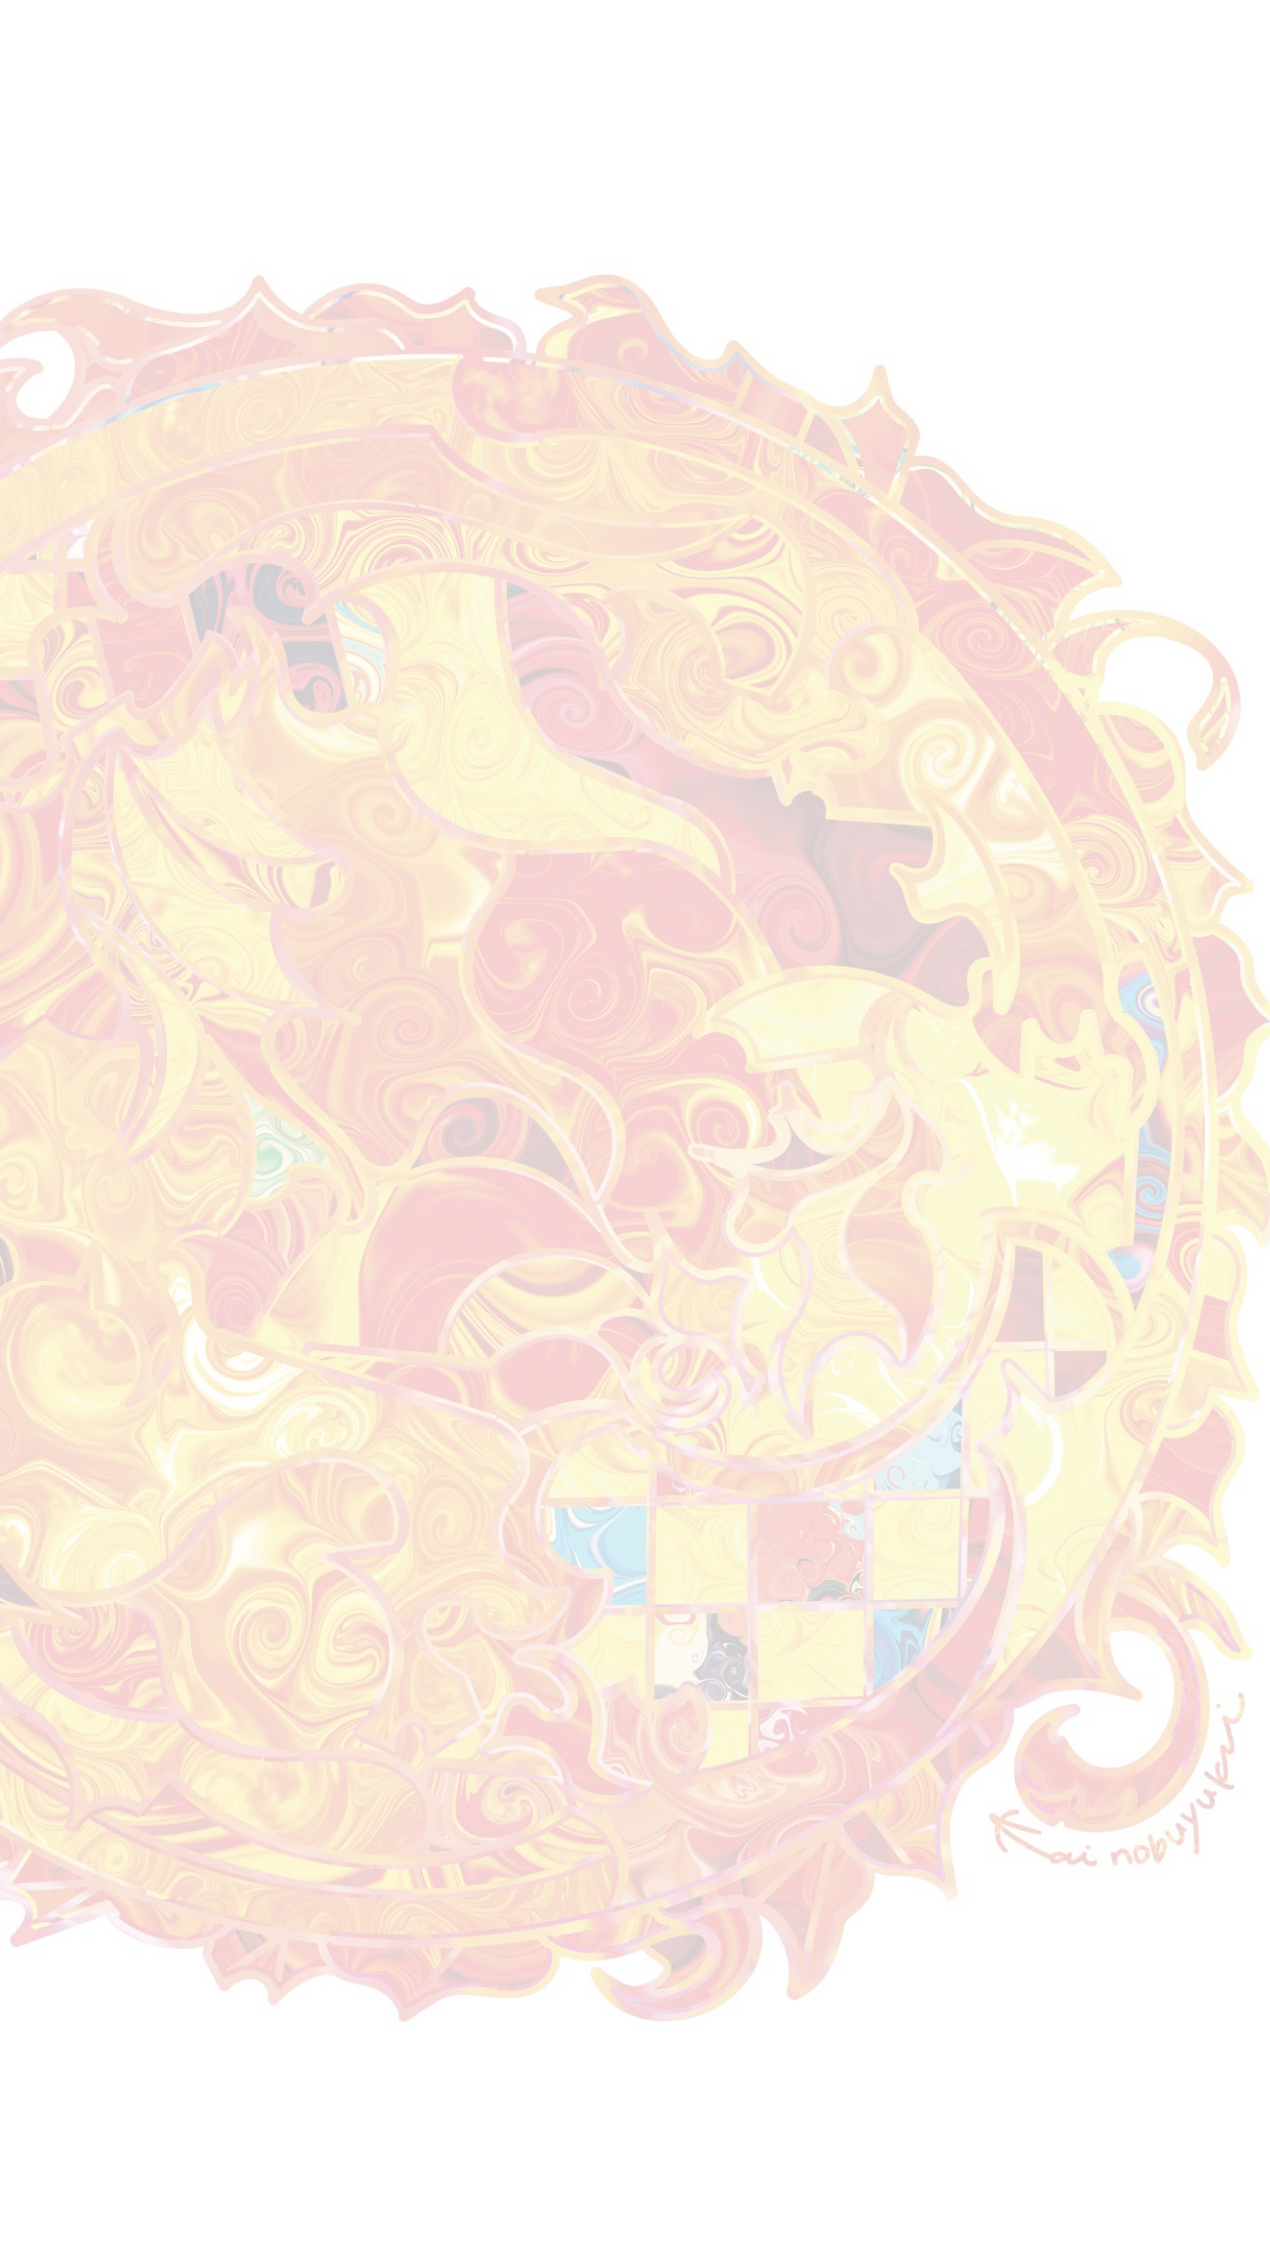

### 環境保全 緑地管理機器

|                  |           |                  |      |
|------------------|-----------|------------------|------|
| 高圧洗浄機・ジェットウォッシャー | P222>P223 | エア送排風機           | P230 |
| 温水洗浄機            | P223      | ヒートガン            | P230 |
| ポリタンク            | P223      | パイプヒーター・投込みヒーター  | P230 |
| ノッチタンク           | P224      | 凍結防止剤散布機         | P231 |
| 炭酸ガスPH処理装置       | P224      | 高圧温水除草ジェットウォッシャー | P231 |
| バキュームクリーナー       | P225      | 草刈機              | P232 |
| 集じん機             | P226      | チェンソー            | P233 |
| その他清掃機           | P226      | ヘッジトリマー          | P234 |
| 手押しスーバー          | P227      | ブロアー             | P235 |
| 搭乗式スーバー          | P227      | 自走式草刈機           | P236 |
| 水取りローラー          | P228      | ロータリーモア          | P236 |
| フロアポリッシャー        | P228      | ハンマーナイフモア        | P237 |
| シューズクリーナー        | P228      | ウッドチップパー         | P238 |
| ヘルメット洗浄機         | P228      | 耕うん機             | P238 |
| 送風機              | P229      | 動力噴霧機            | P238 |
| 防爆型 送風機          | P229      | タイヤウォッシュ         | P239 |
| エアームーバー          | P229      | タイヤ泥落とし装置        | P240 |
| 遠距離送風機           | P229      |                  |      |

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

高圧洗浄機・ジェットウォッシャー

建設現場での車両や道路洗浄などに使用されます。

■ エンジン式 自給式

| 商品コード   |      | JWWGS                      |             | JWEGS      |           |           |
|---------|------|----------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 仕 様     |      | 小型                         |             | 標準型        |           |           |
| メ ー カ ー |      | 鶴見製作所                      | スーパー工業      | 鶴見製作所      | 鶴見製作所     | 鶴見製作所     |
| 型 式     |      | HPJ-4120ME2                | SEC-1310-2N | HPJ-0725ES | HPJ-470ES | HPJ-680ES |
| ポンプ     | 吐出圧力 | MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 12 (122)    | 10 (102)   | 7 (71)    | 6.9 (70)  |
|         | 吐出量  | L/min                      | 10          | 13         | 25.4      | 28.7      |
| エンジン    | 定格出力 | kW                         | 2.9         | 3.7        | 3.4       | 4.4       |
|         | 燃料   |                            | ガソリン        | ガソリン       | ガソリン      | ガソリン      |
| 燃料タンク容量 |      | L                          | 3.1         | 3.1        | 3.6       | 6         |
| 寸法      | 全長   | mm                         | 662         | 694        | 662       | 655       |
|         | 全幅   | mm                         | 483         | 460        | 551       | 535       |
|         | 全高   | mm                         | 700         | 703        | 552       | 632       |
| 質量      |      | kg                         | 26          | 28.9       | 52        | 69        |
| 付属品等    |      | 高圧ホース (20m)・ノズルガン・給水ホース    |             |            |           |           |

※付属品は機種・仕様により変更となる場合があります。

| 商品コード   |      | JWEGSS                     |           |            | UJW        | UJWEGSS     |
|---------|------|----------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 仕 様     |      | 防音型                        |           |            | 超高压仕様      | 超高压仕様・防音型   |
| メ ー カ ー |      | 鶴見製作所                      | 鶴見製作所     | スーパー工業     | 鶴見製作所      | 鶴見製作所       |
| 型 式     |      | HPJ-5ESM                   | HPJ-5ESM3 | SEV-2108SS | HPJ-6150ES | HPJ-5150ESM |
| ポンプ     | 吐出圧力 | MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 7.8 (80)  | 7.8 (80)   | 8 (82)     | 14.7 (150)  |
|         | 吐出量  | L/min                      | 28.7      | 21.2       | 23         | 15.2        |
| エンジン    | 定格出力 | kW                         | 4.7       | 3.7        | 4          | 4.4         |
|         | 燃料   |                            | ガソリン      | ガソリン       | ガソリン       | ガソリン        |
| 燃料タンク容量 |      | L                          | 6         | 6          | 6          | 6           |
| 寸法      | 全長   | mm                         | 640       | 774        | 630        | 655         |
|         | 全幅   | mm                         | 592       | 573        | 497        | 610         |
|         | 全高   | mm                         | 635       | 589        | 557        | 632         |
| 質量      |      | kg                         | 58        | 74         | 64         | 69          |
| 付属品等    |      | 高圧ホース (20m)・ノズルガン・給水ホース    |           |            |            |             |

※付属品は機種・仕様により変更となる場合があります。

■ エンジン式・水タンク内蔵型

| 商品コード   |         | JWEGT                      |          |
|---------|---------|----------------------------|----------|
| 仕 様     |         | タンク内蔵型                     |          |
| メ ー カ ー |         | 鶴見製作所                      |          |
| 型 式     |         | HPJ-550WES-1               |          |
| ポンプ     | 吐出圧力    | MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 4.9 (50) |
|         | 吐出量     | L/min                      | 28.7     |
| エンジン    | 定格出力    | kW                         | 3.4      |
|         | 燃料タンク容量 | L                          | 80       |
| 燃料      |         | ガソリン                       |          |
| 燃料タンク容量 |         | L                          | 3.6      |
| 寸法      | 全長      | mm                         | 900      |
|         | 全幅      | mm                         | 590      |
|         | 全高      | mm                         | 845      |
| 質量      |         | kg                         | 95       |
| 付属品等    |         | 高圧ホース (20m)・ノズルガン・給水ホース    |          |

※付属品は機種・仕様により変更となる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。zz



■ モーター式・自給式

| 商品コード   |      | JW                         | JWES         |          |
|---------|------|----------------------------|--------------|----------|
| 仕 様     |      | 100V                       | 100V・自動運転機能付 |          |
| メ ー カ ー |      | 鶴見製作所                      | 鶴見製作所        |          |
| 型 式     |      | HPJ-140-1                  | HPJ-140MA    |          |
| エンジン    | 電圧   | V                          | 単相100V       |          |
|         | 周波数  | Hz                         | 50           | 60       |
|         | 出力   | kW                         | 0.83         | 0.95     |
| ポンプ     | 吐出圧力 | MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 3.0 (31)     | 3.5 (36) |
|         | 吐出量  | L/min                      | 10.2         | 12.2     |
| 寸法      | 全長   | mm                         | 510          | 642      |
|         | 全幅   | mm                         | 370          | 433      |
|         | 全高   | mm                         | 705          | 452      |
| 質量      |      | kg                         | 28           | 33.5     |
| 付属品等    |      | 高圧ホース (8m)・ノズルガン・給水ホース     |              |          |

※付属品は機種・仕様により変更となる場合があります。

■ 付属品・オプション



温水洗浄機

寒冷地ではもちろん、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します。

| 商品コード   |         | HSEN                       |        |
|---------|---------|----------------------------|--------|
| 型 式     |         | HPJ-22HC7                  |        |
| メ ー カ ー |         | 鶴見製作所                      |        |
| モーター    | 電圧      | V                          | 三相200  |
|         | 出力      | kW                         | 2.2    |
| ポンプ     | 吐出圧力    | MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 8 (81) |
|         | 吐出量     | L/min                      | 15     |
| ボイラー    | 温水温度    | ℃                          | 30～80  |
|         | 燃料タンク容量 | L                          | 35     |
|         | 燃料消費量   | L/h                        | 4.5～5  |
|         | 使用燃料    | 白灯油                        |        |
| 寸法      | 吸水方式    | 16mm水道直結                   |        |
|         | 全長      | mm                         | 885    |
|         | 全幅      | mm                         | 885    |
|         | 全高      | mm                         | 1,211  |
| 質量      |         | kg                         | 153    |
| 付属品等    |         | 高圧ホース (20m)・ノズルガン          |        |

※付属品は機種・仕様により変更となる場合があります。

ポリタンク

工事現場で使用する用水タンクなどに使用します。

| 商品コード   |    | 01PT  | 02PT  | 03PT  | 05PT  | 08PT  | 10PT   | 20PT   |
|---------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| メ ー カ ー |    | ダイライト |       |       |       |       |        |        |
| 型 式     |    | Y-100 | Y-200 | Y-300 | Y-500 | Y-800 | Y-1000 | Y-2000 |
| 容量      | L  | 100   | 200   | 300   | 500   | 800   | 1,000  | 2,000  |
|         | 全長 | mm    | 680   | 900   | 1,000 | 1,150 | 1,300  | 1,610  |
| 寸法      | 全幅 | mm    | 500   | 575   | 650   | 840   | 1,000  | 1,100  |
|         | 全高 | mm    | 458   | 575   | 650   | 750   | 965    | 1,015  |
| 質量      |    | kg    | 6.5   | 8.5   | 12    | 15.5  | 34     | 43     |

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



|                     |
|---------------------|
| i-Construction      |
| レンタカー               |
| 高所作業車<br>作業台        |
| 掘削機・アタッチメント<br>林業機械 |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車   |
| 舗装<br>転圧機械          |
| 揚重・荷役<br>物流機械       |
| 発電機・トランス<br>コードリール  |
| 溶接機                 |
| コンプレッサー<br>エアーツール   |
| ハウス・トイレ             |
| コンクリート<br>打設関連機器    |
| 研削・研磨・剥離<br>破壊機器    |
| 穴あけ<br>締め付け工具       |
| 切断・切削工具             |
| 鉄筋加工機               |
| ポンプ                 |
| 環境保全<br>緑地管理機器      |
| 照明機器                |
| 保安用品                |
| 測量<br>測定機器          |
| 季節商品<br>空調機器        |
| その他                 |
| 特殊機械                |
| 約款・セーフティ<br>サービス    |
| 免許・資格<br>関連法規       |
| 機械の豆知識              |
| 拠点案内                |

## ノッチタンク

工事現場で使用する用水タンクとして使用します。

| 商 品 コー ド         |    |    | NOTI10 | NOTI20 | NOTI30 | NOTI40 | NOTI50 | NOTI100 |
|------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| メーカ－             |    |    | 鶴見製作所  |        |        |        |        |         |
| 容量               |    | m  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 10      |
| 寸法 <sup>※1</sup> | 全長 | mm | 1,200  | 1,500  | 1,800  | 2,000  | 2,300  | 3,600   |
|                  | 全幅 | mm | 900    | 1,200  | 1,500  | 1,800  | 1,900  | 1,800   |
|                  | 全高 | mm | 1,200  | 1,200  | 1,200  | 1,200  | 1,200  | 1,600   |
| 質量               |    | kg | 298.5  | 390.5  | 487.5  | 781.5  | 855    | 2,229   |

※1 吊りフック及びフランジ部除く

### ■ ノッチタンク ポリエチレン製

樹脂製なので軽量。移動に便利なノッチタンクです。

| 商 品 コー ド |    | NOTI05P        |     |
|----------|----|----------------|-----|
| メーカ－     |    | スイコー           |     |
| 容量       |    | m <sup>3</sup> | 0.5 |
| 寸法       | 全長 | mm             | 700 |
|          | 全幅 | mm             | 930 |
|          | 全高 | mm             | 850 |
| 質量       |    | kg             | 39  |



## 炭酸ガスPH処理装置

建設現場で発生するアルカリ性排水を炭酸ガスにより、排水基準内の pH 値に中和調整する装置です。



| 商品コード   |       | CO2PH106      | CO2PH112      |
|---------|-------|---------------|---------------|
| メーカー    |       | 鶴見製作所         | 鶴見製作所         |
| 型 式     |       | TPC-0103G     | TPC-0306G     |
| 中和方式    |       | 炭酸ガス          | 炭酸ガス          |
| 制御方法    |       | ON-OFF制御      | ON-OFF制御      |
| 原水pH値   |       | 8～11          | 8～11          |
| 処理量     | m/h   | 1～3           | 3～6           |
| 処理水pH値  |       | 7.0±1.0       | 7.0±1.0       |
| 吸込揚程    | m     | 最大5           | 最大4           |
| 配管口径    | 原水吸込口 | 25Aホース口       | 32Aホース口       |
|         | 処理水出口 | 50Aホース口(自然放流) | 80Aホース口(自然放流) |
| 電源      |       | V             | 単相100         |
| 寸法      | 全長    | mm            | 925           |
|         | 全幅    | mm            | 700           |
|         | 全高    | mm            | 800           |
| 質量(乾燥時) |       | kg            | 110           |
|         |       |               | 175           |

※処理量は水質・揚程により変化します。

※液体液セット・記録紙など、その他必要部材はオプションとなります。



| 商品コード     |      | CO2PH112    |       |
|-----------|------|-------------|-------|
| メーカー      |      | 鶴見製作所       |       |
| 型 式       |      | TPC-0615G2  |       |
| 中和方式      |      | 炭酸ガス        |       |
| 制御方法      |      | ON-OFF制御    |       |
| 原水pH値     |      | 8～11        |       |
| 処理量       | m³/h | 6～15        |       |
| 処理水pH値    |      | 7.0±1.0     |       |
| 原水ポンプ     | kW   | 1.5         |       |
| 炭酸ガス圧力調整器 | kW   | 0.6         |       |
| 炭酸ガス集合装置  |      | 4本立て(装置一体型) |       |
| 中和槽       | m³   | 0.46        |       |
| 記録槽       | m³   | 0.03        |       |
| 寸法        | 全長   | mm          | 1,470 |
|           | 全幅   | mm          | 800   |
|           | 全高   | mm          | 1,550 |
| 質量(乾燥時)   |      | kg          | 380   |

※処理量は原水水質により増減があります。

※原水ポンプは付属していません。

※液体液セット・記録紙など、その他必要部材はオプションとなります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。zz

## バキュームクリーナー

様々な現場で役立つ業務用掃除機です。



| 商品コード   |        | VCS8   | VCS    | VC    |         | VCAF       | VCKS              | ODVC    |           |
|---------|--------|--------|--------|-------|---------|------------|-------------------|---------|-----------|
| 仕様      |        | 小型     | 小型     | 大型    |         | 大型・自動チリ落とし | 乾湿両用              | ブロワ機能付  |           |
| メーカー    |        | マキタ    | マキタ    | マキタ   | 荏原製作所   | マキタ        | NIVAC             | マキタ     |           |
| 型式      |        | VC0820 | VC2500 | 490   | CLV2S40 | VC3200     | NW-100            | MUB1200 |           |
| 最大風量    | m3/min | 3.6    | 3.6    | 3.5   | 2.3     | 3.5        | 2.4               | 7       |           |
| 最大真空度   | kPa    | 26     | 26     | 22    | 22      | 22         | 19.6              | 3.7     |           |
| 集じん容量   | L      | 8      | 25     | 32    | 40      | 32         | 集じん量:16<br>吸水量:20 | 25      |           |
| 電源      | V      | 単相100  | 単相100  | 単相100 | 単相100   | 単相100      | 単相100             | 単相100   |           |
| 消費電力    | W      | 1,050  | 1,050  | 1,050 | 1,200   | 1,050      | 1,050             | 1050    |           |
| 電源コード長さ | m      | 5      | 5      | 5     | 7       | 5          | 8                 | 10      |           |
| 寸法      | 全長     | mm     | 366    | 366   | 552     | 615        | 552               | 470     | 760～1,010 |
|         | 全幅     | mm     | 334    | 334   | 398     | 402        | 398               | 454     | 164       |
|         | 全高     | mm     | 368    | 540   | 685     | 825        | 685               | 575     | 371       |
| 質量      | kg     | 7.1    | 7.8    | 13.1  | 17      | 16.6       | 14                | 3.2     |           |

### ■充電式



| 商品コード                    |        |    | VCB                           | KKVCBS                  | KKVCB                                      |
|--------------------------|--------|----|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 仕 様                      |        |    | キャニスター型                       | 背負い式                    | 背負い式                                       |
| メーカ－                     |        |    | マキタ                           | マキタ                     | マキタ                                        |
| 型 式                      |        |    | VC865DZ                       | VC265DZ                 | VC660DZ                                    |
| 最大風量                     | m3/min |    | 2.1                           | 1.8                     | 2.2                                        |
| 最大真空度                    | kPa    |    | 11                            | 11                      | 11                                         |
| 集じん容量                    | L      |    | 8                             | 2                       | 6                                          |
| 集じん容量                    |        |    | 18V-6.0Ah<br>(BL1860B)        | 18V-6.0Ah<br>(BL1860B)  | 18V-6.0Ah<br>(BL1860B)                     |
| 連続使用時間(目安) <sup>※1</sup> |        |    | 吸込力[5]:約40分<br>吸込力[1]:約1時間40分 | 標準:約1時間15分<br>パワフル:約40分 | 強モード:約2時間20分<br>標準モード:約1時間15分<br>パワフル:約40分 |
| 寸法                       | 全長     | mm | 366                           | 230                     | 297                                        |
|                          | 全幅     | mm | 334                           | 152                     | 174                                        |
|                          | 全高     | mm | 368                           | 373                     | 523                                        |
| 質量                       |        | kg | 7.6                           | 4.5                     | 6.7                                        |

※1 BL1860B×2本装着時

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

### ■クリーンルーム用



| 商品コード   |        | CRVC    |
|---------|--------|---------|
| メーカー    |        | スイデン    |
| 型 式     |        | SCV-105 |
| 最大風量    | m3/min | 1.8     |
| 最大静圧    | kPa    | 23.3    |
| タンク容量   | L      | 4.5     |
| 電源      | V      | 単相100   |
| 消費電力    | W      | 1,050   |
| 電源コード長さ |        | 8       |
| 寸法      | 全長     | mm 327  |
|         | 全幅     | mm 283  |
|         | 全高     | mm 657  |
| 質量      |        | kg 11.5 |

※ 紙バックフィルターは別売となります。

|                     |
|---------------------|
| i-Construction      |
| レンタカー               |
| 高所作業車<br>作業台        |
| 掘削機・アタッチメント<br>林業機械 |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車   |
| 舗装<br>転圧機械          |
| 揚重・荷役<br>物流機械       |
| 発電機・トランス<br>コードリール  |
| 溶接機                 |
| コンプレッサー<br>エアーツール   |
| ハウス・トイレ             |
| コンクリート<br>打設関連機器    |
| 研削・研磨・剥離<br>破壊機器    |
| 穴あけ<br>締め付け工具       |
| 切断・切削工具             |
| 鉄筋加工機               |
| ポンプ                 |
| 環境保全<br>緑地管理機器      |
| 照明機器                |
| 保安用品                |
| 測量<br>測定機器          |
| 季節商品<br>空調機器        |
| その他                 |
| 特殊機械                |
| 約款・セーフティ<br>サービス    |
| 免許・資格<br>関連法規       |
| 機械の豆知識              |
| 拠点案内                |

|                     |
|---------------------|
| i-Construction      |
| レンタカー               |
| 高所作業車<br>作業台        |
| 掘削機・アタッチメント<br>林業機械 |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車   |
| 舗装<br>転圧機械          |
| 揚重・荷役<br>物流機械       |
| 発電機・トランス<br>コードリール  |
| 溶接機                 |
| コンプレッサー<br>エアーツール   |
| ハウス・トイレ             |
| コンクリート<br>打設関連機器    |
| 研削・研磨・剥離<br>破壊機器    |
| 穴あけ<br>締め付け工具       |
| 切断・切削工具             |
| 鉄筋加工機               |
| ポンプ                 |
| 環境保全<br>緑地管理機器      |
| 照明機器                |
| 保安用品                |
| 測量<br>測定機器          |
| 季節商品<br>空調機器        |
| その他                 |
| 特殊機械                |
| 約款・セーフティ<br>サービス    |
| 免許・資格<br>関連法規       |
| 機械の豆知識              |
| 拠点案内                |

## 集じん機

建設現場や工場などの作業で局所的に発生する粉塵を効率よく集じんします。

| 商品コード            | VCWD   | VCDC  | SSUJIN | VCD    | SUJIN5H2 |
|------------------|--------|-------|--------|--------|----------|
| 仕 様              | 木工用    | 粉塵用   | 小型     | 可搬式    | 大型       |
| メーカ－             | マキタ    | マキタ   | マキタ    | 鶴見製作所  | 荏原製作所    |
| 型 式              | 410    | 411P  | 450P   | JS4-10 | EJD5E    |
| 最大風量 (50Hz/60Hz) | m3/min | 8.7   | 8.7    | 3.2    | 9/10.2   |
| 最大真空度            | kPa    | 5     | 5      | 5.6    | 2/3      |
| 集じん容量            | L      | 200   | 100    | 6.6    | 40.6     |
| 電源               | V      | 単相100 | 単相100  | 単相100  | 単相100    |
| 消費電力             | W      | 1,050 | 1,050  | 520    | 600/990  |
| 電源コード長さ          | m      | 5     | 5      | 5      | 6        |
| 本体寸法             | 全長     | mm    | 285    | 285    | 268      |
|                  | 全幅     | mm    | 287    | 287    | 180      |
|                  | 全高     | mm    | 280    | 280    | 228      |
| 質量               | kg     | 9.3   | 9.3    | 2.4    | 56       |



### ■充電式

| 商品コード                    |        | BSSUJIN                |
|--------------------------|--------|------------------------|
| メーカー                     |        | マキタ                    |
| 型 式                      |        | VC350DRG               |
| 最大風量                     | m3/min | 3.4                    |
| 最大真空度                    | kPa    | 5.5                    |
| 集じん容量                    | L      | 3                      |
| 電源                       |        | 18V-6.0Ah<br>(BL1860B) |
| 連続使用時間(目安) <sup>※1</sup> |        | 弱:約50分<br>強:約25分       |
| 本体寸法                     | 全長     | mm<br>273              |
|                          | 全幅     | mm<br>195              |
|                          | 全高     | mm<br>226              |
| 質量                       |        | kg<br>2.4              |



※1 BL1860B×1本装着時

## その他清掃機

事務所や倉庫の清掃に活躍します。

| 商品コード        |    | SOUJIV                 |
|--------------|----|------------------------|
| メーカー         |    | マキタ                    |
| 型 式          |    | CL180FDRFW             |
| 集じん容量        | L  | 0.65                   |
| 電源           |    | 18V-3.0Ah<br>(BL1830B) |
| 連続使用時間(目安)※1 |    | 約20分                   |
| 寸法           | 全長 | mm 999                 |
|              | 全幅 | mm 114                 |
|              | 全高 | mm 152                 |
| 質量           |    | kg 1.4                 |

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。



| 商品コード    |    | ROBOS                    |
|----------|----|--------------------------|
| メーカー     |    | マキタ                      |
| 型 式      |    | RC200DZ                  |
| 集じん容量    | L  | 2.5                      |
| 電源       |    | 18V-3.0Ah<br>(BL1830B)   |
| 連続使用時間※1 |    | 3.0Ah:約2時間<br>6.0Ah:約4時間 |
| 寸法       | 全幅 | mm<br>460                |
|          | 全高 | mm<br>180                |
| 質量       |    | kg<br>7.8                |

※1 バッテリー2本装着時の参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## 手押しスーパー

押しても引いても集じんするのでスムーズな作業が可能です。

| 商品コード    |      | TS     |        |
|----------|------|--------|--------|
| メーカー     |      | エクセン   |        |
| 型式       |      | ES-2RA | ES-2RB |
| 清掃幅      | mm   | 460    | 460    |
| 清掃能力     | m³/h | 1,600  | 1,600  |
| ダストケース容量 | L    | 20     | 20     |
| 寸法       | 全長   | mm     | 890    |
|          | 全幅   | mm     | 700    |
|          | 全高   | mm     | 925    |
| 質量       | kg   | 27     | 26.8   |



## 搭乗式スーパー

広い場所も効率よく清掃することができる搭乗式のスーパーです。

### ■バッテリー式



| 商品コード   |    |      | BSWS    |
|---------|----|------|---------|
| ク ラ ス   |    |      | 小型      |
| メーカ－    |    |      | アマノ     |
| 型 式     |    |      | SE-840E |
| 清掃幅     |    | mm   | 840     |
| 走行速度    | 前進 | km/h | 0～6     |
|         | 後進 | km/h | 0～3.6   |
| 清掃能力※1  |    | m/h  | 4,200   |
| 回収タンク容量 |    | L    | 135     |
| 水タンク容量  |    | L    | 10      |
| 登坂能力    |    | 度    | 10      |
| 連続稼働時間  |    | h    | 2.5     |
| 充電器     |    | V    | AC100   |
| 充電時間    |    | h    | 11      |
| 寸法      | 全長 | mm   | 1,426   |
|         | 全幅 | mm   | 914     |
|         | 全高 | mm   | 1,295   |
| 質量      |    | kg   | 470     |

※1 5km/h時

### ■エンジン式



| 商品コード   |      | EGSW      | EGSWL     |       |
|---------|------|-----------|-----------|-------|
| クラス     |      | 中型        | 大型        |       |
| メーカー    |      | 蔵王産業      | 蔵王産業      |       |
| 型式      |      | AM-7D-Ⅲ   | AM-9D-3LH |       |
| 清掃幅     | mm   | 1,285     | 1,575     |       |
| 最大走行速度  | km/h | 10        | 14.9      |       |
| 最大清掃能力  | m/h  | 12,850    | 23,400    |       |
| ホッパー    | 容積   | L         | 283       | 620   |
|         | 容量   | kg        | 295       | 680   |
| 最大登坂能力  | 度    | 10        | 12        |       |
| 動力源     |      | ディーゼルエンジン | ディーゼルエンジン |       |
| 燃料      |      | 軽油        | 軽油        |       |
| 燃料タンク容量 | L    | 30        | 28        |       |
| 寸法      | 全長   | mm        | 2,070     | 2,689 |
|         | 全幅   | mm        | 1,340     | 1,524 |
|         | 全高   | mm        | 1,440     | 1,407 |
| 質量      | kg   | 1,170     | 1,742     |       |

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

|                     |
|---------------------|
| i-Construction      |
| レンタカー               |
| 高所作業車<br>作業台        |
| 掘削機・アタッチメント<br>林業機械 |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車   |
| 舗装<br>転圧機械          |
| 揚重・荷役<br>物流機械       |
| 発電機・トランス<br>コードリール  |
| 溶接機                 |
| コンプレッサー<br>エアーツール   |
| ハウス・トイレ             |
| コンクリート<br>打設関連機器    |
| 研削・研磨・剥離<br>破壊機器    |
| 穴あけ<br>締め付け工具       |
| 切断・切削工具             |
| 鉄筋加工機               |
| ポンプ                 |
| 環境保全<br>緑地管理機器      |
| 照明機器                |
| 保安用品                |
| 測量<br>測定機器          |
| 季節商品<br>空調機器        |
| その他                 |
| 特殊機械                |
| 約款・セーフティ<br>サービス    |
| 免許・資格<br>関連法規       |
| 機械の豆知識              |
| 拠点案内                |

|                     |
|---------------------|
| i-Construction      |
| レンタカー               |
| 高所作業車<br>作業台        |
| 掘削機・アタッチメント<br>林業機械 |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車   |
| 舗装<br>転圧機械          |
| 揚重・荷役<br>物流機械       |
| 発電機・トランス<br>コードリール  |
| 溶接機                 |
| コンプレッサー<br>エアーツール   |
| ハウス・トイレ             |
| コンクリート<br>打設関連機器    |
| 研削・研磨・剥離<br>破壊機器    |
| 穴あけ<br>締め付け工具       |
| 切断・切削工具             |
| 鉄筋加工機               |
| ポンプ                 |
| 環境保全<br>緑地管理機器      |
| 照明機器                |
| 保安用品                |
| 測量<br>測定機器          |
| 季節商品<br>空調機器        |
| その他                 |
| 特殊機械                |
| 約款・セーフティ<br>サービス    |
| 免許・資格<br>関連法規       |
| 機械の豆知識              |
| 拠点案内                |

## 水取りローラー

濡れた路面を素早く吸水します。

| 商品コード   |       | WTR    |
|---------|-------|--------|
| メーカー    |       | サンコー企画 |
| 型 式     |       | ウォータス  |
| 吸水容量    | L     | 16     |
| 寸法(使用時) | 全長 mm | 840    |
|         | 全幅 mm | 490    |
|         | 全高 mm | 850    |
| 質量      | kg    | 18.5   |

※吸水スポンジは販売となります。



## フロアポリッシャー

フロアの研磨及びワックス作業の  
美装仕上げに使用されます。

| 商品コード   |       | FLP     |
|---------|-------|---------|
| メーカー    |       | アミノ     |
| 型 式     |       | AFP-140 |
| 洗浄幅     | mm    | 380     |
| 電源      | V     | 単相100   |
| 消費電力    | W     | 1,200   |
| 電源コード長さ | m     | 20      |
| 寸法      | 全長 mm | 500     |
|         | 全幅 mm | 410     |
|         | 全高 mm | 1,270   |
| 質量      | kg    | 37      |

※各種ブラシは販売品となります。

※適用ブラシサイズ:14インチ、適用パッドサイズ:15インチ



## シューズクリーナー

靴の泥やほこりを落として綺麗にします。

### ■ エアー&水

| 商品コード  |            | SYGRES               | SYGRE                |
|--------|------------|----------------------|----------------------|
| メーカー   |            | 北越工業                 | 北越工業                 |
| 型 式    |            | SADR08P              | ENSK01               |
| 空気量    | L/min      | 80                   | 48                   |
| 吐出圧力   | Mpa        | 0.69                 | 0.8                  |
| エアガン数  | L          | 水噴霧用×1本<br>エアブロー用×1本 | 水噴霧用×1本<br>エアブロー用×1本 |
| 水タンク容量 | L          | 20                   | 20                   |
| モーター出力 | kW         | 0.75                 | 1.1                  |
| 電源     | V          | 単相100                | 単相100                |
| 寸法     | 全長 mm      | 720                  | 600                  |
|        | 全幅 mm      | 630                  | 335                  |
|        | 全高 mm      | 750                  | 690                  |
| 質量     | 本体 kg      | 85                   | 48                   |
|        | ダストステップ kg | 13                   | 13                   |

### ■ ブラシ&水

| 商品コード  |       | NS      |
|--------|-------|---------|
| メーカー   |       | 鶴見製作所   |
| 型 式    |       | TBW-1   |
| 洗浄能力   |       | 約10秒/1足 |
| ブラシ回転数 | min-1 | 250/300 |
| 給水口径   | mm    | φ15     |
| 使用水量   | L/min | 18      |
| モーター出力 | kW    | 0.2     |
| 電源     | V     | 単相100   |
| 寸法     | 全長 mm | 870     |
|        | 全幅 mm | 646     |
|        | 全高 mm | 1,370   |
| 質量     | kg    | 72      |



## ヘルメット洗浄機

ヘルメットを簡単に洗うことができるので、現場の環境改善に  
貢献します。

| 商品コード |       | MS      |         |
|-------|-------|---------|---------|
| メーカー  |       | 昭和商会    |         |
| 型 式   |       | SW-3001 | SW-2805 |
| 洗浄時間  | 秒     | 45      | 45      |
| 給水    |       | 一般水道水   | 一般水道水   |
| 排水    |       | 一般排水    | 一般排水    |
| 水使用量  | L     | 3.3     | 3.3     |
| 消費電力  | W     | 750     | 750     |
| 電源    | V     | 単相100   | 単相100   |
| 寸法    | 全長 mm | 400     | 400     |
|       | 全幅 mm | 360     | 400     |
|       | 全高 mm | 800     | 800     |
| 質量    | kg    | 37      | 37      |

※ヘルメット洗浄機の専用洗剤は販売品となります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



## 送風機

マンホール内作業の酸欠防止や溶接・塗装作業の換気など  
様々な現場で使用されます。

| 商品コード           |        | SOF100S | SOF300K | SOF2003 | SOF100B |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| クラス             |        | 200φ    | 300φ    | 300φ    | 500φ    |
| メーカー            |        | 大西電機工業  | やまびこ    | 大西電機工業  | 大西電機工業  |
| 型 式             |        | HB      | EPF300A | WM-TD-3 | WA2-5   |
| ファン径            | mm     | φ200    | φ300    | φ300    | φ500    |
| 風量(50hz/60hz)   | m³/min | 17/20   | 47/54   | 70      | 190     |
| 消費電力(50hz/60hz) | W      | 140/155 | 230/320 | 550     | 3,700   |
| 電源              | V      | 単相100   | 単相100   | 三相200   | 三相200   |
| 寸法              | 全長 mm  | 250     | 400     | 280     | 506     |
|                 | 全幅 mm  | 220     | 230     | 300     | 547     |
|                 | 全高 mm  | 307     | 390     | 400     | 647     |
| 質量              | kg     | 8       | 8.75    | 15      | 55      |

※送風機用ダクトもレンタルしております。

### ■ 送風機ダクト

| 商品コード |   | SOFD200 | SOFD300F | SOFD400 | SOFD500 |
|-------|---|---------|----------|---------|---------|
| クラス   |   | 200φ    | 300φ     | 400φ    | 500φ    |
| 長さ    | m | 5       | 5        | 5       | 5       |



## 防爆型 送風機

耐圧防爆仕様(ExdIIBT5)の送風機です。

| 商品コード |        | SOF100B |
|-------|--------|---------|
| クラス   |        | 300φ    |
| メーカー  |        | 大西電機工業  |
| 型 式   |        | BM-C    |
| ファン径  | mm     | φ280    |
| 電源    | V      | 単相100   |
| 消費電力  | W      | 550     |
| 風量    | m³/min | 70      |
| 寸法    | 全長 mm  | 370     |
|       | 全幅 mm  | 310     |
|       | 全高 mm  | 480     |
| 質量    | kg     | 20      |



### ■ 送風機ダクト

| 商品コード |   | SOFDDB |
|-------|---|--------|
| クラス   |   | 300φ   |
| 長さ    | m | 5      |

## 遠距離送風機

送風到達距離50mの大風量。キャスター付きで移動も簡単です。

| 商品コード |        | SOF200L |  |
|-------|--------|---------|--|
| メーカー  |        | 大西電機工業  |  |
| 型 式   |        | SW-150B |  |
| ファン径  | mm     | φ600    |  |
| 風量    | m³/min | 320     |  |
| 電源    | V      | 三相200   |  |
| 寸法    | 全長 mm  | 556     |  |
|       | 全幅 mm  | 830     |  |
|       | 全高 mm  | 1,000   |  |
| 質量    | kg     | 67      |  |

※送風機用ダクトもレンタルしております。

### ■ 送風機ダクト

| 商品コード |   | SOFD600 |
|-------|---|---------|
| クラス   |   | 600φ    |
| 長さ    | m | 5       |

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



|                     |
|---------------------|
| i-Construction      |
| レンタカー               |
| 高所作業車<br>作業台        |
| 掘削機・アタッチメント<br>林業機械 |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車   |
| 舗装<br>転圧機械          |
| 揚重・荷役<br>物流機械       |
| 発電機・トランス<br>コードリール  |
| 溶接機                 |
| コンプレッサー<br>エアーツール   |
| ハウス・トイレ             |
| コンクリート<br>打設関連機器    |
| 研削・研磨・剥離<br>破壊機器    |
| 穴あけ<br>締め付け工具       |
| 切断・切削工具             |
| 鉄筋加工機               |
| ポンプ                 |
| 環境保全<br>緑地管理機器      |
| 照明機器                |
| 保安用品                |
| 測量<br>測定機器          |
| 季節商品<br>空調機器        |
| その他                 |
| 特殊機械                |
| 約款・セーフティ<br>サービス    |
| 免許・資格<br>関連法規       |
| 機械の豆知識              |
| 拠点案内                |


|                     |
|---------------------|
| i-Construction      |
| レンタルカー              |
| 高所作業車<br>作業台        |
| 掘削機・アタッチメント<br>林業機械 |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車   |
| 舗装<br>転圧機械          |
| 揚重・荷役<br>物流機械       |
| 発電機・トランス<br>コードリール  |
| 溶接機                 |
| コンプレッサー<br>エアーツール   |
| ハウス・トイレ             |
| コンクリート<br>打設関連機器    |
| 研削・研磨・剥離<br>破壊機器    |
| 穴あけ<br>締め付け工具       |
| 切断・切削工具             |
| 鉄筋加工機               |
| ポンプ                 |
| 環境保全<br>緑地管理機器      |
| 照明機器                |
| 保安用品                |
| 測量<br>測定機器          |
| 季節商品<br>空調機器        |
| その他                 |
| 特殊機械                |
| 約款・セーフティ<br>サービス    |
| 免許・資格<br>関連法規       |
| 機械の豆知識              |
| 拠点案内                |

エアー送排風機

電源は不要で本体吸込側から周辺空気を取り込み噴出するエアーを倍増、強力な送風・排気能力を発生させます。  
風速を生かした粉塵・水蒸気などの吹き飛ばしや換気・送排気などに活躍します。

| 商品コード  |     | ASOHF3         | ASOHF3S        |
|--------|-----|----------------|----------------|
| メーカー   |     | サンキMOBECA      | サンキMOBECA      |
| 型 式    |     | FX-3           | FX-3S          |
| 吐出側内径  | mm  | φ150           | φ110           |
| 吸込み側内径 | mm  | φ75(フランジ径φ171) | φ75(フランジ径φ171) |
| 総風量    | m/s | 48             | 36             |
| 供給エア圧力 | Mpa | 0.49           | 0.49           |
| 寸法     | 全長  | mm             | 610            |
|        | 全幅  | mm             | 170            |
| 質量     | kg  | 2.5            | 1.9            |

※コンプレッサーの能力により性能が変わります。

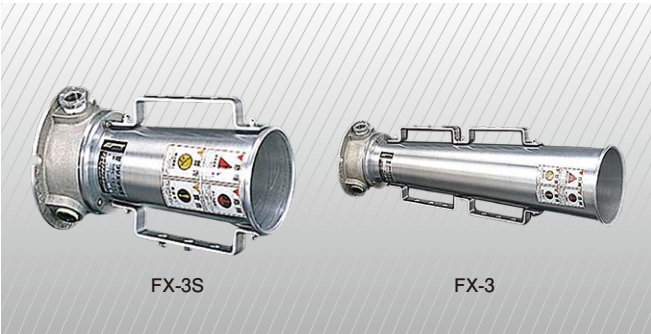

ヒートガン


550℃の強力な熱風に加え、  
作業に合わせた細かな温度設定が可能です。



| 商 品 コード |          | HEATG                                        |
|---------|----------|----------------------------------------------|
| メーカ－    |          | マキタ                                          |
| 型 式     |          | HG6031VK                                     |
| 温度      | 度        | スイッチ1:50～350                                 |
|         |          | スイッチ2:80～550                                 |
| 風量      | L/s      | スイッチ1:200<br>スイッチ2:400                       |
| 電源      | V        | 単相100                                        |
| 消費電力    | W        | 1,200                                        |
| 電源コード長さ | m        | 2                                            |
| 寸法      | 全長<br>mm | 257                                          |
|         | 全幅<br>mm | 85                                           |
|         | 全高<br>mm | 206                                          |
| 質量      | kg       | 0.67                                         |
| 付属品など   |          | ガラス保護ノズル、平面ノズル、<br>曲面ノズル、丸ノズル、<br>スクレーパ(2種類) |

パイプヒーター・投込みヒーター

水中に投入するだけでお湯が沸かせます。温度調整機能付き。  
冬季の水仕事はもちろん左官工事や内装工事などに活躍します。

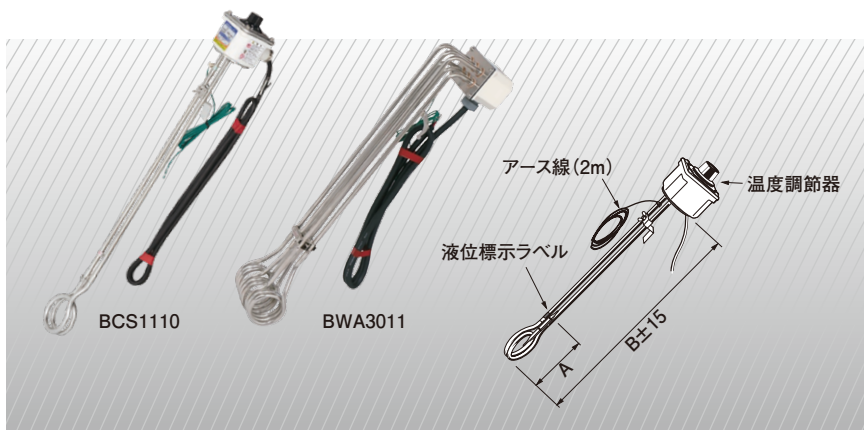

| 商品コード   |       | PH100   | PH1002  | PH2005   | PH200   |
|---------|-------|---------|---------|----------|---------|
| メーカー    |       | 八光電機    | 八光電機    | 八光電機     | 八光電機    |
| 型 式     |       | BCS1110 | BCS1115 | BCW3051P | BWA3011 |
| 温度調整範囲  | 度     | 30～80   | 30～80   | 32～100   | 30～80   |
| 電源      | V     | 単相100   | 単相100   | 三相200V   | 三相200V  |
| 容量      | kW    | 1       | 1.5     | 5        | 10      |
| 電源コード長さ | m     | 2       | 2       | 2        | 2       |
| 寸法      | 最低液位A | mm      | 200     | 170      | 260     |
|         | パイプ長B | mm      | 640     | 760      | 790     |
| 質量      | kg    | 1.7     | 1.9     | 5.1      | 6.5     |

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

凍結防止剤散布機

トラックに積載して塩化カルシウム等の凍結防止剤を散布する機械です。  
リモコン操作による散布・停止・散布幅の変更が可能なので運転席から降りずに散布作業が可能です。

| 商品コード  |                       | TBS                                |                                    |
|--------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| メーカー   |                       | タイショー                              |                                    |
| 型 式    |                       | ZM-300K                            | ZS-300K                            |
| 散布幅    | m                     | 3～7                                | 3～7                                |
| 散布量    | g/m <sup>2</sup>      | 20・30・40                           | 20・30・40                           |
| ホッパー容量 | L                     | 300                                | 300                                |
| 散布材対象  |                       | 塩化カルシウム<br>塩化ナトリウム(粒状)<br>塩化マグネシウム | 塩化カルシウム<br>塩化ナトリウム(粒状)<br>塩化マグネシウム |
| 電源     | V                     | DC12                               | DC12                               |
|        | 全長                    | mm                                 | 1,300                              |
| 寸法     | 全幅                    | mm                                 | 1,150                              |
|        | 全高                    | mm                                 | 900                                |
| 質量     | kg                    | 160                                | 160                                |
| 付属品等   | DC-DCコンバーター (24V→12V) |                                    |                                    |



高圧温水除草ジェットウォッシャー

高温スチーム洗浄も可能な防音型温水ジェットウォッシャーです。  
除草専用ガンを用いて、高温水をシャワー状に吐出することで、環境に優しい除草が可能です。

| 商品コード     |      |       | KHJSJWDE                |  |
|-----------|------|-------|-------------------------|--|
| メーカー      |      |       | スーパー工業                  |  |
| 型 式       |      |       | SEL-1325V-2             |  |
| ポンプ       | 圧力   | Mpa   | 24.5                    |  |
|           | 水量   | L/min | 13.3                    |  |
| エンジン      | 総排気量 | CC    | 479                     |  |
|           | 定格出力 | kW    | 7.4                     |  |
| ボイラー設定温度  |      | 度     | 30～150                  |  |
| 燃料        |      |       | 軽油                      |  |
| 燃料タンク容量※1 |      | L     | 37                      |  |
| 寸法        | 全長   | mm    | 1,227                   |  |
|           | 全幅   | mm    | 689                     |  |
|           | 全高   | mm    | 924                     |  |
| 質量        |      | kg    | 300                     |  |
| 付属品等      |      |       | 高圧ホース (20m)・ノズルガン・給水ホース |  |

※1 燃料タンクはボイラーと共用となります。



専用ガン

| 商品コード |    | KJG120  | KJGS650 | KJGS1000 |
|-------|----|---------|---------|----------|
| メーカー  |    | スーパー工業  | スーパー工業  | スーパー工業   |
| 型 式   |    | SSC-120 | SSC-650 | SSC-1000 |
| 吐出部幅  | mm | 155     | 660     | 1,010    |
| 寸法    | 全長 | mm      | 1,290   | 1,330    |
|       | 全幅 | mm      | 210     | 660      |



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

|                     |
|---------------------|
| i-Construction      |
| レンタルカー              |
| 高所作業車<br>作業台        |
| 掘削機・アタッチメント<br>林業機械 |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車   |
| 舗装<br>転圧機械          |
| 揚重・荷役<br>物流機械       |
| 発電機・トランス<br>コードリール  |
| 溶接機                 |
| コンプレッサー<br>エアーツール   |
| ハウス・トイレ             |
| コンクリート<br>打設関連機器    |
| 研削・研磨・剥離<br>破壊機器    |
| 穴あけ<br>締め付け工具       |
| 切断・切削工具             |
| 鉄筋加工機               |
| ポンプ                 |
| 環境保全<br>緑地管理機器      |
| 照明機器                |
| 保安用品                |
| 測量<br>測定機器          |
| 季節商品<br>空調機器        |
| その他                 |
| 特殊機械                |
| 約款・セーフティ<br>サービス    |
| 免許・資格<br>関連法規       |
| 機械の豆知識              |
| 拠点案内                |

草刈機

分離潤滑式はガソリンと2サイクル混合用オイルを別々のタンクに入れるので、燃料補給が楽にできます。  
背負式は手元が軽く、長時間の作業でも快適に作業が可能です。



| 商品コード    |  | KUSA          |  | KUSASE       |  |
|----------|--|---------------|--|--------------|--|
| 仕様       |  | 肩掛式           |  | 背負式          |  |
| メーカー     |  | スチール          |  | やまびこ         |  |
| 型式       |  | FS26C         |  | SRE2600SL/UT |  |
| 排気量      |  | 24.1          |  | 25.4         |  |
| 燃料       |  | 混合ガソリン (50:1) |  | ガソリン (分離潤滑式) |  |
| 燃料タンク容量  |  | 0.54          |  | 1.03         |  |
| オイルタンク容量 |  | -             |  | -            |  |
| 全長       |  | 1,780         |  | 2,693        |  |
| 質量       |  | 4.9           |  | 7.6          |  |

■ 揺動式草刈機

上下の刃が往復運動するバリカン方式の草刈機です。バリカン方式なので石や異物の飛散を抑えることが可能です。



| 商品コード    |  | KUSAYO           |  |
|----------|--|------------------|--|
| 仕様       |  | 肩掛式              |  |
| メーカー     |  | ハスクバーナ・ゼノア       |  |
| 型式       |  | BCZ235L-DC+SGCAM |  |
| 排気量      |  | 22.5             |  |
| 燃料       |  | 混合ガソリン (50:1)    |  |
| 燃料タンク容量  |  | 0.5              |  |
| オイルタンク容量 |  | -                |  |
| 全長       |  | 1,828            |  |
| 質量       |  | 5.9              |  |

■ 各種刃・その他販売品

| 商品コード | KSHA4   | KSHA8   | KSTS      | KSYHA    | BKSCA     | MOIL      |
|-------|---------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 商品名   | 草刈機用4枚刃 | 草刈機用8枚刃 | 草刈機用チップソー | 草刈機揺動式用刃 | T字型バリカン用刃 | 混合燃料 (1L) |
| 画像    |         |         |           |          |           |           |

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

チェーンソー

材木の切断や樹木の伐採などに使用します。



| 商品コード   |  | CSESS         | CSES          | CSE            |               |
|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| メーカー    |  | やまびこ          | スチール          | やまびこ           | スチール          |
| 型式      |  | E2125TS/250C  | MS194TC-E     | E3043SP/400TBP | MS241C-M      |
| ガイドバー長さ |  | 250           | 300-350       | 400            | 400           |
| 排気量     |  | 25            | 31.8          | 42.9           | 42.6          |
| 燃料      |  | 混合ガソリン (50:1) | 混合ガソリン (50:1) | 混合ガソリン (50:1)  | 混合ガソリン (50:1) |
| 燃料タンク容量 |  | 0.19          | 0.27          | 0.27           | 0.39          |
| 全長      |  | 243           | -             | 416            | -             |
| 質量      |  | 2.3           | 3.6           | 4.3            | 4.5           |
| 資格等     |  | チェーンソー※1      | 特別教育          |                |               |

※1 チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育

■ モーター式



| 商品コード   | CSM           |
|---------|---------------|
| メーカー    | スチール          |
| 型式      | MSE170C-B     |
| ガイドバー長さ | 300~350       |
| 定格電圧    | 120           |
| 消費電力    | 1.7           |
| 電源コード長さ | 0.4           |
| 質量      | 4.3           |
| 資格等     | チェーンソー※1 特別教育 |

※1 チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育

■ 高枝用



| 商品コード   | CSEEDA        |
|---------|---------------|
| メーカー    | スチール          |
| 型式      | HT103         |
| ガイドバー長さ | 30            |
| 排気量     | 31.4          |
| 燃料      | 混合ガソリン (50:1) |
| 燃料タンク容量 | 0.5           |
| 全長      | 390           |
| 質量      | 7.2           |
| 資格等     | チェーンソー※1 特別教育 |

※1 チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育

■ 根切用



| 商品コード   | YCS           |
|---------|---------------|
| メーカー    | やまびこ          |
| 型式      | E757RC/500W   |
| ガイドバー長さ | 500           |
| 排気量     | 73.5          |
| 燃料      | 混合ガソリン (50:1) |
| 燃料タンク容量 | 0.77          |
| 全長      | 425           |
| 質量      | 6.8           |
| 資格等     | チェーンソー※1 特別教育 |

※1 チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育

■ 各種刃・その他販売品

| 商品コード | -        | MOIL      | COIL         |
|-------|----------|-----------|--------------|
| 商品名   | チェーンソー用刃 | 混合燃料 (1L) | チェーンオイル (1L) |
| 画像    |          |           |              |

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

|                     |
|---------------------|
| i-Construction      |
| レンタカー               |
| 高所作業車<br>作業台        |
| 掘削機・アタッチメント<br>林業機械 |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車   |
| 舗装<br>転圧機械          |
| 揚重・荷役<br>物流機械       |
| 発電機・トランス<br>コードリール  |
| 溶接機                 |
| コンプレッサー<br>エアーツール   |
| ハウス・トイレ             |
| コンクリート<br>打設関連機器    |
| 研削・研磨・剥離<br>破壊機器    |
| 穴あけ<br>締め付け工具       |
| 切断・切削工具             |
| 鉄筋加工機               |
| ポンプ                 |
| 環境保全<br>緑地管理機器      |
| 照明機器                |
| 保安用品                |
| 測量<br>測定機器          |
| 季節商品<br>空調機器        |
| その他                 |
| 特殊機械                |
| 約款・セーフティ<br>サービス    |
| 免許・資格<br>関連法規       |
| 機械の豆知識              |
| 拠点案内                |

ヘッジトリマー

植込みの刈込や剪定に使用します。



| 商品コード   |     | EHTK          | EHT           | EHTR          |               |
|---------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 種 類     |     | 片刃            | 片刃・背負式        | 両刃            |               |
| メ ー カ ー |     | マキタ           | やまびこ          | マキタ           | やまびこ          |
| 型 式     |     | EH6000S       | HTK3023       | EH6000W       | DH2211S-600T  |
| 刈込幅     | mm  | 600           | 732           | 600           | 484           |
| 排気量     | cm³ | 22.2          | 22.8          | 22.2          | 21.2          |
| 燃料      |     | 混合ガソリン (25:1) | 混合ガソリン (50:1) | 混合ガソリン (25:1) | 混合ガソリン (50:1) |
| 燃料タンク容量 | L   | 0.4           | 1.03          | 0.4           | 0.39          |
| 全長      | mm  | 1,119         | 2,326         | 1,010         | 1,063         |
| 質量      | kg  | 4.7           | 8.7           | 4.9           | 4.6           |

電動式

| 商品コード   |    | DHT    |
|---------|----|--------|
| ク ラ ス   |    | 両刃     |
| メ ー カ ー |    | マキタ    |
| 型 式     |    | MUH450 |
| 刈込幅     | mm | 450    |
| 消費電力    | W  | 550    |
| 電源      | V  | 単相100  |
| 電源コード長さ | m  | 0.3    |
| 全長      | mm | 862    |
| 質量      | kg | 3.5    |



充電式

| 商品コード    |    | BHT40                                 |
|----------|----|---------------------------------------|
| ク ラ ス    |    | 片刃                                    |
| メ ー カ ー  |    | マキタ                                   |
| 型 式      |    | MUH001GRDX                            |
| 刈込幅      | mm | 400                                   |
| 連続運転時間※1 |    | 高速:約1時間5分<br>中速:約1時間50分<br>低速:約4時間40分 |
| 電源       |    | 40V×2.5Ah (BL4025)                    |
| 全長       | mm | 910                                   |
| 質量       | kg | 3.7                                   |

※1 バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ブロアー

路面清掃や木材などの削り屑の吹き飛ばしに使用されます。

エンジン式



| 商品コード   |        | EGB      |               |
|---------|--------|----------|---------------|
| 種 類     |        | 背負式      |               |
| メ ー カ ー |        | マキタ      | やまびこ          |
| 型 式     |        | EB7660TH | PB781         |
| 最大風速    | m/s    | 92       | 104.6         |
| 風量      | m3/min | 20       | 21.5          |
| 燃料      |        | ガソリン     | 混合ガソリン (50:1) |
| 燃料タンク容量 |        | 1.9      | 2.02          |
| 排気量     | cm³    | 75.6     | 63.3          |
| 寸法      | 全長     | mm       | 332           |
|         | 全幅     | mm       | 460           |
|         | 全高     | mm       | 480           |
| 質量      | kg     | 11.8     | 10.1          |

| 商品コード   |       | EGBSJ      |       |
|---------|-------|------------|-------|
| 種 類     |       | 肩掛式・集じん機能付 |       |
| メ ー カ ー |       | マキタ        |       |
| 型 式     |       | EUB4250    |       |
| プロア     | 最大風速  | m/s        | 65    |
|         | 風量    | m3/min     | 10.1  |
| 集じん     | 最大風量  | m3/min     | 9     |
|         | 集じん容量 | L          | 35    |
| 燃料      |       | ガソリン       |       |
| 燃料タンク容量 |       | 0.5        |       |
| 排気量     | cm³   | 24.5       |       |
| 寸法      | 全長    | mm         | 1,090 |
|         | 全幅    | mm         | 235   |
|         | 全高    | mm         | 370   |
| 質量      | kg    | 5.8        |       |

電動式



| 商品コード   |        | HB     |        |
|---------|--------|--------|--------|
| メ ー カ ー |        | マキタ    | ハイコーキ  |
| 型 式     |        | UB1103 | RB40VA |
| 最大風速    | m/s    | 0～110  | -      |
| 風量      | m3/min | 0～4.1  | 0～3.8  |
| 電源      | V      | 単相100  | 単相100  |
| 電源コード長さ | m      | 5      | 5      |
| 消費電力    | W      | 600    | 550    |
| 寸法      | 全長     | mm     | 479    |
|         | 全幅     | mm     | 185    |
|         | 全高     | mm     | 178    |
| 質量      | kg     | 1.8    | 1.7    |

充電式



| 商品コード     |        | HBJ36                 | BHB18               | BHB18S                           | HBJ                              |
|-----------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| メ ー カ ー   |        | マキタ                   | マキタ                 | マキタ                              | マキタ                              |
| 型 式       |        | MUB361D               | MUB184D             | UB185D                           | UB144D                           |
| 最大風速      | m/s    | 最大:93～57<br>平均:62～36  | 最大:52<br>平均:43      | 0～98                             | 0～96                             |
| 風量        | m3/min | 強: 4.4<br>弱: 2.6      | 13                  | 0～3.2                            | 0～3.1                            |
| 連続運転時間 ※1 |        | 強: 約36分<br>弱: 約1時間49分 | 約50分～12分            | 強: 約13分<br>中: 約30分<br>弱: 約1時間20分 | 強: 約11分<br>中: 約25分<br>弱: 約1時間10分 |
| 電源        |        | 18V×6.0Ah (BL1860B)   | 18V×6.0Ah (BL1860B) | 18V×3.0Ah (BL1830B)              | 14.4V×3.0Ah (BL1430B)            |
| 寸法        | 全長     | mm                    | 420                 | 825                              | 517                              |
|           | 全幅     | mm                    | 141                 | 160                              | 156                              |
|           | 全高     | mm                    | 194                 | 285                              | 210                              |
| 質量        | kg     | 3.1                   | 2.8                 | 1.8                              | 1.7                              |

※1 バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

|                     |
|---------------------|
| i-Construction      |
| レンタカー               |
| 高所作業車<br>作業台        |
| 掘削機・アタッチメント<br>林業機械 |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車   |
| 舗装<br>転圧機械          |
| 揚重・荷役<br>物流機械       |
| 発電機・トランス<br>コードリール  |
| 溶接機                 |
| コンプレッサー<br>エアーツール   |
| ハウス・トイレ             |
| コンクリート<br>打設関連機器    |
| 研削・研磨・剥離<br>破壊機器    |
| 穴あけ<br>締め付け工具       |
| 切断・切削工具             |
| 鉄筋加工機               |
| ポンプ                 |
| 環境保全<br>緑地管理機器      |
| 照明機器                |
| 保安用品                |
| 測量<br>測定機器          |
| 季節商品<br>空調機器        |
| その他                 |
| 特殊機械                |
| 約款・セーフティ<br>サービス    |
| 免許・資格<br>関連法規       |
| 機械の豆知識              |
| 拠点案内                |

自走式草刈機

公園や競技場など広い場所での雑草刈りに活躍します。



| 商品コード    |                 | JSIBA         |      |
|----------|-----------------|---------------|------|
| メーカー     |                 | パロネス          |      |
| 型 式      |                 | GM530D        |      |
| 刈幅       | mm              | 530           |      |
| 刈高       | mm              | 15～77 (7段階)   |      |
| 走行速度     | m/s             | 低速:0.8 高速:1.2 |      |
| グラスバッグ容量 | L               | 75            |      |
| 総排気量     | cm <sup>3</sup> | 163           |      |
| 燃料       | ガソリン            |               |      |
| 燃料タンク容量  | L               | 1.8           |      |
| 寸法       | 全長              | mm            | 1810 |
|          | 全幅              | mm            | 580  |
|          | 全高              | mm            | 1260 |
| 質量       | kg              | 53            |      |

| 商品コード    |    |      | HNM80          |
|----------|----|------|----------------|
| メーカー     |    |      | 筑水キャニコム        |
| 型式       |    |      | CG102          |
| 刈幅       |    | mm   | 800            |
| 刈高       |    | mm   | 0～100          |
| 刈刃枚数     |    | 枚    | 46             |
| 走行速度     | 前進 | km/m | 1.07・2.08・4.32 |
|          | 後進 | km/m | 0.2            |
| 使用最大傾斜角度 |    | 度    | 25             |
| 総排気量     |    | cm³  | 295            |
| 燃料       |    |      | ガソリン           |
| 燃料タンク容量  |    | L    | 5.4            |
| 寸法       | 全長 | mm   | 1,800          |
|          | 全幅 | mm   | 1,000          |
|          | 全高 | mm   | 1,050          |
| 質量       |    | kg   | 260            |

| 商品コード   |    |      | JZASO         |
|---------|----|------|---------------|
| メーカー    |    |      | GC-H652       |
| 型 式     |    |      | クボタ           |
| 刈幅      |    | mm   | 650           |
| 刈高      |    | mm   | 20～80         |
| 走行速度    | 前進 | km/m | 0.95～3.5(3段階) |
|         | 後進 | km/m |               |
| 排気量     |    | cm³  | 296           |
| 燃料      |    |      | ガソリン          |
| 燃料タンク容量 |    | L    | 5.4           |
| 寸法      | 全長 | mm   | 1,670         |
|         | 全幅 | mm   | 810           |
|         | 全高 | mm   | 930           |
| 質量      |    | kg   | 135           |

ロータリーモア

高い走破性で果樹園や農場などの悪路でも能率的な草刈り作業が可能です。

| 商品コード   |      | JRMOA                  |                      |
|---------|------|------------------------|----------------------|
| メーカー    |      | 筑水キャニコム                |                      |
| 型式      |      | CMX2202YCS             | CMX2206HC            |
| 刈幅      | mm   | 975                    | 975                  |
| 刈高      | mm   | 0～150 (21段階)           | 0～150 (無段階)          |
| 作業能率 ※1 | ㎡/h  | 7,300                  | 7,770                |
| 走行速度    | km/h | 0～7.7 (作業) 0～13.8 (移動) | 0～8 (作業) 0～14.2 (移動) |
| 駆動方式    | 全輪駆動 |                        | 全輪駆動                 |
| 登坂能力    | 度    | 25                     | 25                   |
| 総排気量    | cm³  | 635                    | 635                  |
| 燃料      | ガソリン |                        | ガソリン                 |
| 燃料タンク容量 | L    | 20                     | 18                   |
| 寸法      | 全長   | mm                     | 1,947                |
|         | 全幅   | mm                     | 1,020                |
|         | 全高   | mm                     | 920                  |
| 質量      | kg   | 350                    | 350                  |

※副変速低速時の最高速度での最高能率(計算値)です。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ハンマーナイフモア

河川の除草など傾斜地や大面積の草刈りに威力を発揮します。

■ 乗用式

| 商品コード    |     | HNM155Y |                         | HNM155A   |
|----------|-----|---------|-------------------------|-----------|
| メーカー     |     | ゼノア     | 筑水キャニコム                 | ゼノア       |
| 型式       |     | ZHM1550 | CG510                   | ZHM1550RR |
| 刈幅       | mm  | 1,525   | 1,545                   | 1,525     |
| 刈高       | mm  | 0～300   | 0～320                   | 0～300     |
| 刈刃枚数     | 枚   | 108     | 80                      | 80        |
| 走行速度     | 前進  | km/m    | 7<br>高速:0～9<br>低速:0～6   | 7         |
|          | 後進  | km/m    | 5<br>高速:0～7<br>低速:0～4.5 | 5         |
| 最小回転半径   | mm  | 1,860   | 2,000                   | 1,860     |
| 登坂能力     | 度   | -       | 35                      | -         |
| 使用最大傾斜角度 | 度   | 35      | 40                      | 35        |
| 総排気量     | cm³ | 1,642   | 2,434                   | 1,642     |
| 燃料       | 軽油  |         |                         | 軽油        |
| 燃料タンク容量  | L   | 33      | 60                      | 33        |
| 寸法       | 全長  | mm      | 3,270                   | 3,270     |
|          | 全幅  | mm      | 1,760                   | 1,760     |
|          | 全高  | mm      | 1,335                   | 1,335     |
| 質量       | kg  | 1,670   | 2,285                   | 1,670     |

■ ラジコン式

| 商品コード    |    | HNMRK   |               |
|----------|----|---------|---------------|
| メーカー     |    | 筑水キャニコム |               |
| 型 式      |    | CG271HC |               |
| 刈幅       |    | mm      | 1,100         |
| 刈高       |    | mm      | 30・55・80      |
| 刈刃枚数     |    | 枚       | 72            |
| 走行速度     | 前進 | km/m    | 0～4.5         |
|          | 後進 | km/m    | 0～4.5         |
| 登坂能力     |    | 度       | 25            |
| 使用最大傾斜角度 |    | 度       | 右傾斜:25、左傾斜:45 |
| 総排気量     |    | cm³     | 779           |
| 燃料       |    | ガソリン    |               |
| 燃料タンク容量  |    | L       | 20            |
| 寸法       | 全長 | mm      | 2,320         |
|          | 全幅 | mm      | 1,275         |
|          | 全高 | mm      | 905           |
| 質量       |    | kg      | 720           |

■ 集草機(アタッチメント)

| 商品コード |    | SHUSOKY |         |
|-------|----|---------|---------|
| メーカー  |    | ゼノア     | 筑水キャニコム |
| 型式    |    | AH2050R | CHM181S |
| 作業幅   | mm | 2,000   | 1,800   |
| 寸法    | 全長 | mm      | 1,050   |
|       | 全幅 | mm      | 2,200   |
|       | 全高 | mm      | 1,080   |
| 質量    | kg | 320     | 230     |

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。




|                     |
|---------------------|
| i-Construction      |
| レンタカー               |
| 高所作業車<br>作業台        |
| 掘削機・アタッチメント<br>林業機械 |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車   |
| 舗装<br>転圧機械          |
| 揚重・荷役<br>物流機械       |
| 発電機・トランス<br>コードリール  |
| 溶接機                 |
| コンプレッサー<br>エアーツール   |
| ハウス・トイレ             |
| コンクリート<br>打設関連機器    |
| 研削・研磨・剥離<br>破壊機器    |
| 穴あけ<br>締め付け工具       |
| 切断・切削工具             |
| 鉄筋加工機               |
| ポンプ                 |
| 環境保全<br>緑地管理機器      |
| 照明機器                |
| 保安用品                |
| 測量<br>測定機器          |
| 季節商品<br>空調機器        |
| その他                 |
| 特殊機械                |
| 約款・セーフティ<br>サービス    |
| 免許・資格<br>関連法規       |
| 機械の豆知識              |
| 拠点案内                |

|                     |
|---------------------|
| i-Construction      |
| レンタカー               |
| 高所作業車<br>作業台        |
| 掘削機・アタッチメント<br>林業機械 |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車   |
| 舗装<br>転圧機械          |
| 揚重・荷役<br>物流機械       |
| 発電機・トランス<br>コードリール  |
| 溶接機                 |
| コンプレッサー<br>エアーツール   |
| ハウス・トイレ             |
| コンクリート<br>打設関連機器    |
| 研削・研磨・剥離<br>破壊機器    |
| 穴あけ<br>締め付け工具       |
| 切断・切削工具             |
| 鉄筋加工機               |
| ポンプ                 |
| 環境保全<br>緑地管理機器      |
| 照明機器                |
| 保安用品                |
| 測量<br>測定機器          |
| 季節商品<br>空調機器        |
| その他                 |
| 特殊機械                |
| 約款・セーフティ<br>サービス    |
| 免許・資格<br>関連法規       |
| 機械の豆知識              |
| 拠点案内                |

## ウッドチップー

竹や小枝をコンパクトに粉碎。  
送り速度を調整することでチップサイズを調整可能です。

| 商品コード   |                   | WOODCK       |         |
|---------|-------------------|--------------|---------|
| メーカー    |                   | 共立           |         |
| 型 式     |                   | KCM140DX/BP5 |         |
| 最大処理可能径 | mm                | φ130         |         |
| 処理能力    | m <sup>3</sup> /h | 2.8          |         |
| ホッパー口径  | mm                | 560×330      |         |
| 走行速度    | 前進                | km/m         | 1.2・2.5 |
|         | 後進                | km/m         | 1.4     |
| 排出口高さ   | mm                | 740          |         |
| 排出高さ    |                   | 可変式          |         |
| 燃料      |                   | ガソリン         |         |
| 燃料タンク容量 | L                 | 6            |         |
| 寸法      | 全長                | mm           | 1,620   |
|         | 全幅                | mm           | 730     |
|         | 全高                | mm           | 1,425   |
| 質量      | kg                | 360          |         |

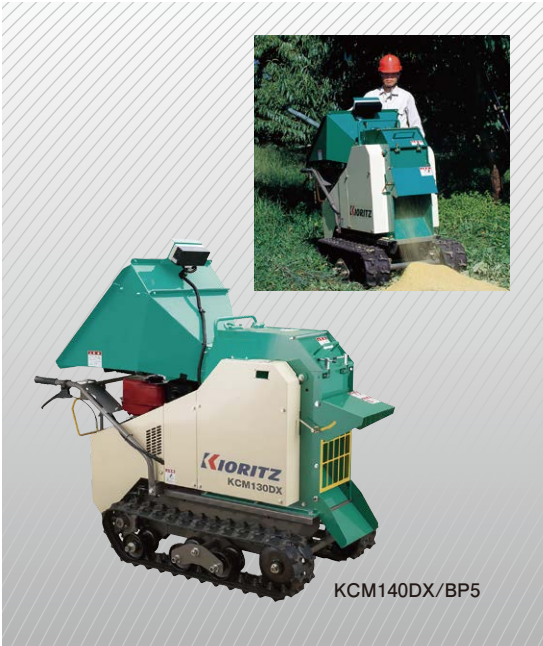

## 耕うん機

家庭菜園などでも使用できる自走式の耕うん機です。アタッチメントをセットすれば作物にあった多彩な作業がおこなえます。

| 商品コード   |                 | KOUN      |           |
|---------|-----------------|-----------|-----------|
| メーカー    |                 | ヤンマー      |           |
| 型 式     |                 | YK300FPAH |           |
| 耕幅      | mm              | φ20       |           |
| 耕うん軸形状  | mm              | 500       |           |
| 総排気量    | cm <sup>3</sup> | 98        |           |
| 走行速度    | 前進              | m/s       | 0.97・4.14 |
|         | 後進              | m/s       | 0.97      |
| 燃料      |                 | ガソリン      |           |
| 燃料タンク容量 | L               | 1         |           |
| 寸法      | 全長              | mm        | 1,125     |
|         | 全幅              | mm        | 555       |
|         | 全高              | mm        | 1,050     |
| 質量      | kg              | 57        |           |



## 動力噴霧機

農作物や果樹の消毒作業に使用されます。

| 商品コード   |       | FUMKEG  |     |
|---------|-------|---------|-----|
| メーカー    |       | やまびこ    |     |
| 型 式     |       | SPE4570 |     |
| ポンプ最高圧力 | Mpa   | 5       |     |
| 吸水量     | L/min | 31.3    |     |
| 燃料      |       | ガソリン    |     |
| 燃料タンク容量 | L     | 3.6     |     |
| 寸法      | 全長    | mm      | 660 |
|         | 全幅    | mm      | 435 |
|         | 全高    | mm      | 406 |
| 質量      | kg    | 34.9    |     |



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## タイヤウォッシュ


現場内から退場するダンプ車などのタイヤを素早く洗浄して泥を落とします。

### 特徴

- ① 約40秒の高速洗浄…運転者は車外に出ることなく約40秒でタイヤを洗いあげます。
- ② 設置・撤去が簡単…ベタ基礎上にクレーン等で釣り込み、電気・水道を接続して設置が完了します。
- ③ コスト削減…人と時間をかけて洗浄していたのが、自動洗浄になるのでコスト削減にも貢献します。



| 商品コード     |              | TWSH                                          |       |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------|-------|
| 種 類       |              | タイヤウォッシュ                                      |       |
| 型 式       |              | MTW-10S-62                                    |       |
| メーカー      |              | 鶴見製作所                                         |       |
| 洗浄車両      |              | 大型車両(10tダンプ・トラック)                             |       |
| 使用水量      |              | 洗浄水循環使用のため1台当たり3L~10L補給(自動補給)                 |       |
| 洗浄時間(最短時) |              | 40秒(待ち時間5秒+前輪15秒+待ち時間5秒+後輪15秒)                |       |
| 洗浄方式      |              | ロール上でタイヤを回転させ、両サイドと下部からの高圧スプレー方式              |       |
| 排泥方式      |              | 洗浄により機内に落ちた泥土は清浄剤投入により、水と泥分に分離されコンベヤにて機外へ自動排出 |       |
| 電動機       | ロール駆動モータ     | kW                                            | 2.2   |
|           | スプレー用水中ポンプ   | kW                                            | 5.5   |
|           | 排泥コンベヤ駆動用モータ | kW                                            | 0.4   |
| 寸法        | 全長           | mm                                            | 5,150 |
|           | 全幅           | mm                                            | 2,080 |
|           | 全高           | mm                                            | 1,924 |
| 質量        | kg           | 3,700                                         |       |

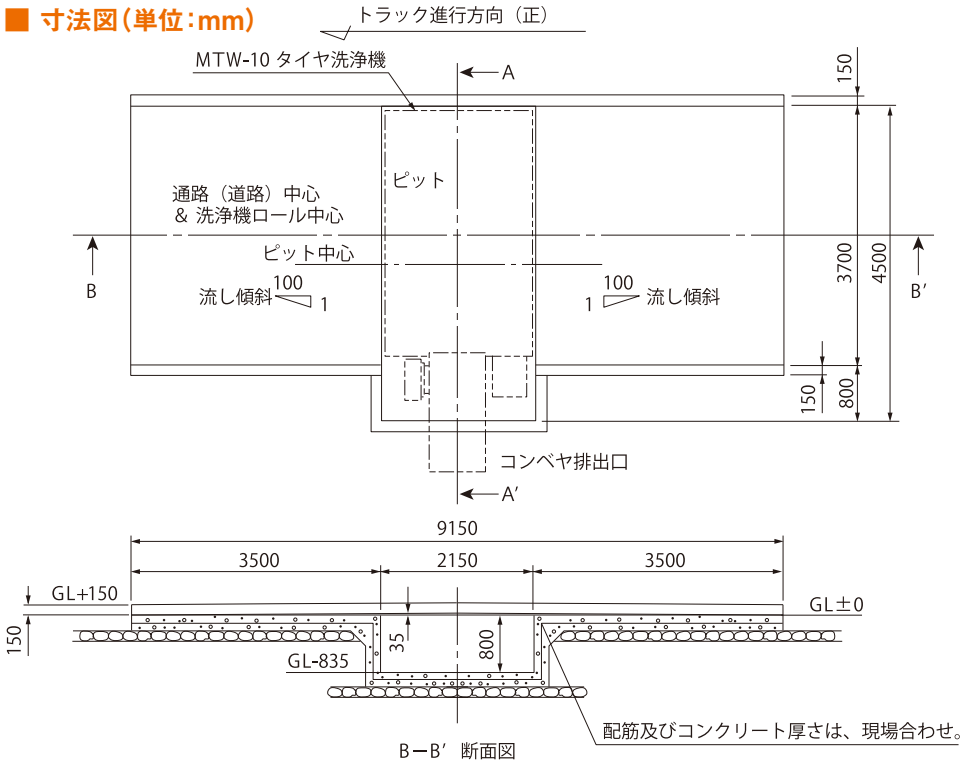

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

|                     |
|---------------------|
| i-Construction      |
| レンタカー               |
| 高所作業車<br>作業台        |
| 掘削機・アタッチメント<br>林業機械 |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車   |
| 舗装<br>転圧機械          |
| 揚重・荷役<br>物流機械       |
| 発電機・トランス<br>コードリール  |
| 溶接機                 |
| コンプレッサー<br>エアーツール   |
| ハウス・トイレ             |
| コンクリート<br>打設関連機器    |
| 研削・研磨・剥離<br>破壊機器    |
| 穴あけ<br>締め付け工具       |
| 切断・切削工具             |
| 鉄筋加工機               |
| ポンプ                 |
| 環境保全<br>緑地管理機器      |
| 照明機器                |
| 保安用品                |
| 測量<br>測定機器          |
| 季節商品<br>空調機器        |
| その他                 |
| 特殊機械                |
| 約款・セーフティ<br>サービス    |
| 免許・資格<br>関連法規       |
| 機械の豆知識              |
| 拠点案内                |


|                     |
|---------------------|
| i-Construction      |
| レンタカー               |
| 高所作業車<br>作業台        |
| 掘削機・アタッチメント<br>林業機械 |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車   |
| 舗装<br>転圧機械          |
| 揚重・荷役<br>物流機械       |
| 発電機・トランス<br>コードリール  |
| 溶接機                 |
| コンプレッサー<br>エアーツール   |
| ハウス・トイレ             |
| コンクリート<br>打設関連機器    |
| 研削・研磨・剥離<br>破壊機器    |
| 穴あけ<br>締め付け工具       |
| 切断・切削工具             |
| 鉄筋加工機               |
| ポンプ                 |
| 環境保全<br>緑地管理機器      |
| 照明機器                |
| 保安用品                |
| 測量<br>測定機器          |
| 季節商品<br>空調機器        |
| その他                 |
| 特殊機械                |
| 約款・セーフティ<br>サービス    |
| 免許・資格<br>関連法規       |
| 機械の豆知識              |
| 拠点案内                |

## タイヤ泥落とし装置


動力不要・乾式タイプのタイヤ泥落とし装置です。

### ■ スパッツ

| 商品コード |    |    | SPATEZ   |
|-------|----|----|----------|
| メーカー  |    |    | ミナミ      |
| 型式    |    |    | XNI-FC2  |
| 洗浄タイプ |    |    | 前後輪型     |
| 寸法    | 全長 | mm | 15,880   |
|       | 全幅 | mm | 3,740    |
|       | 全高 | mm | 1,075    |
| 質量    |    |    | kg 7,800 |

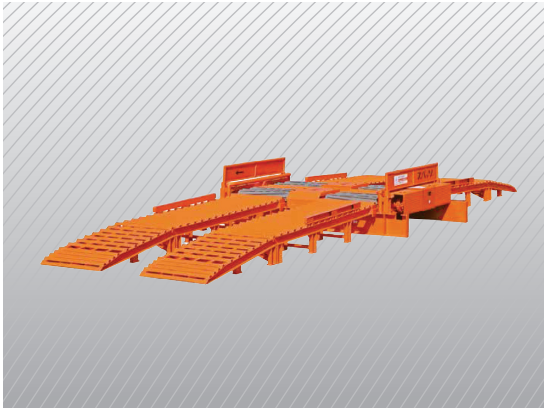


### 寸法図(単位:mm)

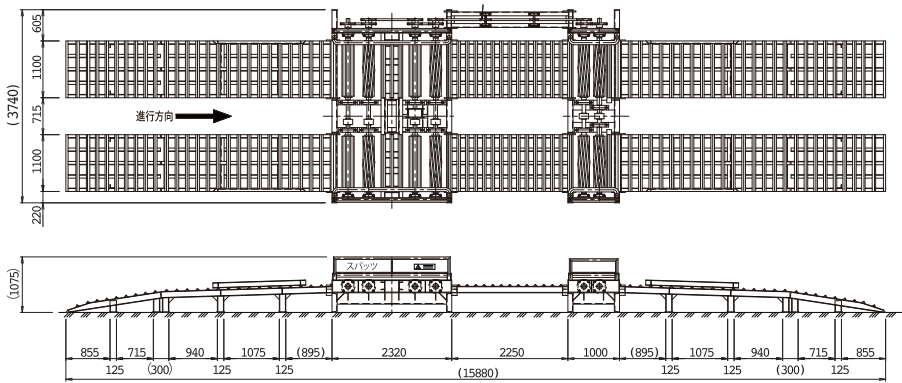


### ■ ダンプスパッター

| 商品コード |    |    | DSPAD    |
|-------|----|----|----------|
| メーカー  |    |    | オノデラ     |
| 型式    |    |    | DSW-5aSD |
| 洗浄タイプ |    |    | 前後輪型     |
| 寸法    | 全長 | mm | 14,360   |
|       | 全幅 | mm | 3,480    |
|       | 全高 | mm | 935      |
| 質量    |    |    | kg 9,500 |

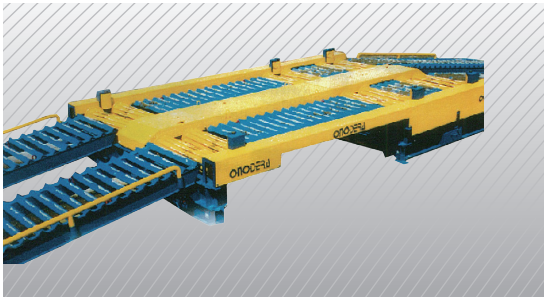

### 寸法図(単位:mm)

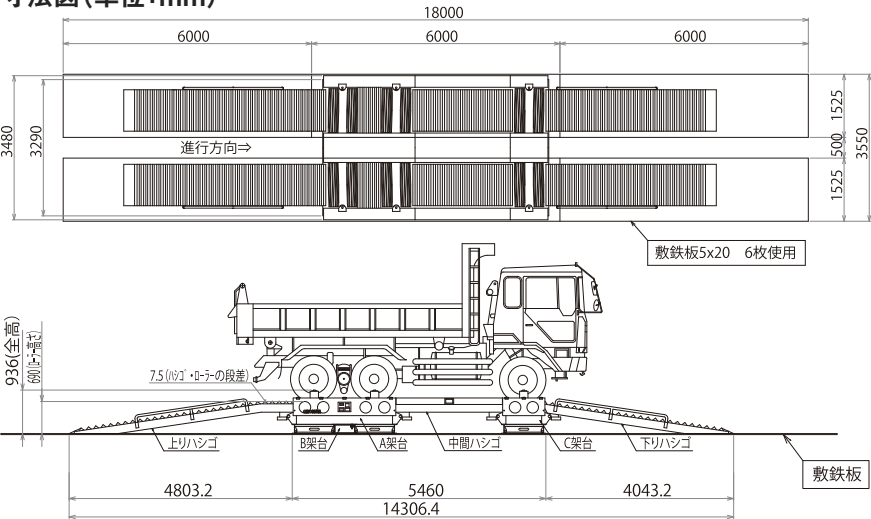

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。