



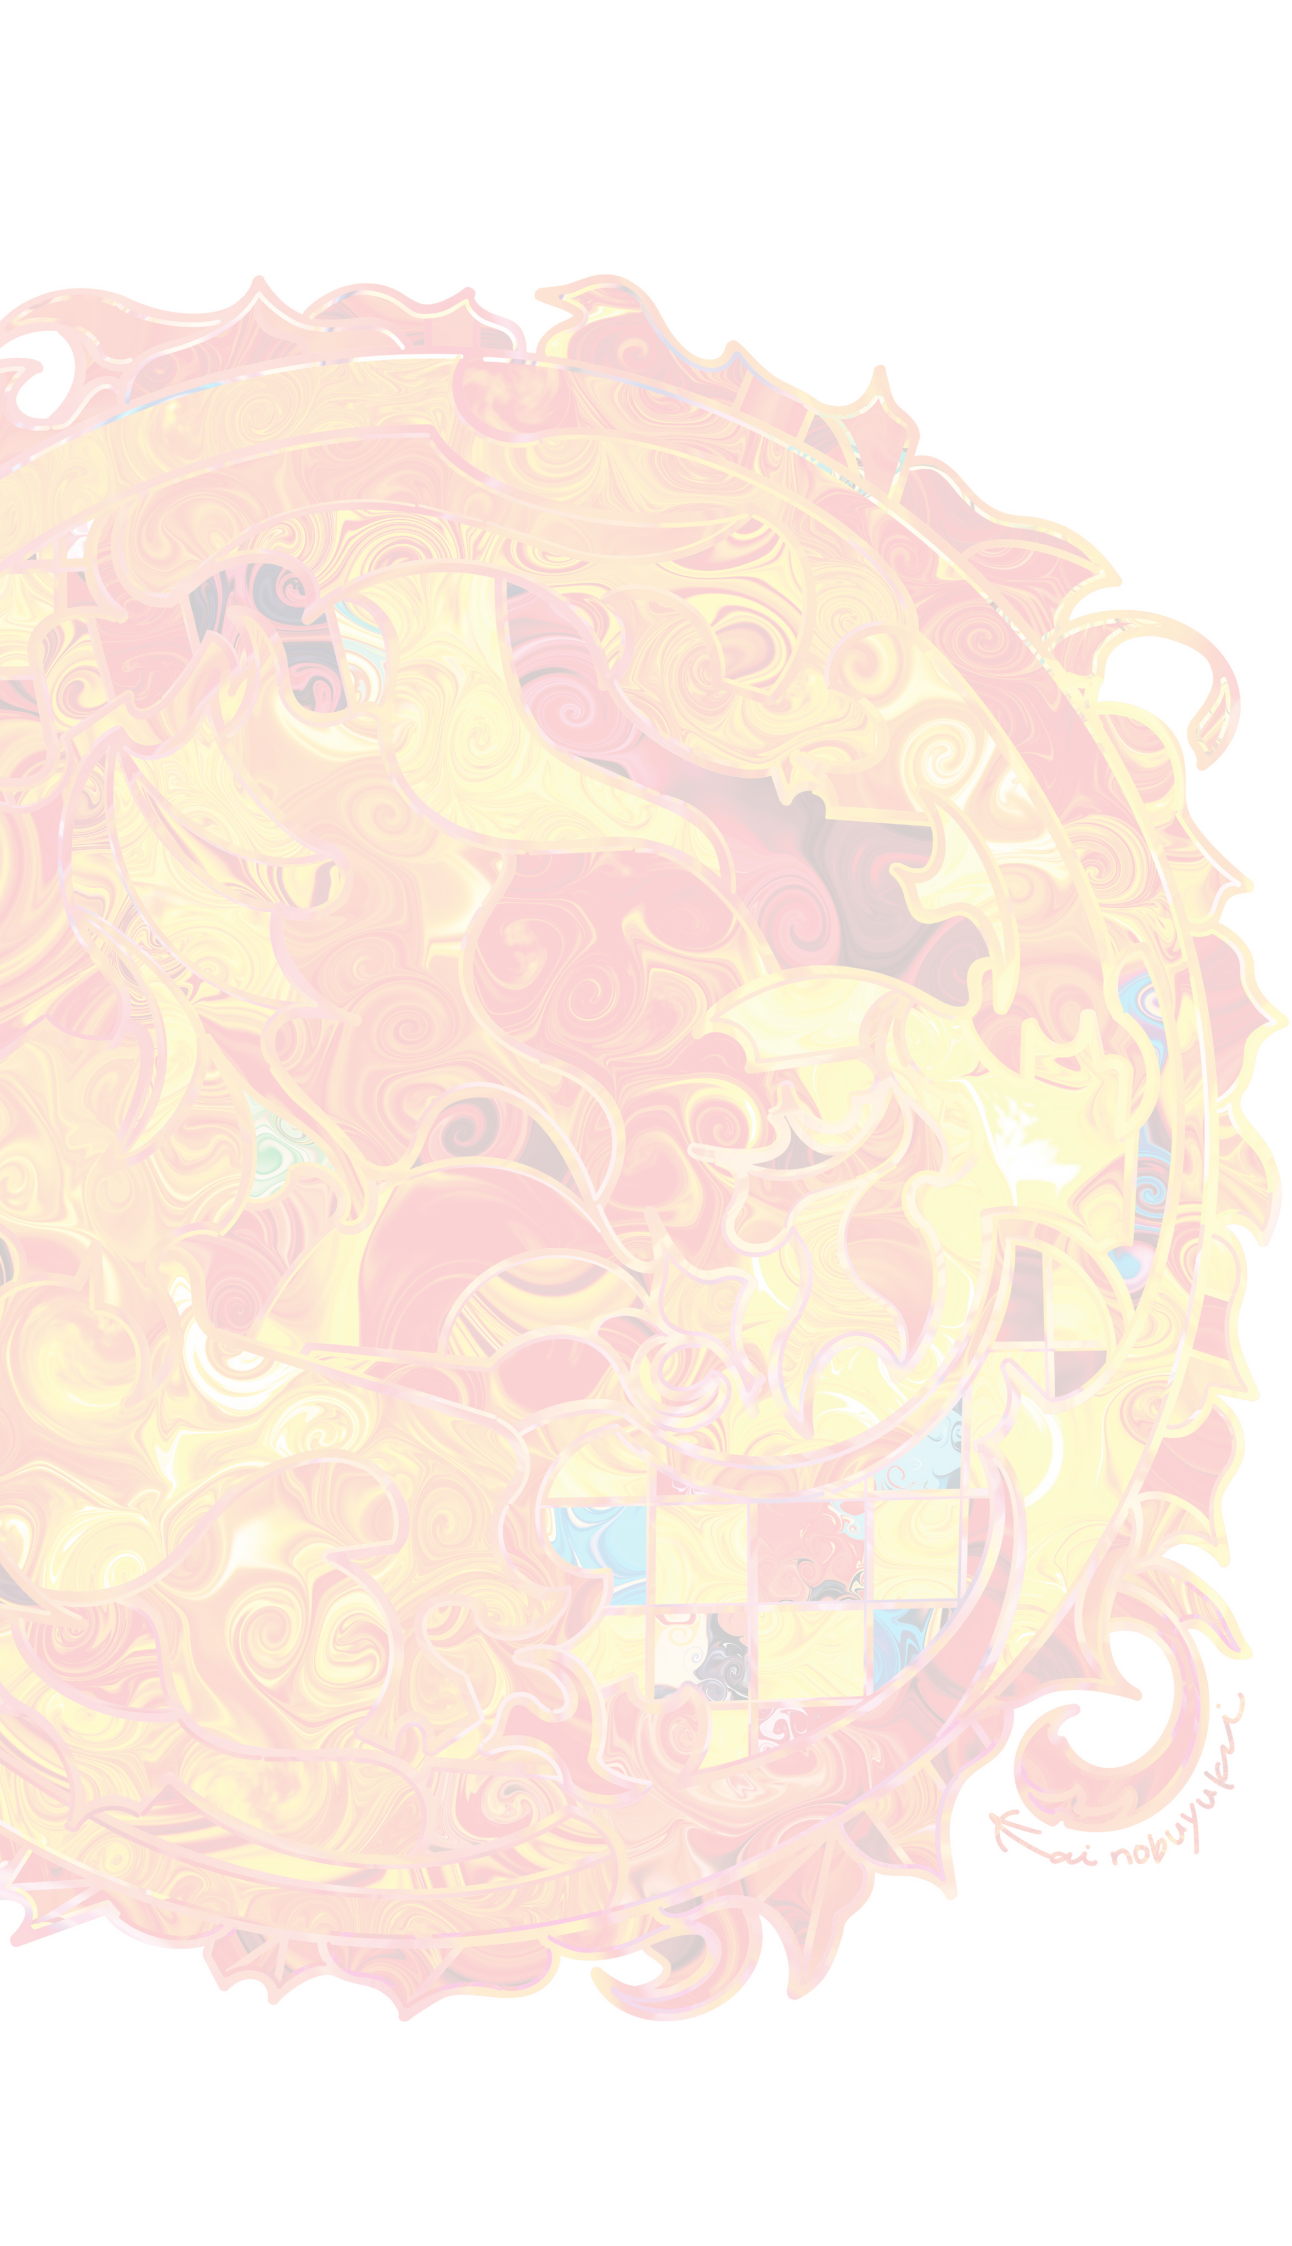

RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

保安用品

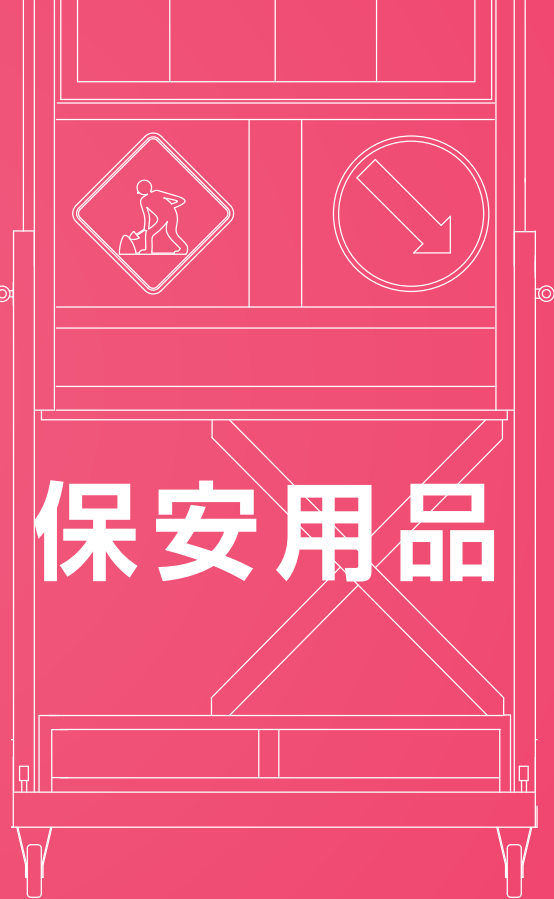

ソーラー式 LED 電光標示板	—————	P256>P257	バリケード用おもし	—————	P269
LED 電光標示板	—————	P257	KYブロック	—————	P269
ソーラー式 LED縦型電光標示板	—————	P258	イレクターフェンス	—————	P269
回転式LEDデジタルサイネージ	—————	P258	敷鉄板	—————	P270
工事用警告灯	—————	P259	敷鉄板段差解消スロープ	—————	P270
山形矢印板	—————	P260	樹脂製敷板(ブラシキ・リビーボード)	—————	P270
点滅矢印板	—————	P260	ゴムマット	—————	P271
充電型マグネットLEDライト 充電式	—————	P260	歩行者マット	—————	P271
クッションドラム	—————	P261	歩行者マット 点字ライン	—————	P271
進入車両強制停止装置 とまるくん	—————	P261	ロードのりいれ君	—————	P271
工事用信号機	—————	P262	可変式段差スロープ	—————	P272
旗振りロボット	—————	P263	アルミ製ロールスロープ	—————	P272
体感マット・ビタリング	—————	P263	トランシーバー	—————	P273
仮設停止ライン	—————	P263	デジタルサイネージ	—————	P274
工事用回転灯	—————	P264	ネットワークカメラ	—————	P274
車両用回転灯	—————	P264	しらすんだー	—————	P274
チューブライト	—————	P265	安全確認カメラシステム	—————	P275
LEDテブライト	—————	P265	小型重機用セーフティカメラシステム ドボレコS	—————	P275
カラーコーン・スコッチコーン	—————	P266	磁気障害物センサー ヘリマシステム	—————	P275
コーンライト	—————	P266	磁気検知警報システム	—————	P276
コーンバー	—————	P266	超音波式障害物センサー パノラマO	—————	P277
プラスチックフェンス	—————	P267	上部構造物検知用超音波センサー パノラマU	—————	P277
KYフェンス	—————	P267	光電式障害物センサー クルージングバル	—————	P278
ガードフェンス	—————	P267	レーザーバリアシステム	—————	P278
KYライン	—————	P268	簡易型防音ボックス ミノリサイレンサー	—————	P279
KYライン用 バリケード	—————	P268	多目的防音パネル	—————	P279
単管バリケード	—————	P268	セルフロック・安全ブロック	—————	P279

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

ソーラー式 LED 電光標示板

通行車両へ注意喚起をするLED電光標示板です。ソーラー式なので電源不要で場所を選ばず設置できます。



商品コード	SLEDUDDE			SLEDUDTI
メーカー	インフォメックス松本			ティオック
型 式	IGM335HS	ASCO-SH31S-V3F	SLGE-3132G3A050B	SD-1231-G
標示部表示文字数	3文字1段			3文字1段
電源	ソーラー発電およびバッテリー			ソーラー発電およびバッテリー
無日照連続稼働日数 ※1	約6日間			約10日間
寸法	全長	mm	1,000	900
	全幅	mm	1,200	1,200
	全高	mm	1,770～2,670	1,667～2,267
質量	kg	150	150	130
積載可能車両クラス(参考)	軽トラック以上			軽トラック以上
仕様・特徴	CUDO認証済み※2	-	CUDO認証済み※2	CUDO認証済み※2

※1 使用環境により異なる場合があります。
※2 色覚の個人差を問わず見やすい表示を採用しており、ユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。



商品コード	SLEUDDDW	SLEUDELE	LEDDSS
メーカー	インフォメックス松本		
型 式	IGM-635HS	IGM435HS	IMGSM-335SHS
標示部表示文字数	3文字2段	4文字2段	3文字2段
電源	ソーラー発電およびバッテリー		
無日照連続稼働日数 ※1	約7日間	約5日間	約7日間～14日間
寸法	全長	mm	1,000
	全幅	mm	1,210
	全高	mm	1,800～2,700
質量	kg	155	170
積載可能車両クラス(参考)	軽トラック以上	2tトラック以上	軽トラック以上
仕様・特徴	CUDO認証済み※2	CUDO認証済み※2	GPS連動仕様、手動操作リモコン付、三叉路・四叉路対応、CUDO認証済み※2

※1 使用環境により異なる場合があります。
※2 色覚の個人差を問わず見やすい表示を採用しており、ユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

■ ドライブレコーダー搭載型

万が一の事故状況を記録する、ドライブレコーダーを搭載した電光表示板です。



商品コード			SLEDUD12	SLEDUDEL
メーカー			名古屋電機工業	
型 式			TB-L017-2	TB-L018-3
標示部表示文字数			4文字2段	4文字2段
電源			ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー
無日照連続稼働日数 ※1			約5日間	約3～4日間
寸法	全長	mm	1,509(ソーラー部含む)	1,500
	全幅	mm	1,440	1,660
	全高	mm	1,638～2,583	1,965～2,665
質量		kg	215	340
積載可能車両クラス(参考)			軽トラック以上	2tトラック以上
仕様・特徴			ドライブレコーダー搭載、 電動昇降仕様	ドライブレコーダー搭載

※1 点滅表示・ドライブレコーダー未使用時の場合。使用環境により異なる場合があります。

■ トイレカー用

薄型設計なので車載トイレを搭載した軽トラックに積載が可能です。




商品コード			SLEDUDS
メーカー			アスコ
型 式			ASCO-SH31S-3TA
標示部表示文字数			3文字1段
電源			ソーラー発電およびバッテリー
無日照連続稼働日数 ※1			約7日間
寸法	全長	mm	350
	全幅	mm	1,270
	全高	mm	1,720～2,500
質量		kg	150
積載可能車両クラス(参考)			軽トラック
仕様・特徴			LED色選択可能 (オレンジ色もしくはフルカラー)

※1 使用環境により異なる場合があります。

LED 電光標示板

■ 100V仕様

100V仕様なので日照条件の悪い現場でも安定して使用が可能です。

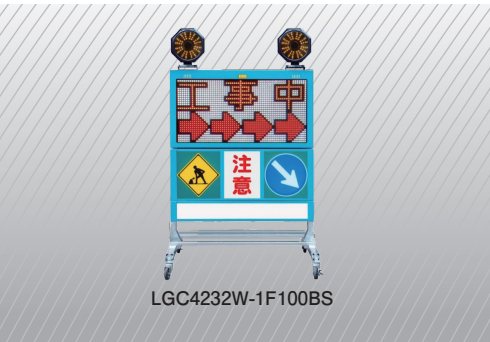


商品コード			LEDDEFCS
メーカー			キタムラ産業
型 式			LGC4232W-1F100BS
標示部表示文字数			4文字2段
電源		V	単相100
寸法	全幅	mm	1,450
	奥行	mm	1,200
	全高	mm	2,390～3,090
質量		kg	150
仕様・特徴			フルカラーLED仕様 信号機搭載型

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。


ソーラー式 LED縦型電光標示板

ソーラー式のスリムなLED電光表示板。道路脇や歩道など省スペースへの設置が可能です。

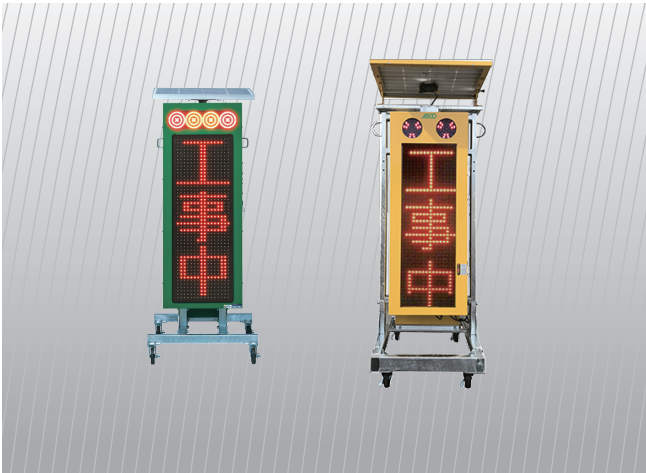

フルカラー仕様

視認性抜群のフルカラーLED縦型電光表示板です。

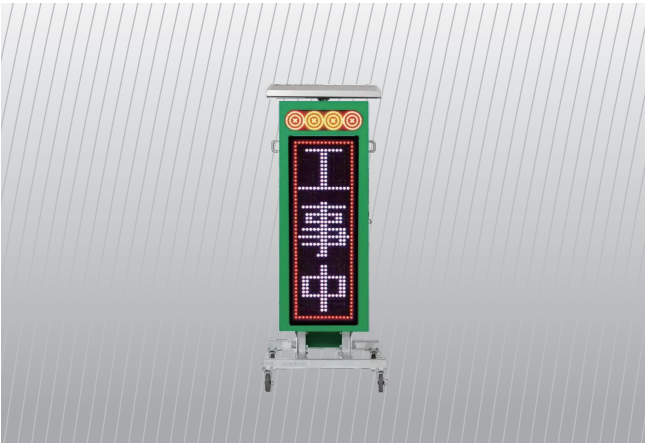

商品コード		SLEDENTA	
メーカー		インフォメックス松本	アスコ
型 式		IGM335V	ASCO-SH13S-V3F
標示部表示文字数		3文字	3文字
電源		ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー
無日照連続稼働日数 ※1		約10日間	約8日間
寸法	全長	mm	750
	全幅	mm	690
	全高	mm	1,790
質量		kg	70
仕様・特徴		CUDO認証済み ※2	

※1 使用環境により異なる場合があります。

※2 色覚の個人差を問わず見やすい表示を採用しており、ユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。

商品コード		LEDGSOFC	
メーカー		インフォメックス松本	
型 式		IGM335VC	
標示部表示文字数		3文字	
電源		ソーラー発電およびバッテリー	
無日照連続稼働日数 ※1		約5日間	
寸法	全長	mm	750
	全幅	mm	690
	全高	mm	1,790
質量		kg	70
仕様・特徴		CUDO認証済み ※2	

※1 使用環境により異なる場合があります。

※2 色覚の個人差を問わず見やすい表示を採用しており、ユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。

回転式LEDデジタルサイネージ

LEDの高速回転による残像効果で映像や画像を表示する屋外型デジタルサイネージです。

コンパクトで風の影響を受けにくく、工事現場やイベントなど幅広いシーンで効果的な注意喚起や情報表示が可能です。



30種類の表示データ付き。
microSDカードを挿入してオリジナルの画像、映像、動画など投影可能です。
専用アプリもあります。

商品コード		LEDKSS	
メーカー		八木熊	
型 式		KY CIRCLESIGN	
表示部寸法	mm	450φ	
視野角度	度	168	
電源	m	AC100V	
本体寸法	全長	mm	471
	奥行	mm	158
質量	kg	2	
その他		保護等級:IP65	

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

工事用警告灯

高い視認性で注意喚起を促す工事用の警告灯です。



ソーラー式

商品コード		SKKTS				SKKTSS	SKKKI
メーカー		コンラックス松本	アスコ	キタムラ産業	キタムラ産業	仙台銘板	キタムラ産業
型 式		CX-M8-SO-MKⅡ	HFL800	KFC-1	KFF-112	SAKURA-01	KFE-001
無日照点灯時間(満充電時)		約7日間	約10日間	約7日間	約9日間	約7日間	約7日間
寸法(本体)	全長	mm	600	600	600	340	650
	全幅	mm	110	96.5	111	330	120
	全高	mm	600	646	809	200	650
質量(本体)		kg	約8	約5.4	約8	約6.5	約5

充電式



商品コード		LEDKBPKR	LEDKBP	
メーカー		中日本ハイウェイ・メンテナンス中央	中日本ハイウェイ・エンジニアリング東名	
型 式		ピカッチ (PK7410C)	ピカドラ (NNPK-002)	ピカドラ (NNPK-003)
点灯時間	h	点滅:約20	フラッシュ点滅:約32 フラッシュ点滅+録画:約15	フラッシュ点滅:約32 フラッシュ点滅+録画:約15
充電時間	h	約5	約5	約5
寸法	全長	mm	235	284
	全幅	mm	250	290
	全高	mm	295	350
質量		kg	2.9	4
その他仕様		-	付属SD カード:8GB 稼働時間:約 74 分 ※1	付属SD カード:32GB 稼働時間:約 300 分 ※1

※1 稼働時間は画質がフル HD1080Pでの目安時間です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

山型矢印板


車線規制・車両誘導に使用される折り畳み式の方向指示板です。



商品コード			KOYYR	KOYYM
メーカー			キタムラ産業	仙台銘板
型 式			BRS-2APY	SSB-470S
寸法	幅	mm	880	470
	高さ	mm	513	525
質量		kg	5	2.8

点滅矢印板

主に夜間工事における車線規制・車両誘導に使用される方向指示板です。

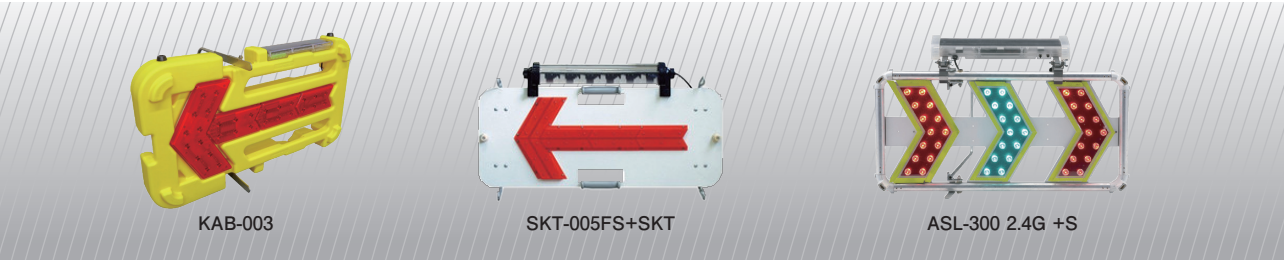

商品コード			LEDTYYS	LEDTEYWS	LEDTEYDS
メーカー			キタムラ産業	キタムラ産業	仙台銘板
型 式			KAB-003	SKT-005FS+SKT	ASL-300 2.4G +S
電源			ソーラー電源 (単一電池2本)	ソーラー電源 (単一乾電池2本)	ソーラー電源 (単一乾電池×4)
無日照点灯時間(満充電時)			標準モード:約5日 エコモード:約10日	約3日	90時間以上
発光パターン			点滅・流動	点滅・流動	同期点滅・流動
寸法	全長	mm	779	870	850
	全幅	mm	105	-	-
	全高	mm	464	360	493
質量		kg	5.8	8	9.3
その他仕様			エコモード 夜間自動点滅機能	夜間自動点滅機能	同期点滅機能

充電型マグネットLEDライト 充電式

台数無制限で連動する流動式のLED誘導灯で、夜間の緊急時や工事現場で高い視認性を発揮します。
防水・防塵性能 (IP65) と優れた耐衝撃性を備え、
底面の強力マグネットにより車両や金属面へ簡単に固定できます。



商品コード		BMLEDDER	BMLEDDER
メーカー		トーグ安全工業	
型 式		LSE-R1R-G2	LSE-B1R-G2
発光色		赤	青
最大設置間隔		m	15
充電電源		m	AC100V/CD12V
寸法	全長	mm	108
	全幅	mm	92
	全高	mm	28
質量		g	280




クッションドラム

車両の衝突・接触事故時の衝撃を緩和する衝突衝撃緩衝具です。



■ ソーラー式 LED点滅仕様

クッションドラム内部より赤色LEDが発光するので、夜間時の視認性向上が図れるクッションドラムです。

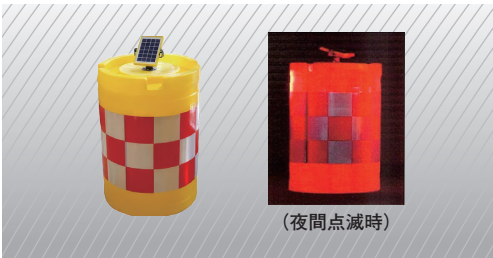


商品コード			KSNDK	KSNDK
メーカー			安全興業	
型 式			AZC-003	AZCK-003
寸法	直径	mm	580	580
	高さ	mm	835	840
質量		kg	約8	約9.8
その他仕様			-	キャスター付

進入車両強制停止装置 とまるくん

通行車両が誤って作業帯に突入した際、車両を安全に停止させる装置です。
キャスター付きなので、設置・撤去・運搬作業が軽減されます。



商品コード			TOMARU	TOMARU
メーカー			ハナイ	
型 式			とまるくん	
寸法(設置時)	全長	mm	1,180	
	全幅	mm	860	
	全高	mm	1,080	
質量		kg	30	

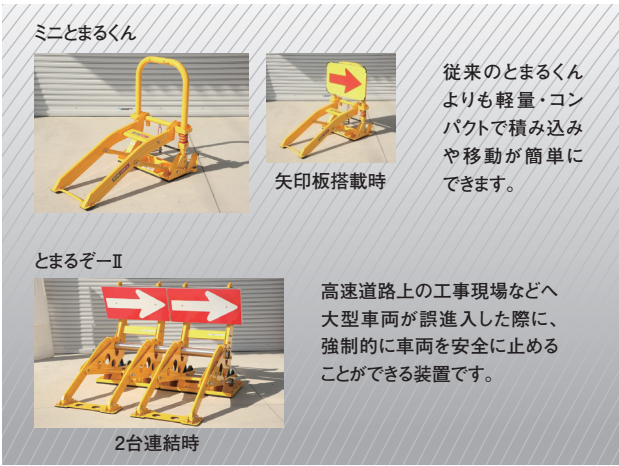


※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

工事用信号機

ソーラー式の工事用信号機です。
通過車両を検知して通行・停止時間を自動調整する機能を有した機種もあります。

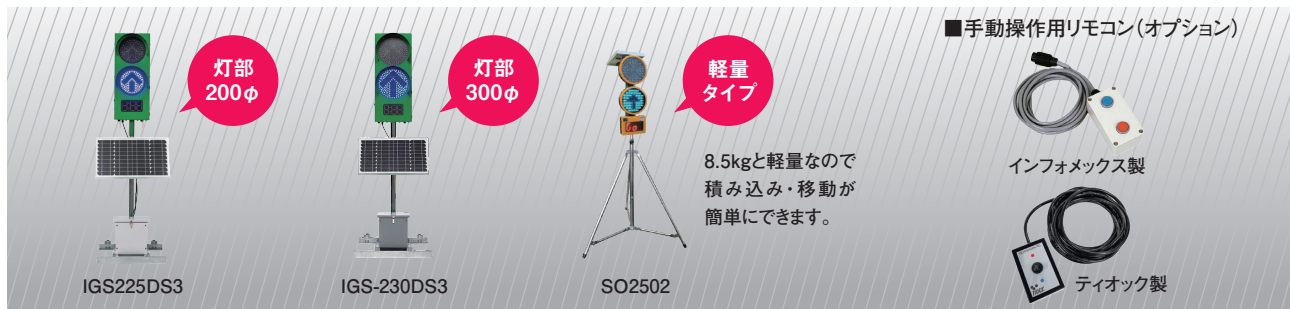

商品コード			SSIN25	SSIN30	KSSIN
メーカー			インフォメックス松本	インフォメックス松本	ティオック
型 式			IGS225DS3	IGS-230DS3	SO2502
信号灯サイズ		mm	φ250	φ300	φ250
電源			ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー
無日照連続稼働日数 ※1			約11日間	約11日間	約10日間
寸法	全長	mm	600	700	280
	全幅	mm	600	700	375
	全高	mm	2,054	2,152	830
質量		kg	45	47	8.5
機能・仕様			三叉路・四叉路対応、 CUDO認証済み※2	三叉路・四叉路対応、 CUDO認証済み※2	三叉路対応

※1 使用環境により異なる場合があります。
※2 色覚の個人差を問わず見やすい表示を採用しており、ユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。



商品コード			AISSIN	MHSSIN
メーカー			ティオック	インフォメックス松本
型 式			SO2501-DAR	IGS225DS3M
信号灯サイズ		mm	φ250	φ250
電源			ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー
無日照連続稼働日数 ※1			約10日間	約4～6日
寸法	全長	mm	540	600
	全幅	mm	600	600
	全高	mm	2,100	2,250
質量		kg	50	45
機能・仕様			AIモードによる時間調整機能搭載、 三叉路対応	ミリ波レーダー計測による時間調整機能搭載、 三叉路・四叉路対応、CUDO認証済み※2

※1 使用環境により異なる場合があります。
※2 色覚の個人差を問わず見やすい表示を採用しており、ユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

旗振りロボット

遠距離からの視認性も高いロボット型のガードマンです。



商品名			KFR
メーカー			安全興業
型 式			GM-AR1
電源	V		単相100
	全長	mm	650
寸法	全幅	mm	590
	全高	mm	1,700
質量		kg	38


体感マット・ピタリング

幅員や道路状況に合わせて組合せできる、めくれ上がりが少ない体感マットです。




組み合わせ例（2列以上での設置が基本となります）


7個連結
ジョイント使用数：11個



9個連結
ジョイント使用数：15個




13個連結
ジョイント使用数：26個



仮設停止ライン

規制帯の車両停止ラインとして使用されます。

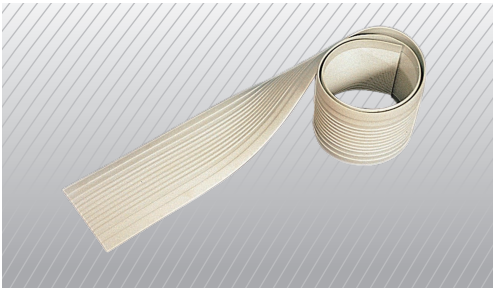

商品コード			TEISEN
型 式			仮設停止ライン
寸法	全長	mm	2,300
	全幅	mm	190


※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

工事用回転灯

現場の出入口などに注意喚起を促す工事用の回転灯です。

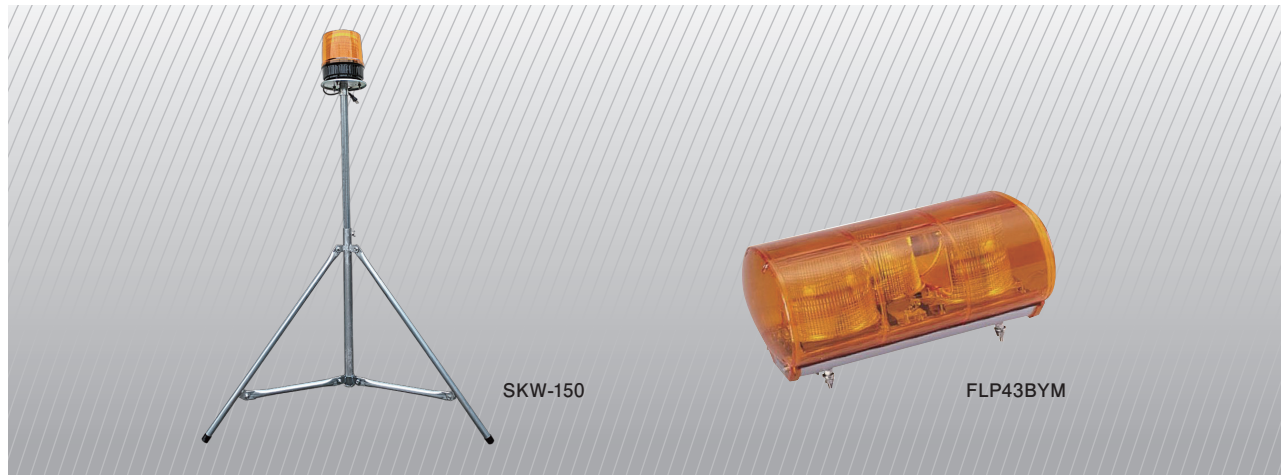

商品コード	SORKISKY	KISY	KITYL
メーカー	日本標識	日本標識	小糸製作所
型 式	SKW-150	SF-C118AC	FLP43BYM
グローブ色	黄色	黄色	黄色
電源	V	ソーラー式	DC12
質量	kg	-	4.8
その他仕様	三脚式	三脚式	取付金具はオプション(別売)

車両用回転灯

マグネットで簡単に取り付けることができる車両用の回転灯です。



商品コード	KIC12	KIC	KIC1224	KICBAR
メーカー	パトライト	パトライト	仙台銘板	日恵製作所
型 式	RWM12	RWM24	BFM-LED	NY9354NY
グローブ色	黄色	黄色	黄色	黄色
電源	V	DC12	DC24	DC12・DC24
質量	kg	1	1	2.1
その他仕様	マグネット付	マグネット付	マグネット付	マグネット付

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

チューブライト

ソーラー充電タイプのLEDチューブライトです。




商品コード		TLITS
LED色		赤
長さ	m	20 (10×2)

LEDテープライト

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。
最大50mまで連結ができるので、仮囲い外周やバリケード周囲を照らす照明として活躍します。




商品コード	LEDTL5	LEDTL10	LEDTL20	LTL10
発光色	白	白	白	白
長さ	5m	10m	20m	10m
メーカー	畑屋製作所			
全光束	lm	900/m	900/m	900/m
発光面		片面	片面	両面
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	V	55	110	220
質量	kg	1	2	4

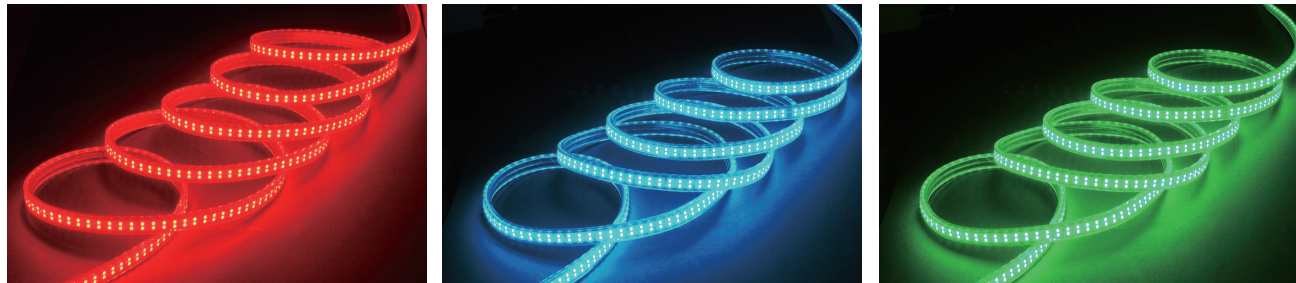

商品コード	LEDTLR10	LEDTLR20	LEDTLB10	LEDTLG10
発光色	赤	赤	青	緑
長さ	10m	20m	10m	10m
メーカー	畑屋製作所			
全光束	lm	98/m	98/m	123/m
発光面		片面	片面	片面
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	V	110	220	110
質量	kg	2	4	2

最大50mまで長さを組み合わせてご利用いただけます。

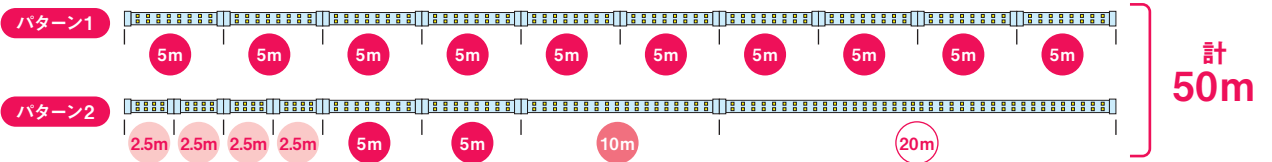

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

カラーコーン・スコッチコーン

ベースー体型のコーンです。



商品コード	YCR	YCB	YCG
反射シートパターン	横縞タイプ	横縞タイプ	横縞タイプ
色	赤/白	青/白	緑/白

商品コード	AVC	AVCG
反射シートパターン	AVタイプ	AVタイプ
カラーパターン	赤/白	緑/白

商品コード	CFUJIB
カラーパターン	富士山

コーンライト


穴あきコーンや単管に取り付けて使用するソーラー充電式のコーンライトです。




商品コード	CORNLSCK	CORNLSC	CLSCDE	CORNLSCC	BRINKLDR	CORNLPF
型 式	ソーラーキング	ソララ全方位	電波ソララ	ソーラースターミニ	プリンカーライト	ポイントフラッシュ

※各商品コードの掲載機種は当社保有の主要な商品です。在庫状況により違う型式になる場合があります。

コーンバー

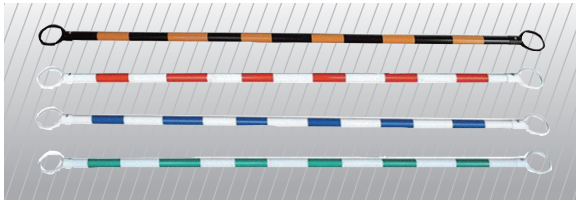

■ アルミコーンバー



■ 伸縮式コーンバー



商品コード	CNBARYK	CNBARRK	CNBARBK	CNBARGK
カラーパターン	黄/黒	赤/白	青/白	緑/白
全長	mm 2,000	2,000	2,000	2,000

商品コード	ALCBRW	ALCBBW
カラーパターン	赤/白	青/白
全長	mm 2,000	2,000

商品コード	SCBYB	SCBBW
カラーパターン	黄/黒	青/白
全長	mm 1,200～2,000	1,200～2,000

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。


プラスチックフェンス



商品コード	PFEK	PFEKB
色	緑	青
寸法	全幅	mm 1,000
	全高	mm 1,200

KYフェンス

マンホールの仮囲いや曲面などを自在に囲うことができます。

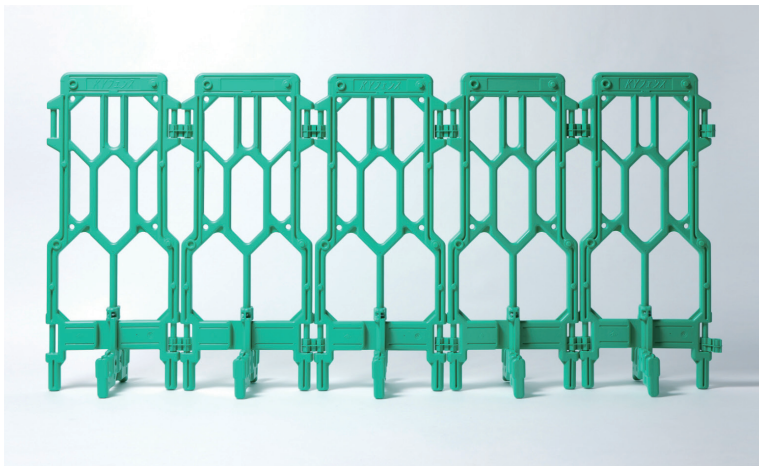

■ プラスチックフェンス用ベース




商品コード	PFENDSK	PFENDWK
仕様	スチールタイプ	水注入タイプ

■ プラスチックフェンス用ジョイント



商 品 コ ー ド			KYF
色			緑
寸法	全幅	mm	2,500
	全高	mm	1,500

ガードフェンス

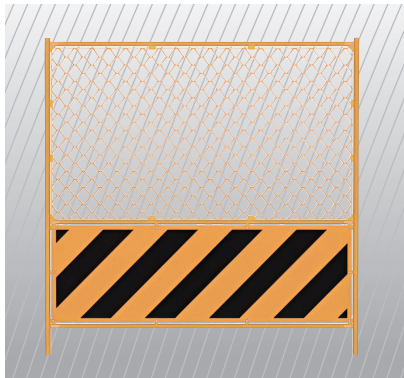

商 品 コ ー ド			GFE18
寸法	全幅	mm	1,800
	全高	mm	1,800

■ ガードフェンス用ベース

商品コード	GFEB
-------	------


■ ガードフェンス用サポート

商品コード	GFES
-------	------

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

KYライン

衝突時の災害を軽減する樹脂製の単管です。

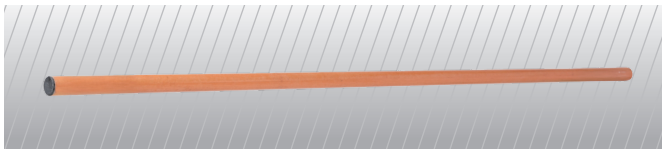


商品コード			KYL
色			オレンジ
寸法	全長	mm	4,000
	直径	mm	φ42



KYライン用 バリケード

KYライン用のバリケードです。

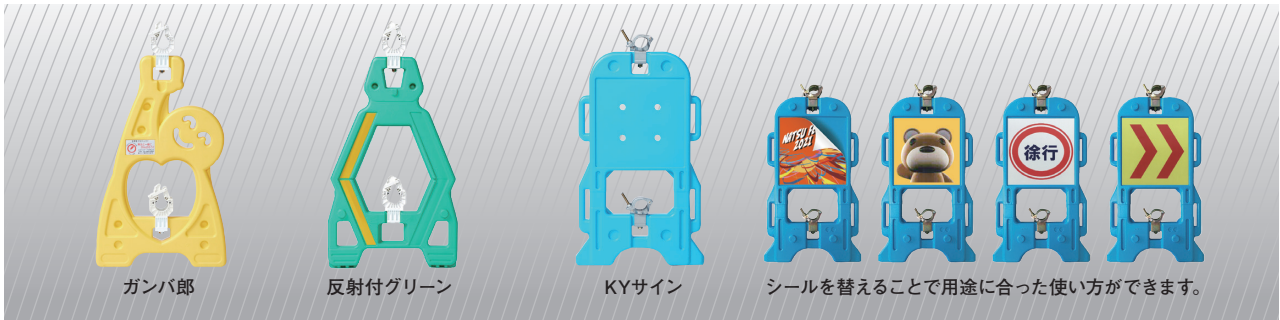

商品コード	KYLBG	KYHANG	KYLBS
型 式	ガンバ郎	反射付グリーン	KYサイン

単管バリケード

単管に取り付けるバリケード。現場を楽しく彩るキャラクターバリケードもあります。



商品コード	TBMG	TBHANO	TBHANG	TBK
種 類	メビウスガード	反射付オレンジ	反射付グリーン	グリーンスタンド

■ キャラクターバリケード



商品コード	TBPK	TBRK	TBTK	TBKK	TBPNK	TBTRK	TBOPL	TBOPC
種 類	ペンギン	うさぎ	たぬき	クマ	パンダ	トラ	ルフィガード	チョッパーガード

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

バリケード用おもしろ

KYライン・単管バリケードに設置するおもしろです。



商品コード	TKS	TKW	TKR	TKRS
種類	BR10F	KYおもしろ2	KYおもしろ3	KYおもしろ4
質量	kg	10	10(満水時)	10
対象バリケード	単管	単管	KYライン・KYフェンス・単管	KYライン・KYフェンス・単管

KYブロック

視認性・衝撃吸収性に優れた可動式バリケードブロックです。



画像は連結用ブロック装着時（方向指示シートはオプション）


商 品 コ ー ド			KYB
メーカ－			八木熊
寸法 (設置時)	全長	mm	1,000
	全幅	mm	450
	全高	mm	550
質量		kg	約18

■ 連結用ブロック

商品コード			KYB800
表示部寸法	全幅	mm	620
	全高	mm	130
質量		kg	2

イレクターフェンス


軽量なので設置が簡単。マラソン大会やお祭りなど各種イベントのフェンスとして活躍します。

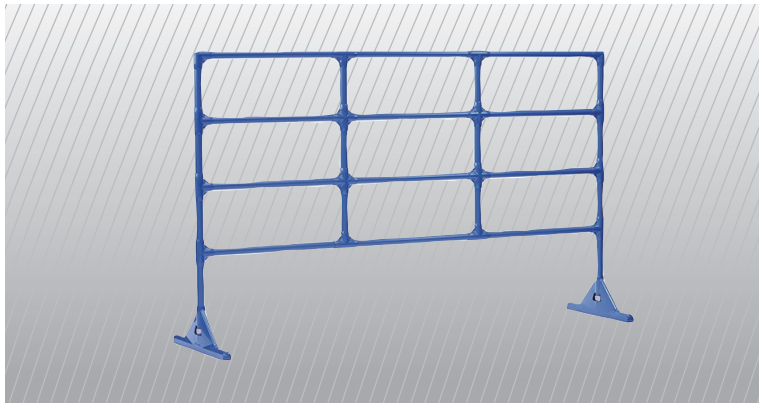

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

敷鉄板

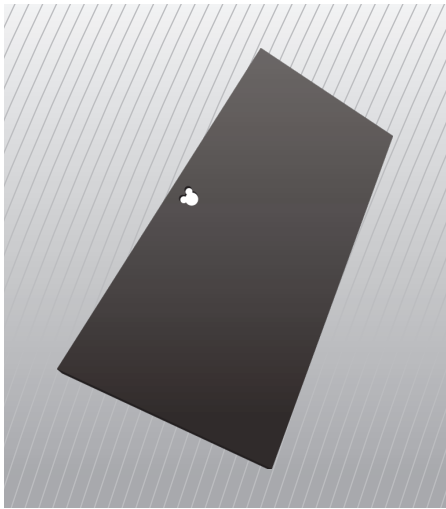

商品コード			TETU36	TETU48	TETU510	TETU520
種 類			3×6	4×8	5×10	5×20
寸法	全長	mm	1,829	2,438	3,048	6,096
	全幅	mm	914	1,219	1,524	1,524
	厚み	mm	22	22	22	22
質量 ※1		kg	289	513	802	1,604




※1 質量は状態により変わる場合があります。

■ 縞鋼板

商品コード			TETUS36	TETUS48	TETUS510	TETUS520
種 類			3×6	4×8	5×10	5×20
寸法	全長	mm	1,829	2,438	3,048	6,096
	全幅	mm	914	1,219	1,524	1,524
	厚み	mm	22	22	22	22
質量 ※1		kg	292	518	810	1,620

※1 質量は状態により変わる場合があります。


敷鉄板段差解消スロープ

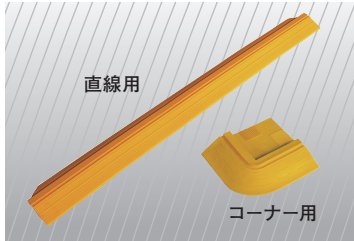

商品コード	TEPSL	TEPSLC
種類	直線用	コーナー用
型式	AR-4011	AR-4113


樹脂製敷板（プラシキ・リピーボード）

■ プラシキ

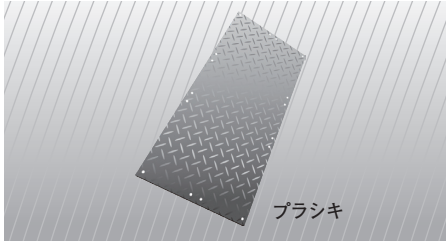

商品コード			PRAF36	PRA36	PRAF
種 類			3×6	3×6	4×8
仕 様			片面滑り止め	両面滑り止め	片面滑り止め
寸法	全長	mm	1,830	1,830	2,440
	全幅	mm	915	915	1,220
	厚み	mm	12.7	12.7	12.7
質量			kg	23	39


■ リピーボード

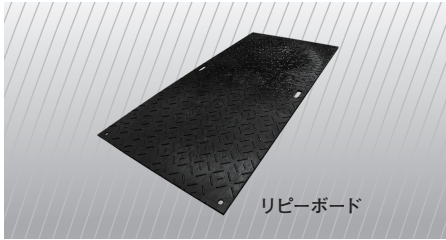

商品コード			PRARB
種 類			4×8
仕 様			両面滑り止め
寸法	全長	mm	2,650
	全幅	mm	1,230
	厚み	mm	13
質量		kg	40


※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ゴムマット

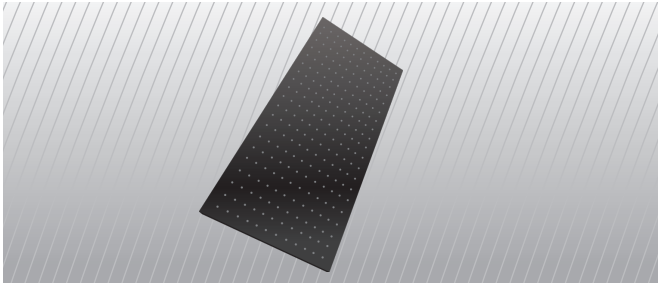


歩行者マット

道路工事現場の歩行者用通路やイベントの誘導路に活躍します。

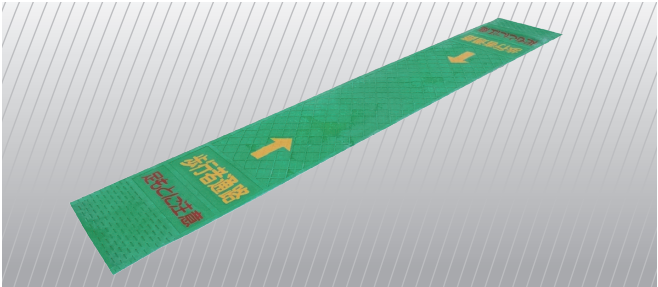


歩行者マット 点字ライン

点字パネルとゴムマットが一体になった歩行者用マットです。

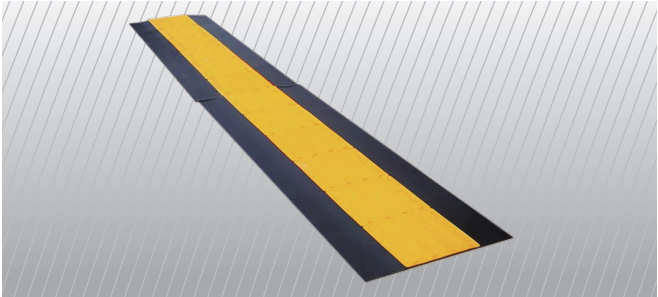

ロードのりいれ君

アスファルト舗装工事などにおける段差の解消に活躍します。

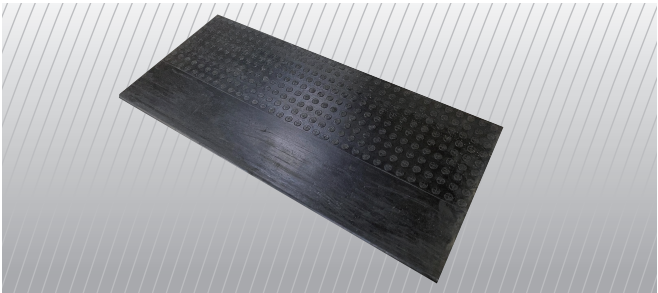

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

商品コード			GMT10	GMT
種類(厚み)			10mm	20mm
寸法	全長	mm	2,000	2,000
	全幅	mm	1,000	1,000
	厚み	mm	10	20
質量		kg	24	48

商品コード			HTM
寸法	全長	mm	3,600
	全幅	mm	600
	厚み	mm	3
質量		kg	5.6

商品コード			HTMT
寸法	全長	mm	1,800
	全幅	mm	600
	厚み	mm	10
質量		kg	9


商品コード			RNORI
寸法	全長	mm	450
	全幅	mm	1,000
	全高	mm	55
質量		kg	17.5

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

可変式段差スロープ

高さは無段階で調整が可能。現場の段差解消に活躍します。

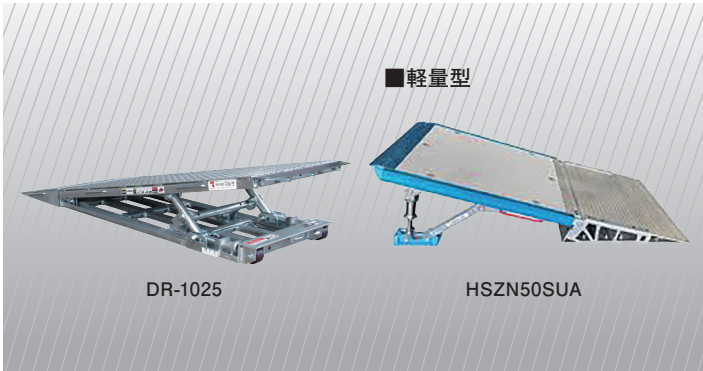

商品コード		KSL	KSLK
メーカー		マルサ	アルインコ
型 式		DR-1025	HSZN50SUA
耐荷重	kg	1,000	955
	全長 mm	1,235	500
寸法	全幅 mm	450	450
	全高 mm	100～250 (無段階調節)	89～250 (無段階調節)
質量		kg	53
			16.1

アルミ製ロールスロープ

段差解消はもちろん、溝ブリッジ、障害物またぎに、多様な使い方ができるロールスロープです。




段差スロープ（スロープ段差最大値350mm）



溝ブリッジ（ブリッジ溝幅最大値1,200mm）



障害物またぎ（またぎ段差最大値300mm）

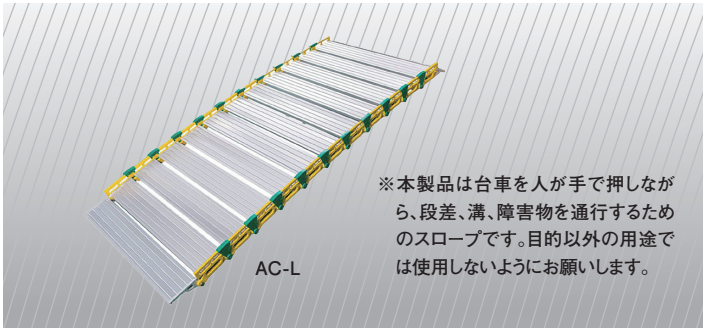

※本製品は台車を人が手で押しながら、段差、溝、障害物を通行するためのスロープです。目的以外の用途では使用しないようにお願いします。

商品コード		RSL
メーカー		こうじばん
型 式		AC-L
対応荷重	kg	500
	スロープ段差最大値 mm	350
ブリッジ溝幅最大値 mm		1,200
またぎ段差最大値 mm		300
寸法	全長 mm	1,965
	全高 mm	762
質量		kg
		18

- ※ 台車はつねに手で制御しながら無理をせずに徐行して通行ください。
- ※ クローラー式台車には使用できません。
- ※ エンジンやモーターなどで自走する車両や機械には使用できません。
- ※ 対応荷重500kgは積載荷物・台車・人の総重量です。
- ※ スロープを2本並列して使用しても対応荷重は500kgです。
- ※ 強い振動や瞬時の強い衝撃が破損につながる場合があります。
- ※ 安定した地面・路面・床に設置してください。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

トランシーバー



商品コード		TRANS		TRANS
メーカー		スタンダード		JVCケンウッド
型 式		SR70ABK	SRS220A	UBZ-LS27RB
通信方式		単信および半複信方式	単信および半複信方式	単信および半複信方式
送受信周波数帯	MHz	400	400	400
送信出力	MHz	10mW	10mW	10mW
CH数		交互通話:20 中継通話:27	交互通話:20 中継通話:27	交互通話:20 中継通話:27
寸法 ※1	全幅	mm	57	55.5
	奥行	mm	16.5	20
	全高	mm	88	104.2
質量		g	95	180

※1 サイズはアンテナを含んでおりません。

■ 同時通話型

商品コード		TRANSDS
メーカー		スタンダード
型 式		SRFD1/SSM-61H
通信方式		単信および半複信方式
送受信周波数帯	MHz	400
送信出力	MHz	10mW
CH数		同時通話:27 交互通話:20
最大同時通話数		2
寸法 ※1	全幅	mm
	奥行	mm
	全高	mm
質量		g
		145

※1 サイズはアンテナを含んでおりません。

■ 中継器



商品コード		TR
メーカー		JVCケンウッド
型 式		UBZ-RJ27
送受信周波数帯	MHz	400
送信出力	MHz	10mW
CH数		中継通話:27
寸法	全幅	mm
	奥行	mm
	全高	mm
質量		g
		395

※対応機種はJVCケンウッドのUBZシリーズになります。詳細はメーカーHPにてご確認ください。

■ ノイズノン

過酷な騒音環境下でもノイズをカットし音声のみ伝達できます。
多人数同時通話トランシーバーX5で楽々ハンドフリー通信が可能です。



商品コード		NOIZNH
メーカー		幹開発
型 式		NZ-HL1601
通信方式		周波数ホッピング
送受信周波数	GHz	2.403～2.480
送信出力	MHz	10mW
送信距離	m	約200～300
CH数		40
最大同時通話数		5
連続使用時間 ※1	h	約10
	全長	mm
寸法 ※2	全幅	mm
	全高	mm
質量		g
		88

※1 使用時間はご利用になる頻度、モード、

気温、使用環境等によって変わります。

※2 サイズはアンテナを含んでおりません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

デジタルサイネージ

建設現場向けの朝礼用・近隣用のデジタルサイネージです。
タッチセンサーを搭載しているので画面をタッチして操作がおこなえます。



ネットワークカメラ

設置して電源を入れるだけで現場をリアルタイムにLIVEをPC・スマートフォンから確認できる、
録画付クラウドの屋外対応型のネットワークカメラです。



しらすんだー

誤進入車両からの危険を素早く電波で作業員に通知する送受信システムです。



現場の交通監視員が「からまんでーW」「レッドホーンW」の持ち手部分に組み込まれた送信ボタンを押すと、作業員のヘルメットに取り付けた受信機に瞬時に危険信号が発信されて、ヘルメットに装着した受信機から警告音が鳴ります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

安全確認カメラシステム


車両や建設機械の後方や死角などモニターに表示して確認することができるカメラシステムです。



商品コード			BCCAMERA		
メーカー			マキシコーポレーション	イーエスエス	ワーテックス
型 式			AC-300/CM-700DMQ	ESS-BC40WP	XLC-806S/XL-706D
画面サイズ			7型ワイド	7型ワイド	7型ワイド
電源			DC12V～24V		
寸法	全長	mm	172	200	188
	奥行	mm	42	30	30
	全高	mm	115	138	112
質量			g		
			-	600	475

小型重機用セーフティカメラシステム ドボレコS

AI人物検知で人物の接近を映像とアラート音・警告灯で注意喚起することで
接触事故を未然に防ぐ小型重機取付型セーフティカメラシステム。
高性能カメラと高精度AI人物検知により、都市部の道路工事等、狭い場所、暗い場所でも重機周囲の人物を検知し、
接触事故を防止します。



商品コード			SDOBOREC	
メーカー			ザクティ	
型 式			SX-DB300	
画面サイズ			7型ワイド	
電源			DC12V ～ 24V	
寸法	全長	mm	174	
	奥行	mm	32	
	全高	mm	114	
質量			g	
			283	

磁気障害物センサー ヘリマシステム

重機と作業員の接近を検知。信号灯やヘルメットライトなどを利用して危険を知らせます。
磁界とICタグで重機等接触事故のリスクを低減します。




商品コード				HERIMAS	HERIMAC	HERIMA
メーカー				ティオック		
種 類				小型	中型	大型
型 式				TKPC-HT-011	TKPC-HT-012	TKPC-HT-013
検知範囲	最小	前後	m	5	6.5	7.5
		左右	m	4	5	6
	中間	前後	m	6.5	8.5	10
		左右	m	5	6.5	7.5
	最大	前後	m	9	12	14
		左右	m	6	8	9

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

磁気検知警報システム

設定された磁界内にICタグを持った作業員が入ると、重機に取り付けたブザーが警告。
検知距離によって「外側警報」「内側警報」の2段階に分け、それぞれ異なる音で警報します。

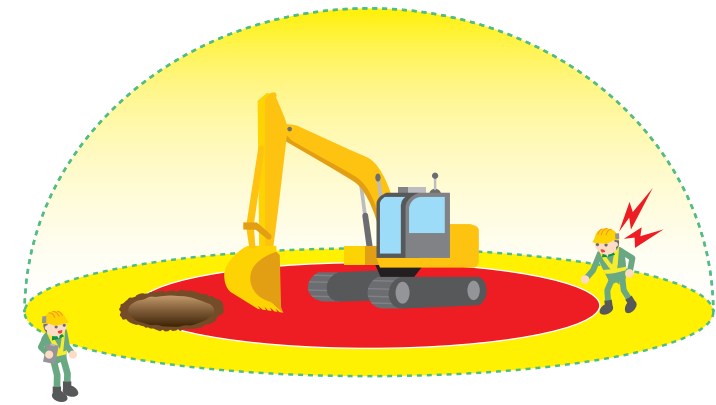

検知範囲は2種類あります
(8m仕様：3m～8m、12m仕様：3m～12m)
※切替ダイヤルで6段階の設定が可能。

物陰にいる作業者も検知




磁界で検知を行うため、磁界がまわりこみ物陰にいる作業者も検知可能です。

重機と重機の接近も検知

トンネル内の暗い現場でも重機と重機の
接近を察知



作業員だけでなく重機と重機の接近も検知可能です。
視界の悪い現場でも検知可能です。

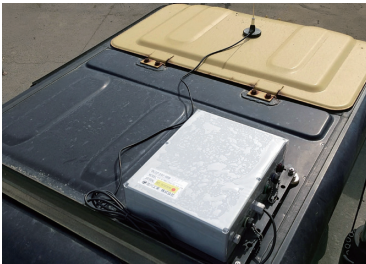

■ 薄型警報機能付タグ



ブザー音警報機能がついているタグです。
別売のアタッチメントでヘルメットに装着
することができます。

商品コード	JKITH
型 式	YS-K-T010A

■ 非検知エリア設定装置



運転席内に設置すると、運転者が所持する
タグによる警報が鳴りません。

商品コード	JKIJHI
型 式	YS-K-R028A

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



超音波式障害物センサー パノラマO

パノラマO(オー)は、重機の後端部等の立入禁止区域において、
作業員が重機との接触事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。
検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。
同時に重機オペレーターにも電子音で注意を促します。



商品コード	CHOSO
メーカー	つくし工房
型 式	パノラマO
電源	DC12V・24V

■ センサー検知エリア・検知イメージ

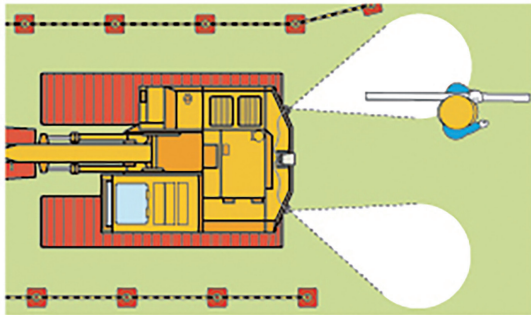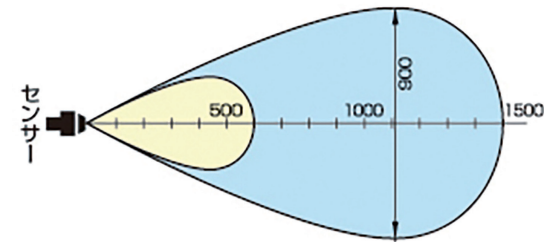

上部構造物検知用超音波センサー パノラマU

運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したらオペレーターへ注意を促します。



商品コード	CHOSU
メーカー	つくし工房
型 式	パノラマU
電源	DC12V・24V

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

光電式障害物センサー クルージングパル

光電式センサーにより、障害物を感知し、オペレーターに大きな音と点滅光で告知し、接触・挟まれ事故防止に大きな効果を発揮します。


商品コード	KSS
メーカー	小松製作所
型 式	SYNM-CP3MG
検出距離	0.1～2.0m
感知距離設定範囲	0.2～2.0m

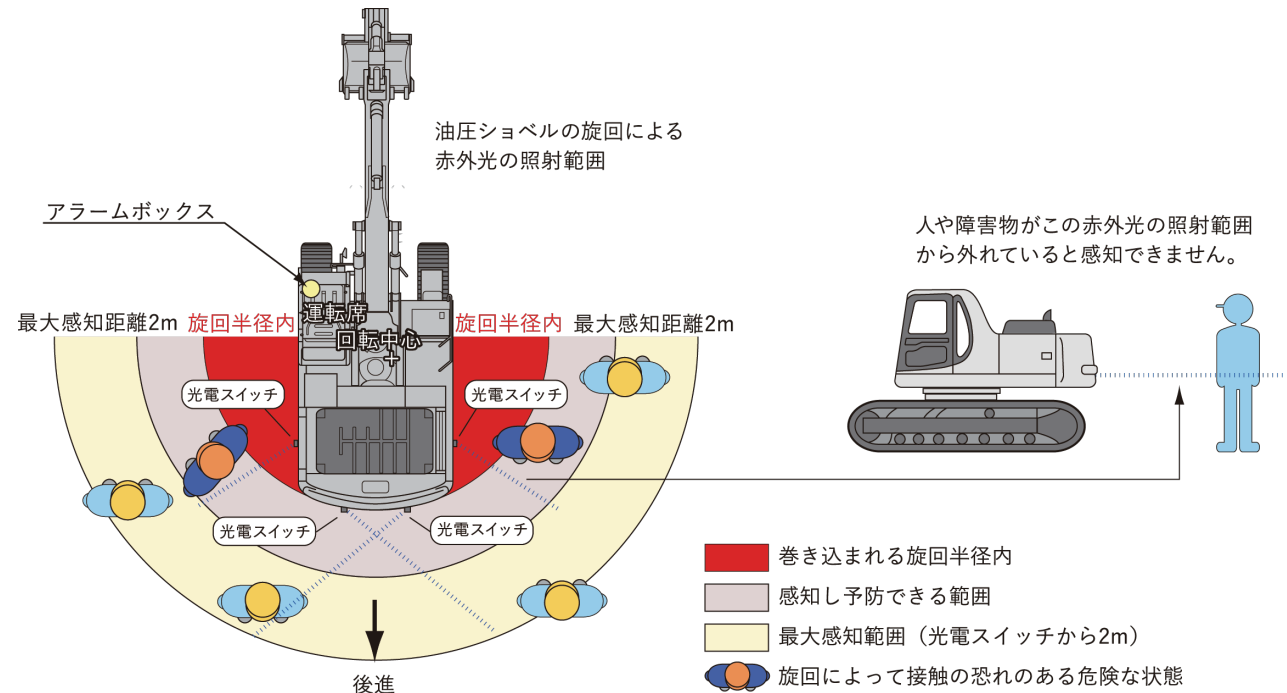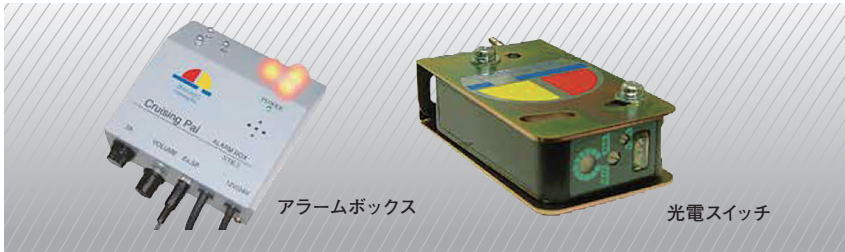

レーザーバリアシステム

クレーンの電線・鉄塔への接触事故防止など危険エリアの越境監視に活躍します。

商品コード		LBSA	
メーカー		東京通信機	
型 式		LMS511-10100	
電源		V	単相100
寸法	全長	mm	160
	全幅	mm	155
	全高	mm	185
質量		kg	3.7

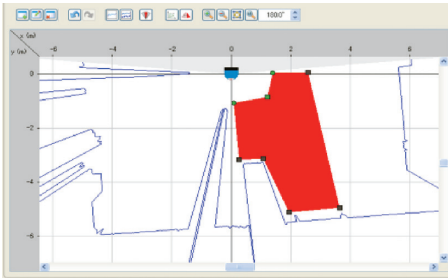


専用のソフトウェアでレーザー照射範囲などの設定が可能です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

簡易型防音ボックス ミノリサイレンサー

発電機やハツリ作業の防音に効果を発揮します。

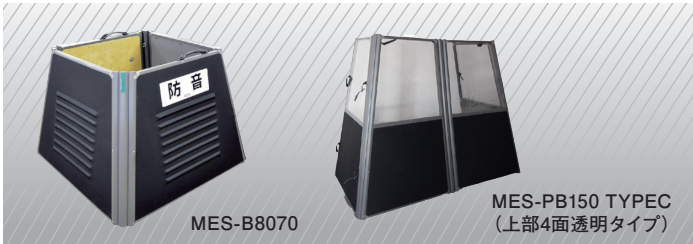

商品コード		BBOXM	BBOXL
メーカー		三乗工業	
型 式		MES-B8070	MES-PB150 TYPEC
寸法 (使用時)	全長	mm 1,100	1,950
	全幅	mm 1,000	950
	全高	mm 800	1,500
質量	kg	11	15

多目的防音パネル

簡単に設置・撤去ができる防音パネルです。路上工事での様々な作業騒音を低減します。



商品コード		BPT	BPK
メーカー		大有建設	
型 式		透明タイプ	吸音タイプ
騒音低減性能	dB (A)	12.8	12.4
寸法	全長	mm 1,500	1,500
	全幅	mm 27	27
	全高	mm 1,500	1,500
質量	kg	13	13

セルフロック・安全ブロック

電柱や足場などの高所作業時に使用する墜落防止装置です。



商品コード	SELFR5	SELFR	SELFR15	SELFR20	SELFR25
クラス	5m	12m	16m	20m	25m
メーカー	伊藤製作所 トーヨーコーケン				
型 式	LB-5	KP12	KP15	KP20	KP25
使用体重	kg 85	30 ～ 100	30 ～ 100	30 ～ 100	30 ～ 100
ワイヤロープ	mm 4.76	4	4	4	4
	m 5	12	16	20	25
ランヤード	m 5	12	15	20	25
衝撃荷重	kN —	3 ～ 4	3 ～ 4	3 ～ 4	3 ～ 4
動作速度	m/s —	約2	約2	約2	約2
停止距離	m 0.4以下	0.5 ～ 1	0.5 ～ 1	0.5 ～ 1	0.5 ～ 1
寸法 ※1	全長	mm 231	262	287	329
	全幅	mm 183	198	218	257
	全高	mm 89	90	90	122
質量	kg 3.5	4.2	4.8	7.4	7.7

※1 フック部除く

■水平方向対応型



商品コード	BPT
メーカー	TOWA
クラス	10m
使用体重	kg 59～140
ライフライン	径 mm 4.8
	長さ m 10
平均衝撃荷重	kN 6
寸法	全長 mm 303
	全幅 mm 205
	全高 mm 117
質量	kg 6

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内