




RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

季節商品 空調機器

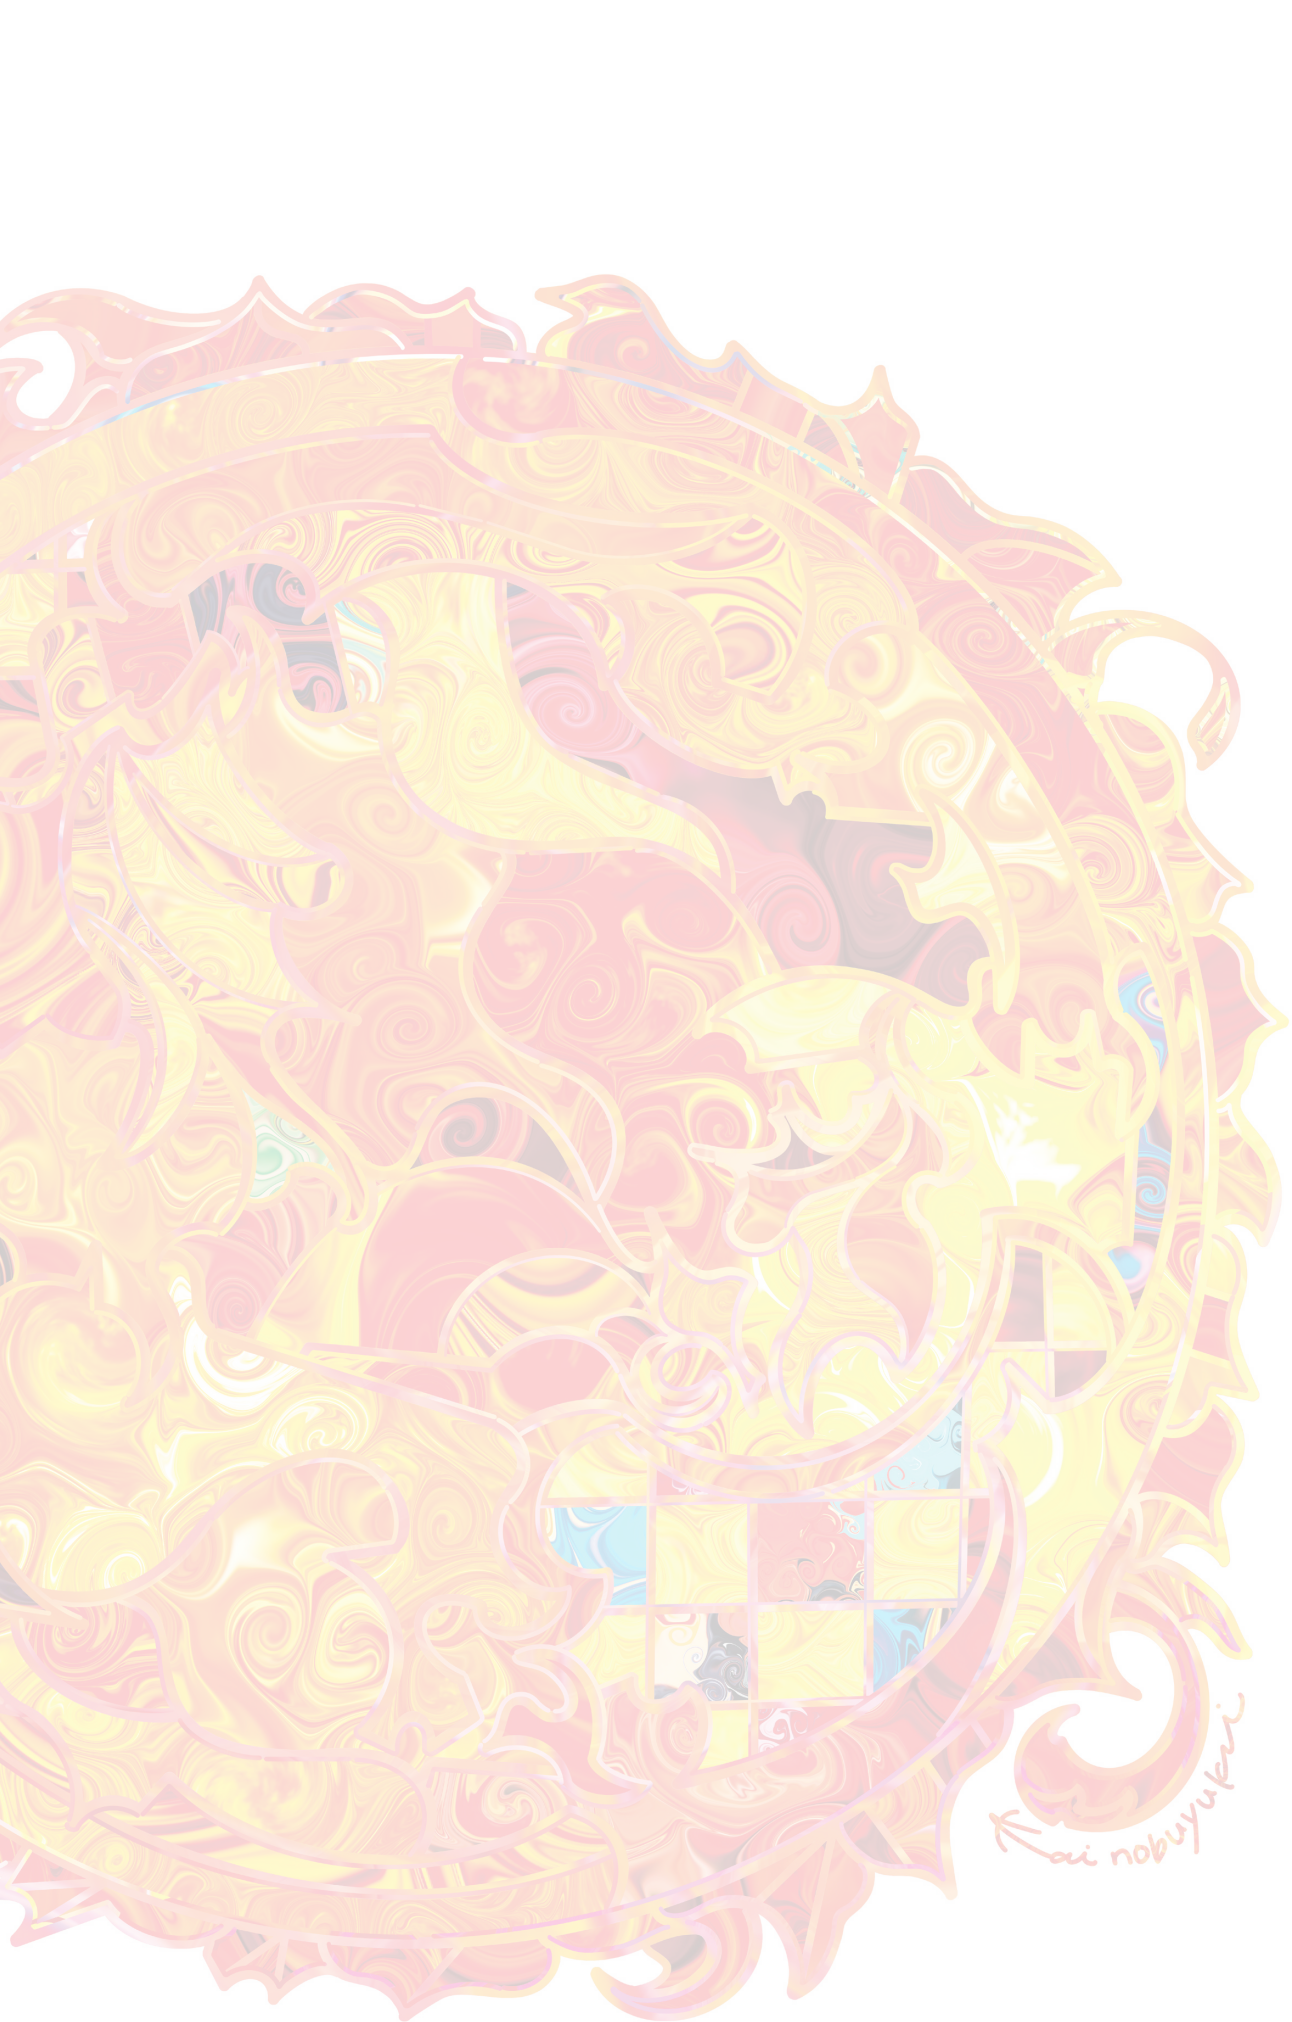


工業用扇風機	P302	充電式保冷温ボックス	P308
ミストファン	P303	製氷機	P309
ミスト降温機	P303	アイスディスベンサー	P309
建機搭載用ミストファン	P303	アイスロッカー	P309
気化式冷風機	P304	アイススラリー対応冷却庫	P309
スポットエアコン	P304	ストーブ	P310
ポータブルスポットエアコン	P305	ブルーヒーター	P310
大型スポットエアコン	P305	サンヒーター	P311
バズーカエアコン	P305	電気ストーブ	P311
エアコン	P306	ファンヒーター	P311
除湿乾燥機	P307	遠赤外線ヒーター	P312
加湿器	P307	ベケットヒーター	P312
空気清浄機	P307	ジェットヒーター	P313
冷水機・ウォータークーラー	P308	遠赤外線融雪装置	P313
IZUMIせせらぎ	P308		

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

工業用扇風機

大風量で広範囲に風を送ります。

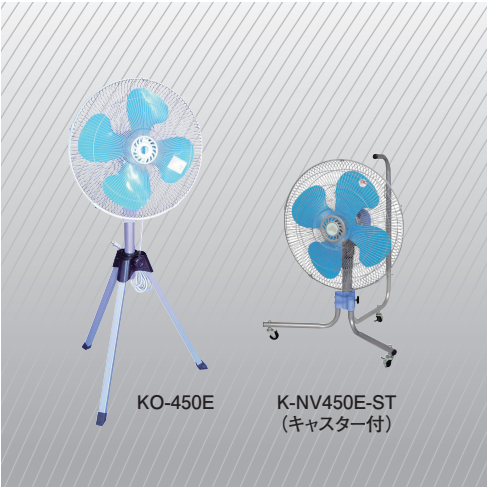

■充電式



■大型扇風機



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

商品コード		KSEN100	KSENY
クラス		三脚式	床置き式
メーカー		日動工業	日動工業
型式		KO-450E	K-NV450E-ST
電源	V	単相100	単相100
電源コード長さ	m	2.8	2.8
質量	kg	7	5.6

商品コード		KSENB	
メーカー		マキタ	
型式		CF300DZ	
電源	V	直流14.4/18 (BL1830B)	
充電連続使用時間 (目安)		強:55分 標準:90分 弱:180分	
寸法	全長	mm	261
	全幅	mm	439
	全高	mm	602
質量	kg	4.0	

商品コード		OSEN10	
メーカー		ナカトミ	
型式		BF-100V	
電源	V	単相100	
電源コード長さ	m	2.4	
寸法	全長	mm	1,130
	全幅	mm	370
	全高	mm	1,250
質量	kg	38.5	

ミストファン


微細な霧を拡散して気化熱で冷却する扇風機です。



商品コード		CMFK		
種類		軽量型	-	大型
メーカー		スーパー工業	やまびこ	やまびこ
型式		SFC-104	WM-560D	WM-560D
水タンク容量	L	20	55	92
電源	V	単相100	単相100	単相100
寸法	全長	mm	630	740
	全幅	mm	680	525
	全高	mm	1,750	1,660~1,865
質量	kg	28	44.7	28

ミスト降温機

フレキシブルノズルと組み合わせて上方から霧を拡散させて冷却することができます。

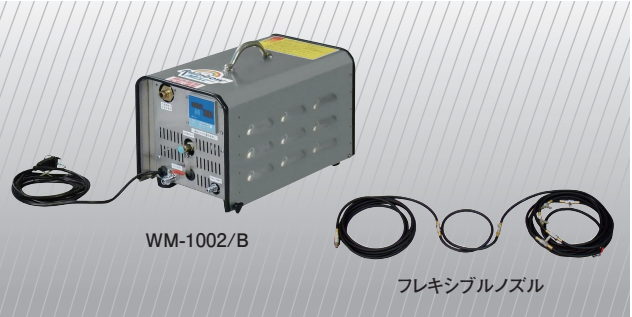

商品コード		CM	
メーカー		やまびこ	
型式		WM-1002/B	
電源	V	単相100	
寸法	全長	mm	450
	全幅	mm	270
	全高	mm	270
質量	kg	16	

建機搭載用ミストファン

掘削機やフォークリフトに取り付け、ミストで冷却された快適な風でオペレーターを冷やします。



結束バンド等を使い、フォークリフトのピラーなどスペースのある場所に取り付けます。
※安全のため、必ず視界の邪魔にならない場所に取り付けてください。※タンクは付属されていません。市販の2Lのペットボトルに水道水を入れてお使いください。

商品コード		KTMF	
メーカー		ETG Japan	
型式		EC-V-04S	
電源	V	DC12	
寸法	全長	mm	200
	全幅	mm	140
	全高	mm	165
質量	kg	3	



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

気化式冷風機

水の気化熱を利用して空気を冷やす、フロンを使用しない環境に優しい気化式の冷風機です。



商品コード		CAW15	CAW20
クラス		1.5HP	2.0HP
メーカー		静岡製機	静岡製機
型 式		RKF406	RKF506
周波数		Hz	50 / 60
最大風量		kW	105 / 116
水タンク容量		L	50
電源		V	単相100
消費電力		W	178 / 245
寸法	全長	mm	1,367
	全幅	mm	550
	全高	mm	563
質量		kg	51

スポットエアコン

ダクトから冷気を吹き出して冷房します。
工場やイベント会場の冷房に活躍します。



商品コード		SCL1H100	SCL1K100		SCL15K		SCL2H200	
クラス		1HP	1HP		1.5HP		2HP	
仕様（送風口数・首振仕様）		1口	1口・首振仕様		2口・首振仕様		3口	
メーカー		日立製作所	日立製作所	ダイキン工業	日立製作所	ダイキン工業	日立製作所	ダイキン工業
型 式		SR-P20YE8	SR-P20YE8	SUASSP1HS	SR-P40YTE8	SUASSP2G	SR-P60YTE1	SUASP3FU
周波数		Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
冷房能力		kW	1.8 / 1.9	1.8 / 1.9	1.6 / 2.0	2.9 / 3.1	1.6 / 2.0	5.6 / 6.3
電源		V	単相100	単相100	単相100	三相200	三相200	三相200
寸法 ※1	全長	mm	412	412	430	412	590	490
	全幅	mm	454	454	430	454	490	560
	全高	mm	862	862	1,000	1,117	1,295	1,110
質量		kg	34	34	45	45	80	76

※1 寸法はダクトを含みません

■ フロン排熱レス スポットエアコン

水の気化熱を利用した冷却技術を採用。
排熱がないのでどこでも設置できます。
フロンレス&省エネで環境に配慮したスポットエアコンです。



商品コード		SCL1FLK
メーカー		brother
型 式		PD-7100S
周波数		kW
電源		V
連続冷風使用時間		約6時間
寸法 ※1	全長	mm
	全幅	mm
	全高	mm
質量		kg

※1 寸法はダクトを含みません



商品コード		SCLM100
メーカー		ナカトミ
型 式		SAC-1800N
周波数		Hz
冷房能力		kW
電源		V
寸法	全長	mm
	全幅	mm
	全高	mm
質量		kg

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ポータブルスポットエアコン

100V 電源でもバッテリーでも使えるポータブルスポットクーラー。
内装工事や屋上での作業における熱中症対策にも活躍します。

商品コード		BPSC1	
メーカー		日動工業	
型 式		SPCN-032BAC	
周波数		kg	50/60
冷房能力		kW	0.32
動作時間(冷風)		弱:4〜4.5時間 強:3.5〜4時間	
充電時間		4.5〜5時間	
充電電源		V	単相100
寸法	全長	mm	465
	全幅	mm	191
	全高	mm	337
質量		kg	9.5



大型スポットエアコン

工場・倉庫・体育館など広い空間を全体的に冷房することができます。

商品コード		10HPSC1		20HPSC1			
クラス		10HP		20HP			
メーカー		荏原製作所		荏原製作所	ダイキン工業		
型 式		CD12E		C20E	TTIM560B		
周波数		Hz	50	60	50	60	50
定格電圧		V	200	220	200	220	200
冷房能力		kW	30.8	34.5	62	75	62
除湿能力		L/h	23	26	-	-	59
接続ダクト口径		mm	300×1口		300×2口		400×1口
寸法	全長	mm	2,020		1,820		2,100
	全幅	mm	1,390		1,840		1,950
	全高	mm	1,550		1,800		1,735
質量		kg	970		1,005		1,040

※ダクトもレンタルできます。



バズーカエアコン

直進性のある大風量の風が遠くまで届くので、作業する空間を効率よく狙うことができます。
工場などの広いエリアの熱中症対策に活躍します。

商品コード		BAZAC	
メーカー		イーズ	
型 式		ES-IS112	
能力	冷房定格	kW	10
	暖房定格	kW	11.2
電源		V	三相200
寸法	全長	mm	1,575
	全幅	mm	1,092
	全高	mm	1,182
質量		kg	220



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタルカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

エアコン 部屋の大きさに応じて選べるラインナップを取り揃えております。



商品コード		CL1K100	CL1.5TK1	CL2TK
クラス		1HP	1.5HP	2HP
メーカー		ダイキン工業		
型 式		S253ATES-W	S36ZTES-W	SZRA50BYV
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60
能力	冷房	kW 2.5	3.6	4.5
	暖房	kW 2.8	4.2	5
電源	V	単相100	単相100	単相200
寸法	全幅	mm 770	770	795
	奥行	mm 23	233	238
	全高	mm 285	285	290
質量	kg	8	8	10


商品コード		CL2.5TK	CL3KT
クラス		2.5HP	3HP
メーカー		日立製作所	
型 式		RPK-GP63RSHJ5	RPK-GP80RSHJ5
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60
能力	冷房	kW 5.6	7.1
	暖房	kW 6.3	8.0
電源	V	単相200	三相200
寸法	全幅	mm 1,100	1,100
	奥行	mm 260	260
	全高	mm 300	300
質量	kg	15	15

※寸法・質量は室内機の数値です。

商品コード		CLW100
メーカー		トヨトミ
型 式		TIW-A1824
周波数	Hz	50 / 60
冷房能力	kW	1.6～1.8
電源	V	単相100
寸法	全幅	mm 361
	奥行	mm 275
	全高	mm 742
質量	kg	23

商品コード		CL4F	CL5F
クラス		4HP	5HP
メーカー		日立製作所	
型 式		RPV-GP112RSH5	RPV-GP140RSH5
能力	冷房	kW 10	12.5
	暖房	kW 11.2	14
電源	V	三相200	三相200
寸法	全幅	mm 600	600
	奥行	mm 345	345
	全高	mm 1,900	1,900
質量	kg	41	41

※寸法・質量は室内機の数値です。

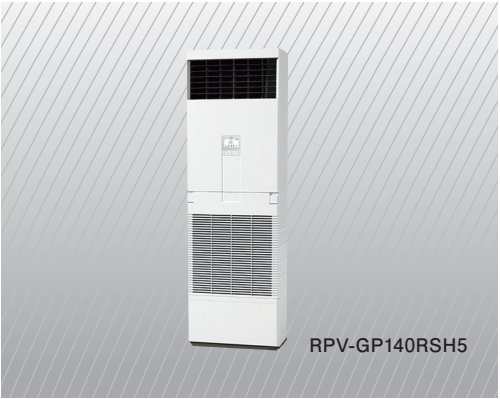

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

除湿乾燥機 建築現場や倉庫などで使用される大型の除湿乾燥機です。



商品コード		JK
メーカー		オリオン機械
型 式		RFB500F1
周波数	Hz	50 / 60
除湿能力	kW	1.4 / 1.6
電源	V	単相100
消費電力	kW	0.62 / 0.73
寸法	全幅	mm 859
	奥行	mm 407
	全高	mm 377
質量	kg	36.5

加湿器 現場事務所や休憩所を快適な湿度に保ちます。



商品コード		KASITU	KASITU20
メーカー		ダイニチ工業	
型 式		HD-C300G	HD-C700G
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60
加湿量 ※1	mL/h	300	700
電源	V	単相100	単相100
消費電力 ※1	W	161 / 161	285 / 285
寸法	全幅	mm 322	375
	奥行	mm 160	375
	全高	mm 325	210
質量	kg	3.1	5.1

※1 標準モードでの数値です。

空気清浄機 現場事務所や休憩所の空気をきれいに保ちます。



商品コード		AIRCLK
メーカー		日立製作所
型 式		EP-NVG90
空気清浄適用床面積の目安 ※1		42量(69㎡)
加湿空気清浄適用床面積の目安 ※1		30量(50㎡)
電源	V	単相100
寸法	全幅	mm 360
	奥行	mm 278
	全高	mm 669
質量	kg	13.1

※1 ターボモードでの数値です。

商品コード		AIRCLS
メーカー		岩崎電気
型 式		FZST15201GL15/16
処理風量	m³/min	約1.1
電源	V	単相100
寸法	全幅	mm 250
	奥行	mm 300
	全高	mm 806
質量	kg	9.6

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタルカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

冷水機・ウォータークーラー

いつでも冷たい水を提供するプレッシャー型の冷水機です。



商品コード			CLBP	CLBPAW
メーカー			西山工業	西山工業
型 式			RW-225P	WMS-D51P2R
タンク容量		L	2	3
電源		V	単相100	単相100
消費電力		W	176 / 190	264 / 269
寸法	全 幅	mm	340	360
	奥 行	mm	346.0	325
	全 高	mm	1,030	947
質量		kg	22	23
その他仕様			-	自動洗浄機能搭載※1

※1 1日に1回、自動でタンクのお水を排水して新しい水道水に入れ替えます。

IZUMIせせらぎ

空気中の水分から飲料水を生成するウォーターサーバーです。

生成される飲料水は硬度6mg/ℓの超軟水のまろやかでおいしく、安全なお水を提供します。



商品コード			ATW
メーカー			Ai Heart Japan
1日当たりの生成能力		L	約2～8
電源		V	単相100
消費電力※1		W	300
寸法	全 幅	mm	22
	奥 行	mm	38
	全 高	mm	70
質量		kg	8.4

※1 通常稼働時の数値です。

※2 フィルター及び抗菌剤は販売となります。

充電式保冷温ボックス

保冷・保温ができる充電式の保冷温ボックスです。建設現場からレジャーユースまで様々なシーンで活躍します。



商品コード			BHRB
メーカー			マキタ
型 式			CW001GZ
内容積		L	20
能力		℃	-18～60
保冷時間(5℃設定)		h	約14
保温時間(60℃設定)		h	約4
電源			直流36V(BL4050F)
庫内寸法	全長	mm	323
	全幅	mm	240
	全高	mm	261
	全長	mm	663
寸法	全幅	mm	341
	全高	mm	372
質量		kg	16.1

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

製氷機

熱中症対策の水や応急手当の際に使用する氷嚢などに使用できます。

商品コード		ICE20	ICE	ICE35	ICE45	ICE75
ク ラ ス		20L	25L	35L	45L	75L
メ ー カ ー		ホシザキ				
型 式		IM-20CM-2	IM-25M-2	IM-35M-2	IM-45M-2	IM-75M-1
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
1日当たりの製氷能力※1	kg	約20 / 22	約24 / 26	約36 / 38	約45 / 49	約72 / 77
	kg	約17 / 19	約19 / 22	約30 / 33	約39 / 44	約58 / 64
貯氷量	自然落下時	kg	約8	約8.5	約10.5	約35
	最大ストック	kg	約9	約14	約18	約50
電源	V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	145 / 170	145 / 165	175 / 210	195 / 225	315 / 360
寸法	全幅	mm	450	395	500	630
	奥行	mm	450	450	450	525
	全高	mm	630	770	800	800
質量	kg	33	33	39	44	71

※1 製氷能力の項目中、上段は室温20℃水温15℃、下段は室温30℃水温25℃の数値です。



アイスディスペンサー

スリム＆コンパクト設計なので、狭い場所でも設置できるシャトルアイスディスペンサーです。



商品コード		ICED11
メーカー		ホシザキ
型 式		DSM-13DT-W
周波数	Hz	50 / 60
1日当たりの製氷能力 ^{※1}	kg	約11/13
		約7.5/9
貯氷量	kg	約3
電源	V	単相100
消費電力	W	150 / 160
寸法	全幅	mm 180
	奥行	mm 553
	全高	mm 1,405
質量	kg	34

※1 製氷能力の項目中、上段は室温20℃水温15℃、下段は室温30℃水温25℃の数値です。

アイスストッカー

氷や冷凍食品を適温で保存できる冷凍ストッカーです。



商品コード		ICES115
メーカー		サンデン
型 式		PF-120XG
周波数	Hz	50 / 60
有効内容積	L	115
電源	V	単相100
消費電力	W	59 / 67
寸法	全幅	mm 696
	奥行	mm 458
	全高	mm 915
質量	kg	38

アイススラリー対応冷却庫

冷凍庫に1晩入れておくだけで、アイススラリー状の飲料が作れます。



商品コード			ISREI
メーカー			山善
型 式			MRC SK-001(S)
温度設定		℃	50 / 60
冷凍容量		L	115
運転音		dB	単相100
電源		V	59 / 67
寸法	全長	mm	696
	全幅	mm	458
	全高	mm	915
質量		kg	38

280ml は約75 本、500ml は約55 本収納可能です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ストーブ

対流熱により部屋全体を温める対流式ストーブと放射熱で前方を温める反射式ストーブがあります。



■ 対流式ストーブ

商品コード			TSTB	
メーカー			RB-25N	SL-6623W
型 式			トヨトミ	コロナ
暖房能力(最大)		kW	2.5	5.14
暖房目安	木造	畳	7	18
	コンクリート	畳	9	13
燃料			灯油	灯油
燃焼持続時間		h	約20	約10.9
燃料タンク容量		L	4.9	7.0
使用乾電池			単2形×4	単1形×2
寸法	全幅	mm	388	460
	奥行	mm	388	460
	全高	mm	475	598
質量		kg	6.2	11.2

■ 反射式ストーブ

商品コード			HSTB	
メーカー			RS-S29N	
型 式			トヨトミ	
暖房能力(最大)		kW	2.87	
暖房目安	木造	畳	10	
	コンクリート	畳	8	
燃料			灯油	
燃焼持続時間		h	約12.9	
燃料タンク容量		L	3.6	
使用乾電池			単2形×4	
寸法	全幅	mm	428	
	奥行	mm	315	
	全高	mm	453	
質量		kg	7.4	

ブルーヒーター

力強い暖房能力で現場事務所・店舗・工場やイベントなど広範囲を温めます。



商品コード			BLHTS	BLHTL
クラス			小	大
メーカー			FM-10F2/TY	FM-19F2/T
型 式			ダイニチ工業	ダイニチ工業
暖房能力(最大)		kW	10	18.5
暖房目安	木造	畳	26	47
	コンクリート	畳	35	65
燃料			灯油	灯油
燃焼持続時間		h	13.4	10.5
燃料タンク容量		L	13	19.0
電源			単相100	単相100
寸法	全幅	mm	456	507
	奥行	mm	546	581
	全高	mm	665	724
質量		kg	16.5	19.1

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

サンヒーター

赤外線と温風で周囲360度をパワフルに温めます。



電気ストーブ

速暖性があり軽量で持ち運びしやすいので狭い場所や部分的な暖房に活躍します。



ファンヒーター

ファンで温風を吹き出して暖めます。



商品コード			SUNHTL	
メーカー			SS-N5	
型 式			静岡製機	
暖房能力(最大)		kW	16.5	
暖房目安	木造	畳	60~72	
	コンクリート	畳	84~100	
燃料			灯油	
燃焼持続時間		h	11	
燃料タンク容量		L	20	
電源			単相100	
寸法	全幅	mm	516	
	奥行	mm	697	
	全高	mm	850	
質量		kg	25	

商品コード			DSTB	
メーカー			トヨトミ	日立製作所
型 式			EH-Q100N	HLH-SS1070
消費電力(最大)		W	1,000	1,000
電源		V	単相100	単相100
寸法	全幅	mm	260	309
	奥行	mm	340	309
	全高	mm	612	658
質量		kg	2.5	3.1

商品コード			FNHT	FNHT30
メーカー			ダイニチ工業	コロナ
型 式			FW-4223NC	FH-VX7323BY
暖房能力(最大)		kW	4.2	7.25
暖房目安	木造	畳	11	19
	コンクリート	畳	15	23
燃料			灯油	灯油
燃料タンク容量		L	5	7.2
電源			単相100	単相100
寸法	全幅	mm	436	560
	奥行	mm	313	334
	全高	mm	435	486
質量		kg	8.5	14.5


■ 加湿機能付ファンヒーター

商品コード			CERHT	
メーカー			パナソニック	
型 式			DS-FKX1206-W	
水タンク容量		L	2.8	
電源		V	単相100	
寸法	全幅	mm	410	
	奥行	mm	187	
	全高	mm	410	
質量		kg	4.8	

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

遠赤外線ヒーター

周囲の温度や風の影響を受けにくいので暖かさが直線的に届きます。

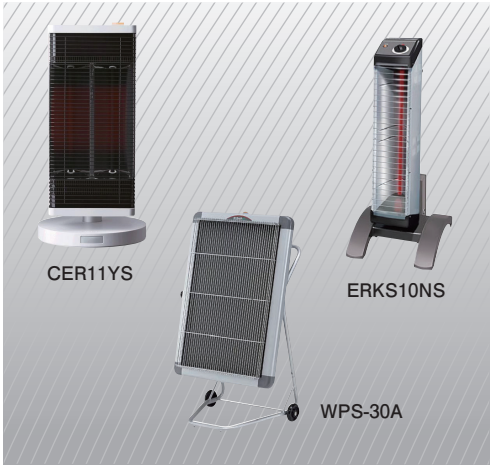

商品コード	ENHT0.7	ENHT	ENHT10R	ENHT30T2	ENHT30S2
クラス	0.7kW	1.0kW	1.0Kw 首振タイプ	3.0kW	3.0kW
メーカー	デンソー	ダイキン工業	ダイキン工業	ダイキン工業	静岡製機
型 式	EU-7RS-100V	ERK10NS	CER11YS	ERKS10NS	WPS-30AS
消費電力(最大) kW	700	1,000	1,100	1,000	3,000
電源	V	単相100	単相100	単相100	単相200
寸法	全幅 mm	358	330	342	330
	奥行 mm	355	365	342	365
	全高 mm	727	800	652	800
質量	kg	5.1	6	8	7

ベケットヒーター

遠赤外線なので屋外でも風や気流の影響を受けにくく、浸透性のある暖かさを届けます。
体育館などの広い空間の暖房などに活躍します。



商品コード	BHTS	BHT
メーカー	オリオン機械	静岡製機
型 式	HR120D1	VAL6-PK2
熱出力	kW	14.1
暖房目安	木造	量
	コンクリート	量
首振角度	度	上45・下10
燃料	灯油	灯油
燃焼持続時間	h	15
燃料タンク容量	L	22
電源	V	単相100
寸法	全幅 mm	520
	奥行 mm	575
	全高 mm	655
質量	kg	21

自動首振仕様

商品コード			BHTKF
メーカー			オリオン機械
型 式			HRS330
熱出力		kW	38.8～28.1
暖房目安	木造	量	97
	コンクリート	量	134
首振角度		度	左右30(自動)・上5～90
燃料			灯油
燃焼持続時間		h	10～13
燃料タンク容量		L	40
電源		V	単相100
寸法	全幅	mm	1143
	奥行	mm	514
	全高	mm	971
質量		kg	57

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ジェットヒーター

コンクリート打設時の凍結防止や塗装・内装工事での乾燥などに活躍します。



商品コード	JHTS	JHT	JHTL	JHTLT
クラス	小	中	大	大
メーカー	静岡製機	静岡製機	静岡製機	静岡製機
型 式	HG-30RS	HG-125N2	HG-DH2	HG-DH2T
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60
熱出力	kW	強:8.8 弱:6.3	35	35
温風吐出量	m3/min	強:2.3 弱:2	16 / 18	45 / 52
燃料	灯油	灯油	灯油	灯油
燃焼消費量	L/h	強:0.91 弱:0.65	3.6	3.6
燃焼持続時間	h	強:8 弱:11	15	別置タンクが必要
燃料タンク容量	L	7.3	54	58
電源	V	単相100	単相100	単相100
寸法	全幅 mm	255	565	554
	奥行 mm	535	717	998
	全高 mm	420	810	746
質量	kg	11.5	38	50


クリーンジェットヒーター

燃焼ガスを分離排気しますので匂いや燃焼ガスを含まないクリーンな熱風を送風できます。断熱シートによる送風も可能です。



遠赤外線融雪装置

太陽光と同じように上方から照射した遠赤外線ので融雪する装置です。

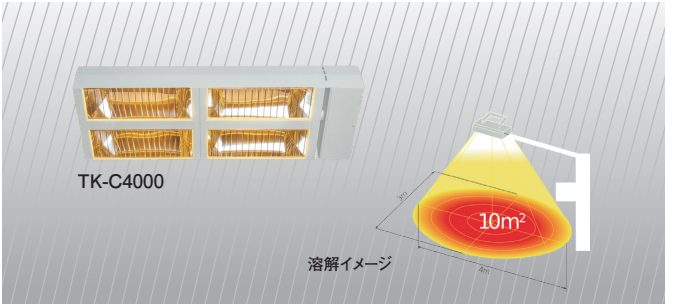

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。