


単相-三相切替型発電機&移動式分電盤

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- フル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
セーフティサービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内

●単相3線式に切換え、専用の移動式分電盤を接続。良質な単相大容量が取出し可能。

●インバータ負荷、サイリスタ負荷、コンピュータ制御の負荷及び精密機器や計測器などの負荷にも対応。

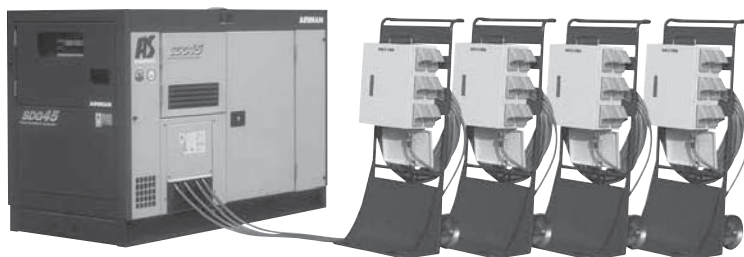

SDG45AS+移動式分電盤

■単相-三相切替スイッチ (操作パネル部)



単相-三相切替はスイッチで簡単に行えます。


■分電盤用コンセント



簡単接続。(電気工事士資格不要) 発電機-分電盤は専用コネクタ付ケーブルで接続するだけ。

移動式分電盤


ありそうでなかった便利箱!

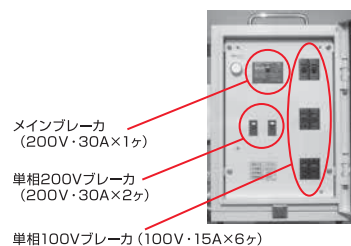

メインブレーカ
(200V・30A×1ヶ)

単相200Vブレーカ
(200V・30A×2ヶ)

単相100Vブレーカ (100V・15A×6ヶ)



単相200Vコンセント
(2種類×2) 合計で30A使用可能

単相100Vコンセント
(2口(15A)×6) 合計で30A使用可能

■移動式分電盤仕様

型 式	ENBP-1C
電線方式	単相三線式
定格電圧	200V/100V
定格電流	60A/30A
寸法	W500×D605×H1,310mm
台車質量	25kg
分電盤質量	16.5kg
ケーブル質量	15kg
総質量	56.5kg

機 械 名		単相-三相切替型発電機												
ク ラ ス		13KVA								25KVA				
型 式		DCA-13ESY		DCA-13ESY-T		DCA-13LSY-T		SDG13S-3B1B		DCA-25ES12		DCA-25ES12-T		
メー カー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		北越工業		デンヨー		デンヨー		
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
定格出力	三相	kVA	10.5	13	10.5	13	10.5	13	10.5	13	20	25	20	25
	kW	8.4	10.4	8.4	10.4	8.4	10.4	8.4	10.4	16	20	16	20	
単相	kVA	6.1	7.5	6.1	7.5	6.1	7.5	6.1	7.5	11.5	14.4	11.5	14.4	
	kW	6.1	7.5	6.1	7.5	6.1	7.5	6.1	7.5	11.5	14.4	11.5	14.4	
定格電圧	三相	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	単相	V	100	110	100	110	100	110	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220
定格電流	三相	A	30.3	34.1	30.3	34.1	30.3	34.1	30.3	34.1	57.7	65.6	57.7	65.6
	単相	A	30.3×2	34.1×2	30.3×2	34.1×2	30.3×2	34.1×2	30.3×2/30.3	34.1×2/34.1	57.7×2/57.2	65.6×2/65.6	57.7×2/57.2	65.6×2/65.6
専用移動式分電盤可能台数(コンセント数)		-		-		-		1		-		-		
外形寸法	エンジン出力	kW	11.3 (15.3)	13.5 (18.3)	11.3 (15.3)	13.5 (18.3)	11.3 (15.3)	13.5 (18.3)	11.5 (15.6)	13.7 (18.6)	19.1 (26)	23.5 (31.3)	19.1 (26)	23.5 (31.3)
	全長	mm	1,390		1,390		1,390		1,480		1,500		1,500	
	全幅	mm	650		650		650		650		680		680	
全高	mm	900		900		900		950		1,000		1,000		
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
燃料タンク容量	L	62		62		62		58		70		70		
燃料消費量 ※75%負荷時	L/h	2.1	2.6	2.1	2.6	2.1	2.7	2.4	3	3.3	4.2	3.3	4.2	
騒音値	LWA音響パワーレベル	87		87		87		83		87		87		
	周囲7m平均 ※無負荷時	dB(A)	61	62	61	62	61	62	55	57	59	61	59	61
乾燥質量	kg	490		490		490		520		580		580		
運転整備質量	kg	555		555		555		580		660		660		

※記載機種は、当社所有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

機 械 名		単相-三相切替型発電機												
ク ラ ス		25KVA				25KVA超低騒音								
型 式		DCA-25LSK-T		DCA-25USI-II		DCA-25USI2-T		DCA-25USI3-T		SDG25AS-3A6B		SDG25AS-3A6M		
メ ー カ ー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		北越工業		北越工業		
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
定格出力	三 相	kVA	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25
		kW	16	20	16	20	16	20	16	20	16	20	16	20
	単 相	kVA	11.5	14.4	11.5	14.4	11.5	14.4	11.5	14.4	11.5	14.4	11.5	14.4
		kW	11.5	14.4	11.5	14.4	11.5	14.4	11.5	14.4	11.5	14.4	11.5	14.4
定格電圧	三 相	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	単 相	V	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220
定格電流	三 相	A	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6
	単 相	A	57.7×2/ 57.2	65.6×2/ 65.6	57.7×2/ 57.2	65.6×2/ 65.6	57.7×2/ 57.2	65.6×2/ 65.6	57.7×2/ 57.2	65.6×2/ 65.6	57.7×2/ 57.2	65.6×2/ 65.6	57.7×2/ 57.2	65.6×2/ 65.6
専用移動式分電盤可能台数(コンセント数)		-		-		-		-		2		2		
エンジン出力	kW(PS)	19.1 (26)	23.7 (31.6)	19.1 (25.9)	23.5 (31.9)	19.1 (25.9)	23.5 (31.9)	19.1 (25.9)	22.9 (30.5)	19.1 (26.0)	23.5 (32.0)	19.1 (26.0)	23.5 (32.0)	
外形寸法	全 長	mm	1,540		1,770		1,400		1,570		1,570		1,570	
	全 幅	mm	700		780		790		790		800		800	
	全 高	mm	950		1,000		1,350		1,100		1,050		1,050	
燃料		軽油				軽油				軽油				
燃料タンク容量	L	70		92		92		80		65		65		
燃料消費量 ※75%負荷時	L/h	3.9	4.9	3.2	3.9	3.2	3.9	3.6	4.5	3.7	4.7	3.7	4.7	
騒音値	LwA音響パワーレベル	dB	89		80		79		80		81		81	
	周囲7m平均 ※無負荷時	dB(A)	59	64	51	54	52	52	50	54	51	54	51	54
乾燥質量	kg	615		731		773		660		690		690		
運転整備質量	kg	700		821		870		750		765		765		

機 械 名		単相-三相切替型発電機												
ク ラ ス		45KVA				45KVA超低騒音								
型 式		DCA-45ESH-T		DCA-45ESI-T		DCA-45USI2-T		SDG45AS-3A6B		SDG45AS-3B1M				
メ ー カ ー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		北越工業		北越工業				
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
定格出力	三 相	kVA	37	45	37	45	37	45	37	45	37	45	37	45
		kW	29.6	36	29.6	36	29.6	36	29.6	36	29.6	36	29.6	36
	単 相	kVA	21.4	26	21.4	26	21.4	26	21.4	26	21.4	26	21.4	26
		kW	21.4	26	21.4	26	21.4	26	21.4	26	21.4	26	21.4	26
定格電圧	三 相	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	単 相	V	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220
定格電流	三 相	A	107	118	107	118	107	118	107	118	107	118	107	118
	単 相	A	107×2/ 107	118×2/ 118	107×2/ 107	118×2/ 118	107×2/ 107	118×2/ 118	107×2/ 107	118×2/ 118	107×2/ 107	118×2/ 118	107×2/ 107	118×2/ 118
専用移動式分電盤可能台数(コンセント数)		-		-		-		4		4		4		
エンジン出力	kW(PS)	34.2	41.9	34.2	41.2	34.2	41.2	34.5 (46.9)	43.5 (59.1)	38.0 (51.7)	45.6 (62.0)	38.0 (51.7)	45.6 (62.0)	
外形寸法	全 長	mm	2,000		1,900		1,580		1,995		1,995		1,995	
	全 幅	mm	880		880		950		950		950		950	
	全 高	mm	1,250		1,250		1,550		1,300		1,300		1,300	
燃料		軽油				軽油				軽油				
燃料タンク容量	L	100		100		170		162		165		165		
燃料消費量 ※75%負荷時	L/h	6.6	8.1	6.8	8.6	6.7	8.4	6.3	7.5	6.5	8.2	6.5	8.2	
騒音値	LwA音響パワーレベル	dB	90		89		81		82		82		82	
	周囲7m平均 ※無負荷時	dB(A)	59	61	60	62	51	53	51	53	51	53	51	54
乾燥質量	kg	1,180		1,040		1,100		1,105		1,060		1,060		
運転整備質量	kg	1,300		1,150		1,270		1,270		1,215		1,215		

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブルドーザー
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
サービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内