

ダンプ

レンタカー

高所作業車
作業台

- 土砂・砂利・建設資材等の運搬に欠かせないリアダンプ。
- 過酷な作業をパワフルにこなす強化型ダンプ。
- 乗降・積載性に優れた全低床と、用途の広い高床、走破性抜群の4WD車があります。

掘削機
アタッチメント

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨
剥離・破砕機器

穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
セーフティサービス

免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内



軽ダンプ(4WD)



2Tダンプ



2Tダンプ(低床)



3Tダンプ(低床)



4Tダンプ




4Tダンプ

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

機 械 名		ダンプ								
ク ラ ス		軽4WD		2T		2T(AT仕様)		2T 低床(AT仕様)		
型 式		EBD-DA63T	LE-DA63T	PB-XZU321T	KR-NKR81ED	KK-XZU322T	KK-FE71EBD	DBG-XZU554T	PB-XZU351T	KR-NKR81ED
メ ー カ ー		スズキ	スズキ	日 野	いすゞ	日 野	三 菱	日 野	日 野	いすゞ
積載荷重	kg	350	350	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
乗車定員	名	2	2	3	3	3	3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	3,395	3,395	4,680	4,690	4,680	4,690	4,690	4,690
	全幅B	mm	1,475	1,475	1,695	1,690	1,695	1,695	1,695	1,690
	全高C	mm	1,810	1,810	1,980	1,990	1,980	1,990	1,960	1,955
ホイールベース D	mm	2,350	2,350	2,525	2,505	2,525	2,500	2,500	2,500	2,505
トレッド	前	mm	1,305	1,305	1,400	1,395	1,400	1,390	1,405	1,405
	後	mm	1,290	1,290	1,245	1,240	1,245	1,235	1,245	1,240
荷台内寸法	全長E	mm	1,700	1,900	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
	全幅F	mm	1,380	1,380	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
	全高G	mm	115	250	320	320	320	320	320	320
床面上高さ H	mm	770	770	975	990	975	985	855	990	865
最低地上高さ	mm	160	160	170	190	170	170	145	145	170
最小回転半径	mm	3,800	3,800	5,200	4,800	5,200	5,100	4,800	4,800	4,400
最高出力	Kw(PS)	35(48PS)	35(48PS)	99(135)	96(130)	96(130)	103(140)	100(136)	99(135)	96(130)
燃料		ガソリン	ガソリン	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	40	40	80	75	80	70	80	75	75
車両重量	kg	950	950	2,870	2,850	2,890	2,860	2,750	2,840	2,910
車両総重量	kg	1,410	1,410	5,035	5,015	5,055	5,025	4,990	5,005	5,075

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

■外形図

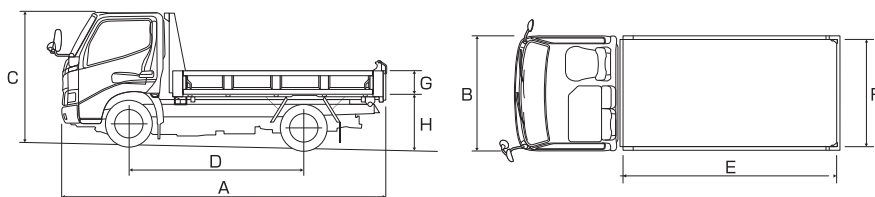

機 械 名		ダンプ								
ク ラ ス		2T 低床								
型 式		TKG-NJR85AN	TKG-XZC610T	BKG-XZU554T	BKG-NJR85AN	BDG-XZU554T	PB-NKR81AN	PB-XZU351T	KK-XZU352T	KR-NKR81ED
メ ー カ ー		いすゞ	日 野	日 野	いすゞ	日 野	いすゞ	日 野	日 野	いすゞ
積載荷重	kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
乗車定員	名	3	3	3	3	3	3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
	全幅B	mm	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,690	1,695	1,700
	全高C	mm	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,980	1,955	1,960
ホイールベース D	mm	2,490	2,500	2,500	2,490	2,500	2,505	2,500	2,500	2,505
トレッド	前	mm	1,395	1,405	1,405	1,395	1,405	1,395	1,405	1,405
	後	mm	1,240	1,245	1,245	1,240	1,245	1,240	1,245	1,240
荷台内寸法	全長E	mm	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
	全幅F	mm	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
	全高G	mm	320	320	320	320	320	320	320	320
床面上高さ H	mm	870	855	855	870	855	865	990	845	865
最低地上高さ	mm	170	145	145	170	145	170	145	155	170
最小回転半径	mm	4,500	4,800	4,800	4,500	4,800	4,400	4,800	5,200	4,400
最高出力	Kw(PS)	110(150)	100(136)	100(136)	110(150)	100(136)	96(130)	99(135)	96(130)	96(130)
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	75	80	80	75	80	75	75	80	75
車両重量	kg	2,785	2,700	2,690	2,765	2,690	2,910	2,790	2,870	2,890
車両総重量	kg	4,950	4,865	4,855	4,930	4,855	5,075	4,955	5,035	5,055

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。


- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
セーフティサービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内

ダンプ

機 械 名	ダンプ												
	ク ラ ス	2T 4WD				3T		3T 低床					
型 式	TKG-XZU675T	BDG-XZU368T	PB-XZU368T	KR-NKS81EAD	BDG-XZU324T	PB-XZU321T	TKG-NKR85AN	TKG-XZU620T	BKG-XZU314T	BKG-NKR85AN	BDG-XZU314T	PB-XZU311T	KR-NKR81ED
メーカ	日 野	日 野	日 野	いすゞ	日 野	日 野	いすゞ	日 野	日 野	いすゞ	日 野	日 野	いすゞ
積載荷重	kg	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
乗車定員	名	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,690	4,690	4,680	4,690	4,690	4,680	4,690	4,690	4,690	4,690	4,680
	全幅B	mm	1,695	1,695	1,695	1,690	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,690
	全高C	mm	1,975	1,960	1,980	1,990	1,980	1,980	1,970	1,990	1,990	1,970	1,970
ホイールベース D	mm	2,500	2,500	2,500	2,490	2,525	2,525	2,490	2,525	2,525	2,490	2,525	2,505
トレッド	前	mm	1,405	1,405	1,405	1,395	1,400	1,400	1,395	1,400	1,400	1,395	1,400
	後	mm	1,245	1,245	1,245	1,240	1,245	1,245	1,240	1,245	1,245	1,240	1,240
荷台内寸法	全長E	mm	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,100	3,050	3,050	3,050	3,050	3,100
	全幅F	mm	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
	全高G	mm	320	320	320	320	370	370	370	370	370	370	370
床面地上高さ H	mm	850	850	850	860	980	980	860	855	855	860	885	870
最低地上高さ	mm	155	155	155	160	175	175	155	175	175	155	175	150
最小回転半径	mm	5,100	5,100	5,100	5,100	5,200	5,200	4,500	5,200	5,200	4,500	5,200	4,400
最高出力	Kw(PS)	100(136)	100(136)	110(150)	96(130)	100(136)	99(135)	110(150)	100(136)	100(136)	110(150)	100(136)	99(135)
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	80	80	80	75	80	80	75	80	80	75	80	80
車両重量	kg	3,010	2,990	3,050	3,030	2,890	2,920	2,875	2,880	2,830	2,855	2,830	2,910
車両総重量	kg	5,175	5,155	5,215	5,195	6,055	6,085	6,040	6,045	5,995	6,020	5,995	6,075

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

■外形図

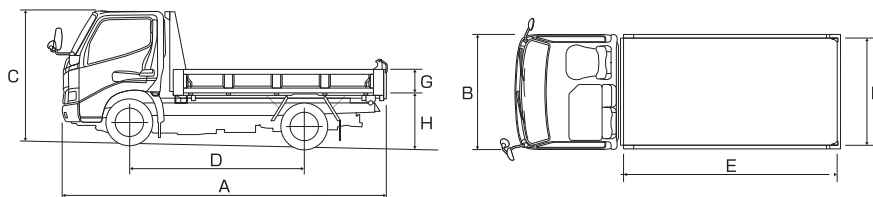

機 械 名	ダンプ											
	ク ラ ス	4T										4T 4WD
型 式	SKG-FRR90S1	TKG-FC9JCAP	PKG-FRR90S1	BKG-FC7JCYA	BDG-FC6JCWA	PDG-FK71DC5D	ADG-FC6JCWA	ADG-FRR90C3S	PB-FC6JCFA	PB-FRR35C3SD	SDG-FX7JEA	
メーカ	いすゞ	日 野	いすゞ	日 野	日 野	三菱ふそう	日 野	いすゞ	日 野	いすゞ	日 野	
積載荷重	kg	3,600	3,700	3,700	3,700	3,750	3,800	3,750	3,750	3,800	3,700	
乗車定員	名	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
車両寸法	全長A	mm	5,420	5,415	5,420	5,415	5,415	5,355	5,415	5,470	5,445	
	全幅B	mm	2,210	2,190	2,210	2,190	2,190	2,190	2,190	2,200	2,190	
	全高C	mm	2,490	2,480	2,490	2,480	2,480	2,535	2,480	2,530	2,450	
ホイールベース D	mm	2,880	2,890	2,880	2,890	2,890	2,910	2,890	2,870	2,890	2,870	
トレッド	前	mm	1,795	1,800	1,795	1,770	1,770	1,790	1,770	1,795	1,770	
	後	mm	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,665	1,660	1,660	1,660	
荷台内寸法	全長E	mm	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
	全幅F	mm	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
	全高G	mm	340	340	340	340	340	360	340	340	340	
床面地上高さ H	mm	1,085	1,120	1,085	1,115	1,115	1,140	1,115	1,110	1,115	1,150	
最低地上高さ	mm	185	190	185	190	190	185	190	185	190	185	
最小回転半径	mm	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,800	4,500	4,700	4,500	5,700	
最高出力	Kw(PS)	140(190)	140(190)	140(190)	154(210)	132(180)	132(180)	132(180)	132(180)	140(190)	132(180)	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量	L	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
車両重量	kg	4,185	4,125	4,065	4,125	4,035	3,970	4,035	4,080	4,020	4,130	
車両総重量	kg	7,950	7,990	7,930	7,990	7,950	7,935	7,950	7,995	7,985	7,995	

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。