


高周波用コードリール・中間コード・分電箱

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破砕機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
セーフティサービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内



高周波コードリール(ER8030) 高周波中間コード(CM8030)

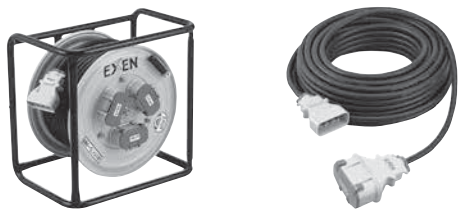

高周波分電箱(DB3)

機 械 名		高周波用中間コード		高周波用コードリール	
型 式		M8×20m	M8×30m	ER8030	HR8030
メーカ-		エクセン	エクセン	エクセン	エクセン
コード太さ	mm ²	8	8	8	8
コード長さ	m	20	30	30	30
出力コンセント数		1	1	3	3

機 械 名		高周波用分電箱	
型 式		DB3	
メーカ-		エクセン	
出力コンセント数	入力側	1	
	出力側	3	

生コンホッパー

●一般土木工事、砂防・堰堤工事、護岸・港湾工事、消波ブロック打設工事など、生コンの“こぼれ”がなく、効率的な作業が行えます。




- 標準型(SKB-A型)
- 転倒型(SKB-M型)
・栗石・土砂・残土運搬等に最適。
・偏心上重心、2重の安全装置付で転回はスムーズ。
- 横出型(SKB-L型)
・ブロック裏込めから型枠作業に最適。
・横方向に排出の為、特に擁壁工事に最適。
- スライドゲート型(SKB-X型)
・素早い開閉が可能です。
- つるべ受型(SKB-QQ-1)
+専用シューター
・専用シューターと組み合わせることで、河川現場や道路下の現場での投入が容易になります。

機 械 名	生コンホッパー													
	0.05 つるべ受型	0.2	0.3	0.3 スライド型	0.3 横出型	0.3 転倒型	0.5	0.5 スライド型	0.5 横出型	0.5 転倒型	1.0	1.0 背底型	1.5	2.0
ク ラ ス	SKB-QQ-1	SKB-2(A)	SKB-3(A)	SKB-3(X)	SKB-3(L)	SKB-3(M)	SKB-5(A)	SKB-5(X)	SKB-5(L)	SKB-5(M)	SKB-10(A)	SKB-10(I)	SKB-15(A)	SKB-20(A)
メーカ-	釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所
ホッパー容量 m ³	0.05	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.5	2.0
ホッパー高さ mm	510	790	920	1,050	1,160	660	1,120	1,230	1,290	810	1,480	1,180	1,640	1,760
ホッパー幅 mm	600	810	870	870	890	850	1,005	1,005	1,005	960	1,223	1,400	1,400	1,627
排出口形状	正円	楕円	楕円	正円	長方形	正円	楕円	正円	長方形	正円	楕円	正円	楕円	楕円
排出口寸法 mm	200	360×320	420×360	200	360×220	850	430×380	200	430×280	960	490×410	550	530×490	550×480
機械質量 kg	15	75	120	95	125	65	170	140	180	100	320	340	430	550

生コンシューター

●コンクリートを打設場所まで落とし込むためのシューターです。

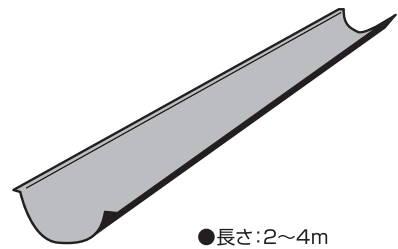

●長さ: 2~4m

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。