

ジェットヒーター

●コンクリート打設時の凍結防止、塗装・内装工事での乾燥、工場・倉庫・建設現場などの暖房などに使用されます。

●耐震安全装置付きですので地震や振動・接触時にも安全です。

機 械 名		ジェットヒーター				
ク ラ ス		小	中	大		
型 式		HG30RD	HG-30RS	HG125NII	HG-DH2	
メ ー カ ー		静岡製機	静岡製機	静岡製機	静岡製機	
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	
電源	V	単相100	単相100	単相100	単相100	
消費電力	W	69/63	47/52	118/130	232/313	
熱出力	kW(kcal/h)	8.8(7,600)	8.8(7,600)	35(30,100)	35(30,100)	
温風吐出量	m ³ /min	2.4/3.0	2.0/2.3	16/18	45/52	
燃料消費量	L/h	0.91	0.91	3.6	3.6	
外形寸法	奥行	mm	530	535	717	998
	幅	mm	250	255	565	554
	高さ	mm	417	420	810	746
燃料		灯油	灯油	灯油	灯油	
燃料タンク容量	L	7.3	7.3	54	要別途タンク	
本体質量	kg	11	11.5	38	50	



HG-30RS



HG125NII

クリーンジェットヒーター


●ビニールダクトによる送風が可能ですので、ジェットヒーターが設置困難な場所での養生・凍結防止が広範囲に行なえます。

●燃焼ガスを分離排気しますので、匂いや燃焼ガスを含まないクリーンな熱風を送り込むことができます。

機 械 名		クリーンジェットヒーター		
型 式		HS290-L	HG-CJ2	
メ ー カ ー		オリオン機械	静岡製機	
周波数	Hz	50/60	50/60	
電源	V	単相100	単相100	
消費電力	W	400/470	400/470	
熱出力<※直接温風>	kW(kcal/h)	33.3(28,600)	33.3(28,600)	
温風吐出量	m ³ /min	38/44	38/44	
燃料消費量	L/h	4.23	4.23	
外形寸法	全 長	mm	1,002	1,002
	全 幅	mm	605	605
	全 高	mm	712	712
燃料		灯油	灯油	
燃料タンク容量	L	外付け	外付け	
本体質量	kg	55	55	
その他付属品(オプション)		燃料タンク、ビニールダクト		



HS290-L

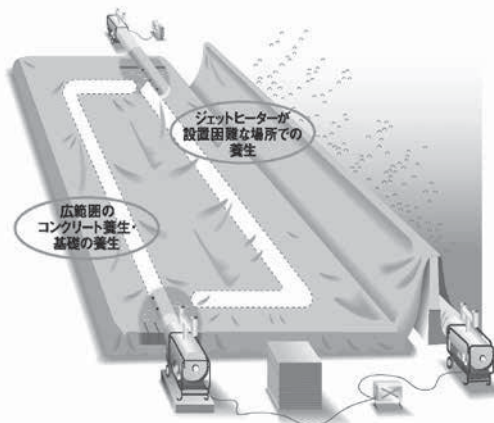

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。