



## 大型スポットクーラー (10HP・20HP)

- 工場・倉庫・体育館・船舶・プラント・機械室など広い空間を全体的に冷房したい場合、適当台数を設置することで冷房が可能となります。
- 冷房設備のない屋内でのイベントやプラント補修に伴う温度低下などにも使用できます。
- 電源をつなぎ、ダクトを取付けるだけですぐに使用できます。

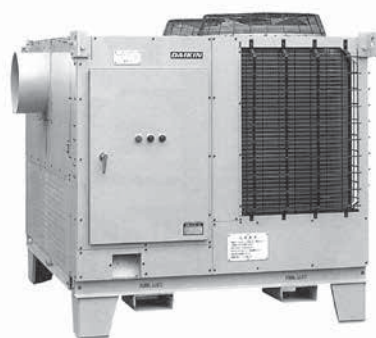

PPAD20D

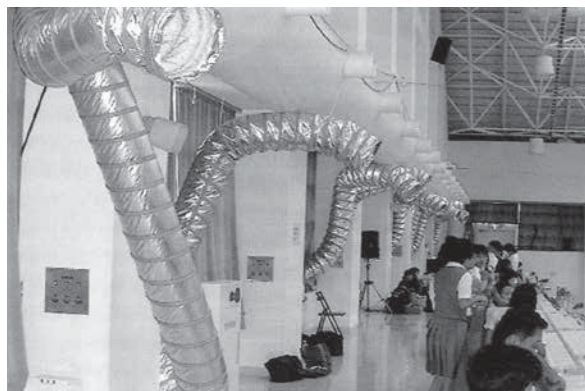

CS-J280SRN1



### 大型SP用部材収納セット

#### 標準セット内容

(標準断熱ダクトの場合)

- ①標準断熱ダクト(5m)×8本
- ②分岐チャンバー×1個
- ③ストレートジョイント×6個
- ④L管×2個
- ⑤締付バンド:300φ用×16本、400φ用×2本

(ファスナー付断熱ダクトの場合)

- ①ファスナー付断熱ダクト(5m)×8本
- ②分岐チャンバー×1個
- ③L管×2個
- ④締付バンド:300φ用×4本、400φ用×2本

機 械 名		大型スポットクーラー	
ク ラ ス		10HP(冷暖房兼用)	20HP(冷房専用)
型 式		CS-J280SRN1	PPAD20D
メ ー カ ー		パナソニック	パナソニック
周波数	Hz	50/60	50/60
電源	V	三相200/220	三相200/220
冷房能力	kW	25.0/28.0	62.0/70.0
暖房能力	kW	28.0/31.5	—
最大風量	m <sup>3</sup> /min	80	120
機外静圧	Pa(mmAq)	50	755/1,080
騒音値	dB	57	—
外形寸法	全 長	mm	2,100
	全 幅	mm	1,000
	全 高	mm	1,400
本体質量	kg	900	1,400
適応発電機		45kVA以上	60kVA以上
必要付属品		SPクーラー部材収納セット	

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。  
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。  
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。