

## 遠赤外線ヒーター

- 空気の温度や風の影響をほとんど受けずに暖かさが光のように直進します。
- 経済的でクリーンな暖房が得られます。




ERKS10NS



EK-10RM



WPS-30A

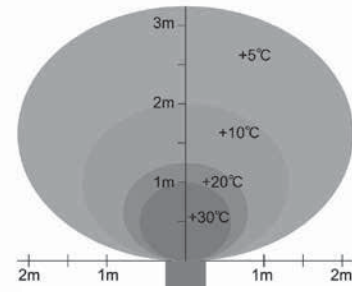

機 械 名		遠赤外線ヒーター				
型 式		ERK10NS	ERKS10NS (自動首振機能付)	EK-10RM (自動首振機能付)	WPS-30S	WPS-30A
メーカ		ダイキン工業		デンソー	静岡製機	静岡製機
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
電源	V	単相100	単相100	単相200	単相200	三相200
消費電力	W	1	1	1	3	3
外形寸法	奥行 mm	365	365	359	550	550
	幅 mm	330	330	408	650	650
	高さ mm	800	800	925	1,110	1,110
本体質量	kg	7	7	8.3	25.6	25.6

## ベケットヒーター

- 遠赤外線加熱ですから屋外でも風や気流の影響を受けず、浸透性のある加熱を發します。
- 体育館などの大空間の暖房や屋外の暖房に活躍します。



VAL6-PK2

機 械 名		ベケットヒーター		
型 式		VAL6-PK2	VAL6-KBS	HRS330 (自動首振機能付)
メーカ		静岡製機		オリオン
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	86/76	55/49	95/115
熱出力	kW(kcal/h)	13.4~17(15,000~11,700)	28~37(24,200~31,800)	28.1~38.8(24,200~33,400)
温風吐出量	m <sup>3</sup> /min	2	—	7.6
燃料消費量	L/h	1.4~1.8	2.9~3.8	2.9~4.0
暖房適応面積	コンクリート m <sup>2</sup>	95	176~211	187~219
	木造 m <sup>2</sup>	68	127~152	138~159
	奥行 mm	677	703	514
外形寸法	幅 mm	521	675	1,143
	高さ mm	723	875	971
燃料		灯油	灯油	灯油
燃料タンク容量	L	22.5	57	40
本体質量	kg	32	40	57



HRS330

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。  
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。  
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車  
作業台
- 掘削機  
アタッチメント
- ブル・ショベル  
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役  
物流機械
- 発電機・トランス  
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー  
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート  
打設関連機器
- 研削・研磨  
剥離・破碎機器
- 穴あけ  
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全  
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品  
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合  
サービス
- 免許・資格  
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内