

トラック

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破砕機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
セーフティサービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内

- 建設資材・重量物の運搬、引越しなどあらゆるニーズにお応えする豊富なバリエーション。
- 2T・4T車は、抜群の荷役性・乗降性を発揮する全低床・ロングボディー仕様。
- 又、広々とした荷台で積載効率を高めるワイドボディー仕様車、機動性抜群のショートボディー仕様車もあります。

国土交通省、公団その他各種道路規制工事の安全施工に。

■道路維持工事専用車両



ボディー色／黄+白、バンパー色／赤+白



軽(4WD)



1T



2T



2T(ショートボディ)



2T(ワイドボディ)



4T




4T

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

機 械 名		トラック							
ク ラ ス		軽		軽(AT仕様)		軽 4WD		軽 4WD(AT仕様)	
型 式		S200P	LE-DA63T	EBD-DA63T	LE-DA63T	EBD-DA63T	LE-DA63T	EBD-DA63T	LE-DA63TKKCR
メ ー カ ー		ダイハツ	スズキ	スズキ	スズキ	スズキ	スズキ	スズキ	スズキ
積載荷重	kg	350	350	350	350	350	350	350	350
乗車定員	名	2	2	2	2	2	2	2	2
車両寸法	全長A	mm	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395
	全幅B	mm	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475
	全高C	mm	1,780	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
ホイールベース D	mm	1,900	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
トレッド	前	mm	1,295	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305
	後	mm	1,300	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
荷台内寸法	全長E	mm	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
	全幅F	mm	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
	全高G	mm	285	290	290	290	290	290	290
床面地上高さ H	mm	655	640	640	640	640	640	640	640
最低地上高さ	mm	160	160	160	160	160	160	160	160
最小回転半径	mm	3,700	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
最高出力	Kw(PS)	37(50)	35(48PS)	35(48PS)	35(48PS)	35(48PS)	35(48PS)	35(48PS)	35(48PS)
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	38	40	40	40	40	40	40	40
車両重量	kg	720	710	720	720	760	760	770	770
車両総重量	kg	1,180	1,170	1,180	1,180	1,220	1,220	1,230	1,230

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

■外形図

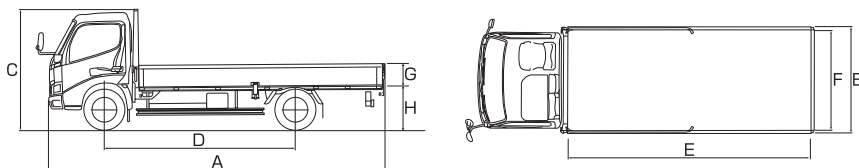

機 械 名		トラック									
ク ラ ス		1T		1T(AT仕様)			1T(4WD仕様)	2T		2T(AT仕様)	
型 式		S402U-TMRFJD	TC-SK82TN	S402U-TQRFJD	ABF-SKP2T	TC-SK82TN	S412U-TMRFJD	SKG-XZU650M	KR-NKR81LAV	TKG-XZU655M	PB-XZU346M
メ ー カ ー		トヨタ	日産	トヨタ	マツダ	日産	トヨタ	日野	いすゞ	日野	日野
積載荷重	kg	800	850	800	850	850	750	2,000	2,000	2,000	2,000
乗車定員	名	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,275	4,335	4,275	4,335	4,335	4,275	6,010	5,990	6,010
	全幅B	mm	1,675	1,690	1,675	1,690	1,690	1,675	1,890	1,890	1,890
	全高C	mm	1,890	1,880	1,890	1,880	1,880	1,890	2,190	2,210	2,190
ホイールベース D	mm	2,650	2,220	2,650	2,220	2,220	2,650	3,400	3,375	3,400	3,400
トレッド	前	mm	1,460	1,415	1,460	1,415	1,415	1,460	1,400	1,395	1,400
	後	mm	1,440	1,290	1,440	1,290	1,290	1,440	1,435	1,425	1,435
荷台内寸法	全長E	mm	2,430	2,470	2,430	2,470	2,470	2,430	4,365	4,350	4,365
	全幅F	mm	1,585	1,600	1,585	1,600	1,600	1,585	1,780	1,790	1,780
	全高G	mm	360	340	360	385	340	360	390	380	390
床面地上高さ H	mm	720	700	720	700	700	720	905	975	900	865
最低地上高さ	mm	175	155	175	155	155	175	155	185	155	155
最小回転半径	mm	5,000	4,300	5,000	4,300	4,300	5,000	6,800	5,500	6,300	6,400
最高出力	Kw(PS)	71(97)	70	71(97)	75(102)	70	71(97)	100(136)	96(130)	100(136)	99(135)
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	43	58	43	58	58	43	100	100	100	100
車両重量	kg	1,130	1,210	1,140	1,270	1,230	1,190	2,540	2,670	2,590	2,800
車両総重量	kg	2,040	2,225	2,050	2,230	2,245	2,050	4,705	4,835	4,755	4,965

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
測器・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
セーフティサービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内