




RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

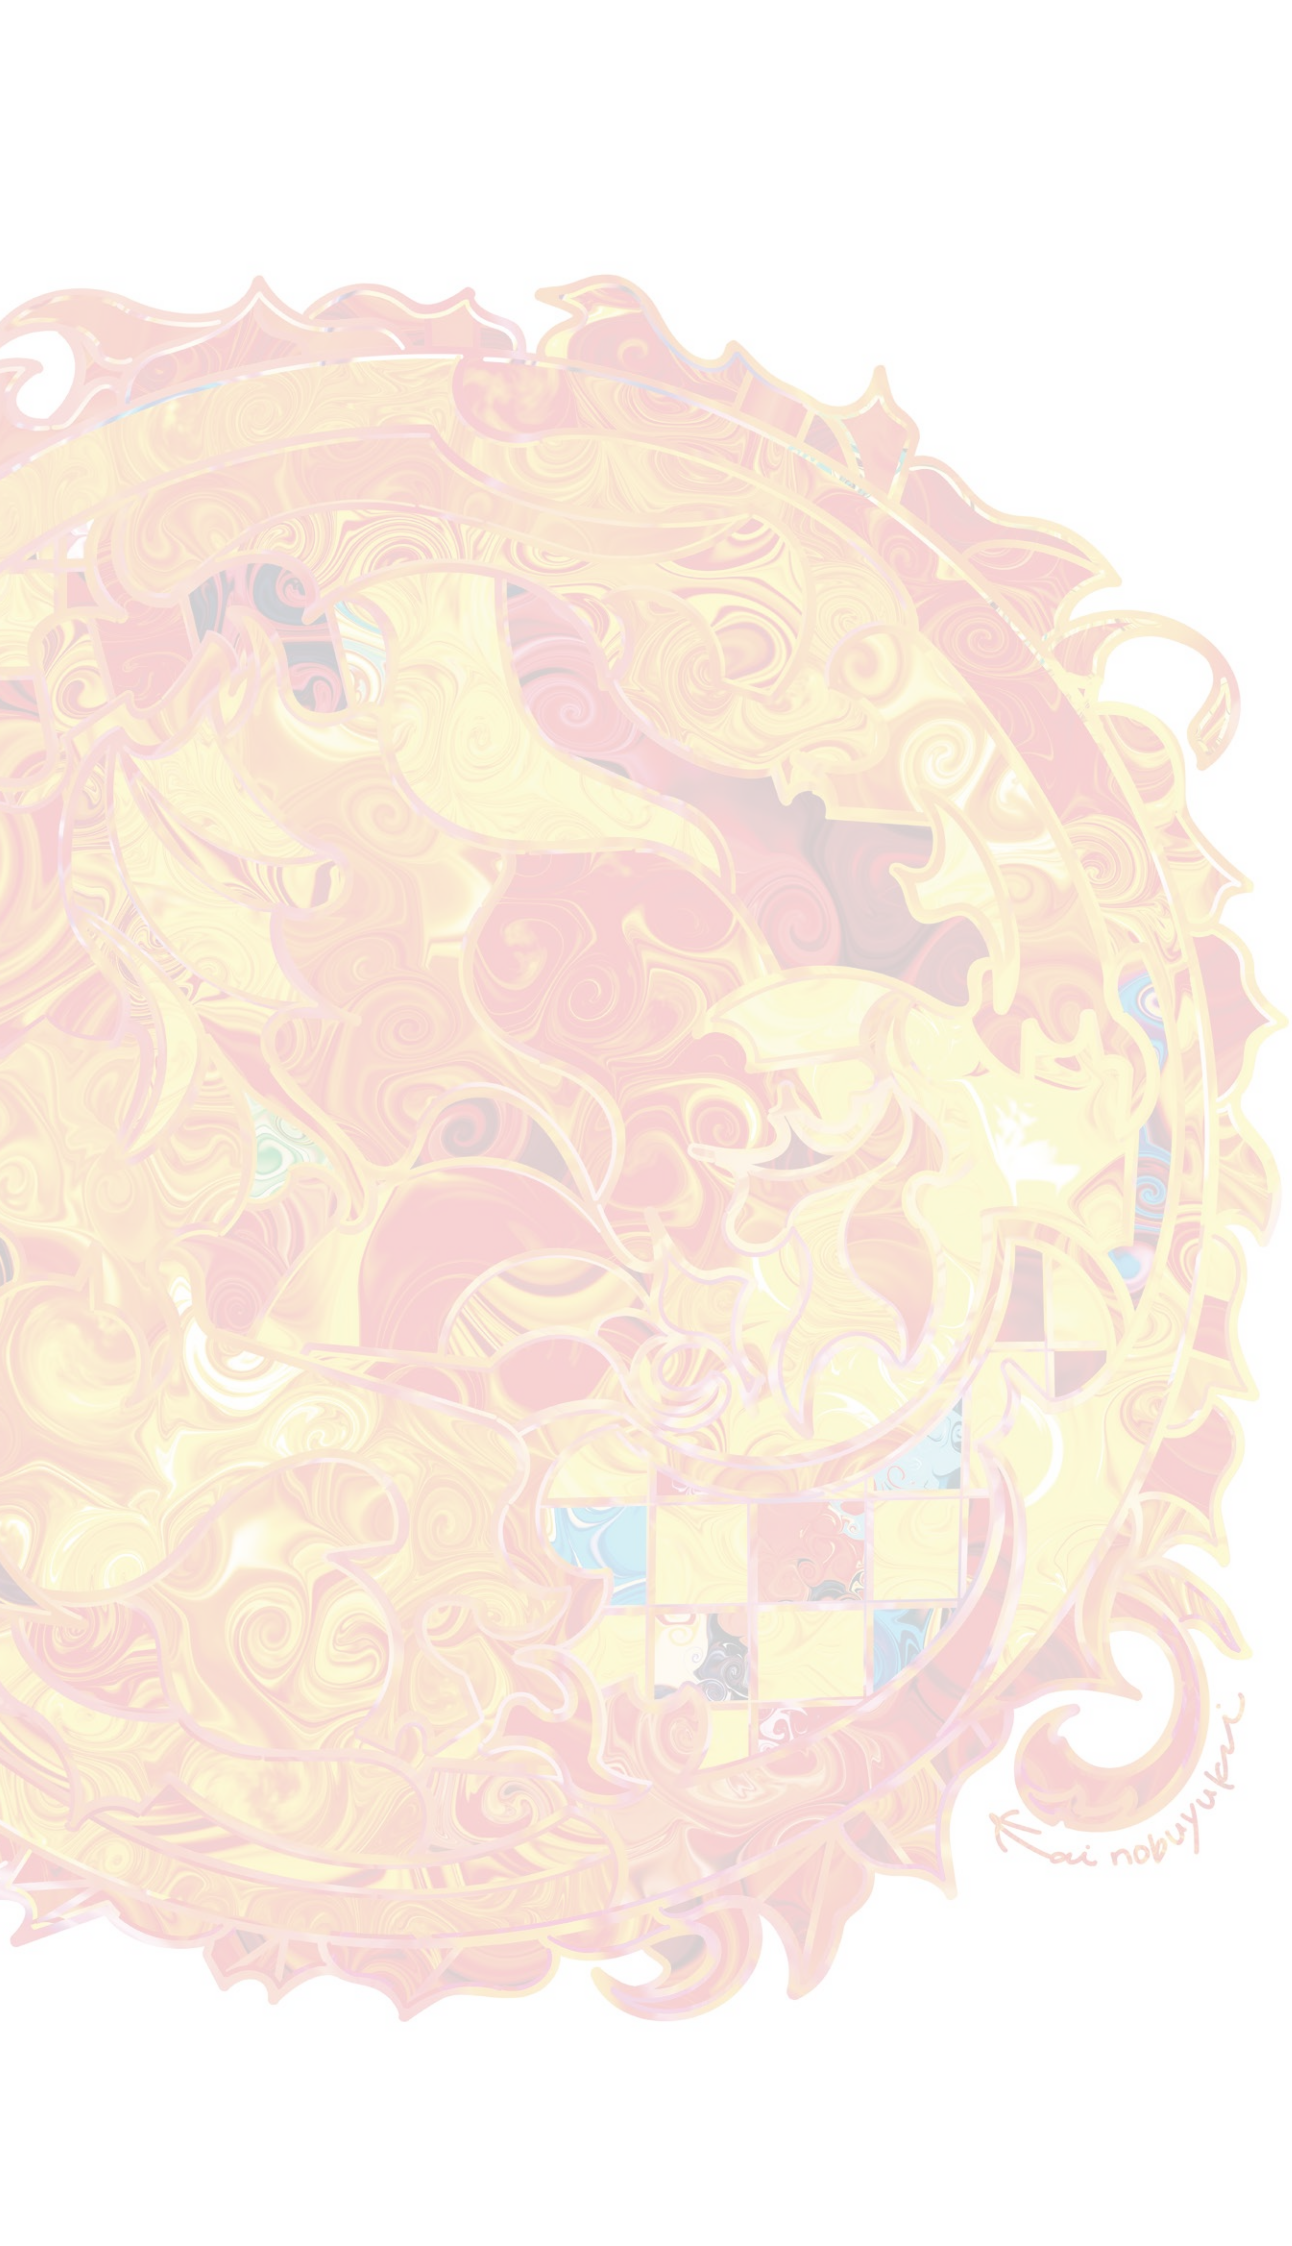

レンタカー

ダンプ	P014>P015
三転式ダンプ	P016
フラットゲートダンプ	P017
セーフティローダーダンプ	P018
トラック	P019>P020
ダブルキャブトラック	P021
パワーゲートトラック	P022>P023
セルフローダー	P024
アルミバン	P024
クレーン付トラック	P025>P028

トラック用はしご・タラップ	P029
充電式空気入れ	P029
散水車	P030
バキュームコレクター	P030
パッカー車	P031
穴掘建柱車	P031
貨物車・乗用車	P032
バイク	P032
電動アシスト自転車	P032

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。


- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

ダンプ

積載性に優れた低床タイプや走破性抜群の4WD タイプなど現場に合わせてお選びください。



外形図



商品コード

クラス	駆動方式	仕様	トランスミッション	商品コード	商品名	商品コード
軽	4WD	-	MT	KD4WDAB	アルミ足場 2t用	AASI
		深ダンプ	MT	KFD4WDAB	アルミ足場 4t用	AASHI4T
2t	2WD	低床	AT	2DLATAB		
			MT	2DLAB		
	4WD	-	AT	2D4WDATB		
			MT	2D4WD		
3t	2WD	低床	AT	3DLATAB		
			MT	3DLAB		
	4WD	-	AT	3D4WDAB		
			MT	3D4WDAB		

ク ラ ス		軽		2t	
仕 様		4WD	4WD・深ダンプ	2WD・低床	
メ ー カ ー		スズキ	スズキ	日野	いすゞ
型 式		3BD-DA16T	3BD-DA16T	2RG-XZU600D-TWTM	2RG-NJR88AM-EE6A
積載荷重	kg	350	350	2,000	2,000
	名	2	2	3	3
車両寸法	全長A	mm	3,395	4,690	4,690
	全幅B	mm	1,475	1,475	1,690
	全高C	mm	1,835	1,835	1,960
	全長D	mm	1,700	1,890	3,050
荷台内寸法	全幅E	mm	1,380	1,600	1,600
	全高F	mm	115	320	280
	床面地上高G	mm	770	820	845
燃料		ガソリン		軽油	
燃料タンク容量		L	34	80	70
車両総重量		kg	1,440	1,430	5,125
資格		運転免許	普通	普通	準中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

ク ラ ス		3t	
仕 様		2WD・低床	2WD・低床
メ ー カ ー		いすゞ	日野
型 式		2RG-NKR88AM-EJ6A	2RG-XZU600D-TWTQ
積載荷重	kg	3,000	3,000
	名	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,690
	全幅B	mm	1,690
	全高C	mm	1,980
	全長D	mm	3,050
荷台内寸法	全幅E	mm	1,600
	全高F	mm	370
	床面地上高G	mm	860
燃料		軽油	
燃料タンク容量		L	70
車両総重量		kg	6,105
資格		運転免許	準中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によっては必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



商品コード

クラス	駆動方式	トランスミッション	商品コード	クラス	駆動方式	トランスミッション	商品コード
4t	2WD	AT	4DATAB	4t・深ダンプ仕様	2WD	MT	4FDAB
		MT	4DAB				
	4WD	MT	4D4WDAB				
		AT	6DATAB				
6t	4WD	AT	6DAB				
		MT	6DAB				

ク ラ ス		4t		6t	
仕 様		2WD	4WD	2WD	4WD
メ ー カ ー		いすゞ	いすゞ	いすゞ	いすゞ
型 式		2PG-FRR90S1-FADY	2PG-FRS90S2-HJCD	2PG-FSR90S2-GAYS	2PG-FSR90S2-GAYS
積載荷重	kg	3,600	3,600	5,900	5,900
	名	3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	5,420	5,730	5,730
	全幅B	mm	2,220	2,240	2,240
	全高C	mm	2,530	2,520	2,520
	全長D	mm	3,400	3,400	3,400
荷台寸法	全幅E	mm	2,060	2,060	2,060
	全高F	mm	340	500	500
	床面地上高G	mm	1,090	1,225	1,225
燃料		軽油		軽油	
燃料タンク容量		L	90	90	90
車両総重量		kg	7,995	10,985	10,985
資格		運転免許	中型 (8t限定)	中型	中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

■ 深ダンプ仕様



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ク ラ ス		4t	
仕 様		2WD	2WD
メ ー カ ー		いすゞ	いすゞ
型 式		2PG-FRR90S1-FADY	2PG-FRR90S1-FADY
積載荷重	kg	3,150	3,150
	名	3	3
車両寸法	全長A	mm	5,520
	全幅B	mm	2,190
	全高C	mm	2,570
	全長D	mm	3,400
荷台寸法	全幅E	mm	2,060
	全高F	mm	1,200
	床面地上高G	mm	1,090
燃料		軽油	
燃料タンク容量		L	90
車両総重量		kg	7,995
資格		運転免許	中型 (8t限定)

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内


- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

三転式ダンプ

側溝の埋め戻しや側方への荷下ろしなど、狭い場所での荷下ろしに活躍します。



外形図



ク ラ ス		2t		3t	
メーカ－		いすゞ	日野	いすゞ	日野
型 式		2RG-NKR88AM-EE5A	2RG-XZU600D-TWTM	2RG-NKR88AN-EJ6A	2RG-XZU600D-TWTQ
積載荷重		kg	2,000	2,000	3,000
乗車定員		名	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,690	4,690	5,420
	全幅B	mm	1,690	1,695	2,220
	全高C	mm	1,990	1,960	2,530
荷台内寸法	全長D	mm	3,050	3,050	3,400
	全幅E	mm	1,600	1,600	2,060
	全高F	mm	320	320	340
床面地上高G		mm	860	980	1,340
燃料			軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	70	80	90
車両総重量		kg	5,325	5,345	7,995
資格	運転免許	準中型		準中型	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。


※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

フラットゲートダンプ

荷下ろし時にリアゲートが邪魔にならないため、スムーズな排出が可能です。



外形図

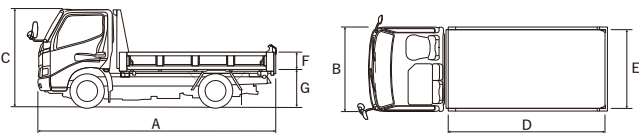

商品コード		クラス		トランスミッション		商品コード	
		2t		AT		2DRATAB	
				MT		2DRAB	
		3t		AT		3DRATAB	
				MT		3DRAB	
		4t		AT		4DRATAB	
				MT		4DRAB	
		6t		AT		6DRATAB	
				MT		6DRAB	

ク ラ ス		2t		3t	
メーカ－		日野		いすゞ	
型 式		2RG-XZU600D-TWTM		2RG-NKR88AN-EE5M	
積載荷重		kg	2,000	2,000	3,000
乗車定員		名	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,690	4,690	4,690
	全幅B	mm	1,695	1,690	1,690
	全高C	mm	1,960	1,960	1,980
荷台内寸法	全長D	mm	3,050	3,050	3,050
	全幅E	mm	1,600	1,600	1,600
	全高F	mm	320	320	370
床面地上高G		mm	840	860	880
燃料			軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	80	70	80
車両総重量		kg	5,155	4,965	6,155
資格	運転免許	準中型		準中型 (5t限定)	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

ク ラ ス		4t		6t	
メーカ－		いすゞ		いすゞ	
型 式		2PG-FRR90S1-FADY		2PG-FSR90S2-GAYS	
積載荷重		kg	3,600	5,900	
乗車定員		名	3	3	
車両寸法	全長A	mm	5,420	5,730	
	全幅B	mm	2,220	2,240	
	全高C	mm	2,530	2,520	
荷台内寸法	全長D	mm	3,400	3,400	
	全幅E	mm	2,060	2,060	
	全高F	mm	340	500	
床面地上高G		mm	1,090	1,225	
燃料			軽油	軽油	
燃料タンク容量		L	90	90	
車両総重量		kg	7,995	10,985	
資格	運転免許	中型 (8t限定)		中型	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。


- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

セーフティローダーダンプ

建設機械の安全な積み卸しが可能となるスライド機構が搭載されたダンプです。



外形図

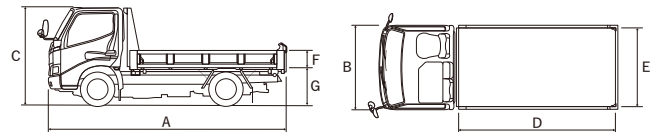

商品コード		
クラス	トランスミッション	商品コード
3t	AT	3DSLATAB
	MT	3DSLAB
4t	MT	4DSLAB

ク ラ ス		3t		4t	
メ ー カ ー		日野		いすゞ	
型 式		XZU600D-TWTQY3T		2RG-NKR88AN-EJ6A	
積載荷重		kg		kg	
乗車定員		名		名	
車両寸法	全長A	mm	4,680	4,690	5,160
	全幅B	mm	1,695	1,690	2,120
	全高C	mm	1,970	1,960	2,270
荷台内寸法	全長D	mm	3,050	3,300	3,300
	全幅E	mm	1,600	2,000	2,000
	全高F	mm	370	350	350
床面地上高G		mm	985	840	960
燃料		軽油		軽油	
燃料タンク容量		L	80	70	70
車両総重量		kg	6,615	6,145	7,975
資格	運転免許	準中型		中型(8t限定)	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

運転免許について

運転免許によっては運転できる車の大きさや乗車定員も定められています。運転できる自動車の制限や運転免許試験の受験資格は下表の通りとなります。

運転免許区分	車両総重量	最大積載量	乗車定員	受験資格	備考
大型免許	11t以上	6.5t以上	30人以上	満21歳以上 普通免許などを保有して通算3年以上	――
中型免許	11t未満	6.5t未満	11人以上 29人以下	満20歳以上 普通免許などを保有して通算2年以上	――
中型免許 (8t限定)	8t未満	5t未満	10人以下	――	平成19年(2007年)6月1日以前に 取得した普通免許
準中型免許	7.5t未満	4.5t未満		満18歳以上	平成29年(2017年)6月1日以前に 取得した普通免許
準中型免許 (5t限定)	5t未満	3t未満		――	平成19年(2007年)6月2日から 平成29年(2017年)3月11日に 取得した普通免許
普通免許	3.5t未満	2t未満		満18歳以上	平成29年(2017年)3月12日以降に 取得した普通免許

車両総重量とは車両重量に最大乗車定員を加えた重量のことです。貨物車の場合は車両重量と最大乗車定員に加えて、最大積載量も含めた重量となります。

〔乗用車の車両総重量の計算式〕

車両重量

+

乗車定員数
(1人あたり55kgで計算)

〔貨物車の車両総重量の計算式〕

車両重量

+

最大
積載量

+

乗車定員数
(1人あたり55kgで計算)

※表は2025年1月現在のものです。


※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

トラック

荷台幅が広いワイドボディ仕様や狭い道でも楽に運転ができるショートボディ仕様など、用途に合わせてお選びください。



外形図

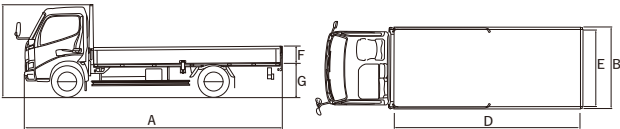

商品コード			
クラス	駆動方式	トランスミッション	商品コード
軽	2WD	AT	KHBAT
	2WD	AT	KHB4ATLB
軽	4WD	AT	KHB4WDAT
	4WD	MT	KHB4WD
1t	2WD	AT	1HBATAB
	2WD	AT	2HBATAB
2t	2WD	MT	2HBAB
	2WD	AT	4HBATAB
4t	2WD	MT	4HBAB
	2WD	MT	44HBAB
4.4t	2WD	MT	44HBAB
6t	2WD	MT	6HBAB

ク ラ ス		軽	軽ロングキャブ	1t	2t	
メ ー カ ー		スズキ	スズキ	トヨタ	いすゞ	日野
型 式		3BD-DA16T	3BD-DA16T	5BF-S403U	2RG-NMR88AN-HE6A	2RG-XZU655-TQTMY
積載荷重		kg	350	800	2,000	2,000
乗車定員		名	2	2	3	3
車両寸法	全長A	mm	3,395	3,395	4,295	6,150
	全幅B	mm	1,475	1,475	1,675	1,900
	全高C	mm	1,810	1,810	1,920	2,205
荷台内寸法	全長D	mm	1,940	1,480	2,430	4,355
	全幅E	mm	1,410	1,410	1,585	1,620
	全高F	mm	290	290	360	380
床面地上高G		mm	650	650	755	870
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	34	43	70	100
車両総重量		kg	1,210	1,310	2,070	4,915
資格	運転免許	普通	普通	普通	準中型(5t限定)	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

ク ラ ス			4t	4.4t	6 t
メ ー カ ー			いすゞ	いすゞ	いすゞ
型 式			2PG-FRR90S1-MAYN	2RG-NPR88YN-MR5V	2RG-FSR90S4-MAYS
積載荷重		kg	3,850	4,400	6,400
乗車定員		名	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	8,180	7,490	8,180
	全幅B	mm	2,260	2,200	2,310
	全高C	mm	2,540	2,290	2,560
荷台内寸法	全長D	mm	6,200	6,200	6,200
	全幅E	mm	2,140	2,130	2,190
	全高F	mm	400	400	400
床面地上高G		mm	1,080	1,085	1,125
燃料			軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	90	100	100
車両総重量		kg	7,995	7,995	10,985
資格	運転免許		中型 (8t限定)	中型 (8t限定)	中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。

※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



高速道路の道路維持工事で使用されるボディカラーもあります。
ボディ色:黄色+白
バンパー色:赤+白



タイヤストッパー・輪留めもレンタルしております。

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

■ ワイドボディ仕様



商品コード			
クラス	駆動方式	トランスミッション	商品コード
2t	2WD	AT	2WHBATAB
		MT	2WHBAB
3t	2WD	AT	3WHBATAB
		MT	3WHBAB

ク ラ ス		2t		3t	
メーカ－		いすゞ	日野	いすゞ	日野
型 式		2RG-NPR88AN-HE6A	2RG-XZC710-TQTMY	2RG-NPR88AN-HJ6A	2KG-XZU712-TQTQY
積載荷重		kg 2,000	1,850	3,000	3,000
乗車定員		名 3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm 6,150	6,240	6,150	6,260
	全幅B	mm 2,180	2,185	2,180	2,200
	全高C	mm 2,330	2,230	2,330	2,180
荷台内寸法	全長D	mm 4,355	4,365	4,355	4,370
	全幅E	mm 2,070	2,085	2,070	2,080
	全高F	mm 385	380	385	380
床面地上高G		mm 870	900	970	920
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L 70	70	70	100
車両総重量		kg 5,145	4,985	6,145	6,185
資格	運転免許	準中型	準中型 (5t限定)	準中型	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

■ ショートボディ仕様



商品コード			
クラス	駆動方式	トランスミッション	商品コード
2t	2WD	AT	2HBSATAB
		MT	2HBSAB
3t	2WD	AT	3HBSATAB

ク ラ ス		2t		3t	
メーカ－		いすゞ	日野	日野	
型 式		2RG-NJR88A-EE6LA	2RG-XZU605-TQTMY	2RG-XZU605-TQTQX	
積載荷重		kg 2,000	2,000	3,000	
乗車定員		名 3	3	3	
車両寸法	全長A	mm 4,690	4,690	4,690	
	全幅B	mm 1,690	1,690	1,690	
	全高C	mm 1,970	1,980	1,980	
荷台内寸法	全長D	mm 3,120	3,115	3,100	
	全幅E	mm 1,620	1,615	1,610	
	全高F	mm 380	380	380	
床面地上高G		mm 870	845	875	
燃料		軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量		L 70	80	80	
車両総重量		kg 4,435	4,475	5,615	
資格	運転免許	準中型 (5t限定)		準中型	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。


※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ダブルキャブトラック

ゆとりあるキャビンにたっぷり積める荷台が付いた一台二役のトラックです。



外形図



商品コード		
クラス	トランスミッション	商品コード
軽	AT	KWCAB
1.5t	AT	1WCABATB
2t	AT	2WCABATB
2t・ワイドロング仕様	AT	2WCABWAB

ク ラ ス		軽	1.5t	2t	2t・ワイドロング仕様
メーカ－		ダイハツ	いすゞ	いすゞ	日野
型 式		3BD-S700W-ZBRF	2RG-NHR88A-ET4LW	2RG-NJR88A-EE6LW	2RG-XZU710-PQTMY
積載荷重		kg 250	1,550	2,000	2,000
乗車定員		名 4	6	7	7
車両寸法	全長A	mm 3,395	4,220	6,190	6,280
	全幅B	mm 1,475	1,690	2,040	2,190
	全高C	mm 1,890	1,970	2,360	2,210
	全長D	mm 880	2,085	2,085	3,370
荷台内寸法	全幅E	mm 1,360	1,620	1,620	2,080
	全高F	mm 580	380	380	380
	全高G	mm 610	805	835	910
床面地上高G		mm ガソリン	軽油	軽油	軽油
燃料		ガソリン	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L 38	50	50	100
車両総重量		kg 1,390	4,220	5,435	5,475
資格	運転免許	普通	準中型 (5t限定)	準中型	準中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

■ パワーゲート仕様



商品コード		
クラス	トランスミッション	商品コード
1.5t	AT	1WCABPAB
	MT	1WCABPGP
2t	AT	2WCWPATB
3t・ロング仕様	MT	3WCBPGB

ク ラ ス		1.5t	2t・ワイド仕様	3t・ロング仕様
メーカ－		いすゞ	日野	いすゞ
型 式		2RG-NHR88AET4LWA	2RG-XZU710-PQTMX	2RG-NPR88AR-KH5W
積載荷重		kg 1,550	2,000	3,000
乗車定員		名 6	7	7
車両寸法	全長A	mm 4,690	6,320	6,860
	全幅B	mm 1,690	2,200	2,180
	全高C	mm 1,970	2,190	2,330
	全長D	mm 2,085	3,360	4,355
荷台内寸法	全幅E	mm 1,620	2,080	2,070
	全高F	mm 380	380	3,850
	全高G	mm 805	910	1,005
床面地上高G		mm 軽油	軽油	軽油
燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L 50	100	70
車両総重量		kg 4,380	5,695	6,435
資格	運転免許	準中型 (5t限定)	準中型	準中型
テールゲートリフター ^{※1}		特別教育		

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

※1 テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

パワーゲートトラック

重量物の積み下ろしに便利な荷役型トラックです。



ク ラ ス			1t	2t		4t
メーカ－			トヨタ	日野	いすゞ	いすゞ
型 式			5BF-S403U	2RG-XZU655-TQTMY	2RG-NMR88AN-EE5A	2PG-FRR90S1-MAHY
積載荷重		kg	750	2,000	2,000	3,600
乗車定員		名	2	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,360	6,090	6,080	8,170
	全幅B	mm	1,675	1,900	1,900	2,270
	全高C	mm	1,920	2,220	2,320	2,520
荷台内寸法	全長D	mm	2,430	4,430	4,355	6,200
	全幅E	mm	1,585	1,790	1,790	2,140
	全高F	mm	360	380	385	400
床面地上高G		mm	755	875	870	1,080
燃料			ガソリン	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	43	100	70	90
車両総重量		kg	2,190	5,165	5,125	7,995
資格	運転免許		普通	準中型		中型(8t限定)
	テールゲートリフター ^{※1}		特別教育			

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。
※1 テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育

■ ワイドボディ仕様






高速道路の道路維持工事で使用されるボディカラーもあります。
ボディ色:黄色+白
バンパー色:赤+白



タイヤストッパー・輪留めもレンタルしております。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

外形図



商品コード	クラス	トランスミッション	商品コード
	1t	AT	1PGATAB
	2t	AT	2PGATAB
		MT	2PGAB
	4t	MT	4PGAB

■ ショートボディ仕様

商品コード	クラス	トランスミッション	商品コード
	2t	AT	2PGSATAB
		MT	2PGSAB

ク ラ ス			2t	
メーカ－			日野	いすゞ
型 式			2RG-XZU605-TQTMY	2RG-NJR88A-EE6LA
積載荷重		kg	2,000	2,000
乗車定員		名	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,690	4,680
	全幅B	mm	1,695	1,690
	全高C	mm	1,970	1,980
荷台内寸法	全長D	mm	3,080	3,120
	全幅E	mm	1,615	1,620
	全高F	mm	380	380
床面地上高G		mm	845	870
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	80	70
車両総重量		kg	4,755	4,605
資格	運転免許	準中型 (5t限定)		
	テールゲートリフター ^{※1}	特別教育		

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。
※1 テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育

労働安全衛生規則の一部改正について

1

荷を積み卸す作業時の昇降設備の設置義務範囲の拡大 (2023年10月1日施行)

対象貨物車両の最大積載量 5t以上 ▶ 2t以上

2

荷を積み卸す作業時の保護帽の着用義務範囲の拡大 (2023年10月1日施行)

対象貨物車両が最大積載量5t以上および、2～5t未満で荷台の側面が開放可能及び開放されている車両。2～5t未満でテールゲートリフターが設置されている車両。
※テールゲートリフターで荷の積み卸しを行う際に限る。

3

運転位置から離れる場合の措置 (2023年10月1日施行)

テールゲートリフター操作時のエンジン停止義務は、走行の運転位置とテールゲートリフターなどの操作位置が分かれている貨物自動車でテールゲートリフターを操作しようとするときは最低降下位置に置く義務が適用されなくなります。
※ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置については引き続き義務付けられます。

4

テールゲートリフターの操作者に対する特別教育の義務化 (2024年2月1日施行)

従業者が業務でテールゲートリフターを使った荷物の積み下ろしを行う場合は、特別教育の受講が義務化されました。




※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

セルフローダー

車両を安全に積み下ろし、運搬することができます。

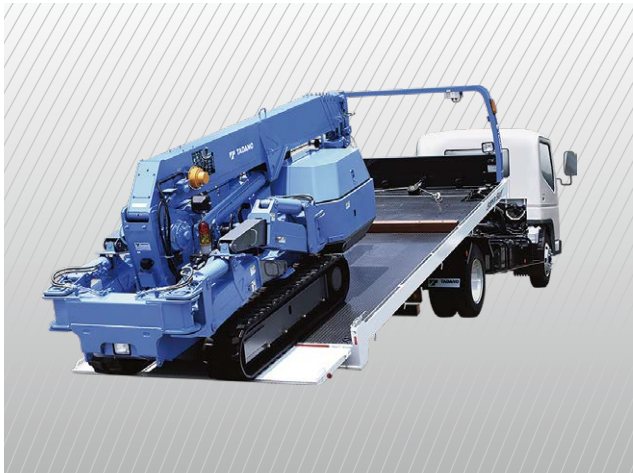

アルミバン

重い荷物の運搬や引っ越しなどに活躍します。



商品コード		2ALVATAB	
ク ラ ス		2t	
メ ー カ ー		いすゞ	
型 式		2RG-NLR88AN-EE6L	
積載荷重		kg	1,950
乗車定員		名	3
車両寸法	全長	mm	5,040
	全幅	mm	1,950
	全高	mm	3,150
荷台内寸法	全長	mm	3,100
	全幅	mm	1,760
	全高	mm	2,000
床面地上高G		mm	884
燃料		軽油	
燃料タンク容量		L	70
車両総重量		kg	4,945
資格	運転免許	準中型 (5t限定)	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

商品コード			3SLAB	
ク ラ ス			3t	
メ ー カ ー			いすゞ	
型 式			2RG-NPR88AN-KJ5A	
積載荷重		kg	3,000	
乗車定員		名	3	
車両寸法	全長	mm	7,025	
	全幅	mm	2,170	
	全高	mm	2,250	
スライド時全長		mm	9,780～10,050	
荷台	寸法	全長	mm	5,650
		全幅	mm	2,060
		全高	mm	95
	傾斜角度	度	10.5～12.5	
	床面地上高	mm	895～1,030	
車両総重量		kg	7,015	
資格		運転免許	準中型	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※ラジコン、道板 (長さ700mm) 標準装備

■ パワーゲート仕様

商品コード		3ALVPGAB	
ク ラ ス		3t	
メ ー カ ー		いすゞ	
型 式		2RG-NKR88AN-EJ6A	
積載荷重		kg	3,000
乗車定員		名	3
車両寸法	全長	mm	6,410
	全幅	mm	2,220
	全高	mm	3,160
荷台内寸法	全長	mm	4,500
	全幅	mm	2,084
	全高	mm	2,158
床面地上高G		mm	970
燃料		軽油	
燃料タンク容量		L	70
車両総重量		kg	6,915
資格	運転免許	準中型	


※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

クレーン付トラック

取り回しの良いショートボディ仕様や、クレーン作業が安全な場所から行えるラジコン仕様もあります。



外形図



商品コード			
クラス	ブーム段数	トランスミッション	商品コード
2t	3段	AT	RFML2TAB
		MT	RFUML2TB
3t	4段	AT	R4ML3TAB
		MT	R4ML3TB
4t	4段	AT	R4ML4TAB
		MT	R4ML4TB
6t	4段	MT	R5ML4TAB
		MT	R6ML4TP

ク ラ ス		2t		3t	
メ ー カ ー		いすゞ		日野	
型 式		2RG-NMR88AM-HE5A		2RG-XZU650-TKTM	
積載荷重		kg	2,000	kg	2,000
乗車定員		名	3	名	3
車両寸法	全長A	mm	6,150	mm	6,020
	全幅B	mm	1,900	mm	1,880
	全高C	mm	2,780	mm	2,780
荷台内寸法	全長D	mm	3,500	mm	3,500
	全幅E	mm	1,620	mm	1,780
	全高F	mm	380	mm	380
床面地上高G		mm	870	mm	970
燃料		軽油		軽油	
燃料タンク容量		L	70	L	100
車両総重量		kg	5,805	kg	5,785
資格	運転免許	準中型			

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。 ※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

ク ラ ス		4t		6t	
メ ー カ ー		いすゞ		いすゞ	
型 式		2PG-FRR90S1-MAHY		2RG-FSR90S-MAHYS	
積載荷重		kg	2,400	kg	5,100
乗車定員		名	3	名	3
車両寸法	全長A	mm	8,180	mm	8,170
	全幅B	mm	2,260	mm	2,260
	全高C	mm	3,050	mm	3,050
	全長D	mm	5,400	mm	5,400
荷台内寸法	全幅E	mm	2,140	mm	2,140
	全高F	mm	400	mm	400
床面地上高G		mm	1,080	mm	1,080
燃料		軽油		軽油	
燃料タンク容量		L	90	L	90
車両総重量		kg	7,995	kg	10,925
資格	運転免許	中型 (8t限定)		中型	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

過負荷防止装置について

停止仕様 警報仕様

- 過負荷によるクレーンの破損・転倒などの事故を未然に防止するため、作業状態に応じた吊り荷の重量を検出、定格総荷重に近づいたときに予告警報を出して注意を促し、作動速度を制限します。
- さらに過負荷になった場合は限界警報を発し、停止仕様は暖停止します。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

クレーン付トラック

■ ショートボディ仕様

クラス	ブーム段数	トランスミッション	商品コード
2t	3段	AT	RFU2SAB
		MT	RFU2TSAB

ク ラ ス		2t	
メーカ－		日野	いすゞ
型 式		2RG-XZU605-TPTMY	2RG-NKR88AN-EE5A
積載荷重		kg	2,000
乗車定員		名	3
車両寸法	全長A	mm	4,690
	全幅B	mm	1,695
	全高C	mm	2,600
荷台内寸法	全長D	mm	2,400
	全幅E	mm	1,615
	全高F	mm	380
床面地上高G		mm	930
燃料			軽油
燃料タンク容量		L	80
車両総重量		kg	5,475
資格		運転免許	準中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

【クレーン仕様】

架 装 車		2～3tクラス				
メーカ－		タダノ				
型 式		ZX253	ZE263	ZX263	ZE264	ZX264
空車時最大クレーン容量		2.53t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m
最大作業半径		m	6.2	6.4	8.4	8.4
最大地上揚程		m	7.5	7.8	9.7	9.7
ブーム長さ		m	2.65～6.4	2.85～6.6	2.85～6.6	2.87～8.6
ブーム段数			3段	3段	4段	4段
資格		小型移動式クレーン	技能講習			

架 装 車		4tクラス			
メーカ－		タダノ			
型 式		ZE304	ZX304	ZE305	ZX305
空車時最大クレーン容量		2.93t×2.6m	2.93t×2.6m	2.93t×2.4m	2.93t×2.4m
最大作業半径		m	9.8	12.1	12.1
最大地上揚程		m	11.4	11.4	13.7
ブーム長さ		m	3.34～10	3.34～10	3.52～12.3
ブーム段数			4段	4段	5段
資格		小型移動式クレーン	技能講習		

空車時定格総荷重

クレーンの強度および安定度に基づいて決められた性能で、ブーム長さと作業半径によって空車時定格総荷重が変わります。また空車時定格総荷重の値にはフックなどのつり具の質量が含まれています。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

■ ロングボディ仕様

クラス	ブーム段数	トランスミッション	商品コード
3t	4段	AT	R4ML3LAB


ク ラ ス		3t	
メーカ－		日野	
型 式		2RG-XZU722-TKTQY	
積載荷重		kg	3,000
乗車定員		名	3
車両寸法	全長A	mm	6,830
	全幅B	mm	2,190
	全高C	mm	2,790
荷台寸法	全長D	mm	4,250
	全幅E	mm	2,080
	全高F	mm	380
床面地上高G		mm	1,040
燃料			軽油
燃料タンク容量		L	100
車両総重量		kg	7,245
資格		運転免許	準中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

作業半径とつり上げ能力

架 装 車		2～3tクラス				
メーカ－		タダノ				
型 式		ZX253	ZE263	ZX263	ZE264	ZX264
空車時最大クレーン容量		2.53t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m
最大作業半径		m	6.2	6.4	8.4	8.4
最大地上揚程		m	7.5	7.8	9.7	9.7
ブーム長さ		m	2.65～6.4	2.85～6.6	2.85～6.6	2.87～8.6
ブーム段数			3段	3段	4段	4段
資格		小型移動式クレーン	技能講習			

架 装 車		4tクラス			
メーカ－		タダノ			
型 式		ZE304	ZX304	ZE305	ZX305
空車時最大クレーン容量		2.93t×2.6m	2.93t×2.6m	2.93t×2.4m	2.93t×2.4m
最大作業半径		m	9.8	12.1	12.1
最大地上揚程		m	11.4	11.4	13.7
ブーム長さ		m	3.34～10	3.34～10	3.52～12.3
ブーム段数			4段	4段	5段
資格		小型移動式クレーン	技能講習		

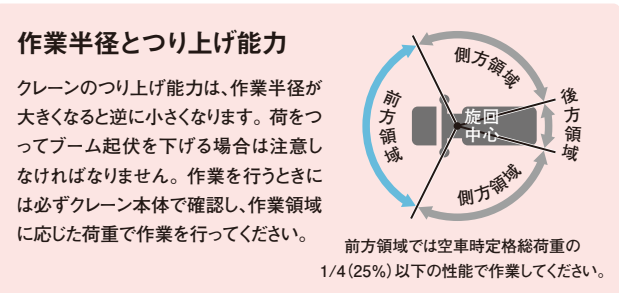

【作業半径・空車時定格総荷重表-揚程図】

型 式	ZX253			
ブ ーム	2.65m / 4.54m		6.4m	
空車時定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)
	1.60	2.53	2.10	1.28
	1.80	2.03	2.80	0.88
	2.00	1.63	3.00	0.78
	2.50	1.13	3.50	0.63
	3.00	0.85	4.00	0.53
	3.50	0.68	4.50	0.45
	4.00	0.55	5.00	0.38
	4.34	0.48	5.50	0.33
	-	-	6.20	0.28

型 式	ZE263			
ブ ーム	2.85m/4.74m		6.6m	
空車時定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)
	1.6以下	2.63	2.8以下	1.23
	1.80	2.23	3.00	1.13
	2.00	2.03	3.50	0.88
	2.50	1.53	4.00	0.68
	3.00	1.18	4.50	0.58
	3.50	0.88	5.00	0.48
	4.00	0.73	5.50	0.43
	4.54	0.58	6.00	0.38
	-	-	6.40	0.35

型 式	ZX263			
ブ ーム	2.85m / 4.7m		6.6m	
空車時定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)
	1.60	2.63	2.80	1.28
	1.80	2.23	3.00	1.18
	2.00	2.03	3.50	0.93
	2.50	1.58	4.00	0.73
	3.00	1.23	4.50	0.58
	3.50	0.93	5.00	0.48
	4.00	0.73	5.50	0.43
	4.54	0.58	6.00	0.38
	-	-	6.40	0.35

型 式	ZE264					
ブ ーム	2.87m/4.82m		6.71m		8.6m	
空車時定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)
	1.6以下	2.63	2.8以下	1.23	4.0以下	0.68
	1.80	2.23	3.00	1.13	4.50	0.58
	2.00	2.03	3.50	0.88	5.00	0.48
	2.50	1.53	4.00	0.68	6.00	0.38
	3.00	1.13	4.50	0.58	7.00	0.28
	3.50	0.88	5.00	0.48	8.00	0.23
	4.00	0.68	5.50	0.40	8.40	0.20
	4.62	0.53	6.00	0.38	-	-
	-	-	6.51	0.33	-	-

型 式	ZX264					
ブ ーム	2.87m / 4.82m		6.71m		8.6m	
空車時定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)
	1.60	2.63	2.80	1.33	4.00	0.70
	1.80	2.23	3.00	1.18	4.50	0.58
	2.00	2.03	3.50	0.93	5.00	0.48
	2.50	1.58	4.00	0.73	6.00	0.38
	3.00	1.23	4.50	0.58	7.00	0.28
	3.50	0.93	5.00	0.48	8.00	0.23
	4.00	0.73	5.50	0.43	8.40	0.23
	4.62	0.55	6.00	0.38	-	-
	-	-	6.51	0.33	-	-

※作業半径 - 揚程図はブームのたわみを含んでいません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

【作業半径・空車時定格総荷重表-揚程図】

型 式	ZE304					
ブ ーム	3.34m/5.57m		7.78m		10m	
空車時 定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)
	2.4以下	2.93	2.7以下	2.33	4.0以下	1.03
	2.60	2.93	3.20	1.83	5.00	0.83
	3.00	2.08	3.50	1.58	6.00	0.63
	3.50	1.58	4.00	1.23	7.00	0.48
	4.00	1.23	4.50	0.98	8.00	0.40
	4.50	0.98	5.00	0.83	9.00	0.35
	5.00	0.83	5.50	0.73	9.80	0.33
	5.37	0.78	6.00	0.63	-	-
	-	-	6.50	0.53	-	-
	-	-	7.00	0.50	-	-
	-	-	7.58	0.45	-	-





型 式	ZX304					
ブ ーム	3.34m/5.57m		7.78m		10m	
空車時 定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)
	2.40	2.93	2.70	2.33	4.00	1.33
	2.60	2.93	3.20	2.03	5.00	1.05
	3.00	2.48	3.50	1.83	6.00	0.83
	3.50	2.05	4.00	1.58	7.00	0.65
	4.00	1.70	4.50	1.35	8.00	0.53
	4.50	1.38	5.00	1.13	9.00	0.45
	5.00	1.15	5.50	0.98	9.80	0.40
	5.37	1.03	6.00	0.85	-	-
	-	-	6.50	0.75	-	-
	-	-	7.00	0.68	-	-
	-	-	7.58	0.60	-	-

型 式	ZE305							
ブ ーム	3.52m/5.75m		7.95m		10.1m		12.3m	
空車時 定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)
	2.4以下	2.93	2.7以下	2.23	4.0以下	1.03	4.5以下	0.76
	2.50	2.78	3.00	2.03	5.00	0.78	5.00	0.63
	3.00	2.08	3.50	1.53	6.00	0.58	6.00	0.48
	3.50	1.53	4.00	1.18	7.00	0.43	7.00	0.40
	4.00	1.18	4.50	0.98	8.00	0.35	8.00	0.35
	4.50	0.98	5.00	0.78	9.00	0.30	9.00	0.28
	5.00	0.83	5.50	0.68	9.92	0.28	10.00	0.25
	5.55	0.68	6.00	0.58	-	-	11.00	0.23
	-	-	6.50	0.48	-	-	12.10	0.20
	-	-	7.00	0.43	-	-	-	-
	-	-	7.75	0.38	-	-	-	-

型 式	ZX305							
ブ ーム	3.52m/5.75m		7.95m		10.1m		12.3m	
空車時 定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)
	2.40	2.93	2.70	2.33	4.00	1.23	4.50	0.93
	2.50	2.83	3.00	2.13	5.00	0.98	5.00	0.83
	3.00	2.43	3.50	1.83	6.00	0.78	6.00	0.70
	3.50	2.03	4.00	1.53	7.00	0.63	7.00	0.58
	4.00	1.68	4.50	1.28	8.00	0.48	8.00	0.48
	4.50	1.38	5.00	1.08	9.00	0.40	9.00	0.40
	5.00	1.13	5.50	0.93	9.92	0.35	10.00	0.33
	5.55	0.95	6.00	0.80	-	-	11.00	0.30
	-	-	6.50	0.70	-	-	12.10	0.28
	-	-	7.00	0.63	-	-	-	-
	-	-	7.75	0.53	-	-	-	-

※作業半径 - 揚程図はブームのたわみを含んでいません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

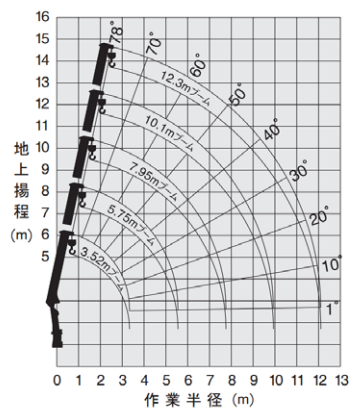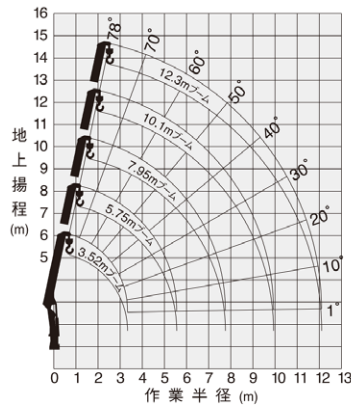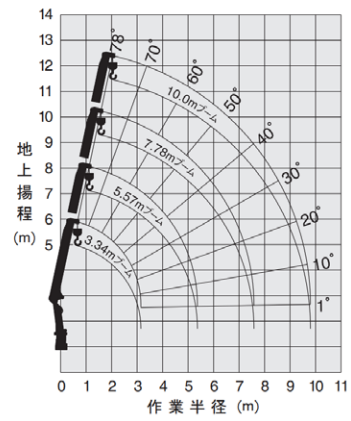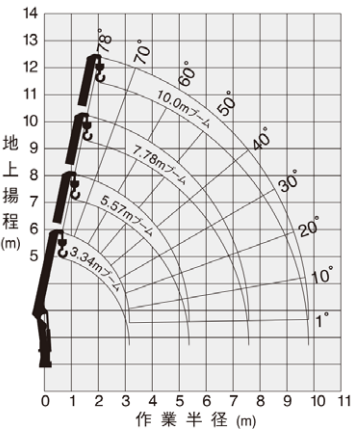

トラック用はしご・タラップ

トラックの荷台に安全に乗り降りするために使用する昇降ステップです。
あおり部分に設置して荷台への昇降をサポートします。



商品コード			THASIGO	TRAP			
メーカー			アルインコ	アルインコ	ピカコーポレイション	ピカコーポレイション	ナカオ
型 式			GXT15T	SP2838PJ	DXB-14	DXF-14	REG-M
設置高さ		mm	1,350~1,505	1,388~1,628(上フック使用) 989~1,229(下フック使用)	1,000~1,460	1,020~1,450	1,016~1,447
ステップ数			4段	5段	4段	4段	4段
寸法(収納時)	全長	mm	1,637	1,914	1,055	1,095	1,783
	全幅	mm	462	588	790	555	703
	奥行	mm	90	200	175	130	187
質量		kg	5.4	17.2	9.5	7.8	6.3

■ 自立型

商品コード			TRAPJ	
メーカー			アルインコ	ピカコーポレイション
型 式			CSD125F+CSDT12LR	DXR-120+TE1
天板高さ			mm	1,250
ステップ数				4段
設置寸法	全幅	mm	733	1,278
	奥行	mm	1,495	1,441
	全長	mm	1,689	1,695
寸法 (収納時) ※1	全幅	mm	733	820
	奥行	mm	219	365
質量			kg	16.1

※1 手摺部を除く

充電式空気入れ

持ち運びできる電動空気入れです。
自動車や小型トラックなどのタイヤに使用できます。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

機 械 名			JKI
メーカー			マキタ
型 式			MP181D
充電作業量 [充填時間] (目安)	小型トラックタイヤ [205/70R16] (0→600kPa)	約3回 [約9分40秒] 高速モード時	
	普通自動車タイヤ [215/60R16] (0→250kPa)	約14回 [約3分30秒] 高速モード時	
電源			18V-6.0Ah (BL1860B)
寸法	全長	mm	316
	全幅	mm	108
	全高	mm	231
質量			kg

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

散水車

道路工事・解体工事等や緑化工事などにおける散水作業に活躍します。

商品コード			
クラス		トランスミッション	商品コード
2t		AT	2WTCATAB
		MT	2WTCAB
4t		AT	4WTCATAB
		MT	4WTCAB

ク ラ ス			2t	4t
メ ー カ ー			極東開発	極東開発
型 式			LH02-301R-A	LH04-302R-A
ポンプ	動力		エンジン式	エンジン式
	吸込揚程	m	6	6
	最大吐出量	L/min	1,000	1,000
	散水方式	前方	圧力散水	圧力散水
		後方	重力散水	重力散水
散水タンク容量		L	2,060	4,073
寸法	全長	mm	4,680	5,720
	全幅	mm	1,695	2,200
	全高	mm	1,995	2,490
車両総重量		kg	4,995	7,955
資格	運転免許		準中型 (5t限定)	中型 (8t限定)

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。



バキュームコレクター

汚泥などを強力に吸引。道路側溝や街渠マスの清掃などに活躍します。

商品コード			3TVCCAB	4TVCCAB
ク ラ ス			3t	4t
メ ー カ ー			兼松エンジニアリング	兼松エンジニアリング
型 式			MP03BVP	SM04BVP (S)
性能	レシーバタンク容量	m ³	3	3
	吸引風量	L/min	20	40
	吸引静圧※1	kPa (mmHg)	-96 (-720)	-96 (-720)
	圧送圧力	MPa (kgf/cm ²)	0.07 (0.7)	0.07 (0.7)
寸法	全長	mm	5,700	6,800
	全幅	mm	1,910	2,200
	全高	mm	2,600	2,600
車両総重量		kg	7,800	7,910
資格	運転免許		中型 (8t限定)	

※寸法・重量は架装メーカーにより異なります。 ※1 封入水温15℃の最高到達圧



パッカー車

除草の収集・集積運搬が安全かつ効率的に行えます。プレス式なので積載能力は抜群です。また排出は押出式なのでスムーズかつ安全に排出します。

商品コード		
クラス		トランスミッション
2t		AT
		MT

ク ラ ス			2t	
メ ー カ ー			極東開発	新明和
型 式			GB43-220	GB43-27-S
ボデー容積		m ³	4.3	4.2
ホッパ容積		m ³	0.6	0.6
投入口寸法	幅	mm	1,440	1,440
	高さ	mm	860	800
排出方法			排出板押出式	排出板押出式
車両寸法	全長	mm	5,340	5,280
	全幅	mm	1,850	1,850
	全高	mm	2,260	2,260
車両総重量		kg	6,335	6,355
資格	運転免許		中型 (8t限定)	

※車両重量・寸法は、架装シャーシにより異なります。



穴掘建柱車

電設の建柱工事に活躍する掘削スクリーを装備したクレーン車です。

商品コード		KENCHU	KENCHUAB
メ ー カ ー		アイチ	アイチ
型 式		D50A	D50B1FS
クレーン装置	クレーン容量		2.9t×3.56m
	最大定格荷重	t	2.9
	作業半径	m	0.92~11.8
	最大地上揚程	m	12.9
穴掘装置	最大掘削深さ	m	5.2
	作業半径	m	4.1~11.37
	掘削穴径	m	φ0.45
アウトリガ最大張出幅		m	3.82
車両寸法 (参考値)※1	全長	mm	5,810
	全幅	mm	1,885
	全高	mm	2,810
車両総重量 (参考値) ※1		kg	7,880
架装シャーシ		3t車	3t車
資格	運転免許		中型 (8t限定)
	車両系建設機械基礎工事用		技能講習
	小型移動式クレーン※2		技能講習

※寸法・重量は架装メーカーにより異なります。 ※2 荷役作業を行う場合



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

貨物車・乗用車

■ 貨物車



商品コード		K1BATAB		KB4WDAPW		K1BATSAB	
メーカー		日産		スズキ		スズキ	
車名		クリッパーバン		エブリイ		スペースア	
乗車定員	名	2	4	2	4	2	4
最大積載量	kg	350	250	350	250	200	100
資格	運転免許	普通免許					

商品コード		LVAT4WDB		LVHBATAB		1BOXAB	
メーカー		日産		トヨタ		日産	
車名		ADバン		プロボックスハイブリッド		キャラバン	
乗車定員	名	2	5	2	5	3	9
最大積載量	kg	400	250	350	200	1,150	750
資格	運転免許	普通免許					

※各商品コードに記載されている車名は代表的な車種になります。在庫状況により実際に納品されるものとは異なる場合がございますので最寄の営業所までお問い合わせ下さい。

■ 乗用車



商品コード		RKJAB	K4WD	LVDXAB	CARAQAAB		CARHB	1BOXDAB	1B104WDB
メーカー		スズキ	スズキ	トヨタ	トヨタ	日産	トヨタ	日産	トヨタ
車名		アルト	ジムニー	カラーフィールダー	アクア	ノート	プリウス	セレナ	ハイエース
乗車定員	名	4	4	5	5	5	5	8	10
資格	運転免許	普通免許							

※各商品コードに記載されている車名は代表的な車種になります。在庫状況により実際に納品されるものとは異なる場合がございますので最寄の営業所までお問い合わせ下さい。

バイク

商品コード		FBK
メーカー		スズキ
車名		レッツ
総排気量	L	49
乗車定員	名	1



電動アシスト自転車

商品コード		DJITEN
メーカー		ヤマハ
車名		PAS WITH



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

