

# ディスクグラインダー・サンダー

●溶接・溶断部の研削作業、バリ落し作業に使用できます。

●砥石・ペーパーディスク・ワイヤーブラシ・ダイヤモンドホイールなどに付け替えることでいろいろな作業に対応できます。

集じんアタッチメント付





機械名		ディスクグラインダー・サンダー							
クラス		100	100(集塵カバー付)	125	150	180			
型式		9533B	9533BSK	9565CV	GA5041C	GA6021C	GA7011C	GA7011C (200V)	
メーカー		マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	
研削砥石寸法	外径 mm	100	100	125	125	150	180	180	
	厚さ mm	6	6	6	6	6	6	6	
	内径 mm	15	15	22	22	22	22	22	
回転数	回転/分	12,000	12,000	2,800~10,500	2,800~10,500	9,000	6,000	6,000	
電源	V	100	100	100	100	100	100	単相200	
電流	A	7.4	7.4	15	15	15	15	9.5	
消費電力	W	720	720	1,400	1,400	1,430	1,430	1,800	
機体全長	mm	262	308	299	325	390	453	453	
質量	kg	1.5	1.6	2.1	2.6	2.9	4.2	4.2	

機械名		充電式ディスクグラインダー・サンダー	
クラス		100	
型式		GA408DRG	
メーカー		マキタ	
研削砥石寸法	外径 mm	100	
	厚さ mm	6	
	内径 mm	15	
回転数	回転/分	8,500	
電源	V	直流18V	
機体全長	mm	362	
質量	kg	2.4	
対応バッテリー		BL1860B, BL1850, BL1840, BL1830B	

※各種砥石は、オプション(別販売)となっております。  
※砥石の取替業務には、「自由研削砥石特別教育」の修了証が必要です。

## ディスクグラインダー・ディスクサンダーの標準付属品・別販売品の取付け図

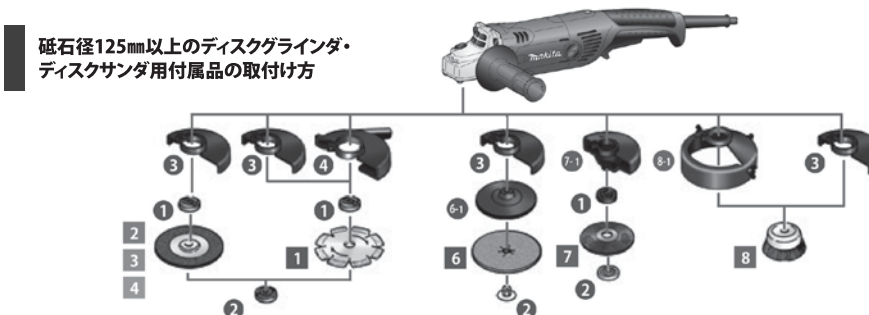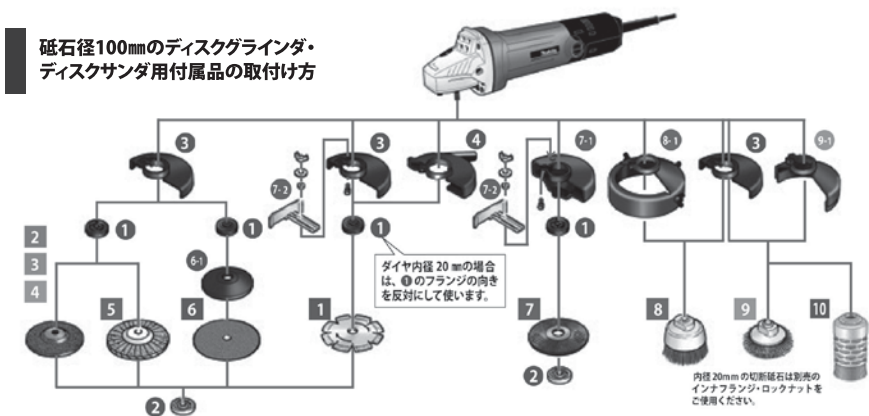

- 1 ... ダイヤモンドホイール
- 2 ... 研削砥石
- 3 ... フレキシブル砥石
- 4 ... フレキシブル砥石 (非金属)
- 5 ... マルチディスク
- 6 ... サンディングディスク
- 7 ... 切断砥石
- 8 ... カップワイヤブラシ
- 9 ... ベベルワイヤブラシ
- 10 ... スリムロングワイヤブラシ
- ④ ... 集じんアタッチメント

※以下のモデルは、④集じんアタッチメントは使用できません。  
9566C V-GA60 21C (9005 N+901 6 B+920 5-920 6+9566 C-9006)

※記載機種は、当社所有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。  
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。  
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。