

タイヤローラー


- 路床・路盤の転圧、アスファルト舗装など幅広く使用できます。
- ほとんどの土質に対応でき、所定の設計密度を得られます。
- 鉄、水などのウェートをかけて重量の調整が可能です。
- 散水装置を利用して散水車としても使用できます。

TH-100028-A



CP220-3

HK-110007-A

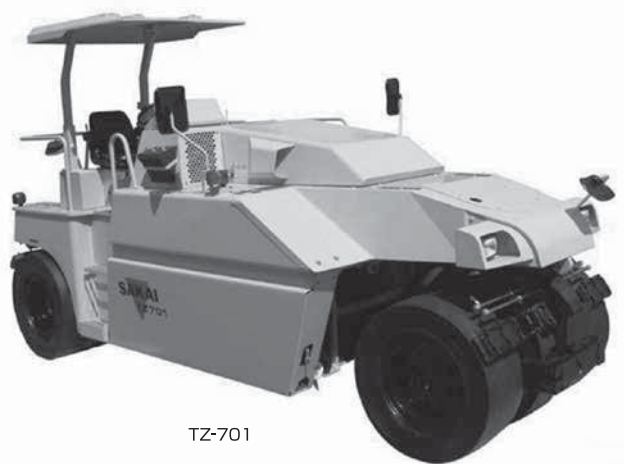

TZ701

機 械 名		タイヤローラー						
ク ラ ス		3t			10t			
型 式		TS160-2	TS160	CP220-3	TZ701-1	TZ701	T600C	T2
メ ー カ ー		酒 井	酒 井	日 立	酒 井	酒 井	酒 井	酒 井
縮固幅	mm	1,300	1,300	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275
走行速度	km/h	14.0	15.0	10/24	12.0/24.0	12.0/24.0	7.0/12.0/19.0	4.0/7.0/11.0/19.0
定格出力	kW(PS)	14.6(19.9)	15(20)	69.0(93.8)	73(99.3)	70(95)	68(92)	68(92)
最小旋回半径	mm	3.9	3.9	6.3	6.3	6.3	6.7	6.7
散水タンク容量	L	185	200	3,700	3,900	4,000	5,000	5,000
機械寸法	全 長	mm	2,675	2,675	5,110	4,985	4,985	4,835
	全 幅	mm	1,300	1,300	2,285	2,275	2,275	2,275
	全高(車体)	mm	1,760	1,770	2,360	2,360	2,360	2,465
	全高(キャビ)	mm	-	-	2,860	2,905	2,905	3,180
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	36	36	105	91	100	95	95
機械質量	kg	2,715	2,800	9,100	9,100	9,000	8,500	8,500
運転質量	kg	2,900	3,000	12,855	13,000	15,000	15,500	15,500
運転資格	ローラー(縮固用機械)	特別教育						

※公道を走行する場合、緑ナンバー付車両には「小型特殊免許」、白ナンバー付車両には「大型特殊免許」が必要です。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
測器・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
セーフティサービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内