NETIS登録商品
KK-220038-VE

ソーラー警告灯シリーズ
CUBE360
キューブサンロクマル

360度の安全を守る、革新的なソーラー警告灯



商品概要

●4 面点灯表示可能
CUBE360 は 4 面に表示できる特徴を持っており、
それぞれ別の表示をすることができます。
さらに楕円形プリズムを採用しているため、
斜め横からも視認性が確保され、360 度全方向に
切れ目なく警告が可能です。

●複数使用で表示の同期が可能
台数無制限に表示の同期を行うことができます。
これにより一貫性のある表示が可能となります。

●収納時、積み重ね OK
収納時には積み重ねて保管することができ、
スペースの効率的な利用が可能です。

●さまざまな設置方法
三脚や三角コーン、アスコ製の表示機などに
簡単に取り付けることができます。
CUBE360 は工事現場における一般車両や歩行者、
工事車両などの交通誘導に効果的な警告灯です。
優れた視認性を備えています。

暫定仕様

型式：ASCO-SHCL-A
電源：ソーラーパネル､リチウムイオンバッテリー
表示ランプ：超高輝度 LED（オレンジ）
集光レンズ：広角 楕円形プリズム使用
消費電力：明 (1W) 暗（0.3W）
ソーラーパネル：単結晶 5.7W 6V
バッテリー：リチウムイオンバッテリー 12.5Ah
ソーラーパネル充電時間：
　日中晴れの状態で約 3 日間
AC アダプタ充電時間：約 15 時間
無日照、点灯時間：約3 日間 (点灯パターンによる)
点灯パターン種類：56 種類
明るさ調整：明暗自動切換、
　バッテリー残量による自動輝度調光
表示ドット数：横 6dot×5dot×4 面＝120dot
点灯パターン面の選択：
　4 面一括選択、1 面目～ 4 面目の個別選択
防水機能：本体完全防水、AC アダプタ非防水
同期台数：制限なし (GPS 方式)
動作周囲温度：-10℃～ 60℃(充電時 0℃～ 45℃)
動作周囲湿度：10% ～ 90%(但し結露なきこと)
外形寸法：204mm×206mm×250mm
質量：2kg
材質：ポリカーボネート
付属品：取付パイプ (黒筒)

独自の技術でナナメからでもよく見える！



ナナメからの視認性比較（右は当社 SFL170)

ソーラー　バッテリ　防水　GPS

株式会社アスコ
〒664-0891
兵庫県伊丹市北園 3 丁目 14 番 1 号
TEL.072-744-1123
メンテナンスについてのお問い合わせは本社にて対応しております。
https://www.ascoosk.co.jp/

さまざまな設置方法



三角コーン



三脚



表示機 VIIIUD




表示機 VIII42

複数使用で表示の同期




本体完全防水

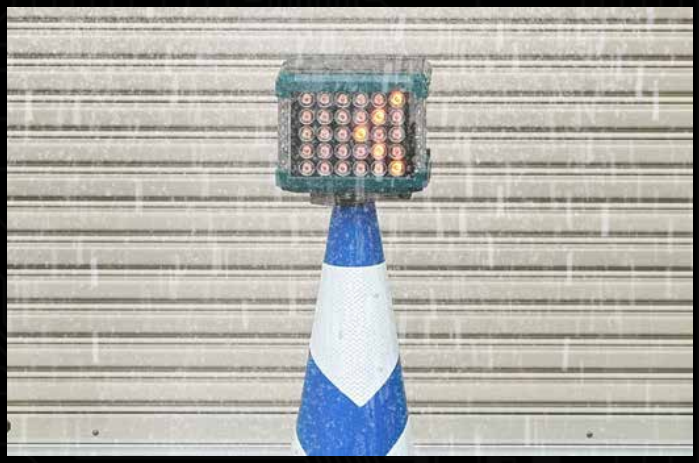

AC アダプタとソーラーパネルで充電可能



収納時積み重ね OK

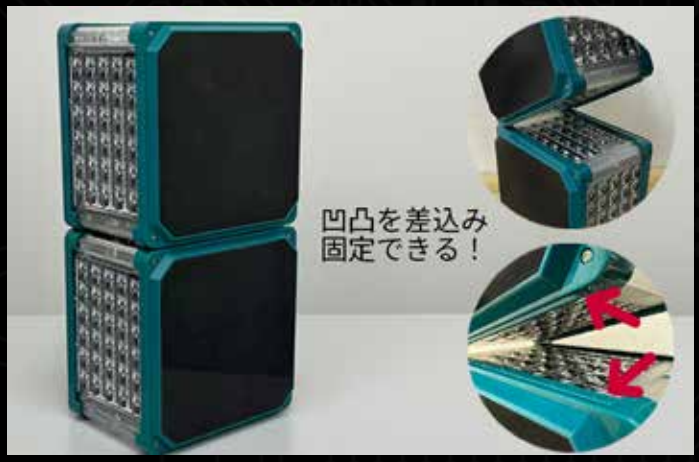

CUBE360 オプション (別売)



鉄皿
(ブーメラン型)



回転灯クランプ
固定式



回転灯クランプ
可動式



親子バンド

実際の動作は
動画でチェックできます！