

# バイブロコンパクター

●ランマーに匹敵する転圧力がありかつ転圧面積はランマーの2~3倍ありますので、作業効率のアップ、精度の高い転圧が可能です。

●下水道、ガス工事、電線や通信ケーブルの埋設など、いわゆる管工事、溝工事など、比較的長い距離の転圧に最適です。

●スポット転圧ができ、騒音が少なく夜間工事にも最適です。

●狭い溝の中を自由に前後進し、幅いっぱい転圧作業が行えます。また、セルスタートなので狭い溝の中での停止、再起動が手元でできます。



MVH-100A




MVH-150DSA

●アスファルト転圧



●砕石転圧

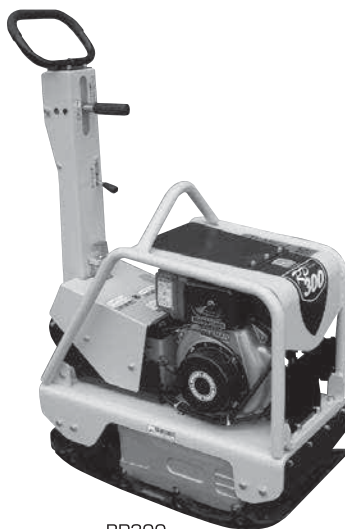


RP300



MVH-306DS

■外形図

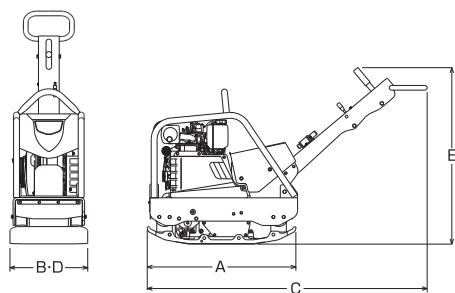

機 械 名		バイブロコンパクター					
型 式		MVH-100A	MVH-150DSA	MVH-306DS	MVH-304DSB	RP300	MVH-502DSB
メーカー		三 笠	三 笠	三 笠	三 笠	明 和	三 笠
振動数	Hz(vpm)	100(6,000)	90(5,400)	73(4,400)	70(4,200)	67(4,000)	67(4,000)
起振力	kN(kgf)	22.5(2,300)	27(2,750)	45(4,600)	39.2(4,000)	41.2(4,200)	61.7(6,300)
定格出力	kW(PS)	4(5.5)	3.7(5.0)	4.9(6.7)	5.5(7.5)	4.9(6.7)	10.3(14.1)
転圧板寸法	全 長 A mm	585	700	860	860	860	900
	全 幅 B mm	400	435	445	445	450	550
機械寸法	全 長 C mm	900	1,130	1,570	1,620	1,620	1,660
	全 幅 D mm	400	435	445	445	450	550
	全 高 E mm	990	920	1,120	1,010	1,020	1,100
燃料		ガソリン	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	3.6	3.2	3.3	4.5	3.5	7.0
運転質量	kg	112	162	330	340	325	510

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。  
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。  
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。