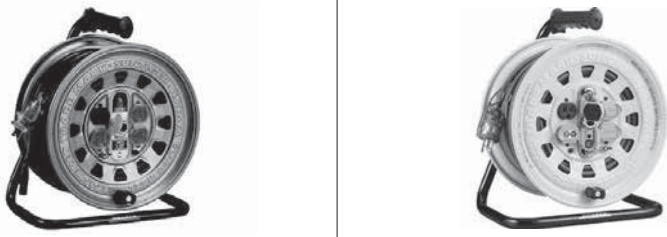
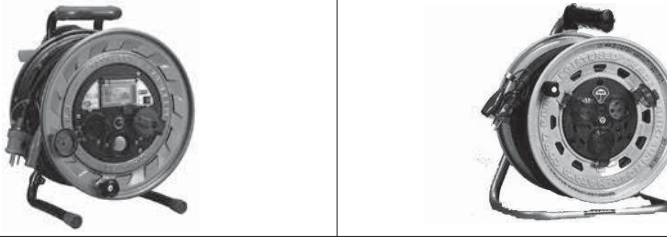


コードリール

機 械 名	コードリール (アース付)		漏電遮断器・サーモカット付 コードリール	
レンタカー	型 式		GT-301KX	
高所作業車 作業台	メーカ ー		ハタヤ	
掘削機 アタッチメント	外 観			
フル・ショベル 不整地運搬車	仕 様	電線長さ(標準)	m	30
舗装・転圧機械		電線種別・太さ×芯数	mmf×C	VCT・2.0×3
揚重・荷役 物流機械		コンセント仕様	定 格	2P・15A・125V 設置付
発電機・トランス コードリール			個 数	4
溶接機		質 量	kg	7.9
コンプレッサー エアーツール		漏電遮断器仕様		—
ハウス・トイレ	主 な 特 長		<p>◎スタンダードタイプのコードリールです。</p> <p>◎漏電遮断器など不要な場合は、このコードリールでOK。</p>	
コンクリート 打設関連機器			<p>◎漏電電流を感知して電源を遮断する漏電遮断器付のコードリール。</p> <p>◎また、電線をドラムに巻いたままや過電流による電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせ発火事故を防止する温度感知機能(サーモカット)付。</p>	

機 械 名	メタルセンサー付コードリール		防雨型(屋外用)コードリール 漏電遮断器・サーモカット付	
穴あけ 締付け工具	型 式		MSB-301KX	
切断・切削工具	メーカ ー		ハタヤ	
鉄筋加工機	外 観			
ポンプ	仕 様	電線長さ(標準)	m	30
環境保全 緑地管理機器		電線種別・太さ×芯数	mmf×C	ソフトケーブルVCT・2.0×3
照明機器		コンセント仕様	定 格	2P・15A・125V 設置付
保安用品			個 数	2
測定・測定機器		質 量	kg	9.6
季節商品 空調機器		漏電遮断器仕様		—
その他	主 な 特 長		<p>◎金属感知機能付のコードリール。</p> <p>◎コンクリート中の鉄筋や配線・配管に、振動ドリル等電動工具の刃先が触れるとセンサーが作動。</p> <p>◎「配管・配線の破損・切断事故」・「衝撃反動事故」・「工具破損事故」を未然に防ぎます。</p> <p>◎センサーが作動した瞬間に警報を鳴らし電源を切る機能と、警報のみを連続して鳴らし続ける機能の2通りの選択がスイッチの切替えでできます。</p>	
特殊機械			<p>◎防雨・防塵構造の屋外用コードリール。</p> <p>◎雨や湿気の多い場所、粉塵(鉄粉など)の多い場所でも安心して使用できます。</p> <p>◎漏電電流を感知して電源を遮断する漏電遮断器付。</p> <p>◎また、電線をドラムに巻いたままや過電流による電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせ発火事故を防止する温度感知機能(サーモカット)付。</p>	

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。